
Aqua su arıtma sistemleri

filtrasyon | dozaj | hijyen | havuz



FİYAT LİSTESİ 2020

AQUA INDUSTRIAL GROUP

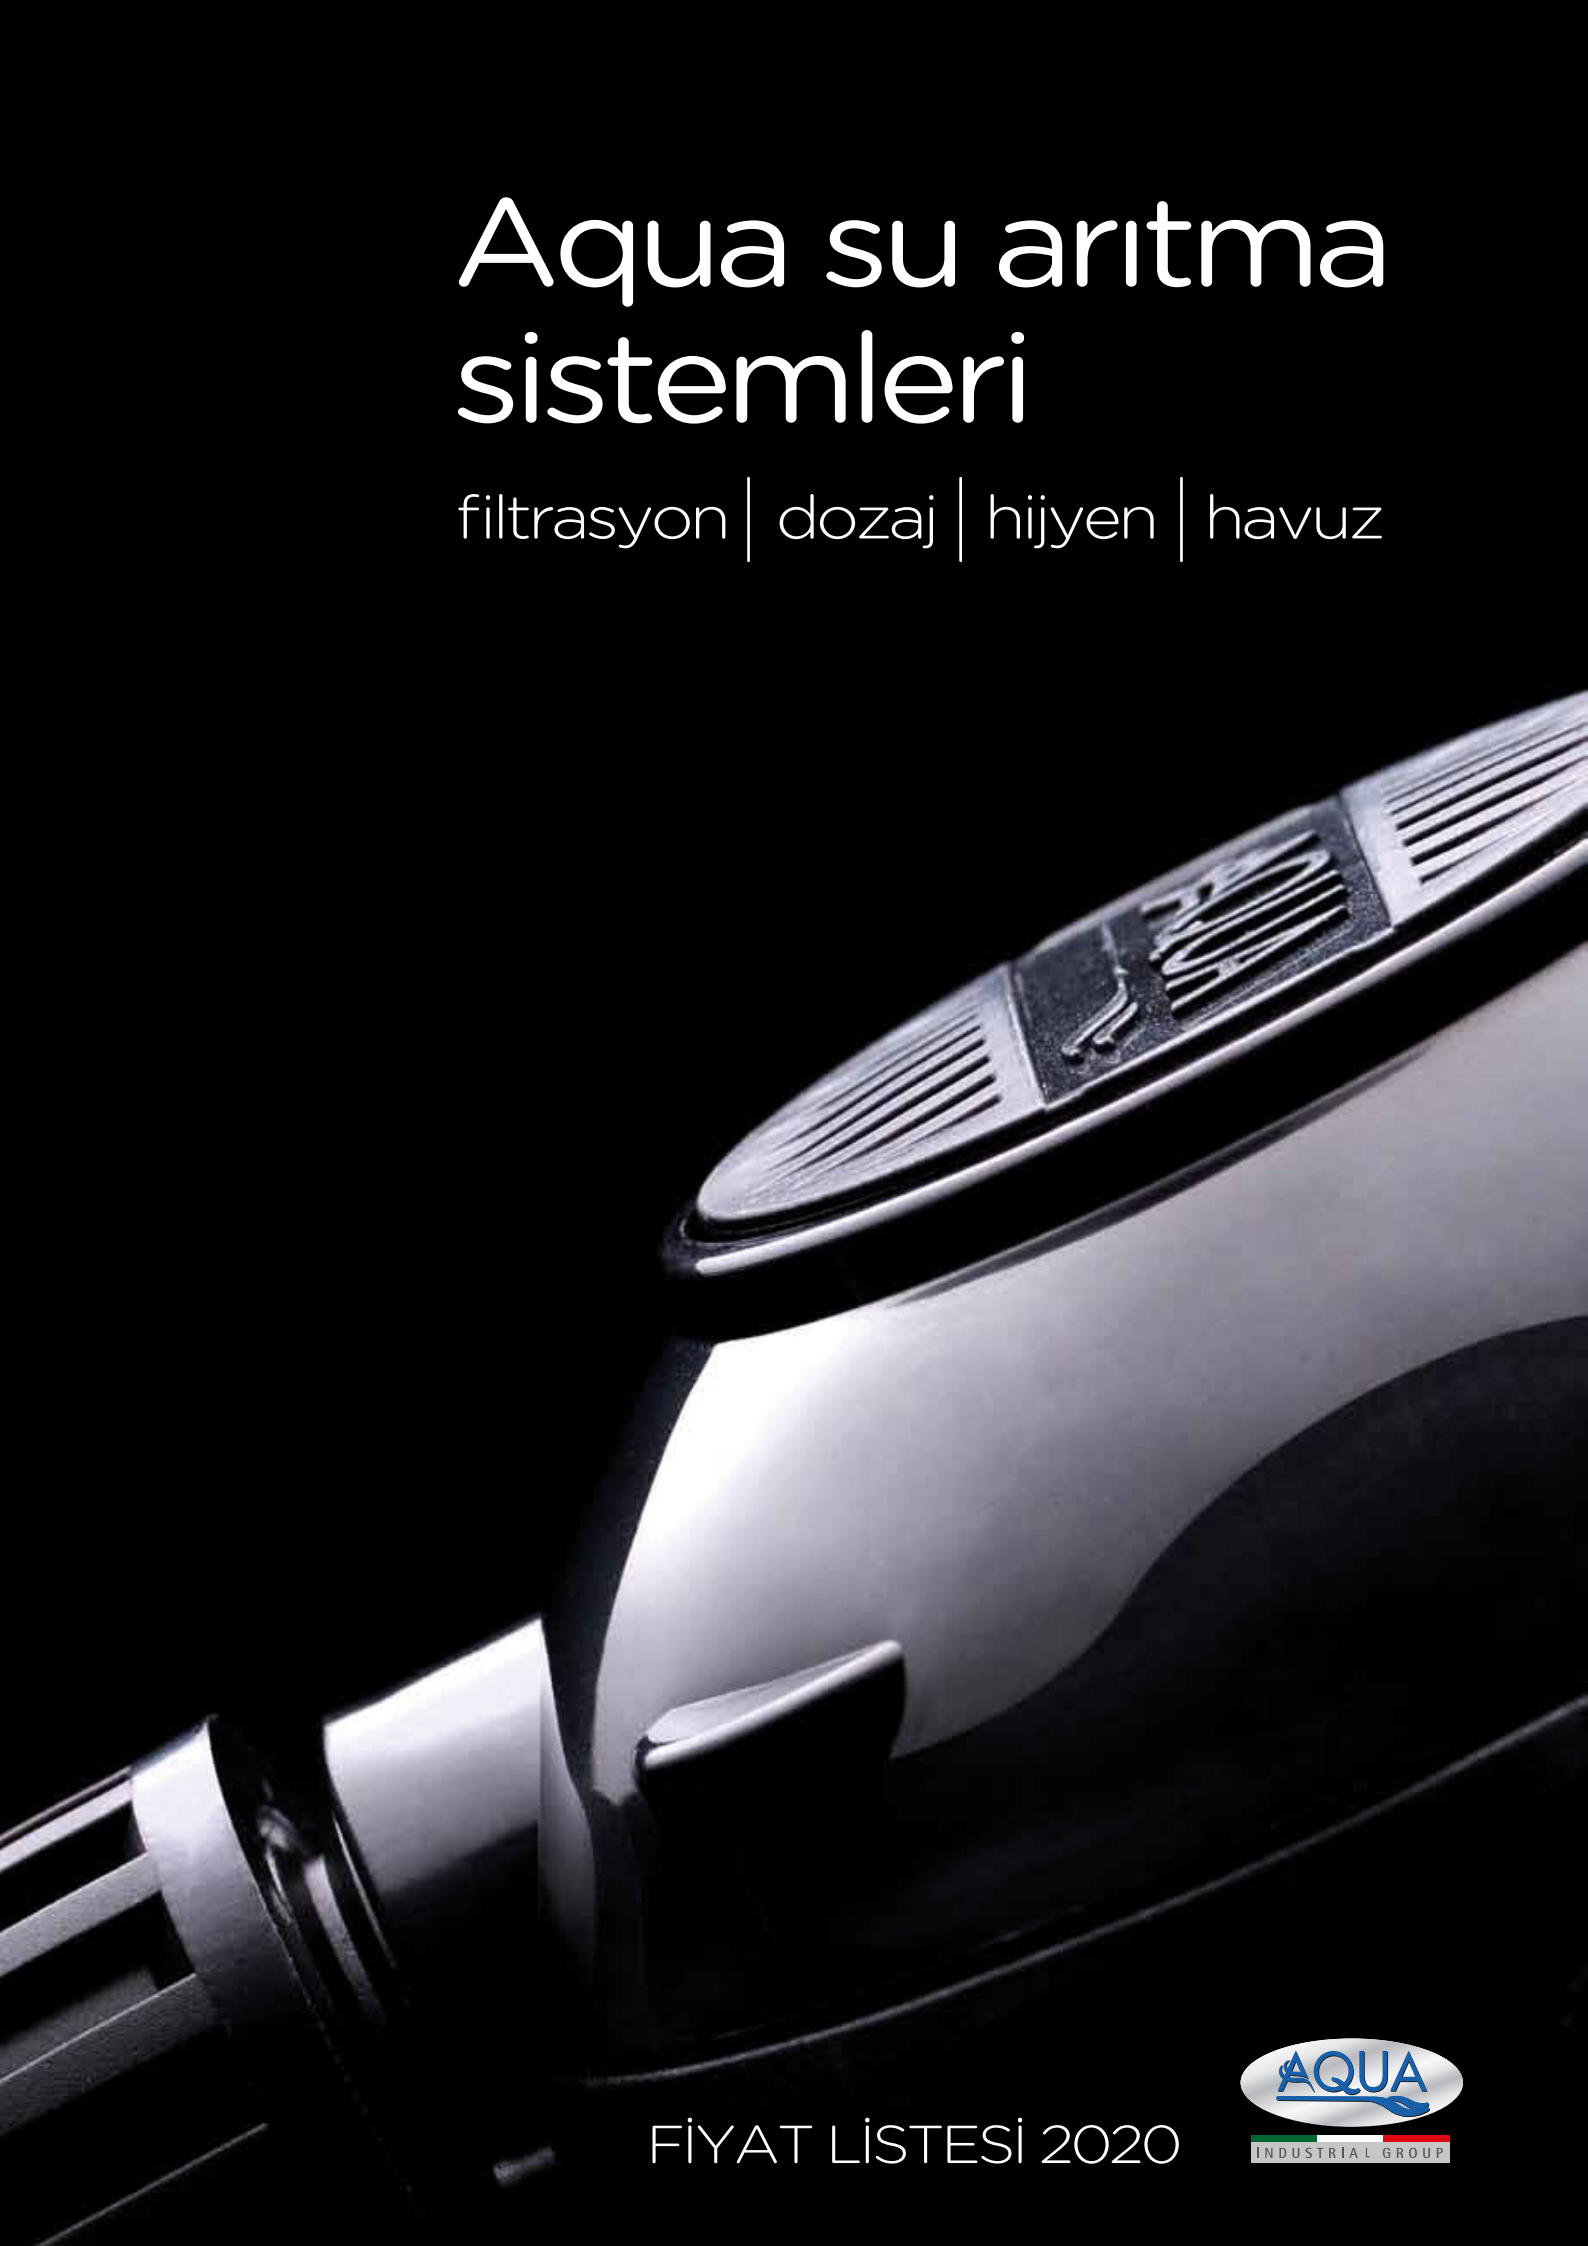

İTALYA İNGİLTERE İSPANYA

- Su Arıtma Sistemleri
- Dozaj Pompaları
- Hijyen Ekipmanları
- Havuz Ekipmanları

Aqua industrial group

AQUA
INDUSTRIAL GROUP

TÜRKİYE DUBAİ HİNDİSTAN RUSYA



Teknolojik & Yenilikçi

8 fabrika
22.000 m^2 kapalı alan
7 şube
320 çalışan
9.526 ürün kodu

ÜRETİM BÖLGELERİ
- S. Martino in Rio (RE)
- Rieti
- Bangalore IND







Aqua industrial group










NEGRI BOSSI
VH1450
BI-POWER
-17000
39





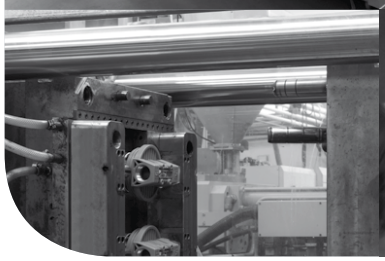

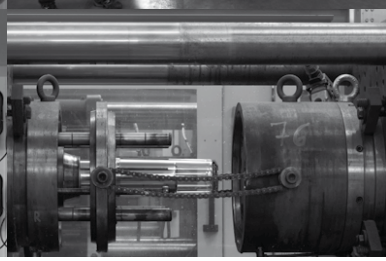Aqua industrial group

AQUA
INDUSTRIAL GROUP

50 ile 1.700 ton arasında 42 enjeksiyon makinesi.

698 özel kalıp

Melt-blown kartuşlar için 12 ekstruder makinası

Kartuşlar için 20 sarıcı

Tank ve filtrelerin üretim için 2 kaynak makinası





İçindekiler

01 FİLTRE KAPLARI s. 12-22

02 FİLTRE KARTUŞLARI s. 23-30

03 EVSEL ARITMA CİHAZ VE FİLTRELERİ s. 31-40

04 KABİNETLER s. 41-42

05 MİNERAL TANKLAR VE AKSESUARLARI s. 42-44

06 VALFLER s.45-46

07 MİNERAL VE KİMYASALLAR s. 47

08 EVSEL YUMUŞATMA CİHAZLARI s. 48-49

09 ENDÜSTRİYEL FİLTRE SİSTEMLERİ s. 50-61

10 REVERSE OSMOSİS SİSTEM VE PARÇALARI s. 62-67

11 ULTRAVİYOLE DEZENFEKSİYON SİSTEMİ s. 67-68

12 SABİT ATIMLI DOZAJ POMPALARI s. 70-75

13 MOTOR KONTROLLÜ POMPALAR s. 76-78

14 DEBİ KONTROLLÜ DOZAJ POMPALARI s. 79-80

15 SİNYAL KONTROLLÜ DOZAJ POMPALARI s. 80-81

16 pH KONTROLLÜ POMPALAR s. 81-82

17 ORP/REDOX KONTROLLÜ KLOR DOZAJ POMPALARI s. 83-84

18 ÇOK FONKSİYONLU POMPALAR s. 84-85

19 SERBEST KLOR ÖLÇÜM SİSTEMLERİ s. 85-88

20 KARIŞTIRICILAR s. 89



İçindekiler

21 ÖLÇÜM CİHAZLARI s. 90-92

22 KULE - KAZAN SUYU DOZAJ SİSTEMLERİ s. 92-93

23 HAVUZ KİMYASAL DOZAJ SİSTEMLERİ s. 93-95

24 TEKLİ DETERJAN POMPALARI s. 97-98

25 İKİLİ DETERJAN POMPALARI s. 99

26 DETERJAN VE PARLATICI POMPA YEDEK PARÇALARI s. 100

27 DEZENFEKSİYON ÜNİTESİ s. 101-102

28 SEYRELTİCİLER s. 103

29 ÇAMAŞIRHANE SİSTEMLERİ s. 104-109

30 HAVUZ FİLTRELERİ s. 111-118

31 SİRKÜLASYON POMPALARI s. 118-123

32 HAZIR MAKİNE DAİRESİ s. 124-126

33 HAVUZ KONTROL PANELİ s. 127-131

34 HAVUZ KİMYASAL DOZAJ SİSTEMLERİ s. 131-134

35 AQUA SALT TUZ KLORNATÖRÜ s. 135-139

36 MERDİVENLER VE KENAR TUTAMAKLARI s. 140-142

37 DUŞ VE ŞELALELER s. 143

38 LAMBALAR s. 144-146

39 DİP SÜZGEÇLERİ s. 146-147

40 IZGARALAR s. 148





İçindekiler

41 KÖŞE PARÇALARI s. 148

42 NOZZLE s. 148-149

43 SKIMMER s. 149-150

44 MAX JET VE JETWAG s. 151-152

45 BLOWER s. 152

46 HAVUZ TEMİZLİK AKSESUARLARI s. 153-154

47 HAVUZ TERMOMETRESİ s. 154

48 HAVUZ ROBOTLARI s. 155-156

49 TEST KİTLERİ s. 157-158

50 ISI POMPASI s. 158-160

51 PLAKALI EŞANJÖR s. 160

52 PREFABRİK HAVUZLAR s. 161-164

53 KAPLAMA ÜRÜNLERİ VE MONTAJ AKSESUARLARI s. 165-166

54 GÖLET VE DEPO İÇİ LINER s. 166

55 LINER AKSESUARLARI s. 166-167

56 FLEX BORULAR s. 167

57 PVC FITTINGS VE VANALAR s. 168-174

58 HAVUZ CAN SİMİDİ s. 174

59 KULVAR MALZEMELERİ s. 175

60 SAUNA EKİPMANLARI s. 176

61 PATLAK RESİM VE YEDEK PARÇALAR s. 177-199

SU ARITMA CİHAZLARI ve AKSESUARLARI



FİLTRE KAPLARI

STANDART SERİSİ		Üst kafa, alt kap ve bağlantı bileziği olarak üç parça. 35 Bar patlama basıncı. Çalışma sıcaklığı 0-40°C.	
KOD	MODEL	BOY	BAĞLANTI
A2012030	FP3/3	10”	1/2”F
A2012070		10”	3/4”F
A2012110		10”	1”F
A2012170		10”	1”1/2F
A2012040		20”	1/2”F
A2012080		20”	3/4”F
A2012120		20”	1”F
A2012180		20”	1”1/2F






• *Askı ve anahtar paket içerisinde yer almaz.*


AQUA LUX SERİSİ		**FP2/3;** Üst kafa ve alt kap olarak iki parça. **FP3/3;** Üst kafa, alt kap ve bağlantı bileziği olarak üç parça. Her iki seride de bronz dişli polipropilen kafa. SAN gövde. Çalışma basıncı 8 Bar. Patlama basıncı 35 Bar. Çalışma sıcaklığı 5-40°C. 2 barda kapasite 1/2” F 106,60 lt/dk, 3/4” F 108,50 lt/dk, 1” F 105,60 lt/dk	
KOD	MODEL	BOY	BAĞLANTI
A1010300	FP2/3	5”	1/2” F
A1010330		5”	3/4” F
A1010360		5”	1” F
A1010350		10”	3/4” F
A1010380		10”	1” F
A2010500	FP3/3	10”	1/2” F
A2010620		10”	3/4” F
A2010650		10”	1” F
A2010700		20”	1/2” F
A2010710		20”	3/4” F
A2010720		20”	1” F

• *Askı ve anahtar paket içerisinde yer almaz.*





AQUA LUX FP 2/3







AQUA LUX FP 3/3



GIBO SERİSİ		Üst kafa ve alt kap olarak iki parça. Bronz dişli polipropilen kafa. SAN gövde. 32 Bar patlama basıncı. Çalışma sıcaklığı 5-40˚C. Serbest deşarj debisi 2 Bar.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**BAĞLANTI**
A1010830	FP2	10”	3/4” F
A1010840		10”	1” F

- *Plastik açma ANAHTARI dahildir.*





C: 44mm
D: 33mm
E: Ø4mm




40°

YÜKSEK BASINÇ SERİSİ (ALT KAP SAN)		Üst kafa (bronz), alt kap (SAN) ve bağlantı bileziği olarak üç parça. Viton o-ring. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Patlama basıncı max. 35 Bar. Çalışma sıcaklığı 5-50˚C. 2 barda kapasite 1” F 105,60 lt/dk, 1”1/2 F 216 lt/dk, 2” 194 lt/dk	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**BAĞLANTI**
A3010070	FO3 (Bronz Kafalı)	10”	1” F
A3010120		10”	1”1/2 F
A3010140		10”	2” F
A3010080		20”	1” F
A3010130		20”	1”1/2 F
A3010150		20”	2” F

50°

YÜKSEK BASINÇ SERİSİ (ALT KAP TROGAMID)		Üst kafa (bronz), alt kap (TROGAMID) ve bağlantı bileziği olarak üç parça. Viton o-ring. Çalışma basıncı max. 12 Bar. Patlama basıncı max. 50 Bar. Çalışma sıcaklığı 0-80˚C. 2 barda kapasite 1” F 105,60 lt/dk, 1”1/2 F 216 lt/dk, 2” 194 lt/dk	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**BAĞLANTI**
A3020070	FO3 (Bronz kafalı)	10”	1” F
A3020120		10”	1”1/2 F
A3020140		10”	2” F




D: Ø112mm
E: 45mm
F: 34mm
G: M5





80°

YÜKSEK SICAKLIK SERİSİ (FP2 HT)		Yüksek çalışma koşulları için tasarlanmış profesyonel bir housing olan FP2 HT, bronz ve paslanmaz filtre kaplarına alternatif olarak tasarlanmıştır. Kimyasallara olan mükemmel uyumluluğu FP2 HT filtre kaplarını endüstriyel uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir. Yüksek dayanımlı BPS dişler. Standart filtreler ile uyumlu. PBT kafa. PBT+FV gövde. Viton o-ring. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Patlama basıncı 32 Bar. Çalışma sıcaklığı 5-90˚C. 2 barda kapasite 1/2'' F 106,60 lt/dk	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**BAĞLANTI**
A1110030	FP2 HT	10"	1" F
A1110060		20"	1" F

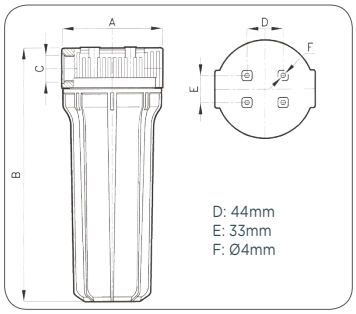






AQUA BIG / BIG BLUE

AQUA BIG / BIG BLUE		Aqua Big seriler küçük endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış filtre kaplarıdır. Şeffaf gövdeli modelin sadece kafası polipropilen malzemeden, opak modelin ise tamamı polipropilen malzemedendir. Çapı 185 mm. Silikon o-ring. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Patlama basıncı max. 35 Bar. Çalışma sıcaklığı 5-40˚C. 2 barda kapasite 1" F 106,98 lt/dk, 1"1/2 F 194,48 lt/dk	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**BAĞLANTI**
A1050120	AB V/T (ŞEFFAF)	10"	1" F
A1050130		10"	1"1/2 F
A1050140		20"	1" F
A1050150		20"	1"1/2 F
A1050180	AB V/OPB (OPAK)	10"	1" F
A1050240		10"	1"1/2 F
A1050170		20"	1" F
A1050160		20"	1"1/2 F
A1050340		30"	1"1/2 F

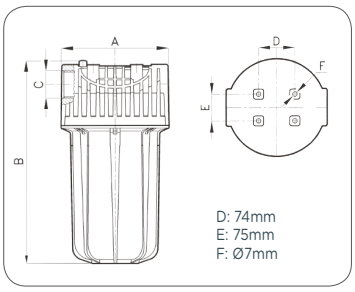



AB V/OPB 30"



AB V/T




AB V/OPB



HOUSING ANAHTARLARI	Filtre kapları için housing anahtarları.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
A6010010	Plastik anahtar FP2 ve FP3 model housingler için
A6010240	Plastik anahtar GIBO model housingler için
A60110220	Plastik anahtar AQUA KID model housingler için
A6010090	Plastik anahtar AQUA BIG model housingler için
S3010070	Metal anahtar FO3 model housingler için
S3010090	Metal anahtar AP-Eco ve AP-Eco HT için



ASKI APARATLARI	Farklı tiplerde askı aparatları.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
A6010930	FP2/3 - FP3/3 housing için TEKLİ plastik duvar montaj parçası
A6011340	FP2/3 - FP3/3 housing için İKİLİ plastik duvar montaj parçası
A6012370	AQUA KID housing için TEKLİ plastik duvar montaj parçası
A6011080	FP2 GIBO housing için TEKLİ plastik duvar montaj parçası
PN020070	FP2/3 - FP3/3 housing için ÜÇLÜ metal duvar montaj parçası
PN020100	AQUA-BIG housing için TEKLİ metal duvar montaj parçası




FİLTRE KABI YEDEK PARÇALARI	Housing o-ring ve alt gövdeleri.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
MG011370	O-RING FP2-FP3 housingler için
MG011220	O-RING AQUA BIG ler için
ADSP5007030	O-RING FP2 GIBO için
A6010720	FP 3/3 housing için bilezik
A6040050	FP 2/3 housing için 10" Şeffaf Alt gövde
A6040205	FP 3/3 housing için 10" Şeffaf Alt gövde
A6040210	FP 3/3 housing için 20" Şeffaf Alt gövde
A6040370	FP2 GIBO housing için 10" Alt gövde
A6020440	FP 2/3-FP 3/3 housing için Nipple 1/2"F
A6020450	FP 2/3-FP 3/3 housing için Nipple 3/4"F
A6020040	FP 2/3-FP 3/3 housing için Nipple 1"F



SELF CLEANING FİLTRELER

AP-ECO / AP-ECO HT		**AP-ECO** evsel ve endüstriyel suları filtrelemek için tasarlanmıştır. Kum, pas, sudaki asılı parçacıklar gibi sebeplerden dolayı boru ve tesisatları korozyon ile bozulmalardan korumak için idealdir. Alttan blöflü housing, bronz kafa. **AP-ECO** SAN, **AP-ECO HT** TROGAMID gövde. NBR/Viton o-ring. **AP-ECO** alttan tahliye musluğu ve 80 mikron RLA yıkanabilir filtresi ile, **AP-ECO HT** paslanmaz çelik yıkanabilir paslanmaz çelik filtresi ile birlikte. Çalışma basıncı max. 16 Bar, min. 1,5 Bar. Patlama basıncı 64 Bar. Çalışma sıcaklığı minimum 5˚C, maksimum 40˚C-80˚C.	
KOD	**MODEL**	**BAĞLANTI**	**DEBİ**
A8000300	AP - ECO	3/4"F	2,4 m³/h
A8000320	AP - ECO HT	3/4"F	2,3 m³/h
A800C030	AP - ECO	RLA Yedek filtre	
A800C040	AP - ECO HT	AC Yedek filtre	

- *Tahliye musluğu ve iç filtre paket içerisindedir.*








F03-SS304		Alttan blöflü housing, bronz kafalı, alt kap 304 paslanmaz çelik, 3 parçalı, alttan tahliye musluğu ile birlikte. Çalışma basıncı 12 Bar. 50 Bar patlama basıncı. 90 °C çalışma sıcaklığı.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**BAĞLANTI**
A3030080	FO3 - PASLANMAZ	10"	1" F
A3030100		10"	1"1/2 F
A3030110		10"	2" F



- *Tahliye musluğu ve iç filtre paket içerisindedir.*

AP-EASY		Kum, metal ve sudaki asılı parçacıkları gidermek için basit ve kolay bir filtre olup evsel kurulum için idealdir. Kolay ve hızlı kartuş yıkama işlemi. Alttan blöflü, polipropilen kafa. SAN gövde. NBR o-ring. Alttan tahliye musluğu ve 80 mikron RLA yıkanabilir filtresi ile birlikte. Çalışma basıncı max. 8 Bar, min. 1,5 Bar. Patlama basıncı 32 Bar. Çalışma sıcaklığı min. 5˚C, max. 40˚C.		
KOD	**MODEL**	**BOY**	**BAĞLANTI**	**DEBİ**
A8000520	AP - EASY	10"	1"F	4,8 m³/h
A8000540		10"	1 1/2"F	5,3 m³/h


- *Tahliye musluğu ve iç filtre paket içerisindedir.*








AP-PRO/AP-PRO PLUS		Kum, metal ve sudaki asılı parçacıkları gidermek için yenilikçi yarı otomatik filtre. İçten dışa filtrasyon. Su filtreye girer ve kartuştan içeriden dışarıya doğru akar. Düğmenin saat yönünün tersine basit bir dönüşü ile su yüksek hızla yıkama sağlar. Tahliye vanasından kirli su çıkar. Kartuş temizleme işlemini tamamlamak için düğme saat yönüne çevirilir. Kartuş yıkama işlemi sırasında filtrelenmiş su beslemesinde bir kesinti olmaz. Broz flanşlı DELRIN kafa. SAN gövde. NBR o-ring. 80 mikron yıkanabilir RLA filtre. Çalışma basıncı max. 10 Bar, min. 1,5 Bar. Patlama basıncı max. 40 Bar. Çalışma sıcaklığı 5-40˚C.	
KOD	**MODEL**	**BAĞLANTI**	**DEBİ**
A8000010	AP - PRO	1”F	4 m³/h
A800050	AP - PRO PLUS	1 1/2”F	6 m³/h
A800C010	AP - PRO	RLA Yedek filtre	
A800C020	AP - PRO PLUS	RLA Yedek filtre	

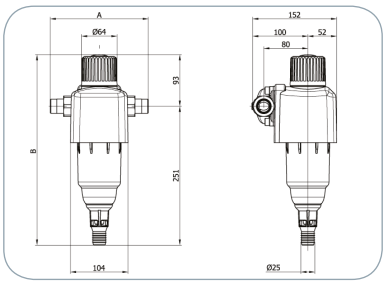

AP - PRO




AP - PRO PLUS






AP - IND		Kum, metal ve sudaki asılı parçacıkları gidermek için basit, temizlik ve bakımı kolay filtre. Alttan tahliye musluğu, manometreleri ve yıkanabilir 80 mikron RLA AB ile birlikte. PP pompa kafası. PP gövde. Silikon o-ring. **AP-IND 10”**; Çalışma basıncı max. 8 Bar, min. 1,5 Bar. Patlama basıncı 35 Bar. Çalışma sıcaklığı 5˚C-40˚C. **AP-IND 20”**; Çalışma basıncı max. 10 Bar, min. 1,5 Bar. Patlama basıncı 40 Bar. Çalışma sıcaklığı 5˚C-40˚C.		
KOD	**MODEL**	**BOY**	**BAĞLANTI**	**DEBİ**
A8000700	AP - IND	10”	1 1/4”F	6 m³/h
A8000750		20”	2”F	9 m³/h

- *Tahliye musluğu iç filtre ve manometreler paket içerisindedir.*

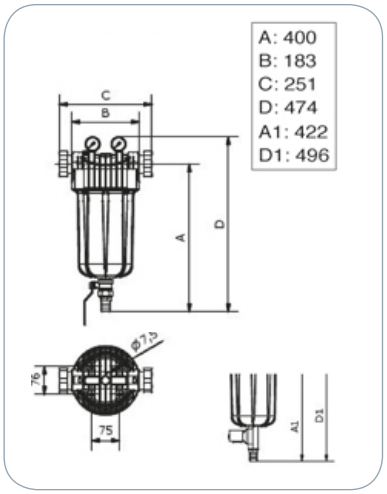

AP - IND 10”

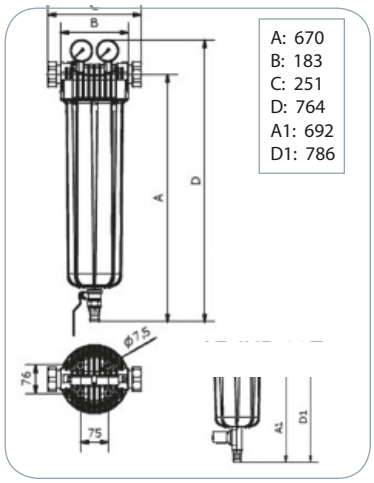

AP - IND 20”





EQUA SELF CLEANIG KIT		Self cleaning filtreler için otomatik tahliye kiti. 230 VAC. 50/60 Hz. Zaman kontrollü pano ve aktüatörlü vana ile birlikte. Hangi zaman aralığında ne kadar süre ters yıkama yapılacağına karar verme özelliği. Türkçe menü.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
A8000970E	Self Cleaning Kit	Ap-Eco, Ap-Std, Ap-Easy, Ap-Easy Ht, Ap-Dublex, Ap-Triplex için otomasyon kiti.
A8000980E		Ap-Ind için otomasyon kiti.





AQUA SELF CLEANING BIG ONE	Aqua Self Cleaning Big One otomatik kontrol sistemi sayesinde 7 gün 24 saat, istediğiniz zaman ve miktarlarda ters yıkama yaparak kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan filtre temizlenir. Big one housing, yıkanabilir filtre ve otomasyonu ile komple paket halinde. Tuzlu su için uygundur. 23" ve 40" housing, 80 mikron yıkanabilir filtre. Gövde %100 polipropilen. Korozyona ve aşınmaya dayanıklı, kırılmaz. Kolay kurulum. Kolay ve hızlı bakım için tek filtre. Korozyona dayanıklı AISI 314 paslanmaz çelik kelepçe. Filtre sızıntısı için çift o-ring. Emniyet valfi 10 Bar.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
A1150050A	23" Self Cleaning Big One
A1150060A	40" Self Cleaning Big One


- *Paslanmaz çelik filtre için fiyat sorunuz.*

TEKNİK VERİLER

KOD	BOY	GİRİŞ-ÇIKIŞ	AKIŞ HIZI	ÇALIŞMA BASINCI	PATLAMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI
A1150050A	23"	3" Flanş	30 m^3/h	Max. 7 bar	Max. 20 bar	5˚C-40˚C
A1150060A	40"	3" Flanş	45 m^3/h	Max. 7 bar	Max. 20 bar	5˚C-40˚C

AKSESUAR VE YEDEK PARÇA	Aqua Self Cleaning Big One için yedek iç filtre.		
KOD	**BOY**	**MİKRON**	**AKIŞ HIZI L/h**
A4038010	23"	80	30000
A4038030	40"	80	45000



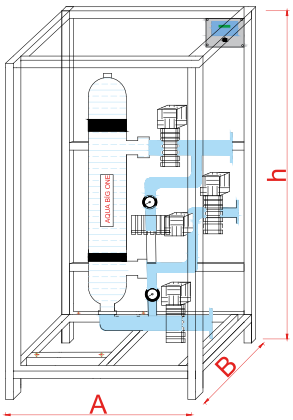

A : 100 cm

B : 50 cm

h : 175 cm

PASLANMAZ SEPARATÖR FİLTRELER	Çalışma basıncı : 7 Bar Drenaj hattı : 1" bağlantı. Filtrasyon aralığı : 80-110 mikron. SS304	
KOD	**GİRİŞ - ÇIKIŞ**	**KAPASİTE (m^3/h)**
EQ6110	1" (DN25)	6-11
EQ1418	1 1/2" (DN40)	14-18
EQ1724	2" (DN50)	17-24
EQ2235	2 1/2" (DN65)	22-35
EQ3366	3" (DN80)	33-66
EQ6411	4" (DN100)	64-110
A8000970E	Otomatik Blöf Sistemi (Vana Dahil)	



• *AISI 316 için fiyat sorunuz.*

PASLANMAZ ÇOK KARTUŞLU FİLTRELER		Çalışma basıncı: 7 Bar. Kelepçeli kafa. Bağlantılar nipelli. Fiyatlara filtreler dahil değildir. Belirtilen debiler 5 mikron filtreler için belirtilmiştir. SS304		
KOD	**GİRİŞ - ÇIKIŞ**	**ÖLÇÜ**	**FİLTRE SAYISI**	**KAPASİTE (m^3/h)**
EQ203	2"	20"	3	6
EQ205	2"	20"	5	10
EQ303	2"	30"	3	9
EQ305	2"	30"	5	13
EQ405	2"	40"	5	20
EQ308	3"	30"	8	21
EQ408	3"	40"	8	30
EQ412	3"	40"	12	45
EQ416	4"	40"	16	60



• *AISI 316 için fiyat sorunuz.*

PASLANMAZ TORBA FİLTRELER	Çalışma basıncı 7 Bar. Max. Çalışma sıcaklığı 50°C Kelepçeli kafa. Bağlantılar nipelli. Fiyatlara filtreler dahil değildir. SS304	
KOD	**GİRİŞ - ÇIKIŞ**	**KAPASİTE (m^3/h)**
EQT102	2" (DN50) Dişli	10
EQT303	3" (DN80) Flanş	30



• *AISI 316 için fiyat sorunuz.*

TORBA FİLTRE YEDEKLERİ	
KOD	**MİKRON**
Y0367	5 Mikron
Y0900	20 Mikron
Y0993	50 Mikron

BIG ONE FİLTRE KAPLARI ve KARTUŞLARI


BIG ONE FİLTRE KAPLARI		Profesyonel uygulamalar için dizayn edilmiş. Yüksek kapasiteli %100 polipropilen malzeme. Maksimum çalışma basıncı 6 Bar, patlama basıncı 20 Bar'dır. Yüksek iletkenlikli sular ve deniz suyu filtrasyonuna uygun. 30 m^3/h veya 15 m^3/h seçenekleri ile. Geniş kartuş yelpazesine sahiptir. Endüstriyel osmozlarda son filtre olarak kullanımı tavsiye edilir. Çift o-ringli ve kapaklı kartuş dizaynı suyun filtre edilmesinden by-pass olmasını engeller.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**BAĞLANTI**
A1150110	Big One	23"	3" F
A1150120		40"	3" F










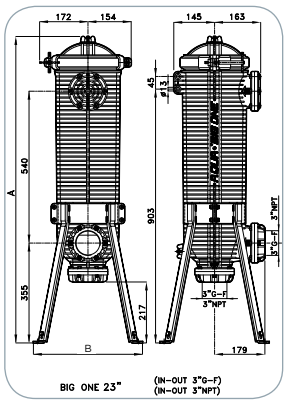


23"

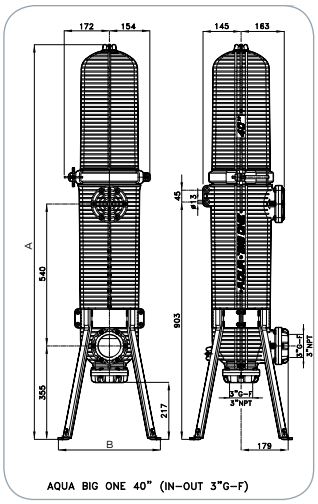

40"

KURULUM ŞEMASI

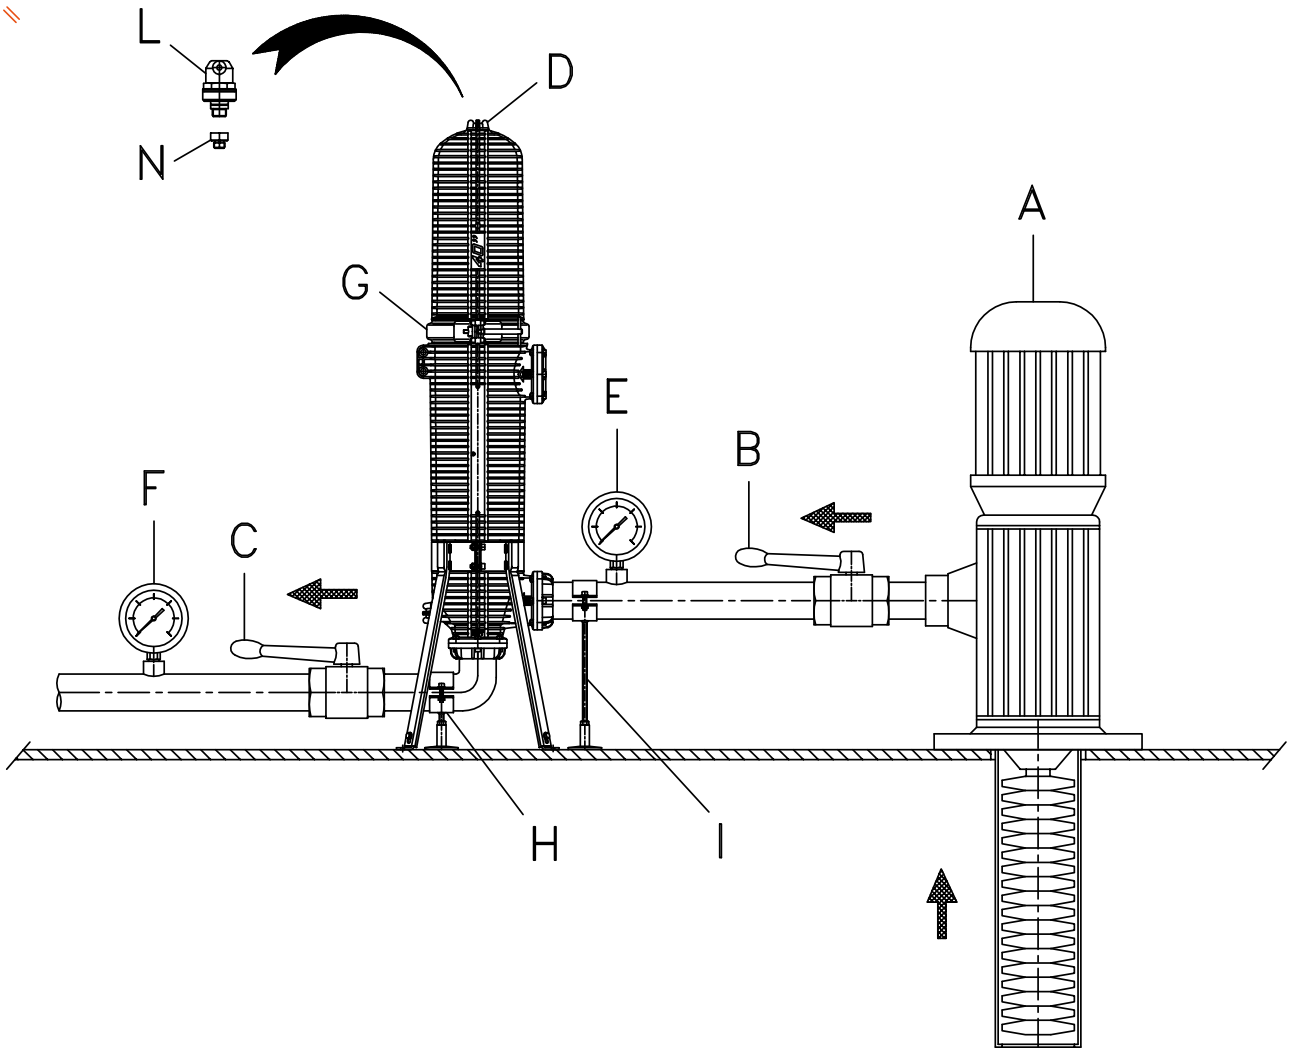

A	Pompa
B, C	Valf
D	G 3/4 Tıpa
E, F	0-16 Bar Manometre
G	Big One
H, I	Boru Desteği
L	Hava tahliye valfi (opsiyonel)
M	Emniyet valfi
N	Adaptör M/F (opsiyonel)

BIG ONE FİLTRE - MELTBLOWN FİLTRE		%100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun. İki kademeli. Yüksek verim (%95).	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4310060	FON BO 2 kademeli	23”	1-10 mikron
A4310030		23”	5-20 mikron
A4310040		23”	20-50 mikron
A4310050		40”	1-10 mikron
A4310010		40”	5-20 mikron
A4310020		40”	20-50 mikron



• *Big One kartuş filtre satışı sadece Big One housing satışı yapılan firmalara yapılmaktadır.*

BIG ONE FİLTRE - İPLİK		%100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun. Ekonomik filtre.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4018020	FA BO	23”	5 mikron
A4018060		40”	5 mikron



• *Big One kartuş filtre satışı sadece Big One housing satışı yapılan firmalara yapılmaktadır.*

BIG ONE FİLTRE - PLASTİK YIKANABİLİR		%100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun. Yüksek kapasite.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4038010	RLA BO	23”	80 mikron
A4038030		40”	80 mikron



• *Big One kartuş filtre satışı sadece Big One housing satışı yapılan firmalara yapılmaktadır.*

AKIŞ ORANLARI TABLOSU (L/h)

	MİKRON	**23”**	**40”**
FON BIG ONE	1-10	8000	16000
FON BIG ONE	5-20	15000	30000
FON BIG ONE	20-50	20000	40000
FA BIG ONE	5	16000	32000
RLA BIG ONE	80	30000	45000

• *Belirtilen debiler filtreler temiz iken ve 20˚C’ de geçerlidir.*

MELT BLOWN SEDİMENT FİLTRELER

FİLTRE KARTUŞLAR (EQUA SERİSİ)		Ekonomik spun filtre.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
Y0618	EQUA SPUN	10”	1 mikron
Y0073			5 mikron
Y0619			20 mikron
Y0620		20”	1 mikron
Y0100			5 mikron
Y0621		30”	1 mikron
Y0207			5 mikron
Y0622		40”	1 mikron
Y0204			5 mikron



FİLTRE KARTUŞLAR (EQUA BİG SERİSİ)		Big blue housingler için ekonomik spun filtre.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
Y0392	EQUA AB SPUN	10”	5 mikron
Y0391		20”	5 mikron

FİLTRE KARTUŞLARI (FR-E SERİSİ)		%100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun, %80 filtrasyon verimi. İç çap (b) 28 mm, dış çap (c) 61 mm. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı max. 50˚C.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4260250P	FR-E	10”	1 mikron
A4260270P			5 mikron
A4260280P			10 mikron
A4260290P			20 mikron
A4260410P		20”	1 mikron
A4260430P			5 mikron
A4260440P			10 mikron
A4260450P			20 mikron
A4260490P		30”	1 mikron
A4260510P			5 mikron
A4260570P		40”	1 mikron
A4260590P			5 mikron




FİLTRE KARTUŞLARI (FR-E AB SERİSİ)		AQUA BIG (BIG BLUE) housingler için, %100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun, %80 filtrasyon verimi. İç çap (b) 28 mm, dış çap (c) 100 mm. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı max. 50˚C.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4350120	FR E- AB	10”	5 mikron
A4350140			20 mikron
A4350200		20”	5 mikron
A4350220			20 mikron



AKIŞ ORANI (L/h)

MODEL	MİKRON	10”	20”	30”	40”
FR-E	5	1600	2800	4300	5800
	20	2200	4000	6000	7900
FR-E AB	5	1600	2800		
	20	2500	4300		



FİLTRE KARTUŞLARI (FR-N SERİSİ)		%100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun, plastik iç kafes. %95 filtrasyon verimi. İç çap (b) 28 mm, dış çap (c) 63 mm. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı max. 80˚C.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4240090	FR-N	5”	1 mikron
A4240110			5 mikron
A4240250		10”	1 mikron
A4240270			5 mikron
A4240280			10 mikron
A4240290			20 mikron
A4240410		20”	1 mikron
A4240430			5 mikron
A4240440			10 mikron
A4240450			20 mikron
A4240490		30”	1 mikron
A4240510			5 mikron
A4240570		40”	1 mikron
A4240590			5 mikron




FİLTRE KARTUŞLAR (FR-N AB SERİSİ)		AQUA BIG (BIG BLUE) housingler için, iki kademeli filtrasyon. %100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun, %95 filtrasyon verimi. İç çap (b) 28 mm, dış çap (c) 110 mm. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı max. 80˚C.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A427012E	FR-N AB	10”	5-20 mikron
A427014E			20-50 mikron
A427020E		20”	5-20 mikron
A427022E			20-50 mikron
A427005S		30”	5-20 mikron




AKIŞ ORANI (L/h)

MODEL	MİKRON	5”	10”	20”	30”	40”
FR-N	1	500	1000	1800	2700	3500
	5	750	1600	2800	4300	5400
	10		2000	3600		
FR-N AB	20		2500	4300		
	5-20		2000	3300	4500	
	25-50		3000	5200		



STERİL FİLTRASYON FR-A UF		Dış kısım FR-A (absolut filtre), iç kısım ultrafiltrasyon. %99,98 filtrasyon verimi. İç çap (b) 26mm, dış çap (c) 63 mm. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı 5-35˚C. Debi 180 lt/h	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A9030220	FR-A UF	10”	0,2 mikron





İPLİK FİLTRELER

İPLİK FİLTRELER (FA-LFH SERİSİ)		%100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun. %80 filtrasyon verimi. İç çap (b) 28 mm, dış çap (c) 61 mm. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı max. 50˚C.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4281510	FA	5”	5 mikron
A4281520			20 mikron
A4281490		10”	1 mikron
A4281360			5 mikron
A4281480			10 mikron
A4281380			20 mikron
A4280410		20”	1 mikron
A4280430			5 mikron
A4280440			10 mikron
A4280450			20 mikron
A4281060		30”	1 mikron
A4281070			5 mikron
A4281080			20 mikron
A4281100		40”	1 mikron
A4281110			5 mikron
A4281120			20 mikron




İPLİK FİLTRELER (FA-LFH SERİSİ)		%100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun. %80 filtrasyon verimi. İç çap (b) 28 mm, dış çap (c) 61 mm. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı max. 50˚C.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4010790	FA	10”(1 1/2F-2”F giriş-çıkış housingler için)	5 mikron
A4010690			20 mikron
A4018090		20”(1 1/2F-2”F giriş-çıkış housingler için)	5 mikron
A4018100			20 mikron

İPLİK FİLTRELER (FA-AB SERİSİ)		AQUA BIG (BIG BLUE) housingler için, %100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun. %80 filtrasyon verimi. İç çap (b) 28 mm-38 mm, dış çap (c) 114 mm. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı max. 50˚C.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4010650	FA - AB	10”	5 mikron
A4010660			20 mikron
A4010700		20”	5 mikron
A4010710			20 mikron
A4011750		30”	5 mikron



AKIŞ ORANI (L/h)

MODEL	MİKRON	5”	10”	20”	30”	40”
FA	1		500	900	1300	1800
	5	650	1300	2300	3500	4600
	10		2000	3600		
FA-AB	20	1250	2500	4500	6700	9000
	5		1500	2700	4000	
	20		3000	5400		



YIKANABİLİR / PLASTİK FİLTRELER

YIKANABİLİR FİLTRELER (RLA SERİSİ)		%100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun. Standart filtre kaplarında kullanılır. %80 filtrasyon verimi. İç çap (b) 27 mm, (d) 27 mm-38 mm, dış çap (c) 65 mm. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı max. 50˚C.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4030100	RLA	5”	80 mikron
A4030030		10”	80 mikron
A4030040		20”	80 mikron
A4030070		10” (1 1/2F - 2”F giriş-çıkış housingler için)	80 mikron
A4030080		20” (1 1/2F - 2”F giriş-çıkış housingler için)	80 mikron



YIKANABİLİR FİLTRELER (RLA KID SERİSİ)		%100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun. %80 filtrasyon verimi. İç çap (b) 27 mm (d) 27 mm, dış çap (c) 50 mm. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı max. 50˚C.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4030090	RLA KID	5”	80 mikron




YIKANABİLİR FİLTRELER (RLA AB SERİSİ)		AQUA BIG (BIG BLUE) housingler için. %100 polipropilen, gıda tüzüğüne uygun. İç çap (b) 27 mm (d) 36 mm, dış çap (c) 115 mm. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı max. 50˚C.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4030510	RLA AB	10”	80 mikron
A4030530		20”	80 mikron
A4030550		30”	80 mikron



AKIŞ ORANI (L/h)

MODEL	MİKRON	5”	10”	20”	30”
RLA	80	1750	3500	7000	
RLA KID		1900			
RLA-AB			6000	12000	18000



YIKANABİLİR / PASLANMAZ ÇELİK FİLTRELER


PASLANMAZ FİLTRELER (AC - AC HT SERİSİ)		Paslanmaz çelik yıkanabilir kartuş, düz yüzeylidir. SS AISI 304. AC serileri iç çap (b) 27 mm (d) 27 mm, dış çap 68 mm. AC-HT serileri iç çap (b) 26 mm (d) 26 mm-37 mm, dış çap (c) 68 mm. AC serileri max. 80˚C / AC-HT serileri max. 100˚C kadar dayanıklı.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4050110	AC	5”	80 mikron
A4050130		10”	80 mikron
A4050040		20”	80 mikron
A4050080	AC-HT	10”(1 1/2F - 2”F giriş-çıkış housingler için)	80 mikron
A4050090		20”(1 1/2F - 2”F giriş-çıkış housingler için)	80 mikron





AKIŞ ORANI (L/h)

MODEL	MİKRON	5”	10”	20”
AC	80	1200	2500	4800
AC-HT	80		3200	6400



AKTİF KARBONLU KARTUŞ FİLTRELER

AQUA AKTİF KARBON KARTUŞLAR (CTO-E, CA POST VE GAC SERİSİ)		CTO-E: Blok karbon // CA-POST: Şeffaf kartuş içerisinde granül karbon // GAC-40: Filtreli granüler karbon kartuş // IN-LINE KARBON: Tatlandırıcı post karbon. %95 filtrasyon verimi. Çalışma basıncı max. 8 Bar. Çalışma sıcaklığı max. 50˚C. CTO-E iç çap (b) 26 mm, dış çap (c) 72 mm. GAC-40 iç çap (b) 26 mm, dış çap (c) 72 mm.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4220050	CTO-E	10”	10 mikron
A4220070		20”	10 mikron
A4120030	CA-POST	10”	20 mikron
A4120560	GAC-40		40 mikron
P9020060	GAC IN-LINE		Aro triplex in-line post karbon



A4220050
A4220070




A4120560



A4120030

AKIŞ ORANI (L/h)

MODEL	MİKRON	10”	20”
CTO-E	10	240	240
GAC	40	228	228



EQUA AKTİF KARBON KARTUŞLAR		Ekonomik seri karbon filtre kartuşlar. CT: Blok karbon // GAC-40E: Filtreli granüler karbon kartuş // Post: Tatlandırıcı post karbon.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4220073	CT BLOK (Coco)	10”	10 mikron
A4220074	CT BLOK (Kömür)		
A4220071	CT BLOK (Coco)	20”	10 mikron
A4220075	CT BLOK (Kömür)		
A4120561	GAC-40 E	10”	40 mikron
Y0436	Post		20 mikron



EQUA AKTİF KARBON KARTUŞLAR (CT AB SERİSİ)		Aqua Big (BIG BLUE) filtre kapları için ekonomik blok karbon.	
KOD	**MODEL**	**BOY**	**MİKRON**
A4220110	CT	10”	10 mikron
A4220120		20”	10 mikron



REÇİNELİ KARTUŞ/SİLİFOZLU KARTUŞ/İÇİ BOŞ ŞEFFAF KARTUŞ		CP-PRE POST: Polifosfat kartuş // REÇİNE: Şeffaf kartuş içerisinde reçineli kartuş // CV İçi boş şeffaf kartuş.
KOD	**MODEL**	**BOY**
RC1034	CV-Reçineli	10”
A4130030	CP/PRE-POST	
A4110030	CV (boş)	



RC1034



A4130030



A4110030

FİLTRE KARTUŞ AKSESUARLARI


KARTUŞ BİRLEŞTİRME	
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
A6010190	Universal kartuş birleştirme (FA-AC-CTO-E)
S4110180	CV kartuş birleştirme (CV-CA POST 20)
A6010200	RLA kartuş birleştirme



EVSEL ARITMA CİHAZLARI ve FİLTRELER

SALVALAVATRİS	Kompakt ve yüksek performanslı plastik malzemeden. Montajı kolay, tesisatçıya gerek duyulmaz. Çamaşır makinasının soğuk su girişine bağlanır. Makine girişi için polifosfat dozlama ekipmanı direkt bağlanır. Çamaşır makinenizi kireçten korur ve ihtiyaç duyulan deterjan miktarını azaltır. (İçme suyu için kullanmayınız.) Poliproilen kafa. SAN gövde. Çalışma basıncı max. 6 Bar. Patlama basıncı max. 25 Bar. Çalışma sıcaklığı 0-50˚C.

KOD	DEBİ
A8030010	8-10 Lt/dk






AQUA TOP	Tezgah üstü arıtma cihazı. Kurulumu ve kartuş değişimi kolay. Doğrudan musluğa bağlanır. By-pass'lı musluk girişi. Adaptörü ile birlikte. Elektrik bağlantısına ihtiyaç duyulmaz. Kartuşun en az yılda bir değiştirilmesi önerilir. Tek bir kartuşla 10.000 şişe kaliteli içme suyu elde edilebilir. PP kafa ve gövde. NBR o-ring. Çalışma basıncı max. 5 Bar. Patlama basıncı max. 20 Bar. Çalışma sıcaklığı 0-50˚C. CTO-E fiyata dahildir.

KOD	DEBİ
A805C000	4 Lt/dk



AQUA SIMPLEX UF	Aqua ultrafiltrasyon içme suyu arıtma sistemi. Sadece minimum bir basınç gerekli olduğundan pompalama filtresine ihtiyaç duyulmaz. Bununla birlikte filtrasyon verimliliği garanti edilir. İnsan vücudu için gerekli olan tuz, mineral gibi elementler arıtılmış suya bırakılır. Depolama tanklarına ve elektrik bağlantısına ihtiyaç duyulmaz, suyun %100'ü kullanıma hazır olduğundan su israfı olmaz. 1. kademe tortu filtrasyonu, 2. kademe tad ve koku giderimi, 3. kademe bakteri giderimi. In-line ultrafiltrasyon modül. Filtrasyon yüzeyi 2800-3000 mm². Debi 2,5 Lt/dk, Filtrasyon 0,1 mikron.

KOD	MODEL
A9030210	Aqua Simplex UF
A4240250	FR-N 10" 1 mikron
A4120560	GAC-40 10"
P9020270	Ultrafiltrasyon Kartuş In-line

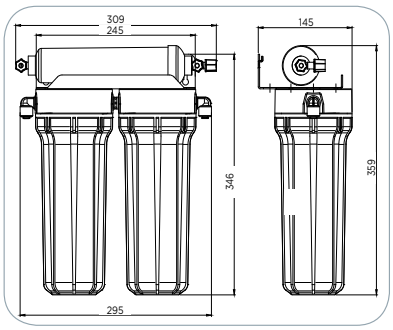





TEZGAHALTI OSMOZ (ARO TRIPLEX)	Tezgah altı arıtma cihazı, pompasız. Gıda tüzüğüne uygun malzemeden ön filtre. Fonksiyonel parçalar patlama testinden geçirilmiştir. Kurulum kitine basınçlı, sökülüp temizlenebilen, %100 polipropilen malzemeden su tankı dahildir. Tank NSF sertifikalıdır. Membranın çıkarılması kolaydır. Arıtılmış su temini için musluk ve basınç düşürücü bulunmaktadır. 5 aşamalı sistemde; 1. PP 5 mikron sediment filtre (A4260270P) 2. Karbon filtre CTO (A4220050) 3. PP 1 mikron sediment filtre (A4240250) 4. 75 gpd membran (YAQM009) 5. GAC In-line post karbon (P9020060)



KOD	MODEL
A9020080N	4 Yollu kapatma vanası. Su tankı 6lt/1,58 galon, %100 PP, tank valfi 1/4''. Çalışma basıncı 2-7 Bar.

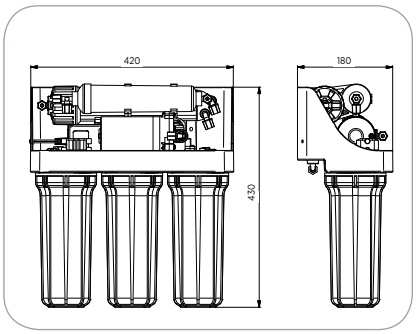





TEZGAHALTI OSMOZ (ARO TRIPLEX PLUS)	Tezgah altı arıtma cihazı, pompalı. Gıda tüzüğüne uygun malzemeden ön filtre. Fonksiyonel parçalar patlama testinden geçirilmiştir. Kurulum kitine basınçlı, sökülüp temizlenebilen, %100 polipropilen malzemeden su tankı dahildir. Tank NSF sertifikalı. Membranın çıkarılması kolaydır. Arıtılmış su temini için musluk ve basınç düşürücü bulunmaktadır. 5 aşamalı sistemde; 1. PP 5 mikron sediment filtre (A4260270P) 2. Karbon filtre CTO (A4220050) 3. PP 1 mikron sediment filtre (A4240250) 4. 75 gpd membran (YAQM009) 5. GAC In-line post karbon (P9020060)




KOD	MODEL
A9020090N	4 Yollu kapatma vanası. Su tankı 6lt/1,58 galon, %100 PP, tank valfi 1/4''. Çalışma basıncı 0,5-3,0 Bar. Pompa debisi 1,2 H/dk. 24 VDC.

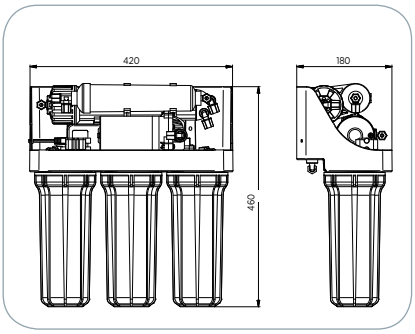










TEZGAHALTI OSMOZ (ARO TRIPLEX EKO)	Tezgah altı arıtma cihazı, pompasız. Gıda tüzüğüne uygun malzemeden ön filtre. Fonksiyonel parçalar patlama testinden geçirilmiştir. Kurulum kitine basınçlı, sökülüp temizlenebilen, metal malzemeden su tankı dahildir. Membranın çıkarılması kolaydır. Arıtılmış su temini için musluk bulunmaktadır. 5 aşamalı sistemde; 1. PP 5 mikron sediment filtre (A4260270P) 2. Karbon filtre CTO (A4220050) 3. PP 1 mikron sediment filtre (A4240250) 4. 75 gpd membran (YAQM009) 5. GAC In-line post karbon (P9020060)



KOD	MODEL
A9020080V	4 Yollu kapatma vanası. Su tankı 2,2 galon, tank valfi 1/4''. Çalışma basıncı 2-7 Bar.

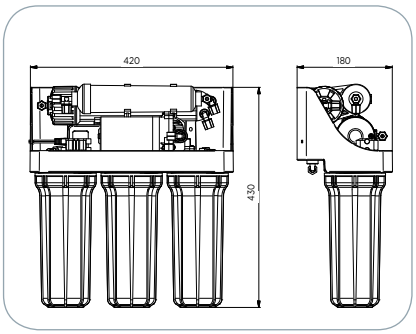




TEZGAHALTI OSMOZ (ARO TRIPLEX PLUS EKO)	Tezgah altı arıtma cihazı, pompalı. Gıda tüzüğüne uygun malzemeden ön filtre. Fonksiyonel parçalar patlama testinden geçirilmiştir. Kurulum kitine basınçlı, sökülüp temizlenebilen, metal su tankı dahildir. Membranın çıkarılması kolaydır. Arıtılmış su temini için musluk bulunmaktadır. 5 aşamalı sistemde; 1. PP 5 mikron sediment filtre (A4260270P) 2. Karbon filtre CTO (A4220050) 3. PP 1 mikron sediment filtre (A4240250) 4. 75 gpd membran (YAQM009) 5. GAC In-line post karbon (P9020060)



KOD	MODEL
A9020090V	4 Yollu kapatma vanası. Su tankı 2,2 galon, tank valfi 1/4''. Çalışma basıncı 0,5-3,0 Bar. Pompa debisi 1,2 H/dk. 24 VDC.

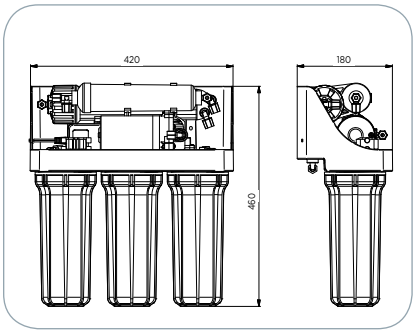



TEZGAHALTI OSMOZ (ARO TRIPLEX PLUS S)	600L/gün kapasite. Tezgah altı arıtma cihazı, pompalı. 5 aşamalı, gıda tüzüğüne uygun 10" ön filtre. Elektrikli ve elektriksiz çalışabilme özelliği. Musluk dahil, tank hariçtir. 5 aşamalı sistemde; 1. PP 5 mikron sediment filtre (A4260270P) 2. Karbon filtre CTO (A4220050) 3. PP 1 mikron sediment filtre (A4240250) 4. 200 gpd membran (YAQM004) 5. GAC In-line post karbon (P9020060)



KOD	MODEL
A9020091	Aro Triplex Plus S

YÜKSEK KAPASİTELİ TEZGAHALTI OSMOZ (ARO TRIPLEX PLUS M)	1200L/gün kapasite. Tezgah altı arıtma cihazı, pompalı. 5 aşamalı, gıda tüzüğüne uygun 20" ön filtre. Elektrikli ve elektriksiz çalışabilme özelliği. Musluk dahil, tank hariçtir. Basınç düşürücü fiyata dahildir. 5 aşamalı sistemde; 1. PP 5 mikron sediment filtre (A4240430) 2. Karbon filtre CTO (A4220050) 3. PP 1 mikron sediment filtre (A4240250) 4. 200 gpd x 2 membran (YAQM004) 5. GAC In-line post karbon (P9020060)




KOD	MODEL
A9020092	Aro Triplex Plus M

TEZGAHALTI OSMOZ (ARO TRIPLEX PLUS DIRECT)	Tezgah altı arıtma cihazı, pompalı ve direk akışlı tanksız model. 60 L/h kapasiteli. Gıda tüzüğüne uygun malzemeden ön filtre. Fonksiyonel parçalar patlama testinden geçirilmiştir. Membranın çıkarılması kolaydır. Arıtılmış su temini için musluk ve basınç düşürücü bulunmaktadır. 5 aşamalı sistemde; 1. PP 5 mikron sediment filtre (A4260270P) 2. Karbon filtre CTO (A4220050) 3. PP 1 mikron sediment filtre (A4240250) 4. 200 gpd x2 membran (YAQM009) 5. GAC In-line post karbon (P9020060)



KOD	MODEL
A9020091D	4 Yollu kapatma vanası. Çalışma basıncı 0,5-3,0 Bar. Pompa debisi 1,2 H/dk. 24 VDC.

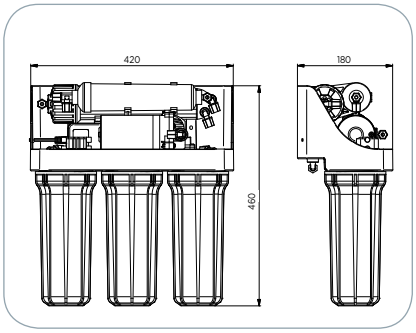

EQUA 150 KAPALI KASA	Kapalı kasa tezgah altı arıtma cihazı. In-line ön filtreler ile tank kasa içerisinde yer almaktadır. 7,5 lt metal tank, yıldız musluk, otomatik shut off valf, tercihe göre pompalı/pompasız, 24 volt, 1,2 amper adaptör dahil. Equa 12'' in-line Spun (Y0435) Equa 12'' in-line Gac (Y0433) Equa 12'' in-line Blok (Y0434) Equa 75 gpd Membran (YAQM009) Equa in-line Post Karbon (Y0436)

KOD	MODEL
C9020090B	Equa 150 B (Bej pompasız)
C9020090BP	Equa 150 B Plus (Bej pompalı)



EQUA 200 KAPALI KASA	Kapalı kasa tezgah altı arıtma cihazı. In-line ön filtreler ile tank kasa içerisinde yer almaktadır. 12'' in-line spun, GAC karbon, CTO karbon ve 10'' post karbon filtreler, 7,5 lt metal tank, yıldız musluk, otomatik shut off valf, tercihe göre pompalı/pompasız, 24 volt, 1,2 amper adaptör dahil. Equa 12'' in-line Spun (Y0435) Equa 12'' in-line Gac (Y0433) Equa 12'' in-line Blok (Y0434) Equa 75 gpd Membran (YAQM009) Equa in-line Post Karbon (Y0436)

KOD	MODEL
Y1060	Equa 200 Kırmızı
Y1062	Equa 200 Kırmızı Plus
Y1059	Equa 200 Mavi
Y1061	Equa 200 Mavi Plus





EVSEL ARITMA CİHAZLARI ve FİLTRELER

TEZGAHALTI FİLTRELERİ	Tezgahaltı arıtmalar için ön filtreler.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0618	EQUA Spun Filtre 10'' 1 mikron
Y0073	EQUA Spun Filtre 10'' 5 mikron
Y0620	EQUA Spun Filtre 20'' 1 mikron
Y0100	EQUA Spun Filtre 20'' 5 mikron
A4260250P	AQUA Filtre FR-E 10'' 1 mikron
A4260270P	AQUA Filtre FR-E 10'' 5 mikron
A4260410	AQUA Filtre FR-E 20'' 1 mikron
A4260430	AQUA Filtre FR-E 20'' 5 mikron
A4240250	AQUA Filtre FR-N 10'' 1 mikron
A4240270	AQUA Filtre FR-N 10'' 5 mikron
A4240410P	AQUA Filtre FR-N 20'' 1 mikron
A4240430P	AQUA Filtre FR-N 20'' 5 mikron

TEZGAHALTI FİLTRELERİ	Tezgahaltı arıtmalar için karbon filtreler.
A4220073	EQUA 10'' CT Blok Karbon (Coco)
A4220074	EQUA 10'' CT Blok Karbon (Kömür)
A4220071	EQUA 20'' CT Blok Karbon (Coco)
A4220075	EQUA 20'' CT Blok Karbon (Kömür)
A4220050	AQUA 10'' CTO-E Blok Karbon
A4220070	AQUA 20'' CTO-E Blok Karbon



Y0618
Y0073
A4260250P
A4260270P
A4240250
A4240270



Y0620
Y0100
A4260410
A4260430
A4240410P
A4240430P



A4220073
A4220074
A4220050



A4220071
A4220070

POST KARBON IN-LINE FİLTRELER	Son post karbon filtre.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
P9020060	AQUA In-line Filtre
Y0436	EQUA In-line Filtre



IN-LINE FİLTRELER	Jaco bağlantı in-line filtreler.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0435	In-line Spun 2,5''/Jaco
Y0433	In-line Gac 2,5''/Jaco
Y0434	In-line Blok 2,5''/Jaco



INOX EKO 3 LÜ FİLTRE SETİ	Ekonomik seri 3'lü ön filtre seti. Karbon kutu içerisinde.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0165	Inox eko 3'lü filtre seti içindekiler (Eko inox spun filtre 2 adet, eko blok karbon 1 adet)



MEMBRANLAR	Evsel membranlar.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
YAQM009	EQUA Membran – 75 Gpd
YAQM010	EQUA Membran – 100 Gpd
YAQM003	FILMTECH Membran – 75 Gpd
A9020070	FILMTECH Membran – 100 Gpd





MEMBRAN KILIFLARI	
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
A9010010	Aro Membran Kılıfı 1812 AQUA, Aro Triplex
Y0124	Aro Membran Kılıfı 1812 EQUA
Y0560	Aro Membran Kılıfı 3012 EQUA



A9010010
Y0124
Y0560

POMPA VE ADAPTÖRLERİ	Aro pompa ve adaptörleri.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
P9020010	Aro Motoru 24V AQUA (50Gpd-400 Gpd)
Y0044	Aro Adaptör 24V AQUA
Y0129	Aro Motor 24V EQUA
Y0101	Aro Adaptör 24V EQUA





MUSLUK VE YEDEK PARÇALARI	Aro musluk ve aparatları.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
A6010150	Aro Triplex Musluk AQUA
Y0605	Musluk Lüx
Y0184	Musluk Yıldız
Y0278	Üç Yollu Musluk Modern Tip (Sıcak-Soğuk-Arıtma)
Y0794	Aro Musluk Rekoru Sıkma Aparatı
Y0793	Aro Musluk Uzatma 8 cm



Y0184



Y0605



Y0278



Y0794



Y0793

ARO SU TANKI VE YEDEK PARÇALARI	Farklı kapasitelerde Aro tankları ve yedek parçaları.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0280	Aro Su Tankı 8 Litre
Y0290	Aro Su Tankı 12 Litre
Y0072	Aro Su Tankı 20 Litre
Y0013	Aro Su Tankı 45 Litre
Y0012	Aro Su Tankı 75 Litre
Y0570	Aro Su Tankı 45 – 75 Lt Bağlantı Aparatı
A9010115N	Aro Triplex Tank Şambreli 12 – 18 Lt
Y0181	Aro Tank Vanası Jaco 4/6
P9020171	Aro Tank Vanası Jaco 8/10



P9020170
P9020171



Y00280
Y00290



Y0072
Y0013



Y0012


ARO YEDEK PARÇALARI	
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0065	Aro Yüksek Basınç Switch
Y0064	Aro Düşük Basınç Switch
Y0103	Aro Shut Off Valf Jaco 1/4''
Y0799	Aro Shut Off Valf Jaco 8/10''
Y0123	Aro Flow 300 cc
Y0770	Aro Flow 400 cc
Y0183	Aro Hattan Su Alma T si Kromajlı 1/2''
Y0276	Aro Hattan Su Alma T si 3/8''
P9020170	Aro Hattan Su Alma Küresel Vana 1/4''
Y0182	Aro Plastik Quick Vana 4/6-4/6''
Y0071	Aro Basınç Düşürücü 1/4'' - Metal
Y0800	Aro Basınç Düşürücü 1/4'' - Plastik
Y0737	Aro Manometre Alttan Çıkış 0-10 Bar


Y0065


Y0064



Y0103
Y0799


Y0123
Y0770


Y0183
Y0276


A9020170


Y0182


Y0071


Y0800

ARO YEDEK PARÇALARI	
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0015	Aro Tubing Hortum 4x6 (1/4)
Y0798	Aro Tubing Hortum (8/10)


Y0015
Y0798

ARO FITTINGS	Farklı bağlantılarda Aro fittingleri.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0741	Aro Quick Maşon 4/6''-4/6''
Y0797	Aro Quick Maşon 4/6''-8/10''
Y0796	Aro Quick Maşon 8/10''-8/10''
Y0792	Aro Quick Te 8/10''-8/10''-8/10'' Te
Y0808	Aro Jaco Rekor 1/4''-4/6''
Y0802	Aro Jaco Te 4/6''-4/6''-4/6'' Te
Y0804	Aro Jaco Dirsek 1/8''-4/6''
Y0307	Aro Jaco Dirsek 1/4''-4/6''
Y0803	Aro Jaco Dirsek 3/8''-4/6'' Motor için
Y0805	Aro Jaco Dirsek 3/8''-8/10''
Y0320	Aro Jaco Dirsek 1/8''-4/6'' Checkvalve



Y0741
Y0797
Y0796



Y0792



Y0804
Y0307
Y0803



Y0808



Y0802



Y0320

EQUA ARITMALI SEBİL

EQUA ARITMALI SEBİL	Şebeke suyunu arıtarak sıcak ve soğuk su verir. 230V/50Hz. 41x28x116 cm 500W ısıtma ve 110W soğutma. 1 litre sıcak, 3,2 litre soğuk için paslanmaz çelik su hazneli.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0200	Sebil 10L/h (pompasız)
Y0218	Sebil Plus 15L/h (pompalı)
Y0175	Sebil Plus 30L/h (pompalı)
YO116	Aro Sebil Deposu Plastik
YO117	Aro Sebil Deposu Cam








KABİNETLER

AQUA KABİNETLER		Enjeksiyon kalıplı. Non-toksit %100 polipropilen malzeme. Şık dizayn. Esneme ve kırılmaya karşı dirençli. Tanklar kabinetin ve suyun içerisinde kalmadığından kolay demonte edilir ve temizlenir.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
A9700010	Aqua Sky Maxi	Aqua Sky maxi kabinet (7x35, 8x35, 9x35, 10x35 mineral tankı)
S9700010		Maxi kabinet için ara bölme
S9700030		Maxi kabinet için tuz oluğu
A9700020	Aqua Sky Mini	Aqua Sky mini kabinet (7x17, 8x17, 9x17, 10x17 mineral tankı)
S9700020		Mini kabinet için ara bölme
S9700040		Mini kabinet için tuz oluğu
A9990030	Aqua Sky Maxi / Mini	Mini 3/8" Tuz emiş rekoru
A9990040		Maxi 3/8" Tuz emiş rekoru
A9700000		Maxi / Mini Kapak
S6070260		Reçine dolumu için huni
A9990180		Maxi / Mini Şamandıra








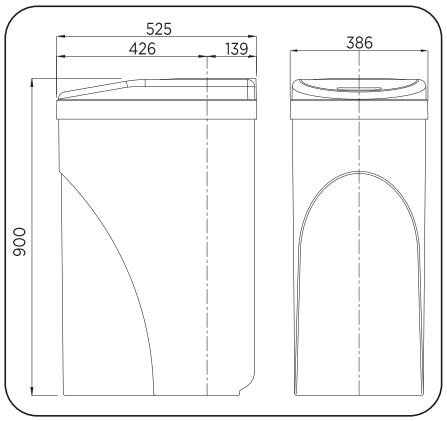

AQUA SKY MAXI

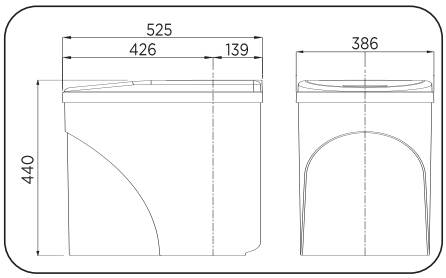

AQUA SKY MİNİ



S9700040
S9700030



S9700020
S9700010



S9990030
S9990040



A9700000



S6070260



A9990180

TUZ TANKLARI	Polietilen malzemeden imal edilmiş tuz tankları.	
KOD	**AÇIKLAMA**	
Y0113	Tuz Tankı	105 LT
Y0108		250 LT
Y0106		300 LT
Y0121		500 LT
Y0186		1000 LT






MİNERAL TANKLAR VE AKSESUARLARI

AQUA MİNERAL TANKLAR		%100 Polipropilen, non-toksik malzemeden üretilmiş. 11 Bar test basıncı. Evsel ve ticari su yumuşatmalarında ince şık dizaynı ile idealdir. Yüksek kimyasal dayanımlı, esneme ve kırılmaya karşı dirençlidir.			
KOD	**TANK KAPASİTESİ**	**MODEL**	**BAĞLANTI**	**ÖLÇÜ**	**BOYUT a x b**
A9610170	5,0	Aqua PP-PV	2” 1/2	7x13	189x333
A9610100	17,0			7x35	189x897
A9610010	10,0			8x17	208x433
A9610110	22,0			8x35	208x897
A9610050	15,0			10x17	265x433
A9610120	34,5			10x35	265x897
A9610330	55,0			10x54	265x1372
A9610470	85,0			13x54	335x1372






MİNERAL TANKLAR		Endüstriyel uygulamalar için fiberglass sargı tank.
KOD	**MODEL**	**BAĞLANTI**
Y0817	8x17	2” 1/2
Y0474	7x35	2” 1/2
Y0835	8x35	2” 1/2
Y1035	10x35	2” 1/2
Y1054	10x54	2” 1/2
Y1354	13x54	2” 1/2
Y1465	14x65	2” 1/2
Y1665	16x65	2” 1/2
Y1865	18x65	4”
Y2162	21x62	4”
Y2472	24x72	4”
Y3072	30x72	4”
Y3672	36x72	4”
Y4272	42x72	4”
Y4872	48x72	6”




REDÜKSİYON VE KÖR TAPA	Fiberglass tanklar için yardımcı aksesuarlar.
KOD	**AÇIKLAMA**
JD504	4”- 2,5” Redüksiyon
Y0493	6” Flanş - 4” Dişli Redüksiyon
Y0022	4” Dişli Kör Tapa
Y0490	6” Flanşlı Kör Tapa



DİFÜZÖRLER	Ahtapot difüzörler.		
KOD	**MODEL**	**BAĞLANTI ÇAPI/TİPİ**	**TANK TİPİ**
JD303	Üstten Montaj (Valfli) Tanklar	2" 6 Kollu	24" - 4" Dişli
JD304		2" 6 Kollu	30" - 4" Dişli
JD305		2" 6 Kollu	36" - 4" Dişli
JD404		3" 8 Kollu	42" - 6" Flanşlı
JD405		3" 8 Kollu	48" - 6" Flanşlı
JD416		3" 8 Kollu	63" - 6" Flanşlı
JD417		3" 16 Kollu	42" - 6" Flanşlı
JD412		3" 16 Kollu	48" - 6" Flanşlı
JD413		3" 16 Kollu	63" - 6" Flaşlı
JD312	Yandan Montaj (Yüzey Borulamalı) Tanklar	2" Üst Difüzör	24" - 36" 4" Dişli
JD415		3" Üst Difüzör	42" - 48" 6" Flanşlı
JD317		2" 6 Kollu	30" - 4" Dişli
JD318		2" 6 Kollu	36" - 4" Dişli
JD421		3" 8 Kollu	42" - 6" Flanşlı
JD422		3" 8 Kollu	48" - 6" Flanşlı
JD429		3" 16 Kollu	42" - 6" Flanşlı
JD430		3" 16 Kollu	48" - 6" Flanşlı

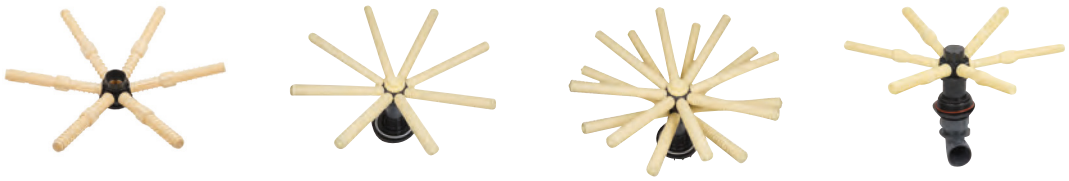

NOZZLE	Mantar tip.	
KOD	**AÇIKLAMA**	**MALZEME**
Y0641	Mantar Tip Nozzle - Filtre	PP
Y0642	Mantar Tip Nozzle - Yumuşatma	



VAKUM KIRICI	Vakum kırıcılar, farklı büyüklükteki tanklar için.
KOD	**AÇIKLAMA**
Y0643	Küçük Vakum Kırıcı (8"- 18")
Y0319	Büyük Vakum Kırıcı (18"- 48")



VALFLER

MANUEL VALF SETİ		% 100 PP enjeksiyon manuel valf.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
AA010081	Manuel Valf Seti	Alt difüzör, üst difüzör, boru ve kafa ile birlikte monte edilmiş, 3/4"F çift çıkış imkanı



MEKANİK VALF		Mekanik, timer valf. 5600 muadili.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
YV5602	Yumuşatma - Timer	Su yumuşatma valfi
YV5605	Filtre - Timer	Filtre valfi



TAM OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ		Dijital LED ekran, debi ve zaman kontrollü, şifre korumalı, elektrik kesintilerinde 72 saate kadar ayar gerektirmez. By-pass aparatı, alt-üst difüzör, difüzör borusu, tuz emiş şamandırası dahil. 1,5 - 6 Bar çalışma basıncı. 5-50°C çalışma sıcaklığı.	
KOD	**BAĞLANTI**	**ÖNERİLEN TANK BOYUTU**	**DEBİ (Max) m^3/h**
Y1045	3/4"F	6"- 13"	2 m^3/h
Y1046	1"F	6"- 18"	4 m^3/h
YV5611	2"F	16"- 30"	10 m^3/h



• *Fiyatlara alt ve üst difüzörler, difüzör borusu dahildir.*

YÜKSEK DEBİLİ YUMUŞATMA VALFİ		Dijital LED ekran, debi ve zaman kontrollü, şifre korumalı, elektrik kesintilerinde 72 saate kadar ayar gerektirmez. Alt-üst difüzör, difüzör borusu, tuz emiş şamandırası dahil. Portatif panel. 1,5 - 6 Bar çalışma basıncı. 5-50°C çalışma sıcaklığı.	
KOD	**BAĞLANTI**	**ÖNERİLEN TANK BOYUTU**	**DEBİ (Max) m^3/h**
YV5626HF	2"F	21"- 36"	18 m^3/h
YV5624HF	2"F	30"- 48"	20 m^3/h





• *Fiyatlara alt ve üst difüzörler, difüzör borusu dahildir.*

TAM OTOMATİK FİLTRE VALFİ		Dijital LED ekran, zaman kontrollü, şifre korumalı, elektrik kesintilerinde 72 saate kadar ayar gerektirmez. Alt-üst difüzör, difüzör borusu dahil. 1,5 - 6 Bar çalışma basıncı. 5- 50°C çalışma sıcaklığı.	
KOD	**BAĞLANTI**	**ÖNERİLEN TANK BOYUTU**	**DEBİ (Max) m^3/h**
Y1047	3/4"F	6"- 13"	2 m^3/h
Y1048	1"F	6"- 16"	4 m^3/h
YV5612	2"F	16"- 36"	10 m^3/h



• *Fiyatlara alt ve üst difüzörler, difüzör borusu dahildir.*

YÜKSEK DEBİLİ FİLTRE VALFİ		Dijital LED ekran, debi ve zaman kontrollü, şifre korumalı, elektrik kesintilerinde 72 saate kadar ayar gerektirmez. Alt-üst difüzör, difüzör borusu dahil. 1,5 - 6 Bar çalışma basıncı. 5- 50 °C çalışma sıcaklığı.	
KOD	**BAĞLANTI**	**ÖNERİLEN TANK BOYUTU**	**DEBİ (Max) m^3/h**
YV5608HFL	2"F	16"- 36"	18 m^3/h
YV5608HF	2"F	21"- 42"	20 m^3/h

• *Fiyatlara alt ve üst difüzörler, difizör borusu dahildir.*





DİFÜZÖR VE AKSAMLAR	
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0011	Üst Difüzör 3/4" - 1"
Y0131	Alt Difüzör 3/4" - 1"
Y0111	Üst Difüzör 2"
Y0120	Alt Difüzör 2"
Y0171	Difüzör Borusu 3/4" 1800mm
Y0114	Difüzör Borusu 2" 1800mm
YV5619	Seramik Yumuşatma Şamandırası 3/4" - 1"
YV5628	Seramik Yumuşatma Şamandırası 2"









MİNERALLER VE KİMYASALLAR

MİNERALLER	Birim fiyatlarıdır.	
KOD	**AÇIKLAMA**	**AMBALAJ**
YReçine01	Equa Katyonik Reçine	25 LT.
YReçine04	Purolite Mixbed Reçine	25 LT.
YC10010	Granül Aktif Karbon / Coco bazlı	25 KG
YC10012	Granül Aktif Karbon / Kömür bazlı	25 KG
Y0151	Dolamit - Yerli	25 KG
Y0050	Dolamit - Avrupa	25 KG
Y00301	Antrasit	35 LT
Y0017	Birm	28,3 LT







MİNERALLER	Yıkanmış ve kurutulmuş Quartz. Birim fiyatıdır.	
KuvarsKum	Quartz 0,5 - 1,2mm	25 KG
KuvarsKum01	Quartz 1 - 3mm	25 KG
KuvarsKum02	Quartz 3 - 5mm	25 KG
KuvarsKum03	Quartz 5 - 8mm	25 KG



MİNERALLER	Birim fiyatlarıdır.	
PC.4.17.03	Tablet Tuz	25 KG
PC.4.17.02	Tablet Tuz	10 KG

KİMYASALLAR	Birim fiyatlarıdır.	
KOD	**AÇIKLAMA**	**AMBALAJ**
PC.1.01.06	7 gr klor tablet %65 aktif klor. Sağlık Bakanlığı içme suyu onaylı.	45 KG
MC020120	Aqua Polifosfat Tuzu (Silifoz)	20 KG
PC.4.06.05	Sıvı Klor %14 - 16	37 KG
PC.1.02.16	Sodyum Hidroksit (Kostik) NaOH %48	25 KG
PC.1.02.15	Asit (HCL), hidroklorik asit %30 - 32	35 KG




KİMYASALLAR	Birim fiyatlarıdır.	
Y0058	Antiskalant (Genel kullanım amaçlı membran koruma kimyasalı)	25 KG
Y0988	Antiskalant Yüksek Silis	25 KG
Y0817	Antiskalant Deniz Suyu	25 KG



EVSEL YUMUŞATMA CİHAZLARI


SU YUMUŞATMA CİHAZI LUXURY		Dijital kontrollü valf. Yumuşatma valfi 3/4'' Seramik. Debi ve zaman kontrollü. Şifre koruma. By-pass vanalı. Reçine dolu Aqua tank. Aqua kabinet. Aqua giriş filtre kabı. Devreye almak için gerekli tuz ile montaja hazır halde.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
YAQS817M	Mini Lüx	Su Yumuşatma Mini - M 8x17 Aqua Tank, 8 lt Reçine Kapasitesi
YAQS1035M	Maxi Lüx	Su Yumuşatma Maxi - M 10x35 Aqua Tank, 25 lt Reçine Kapasitesi

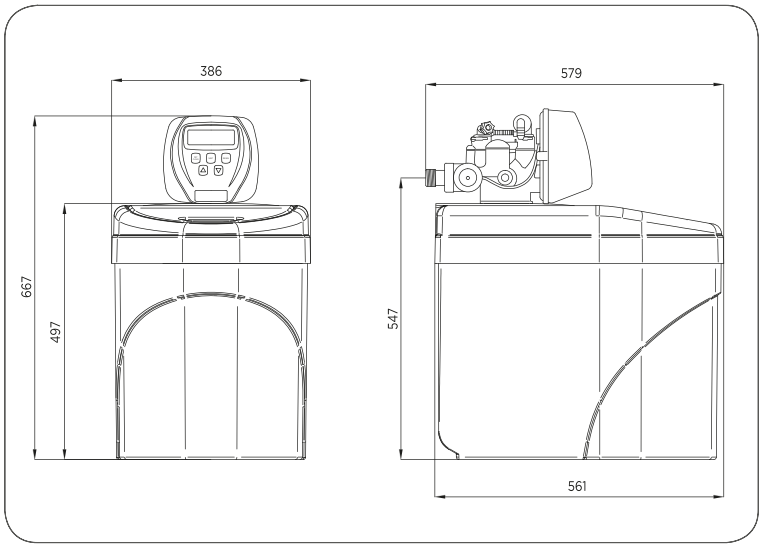

MINI LUX






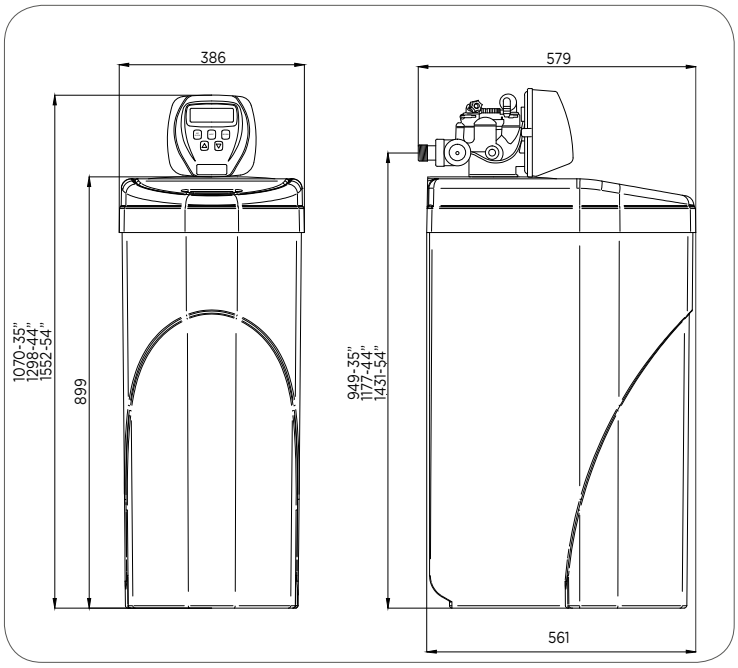


MAXI LUX



SU YUMUŞATMA CİHAZI EKO		Mekanik zaman kontrollü valf (Equa). Reçine dolu Aqua tank. Aqua kabinet. Aqua ara bölme.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
YAQS817E	Mini EKO	Su yumuşatma Mini - E 8x17 Aqua Tank, 8 lt Reçine Kapasitesi
YAQS1035E	Maxi EKO	Su yumuşatma Maxi - E 10x35 Aqua Tank, 8 lt Reçine Kapasitesi

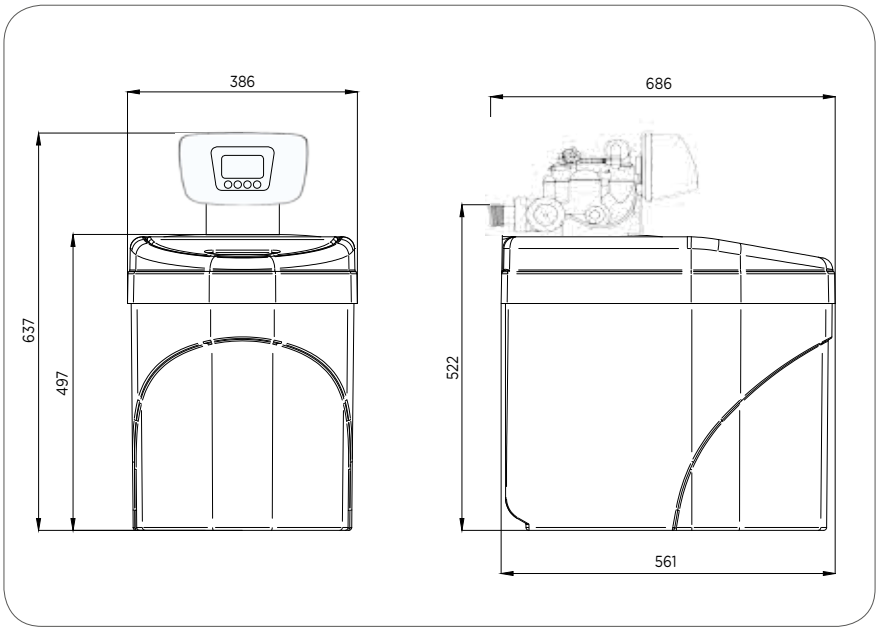

MINI LUX

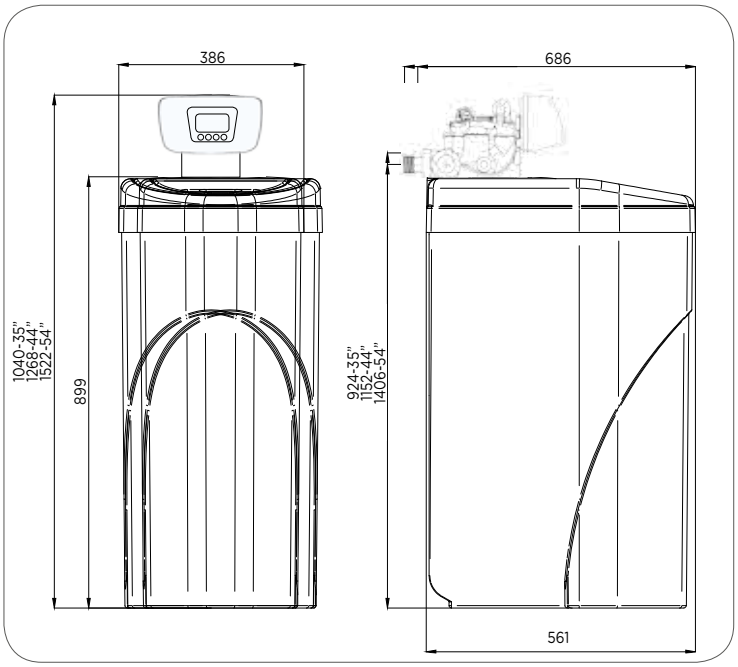

MAXI LUX



AQUA OTOMATİK KUM FİLTRE

KUM FİLTRELERİ (AQUA TANK İLE)		%100 PP Aqua tankları ile.							
KOD	TANK BOYUTU	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m^3/h			BOYUTLAR (cm)			ANTRASİT (kg)	QUARTZ (kg)
			10 m^3/h	20 m^3/h	30 m^3/h	LA	LB	D		
AQF817B	8'' x 17''	3/4''	0,30	0,60	0,95	58	43	20	4	3
AQF735B	7'' x 35''	3/4''	0,25	0,50	0,70	104	89	18	6	6
AQF835B	8'' x 35''	3/4''	0,30	0,65	0,90	104	89	20	8	7
AQF1035B	10'' x 35''	3/4''	0,50	1,00	1,50	104	89	25	10	13
AQF1054B	10'' x 54''	3/4''	0,50	1,00	1,50	153	137	25	15	19
AQF1354B	13'' x 54''	1''	0,85	1,75	2,50	153	137	33	25	35

KULLANIM AMACI:

> Ham suyun tortu, askıda katı madde, bulanıklık, katı madde filtrasyonunu yapmak ve 50 micron üstü tortuyu filtrelemek amacı ile kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

> Tam otomatik valfi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.


> Aqua imalatı enjeksiyonlu %100 polipropilen tanklar kullanılarak yapılan filtrelerde valf olarak seramik pistonlu digital valfler tercih edilmiştir.

> Çoklu tank uygulamalarında sistemdeki valfler aynı anda yıkamaya girmez. Aynı anda yıkamaya girmedikleri için kesintisiz su akışı sağlarlar.

> Çalışma basıncı: 2-7 bar, Çalışma sıcaklığı: 4-50˚C, Güç Kaynağı: 220V/12V, 50Hz.

> Zaman kontrollü yıkama.

> Sistem giriş çıkışları için manometreleri ve numune muslukları ile birlikte.

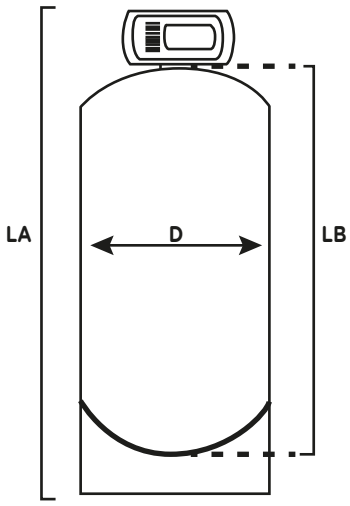



EQUA OTOMATİK KUM FİLTRE (FRP TANK İLE)


KUM FİLTRELERİ (FRP TANK İLE)		Equa FRP tank ile.								
KOD	TANK BOYUTU	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m^3/h			BOYUTLAR (cm)			ANTRASİT (kg)	QUARTZ (kg)
			10 m^3/h	20 m^3/h	30 m^3/h	LA	LB	D		
AQF817	8'' x 17''	3/4''	0,30	0,60	0,95	58	43	20	4	3
AQF735	7'' x 35''	3/4''	0,25	0,50	0,70	104	89	18	6	6
AQF835	8'' x 35''	3/4''	0,30	0,65	0,90	104	89	20	8	7
AQF935	9'' x 35''	3/4''	0,40	0,80	1,20	104	89	25	8	18
AQF1035	10'' x 35''	3/4''	0,50	1,00	1,50	104	89	25	10	20
AQF1054	10'' x 54''	3/4''	0,50	1,00	1,50	153	137	25	15	35
AQF1354	13'' x 54''	1''	0,85	1,75	2,50	153	137	33	25	60
AQF1465	14'' x 65''	1''	1,00	2,00	3,00	181	165	36	35	70
AQF1665	16'' x 65''	1''	1,25	2,50	3,50	181	165	41	50	100
AQF1865	18'' x 65''	1''	1,60	3,50	4,00	187	165	46	75	115
AQF2162	21'' x 62''	2''	2,25	4,50	6,00	182	152	53	80	180
AQF2472	24'' x 72''	2''	3,00	6,00	9,00	235	183	61	100	250
AQF3072	30'' x 72''	2''	4,50	9,00	11,00	235	183	76	125	450
AQF3672	36'' x 72''	2''	7,00	14,00	18,00	235	183	92	175	650
AQF4272	42'' x 72''	2''	9,00	18,00	20,00	247	183	105	210	775

KULLANIM AMACI:

> Ham suyun tortu, askıda katı madde, bulanıklık, katı madde filtrasyonunu yapmak ve 50 micron üstü tortuyu filtrelemek amacı ile kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

> Tam otomatik valfi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.
> EQUA imalatı FRP tanklar kullanılarak yapılan filtrelerde valf olarak seramik pistonlu digital valfler tercih edilmiştir.
> Çoklu tank uygulamalarında sistemdeki valfler aynı anda yıkamaya girmez. Aynı anda yıkamaya girmedikleri için kesintisiz su akışı sağlarlar.
> Çalışma basıncı: 2-7 bar, Çalışma sıcaklığı: 4-50°C, Güç Kaynağı: 220V/12V, 50Hz.
> Zaman kontrollü yıkama.
> Sistem giriş çıkışları için manometreleri ve numune muslukları ile birlikte.
> 2'' valf kullanılan filtreler için alt toplama yapısı ahtapot difüzördür.

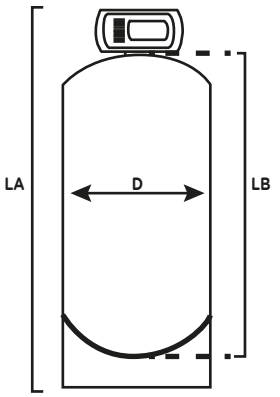



AQUA OTOMATİK KARBON FİLTRE (AQUA TANK İLE)


KARBON FİLTRELERİ (AQUA TANK İLE)		%100 PP Aqua tank ile.								
KOD	TANK BOYUTU	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m^3/h			BOYUTLAR (cm)			KARBON (kg)	QUARTZ (kg)
			10 m^3/h	20 m^3/h	30 m^3/h	LA	LB	D		
AQC817B	8" x 17"	3/4"	0,30	0,60	0,95	58	43	20	3	0
AQC735B	7" x 35"	3/4"	0,25	0,50	0,70	104	89	18	4	0
AQC835B	8" x 35"	3/4"	0,30	0,65	0,90	104	89	20	8	0
AQC1035B	10" x 35"	3/4"	0,50	1,00	1,50	104	89	25	15	0
AQC1054B	10" x 54"	3/4"	0,50	1,00	1,50	153	137	25	25	0
AQC1354B	13" x 54"	1"	0,85	1,75	2,50	153	137	33	35	15

KULLANIM AMACI:

> Koku, tat, serbest klor, zirai ilaçlar, organik madde, renk gibi birçok kirleticinin fiziko kimyasal arıtımında kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

> Tam otomatik valfi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.
> Aqua imalatı enjeksiyonlu %100 polipropilen tanklar kullanılarak yapılan filtrelerde valf olarak seramik pistonlu digital valfler tercih edilmiştir.
> Çoklu tank uygulamalarında sistemdeki valfler aynı anda yıkamaya girmez. Aynı anda yıkamaya girmedikleri için kesintisiz su akışı sağlarlar.
> Çalışma basıncı: 2-7 bar, Çalışma sıcaklığı: 4-50˚C, Güç Kaynağı: 220V/12V, 50Hz.
> Zaman kontrollü yıkama.
> Sistem giriş çıkışları için manometreleri ve numune muslukları ile birlikte.

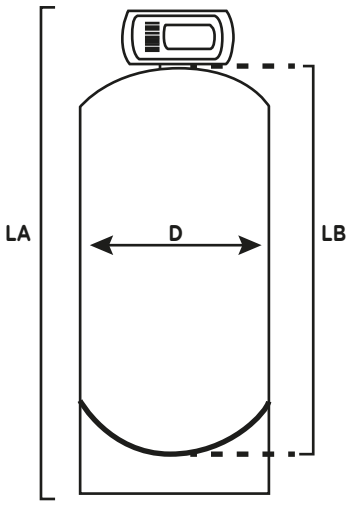



EQUA OTOMATİK KARBON FİLTRE (FRP TANK İLE)


KARBON FİLTRELERİ (FRP TANK İLE)		Equa FRP tank ile.								
KOD	TANK BOYUTU	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m^3/h			BOYUTLAR (cm)			KARBON (kg)	QUARTZ (kg)
			10 m^3/h	20 m^3/h	30 m^3/h	LA	LB	D		
AQC817	8'' x 17''	3/4''	0,30	0,60	0,95	58	43	20	2	0
AQC735	7'' x 35''	3/4''	0,25	0,50	0,70	104	89	18	3	0
AQC835	8''x 35''	3/4''	0,30	0,65	0,90	104	89	20	4	0
AQC935	9'' x 35''	3/4''	0,40	0,80	1,20	104	89	25	8	0
AQC1035	10'' x 35''	3/4''	0,50	1,00	1,50	104	89	25	15	0
AQC1054	10'' x 54''	3/4''	0,50	1,00	1,50	153	137	25	25	0
AQC1354	13'' x 54''	1''	0,85	1,75	2,50	153	137	33	35	15
AQC1465	14'' x 65''	1''	1,00	2,00	3,00	181	165	36	50	25
AQC1665	16'' x 65''	1''	1,25	2,50	3,50	181	165	41	50	50
AQC1865	18'' x 65''	1''	1,60	3,50	4,00	187	165	46	80	50
AQC2162	21'' x 62''	2''	2,25	4,50	6,00	182	152	53	100	50
AQC2472	24'' x 72''	2''	3,00	6,00	9,00	235	183	61	125	100
AQC3072	30'' x 72''	2''	4,50	9,00	11,00	235	183	76	200	150
AQC3672	36'' x 72''	2''	7,00	14,00	18,00	235	183	92	300	200
AQC4272	42'' x 72''	2''	9,00	18,00	20,00	247	183	105	450	450

KULLANIM AMACI:

> Koku, tat, serbest klor, zirai ilaçlar, organik madde, renk gibi birçok kirleticinin fiziko kimyasal arıtımında kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

> Tam otomatik valfi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar
> EQUA imalatı FRP tanklar kullanılarak yapılan filtrelerde valf olarak seramik pistonlu digital valfler tercih edilmiştir.
> Çoklu tank uygulamalarında sistemdeki valfler aynı anda yıkamaya girmez. Aynı anda yıkamaya girmedikleri için kesintisiz su akışı sağlarlar.
> Çalışma basıncı: 2-7 bar, Çalışma sıcaklığı: 4-50˚C, Güç Kaynağı: 220V/12V, 50Hz.
> Zaman kontrollü yıkama.
> Sistem giriş çıkışları için manometreleri ve numune muslukları ile birlikte.
> 2'' valf kullanılan filtreler için alt toplama yapısı ahtapot difüzördür.

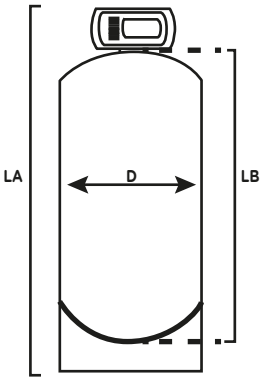




AQUA OTOMATİK SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ (AQUA TANK İLE)

SU YUMUŞATMA FİLTRESİ (AQUA TANK İLE)		%100 PP Aqua tank ile.								
KOD	TANK BOYUTU	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m^3/h			BOYUTLAR (cm)			REÇİNE (lt)	TUZ TANKI (lt)
			10 m^3/h	20 m^3/h	30 m^3/h	LA	LB	D		
AQS817B	8"x 17"	3/4"	0,30	0,60	0,95	58	43	20	7	120
AQS735B	7"x 35"	3/4"	0,25	0,50	0,70	104	89	18	12	120
AQS835B	8"x 35"	3/4"	0,30	0,65	0,90	104	89	20	15	120
AQS1035B	10"x 35"	3/4"	0,50	1,00	1,50	104	89	25	25	120
AQS1054B	10"x 54"	3/4"	0,50	1,00	1,50	153	137	25	40	120
AQS1354B	13"x 54"	1"	0,85	1,75	2,50	153	137	33	55	120

KULLANIM AMACI:
> Sudaki kireci, sertliği oluşturan maddelerin arıtımında kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:
> Tam otomatik valfi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.
> Aqua imalatı enjeksiyonlu %100 polipropilen tanklar kullanılarak yapılan filtrelerde valf olarak seramik pistonlu digital valfler tercih edilmiştir, reçine EQUA markadır.
> Çoklu tank uygulamalarında sistemdeki valfler aynı anda yıkamaya girmez. Aynı anda yıkamaya girmedikleri için kesintisiz su akışı sağlarlar.
> Çalışma basıncı: 2-7 bar, Çalışma sıcaklığı: 4-50˚C, Güç Kaynağı: 220V/12V, 50Hz.
> Aynı valf ile hem zaman kontrollü hem volumetrik yıkama yapılabilir.
> Sistem giriş çıkışları için manometreleri ve numune muslukları ile birlikte.

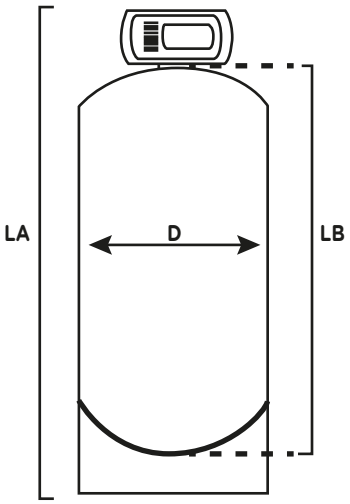



EQUA OTOMATİK SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ (FRP TANK İLE)


SU YUMUŞATMA FİLTRESİ (FRP TANK İLE)	Equa FRP tank ile.									
KOD	TANK BOYUTU	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m^3/h			BOYUTLAR (cm)			REÇİNE (lt)	TUZ TANKI (lt)
			10 m^3/h	20 m^3/h	30 m^3/h	LA	LB	D		
AQS817	8" x 17"		0,30	0,60	0,95	58	43	20	7	120
AQS735	7" x 35"	3/4"	0,25	0,50	0,70	104	89	18	12	120
AQS835	8" x 35"	3/4"	0,30	0,65	0,90	104	89	20	15	120
AQS935	9" x 35"	3/4"	0,40	0,80	1,20	104	89	25	25	120
AQS1035	10" x 35"	3/4"	0,50	1,00	1,50	104	89	25	30	120
AQS1054	10" x 54"	3/4"	0,50	1,00	1,50	153	137	25	50	120
AQS1248	12" x 48"	3/4"	0,50	1,00	1,50	153	137	33	60	120
AQS1354	13" x 54"	1"	0,85	1,75	2,50	153	137	33	80	120
AQS1465	14" x 65"	1"	1,00	2,00	3,00	181	165	36	100	120
AQS1665	16" x 65"	1"	1,25	2,50	3,50	181	165	41	150	120
AQS1865	18" x 65"	1"	1,60	3,50	4,00	187	165	46	200	250
AQS2162	21" x 62"	2"	2,25	4,50	6,00	182	152	53	250	300
AQS2472	24" x 72"	2"	3,00	6,00	9,00	235	183	61	300	300
AQS3072	30" x 72"	2"	4,50	10,00	12,00	235	183	76	500	500
AQS3672	36" x 72"	2"	7,00	12,00	13,00	235	183	92	750	1.000
AQS4272	42" x 72"	2"	9,00	20,00	21,00	247	183	105	900	1.000

KULLANIM AMACI:

> Sudaki kireci, sertliği oluşturan maddelerin arıtımında kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

> Tam otomatik valfi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.
> EQUA imalatı FRP tanklar kullanılarak yapılan filtrelerde valf olarak seramik pistonlu digital valfler tercih edilmiştir, reçine EQUA markadır.
> Çoklu tank uygulamalarında sistemdeki valfler aynı anda yıkamaya girmez. Aynı anda yıkamaya girmedikleri için kesintisiz su akışı sağlarlar.
> Çalışma basıncı: 2-7 bar, Çalışma sıcaklığı: 4-50˚C, Güç Kaynağı: 220V/12V, 50Hz.
> Aynı valf ile hem zaman kontrollü hem volümetrik yıkama yapılabilir.
> Sistem giriş çıkışları için manometreleri ve numune muslukları ile birlikte.
> 2" valf kullanılan filtreler için alt toplama yapısı ahtapot difüzördür.

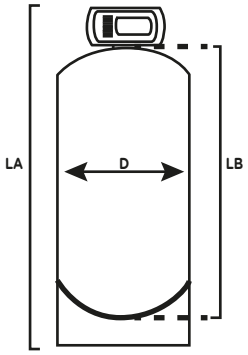



OTOMATİK DUBLEX SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ (AQUA TANK İLE)


DUBLEX YUMUŞATMA FİLTRESİ (AQUA TANK İLE)			%100 PP Aqua tank ile.								
KOD	TANK BOYUTU	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m³/h			BOYUTLAR (cm)			QUARTZ KUM (kg)	REÇİNE (lt)	TUZ TANKI (lt)
			10 m³/h	20 m³/h	30 m³/h	LA	LB	D			
AQST817B	8'' x 17''	3/4''	0,30	0,60	0,95	58	43	20	0	14	120
AQST735B	7'' x 35''	3/4''	0,25	0,50	0,70	104	89	18	0	24	120
AQST835B	8'' x 35''	3/4''	0,30	0,65	0,90	104	89	20	0	30	120
AQST1035B	10'' x 35''	3/4''	0,50	1,00	1,50	104	89	25	0	50	120
AQST1054B	10'' x 54''	3/4''	0,50	1,00	1,50	153	137	25	10	80	120
AQST1354B	13'' x 54''	1''	0,85	1,75	2,50	153	137	33	15	110	120

KULLANIM AMACI:

> Sudaki kireci uzaklaştırmak için kullanılan yumuşatma sistemleridir, kesintisiz su üretimi veya filtrelerin yedekli olması istendiğinde tercih edilir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

> Tam otomatik valfi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.
> Aqua imalatı enjeksiyonlu %100 polipropilen tanklar kullanılarak yapılan filtrelerde valf olarak seramik pistonlu digital valfler tercih edilmiştir, reçine EQUA markadır.
> Çoklu tank uygulamalarında sistemdeki valfler aynı anda yıkamaya girmez. Aynı anda yıkamaya girmedikleri için kesintisiz su akışı sağlarlar.
> Çalışma basıncı: 2-7 bar, Çalışma sıcaklığı: 4-50˚C, Güç Kaynağı: 220V/12V, 50Hz.
> Aynı valf ile hem zaman kontrollü hem volümetrik yıkama yapılabilir.
> Sistem giriş çıkışları için manometreleri ve numune muslukları ile birlikte.

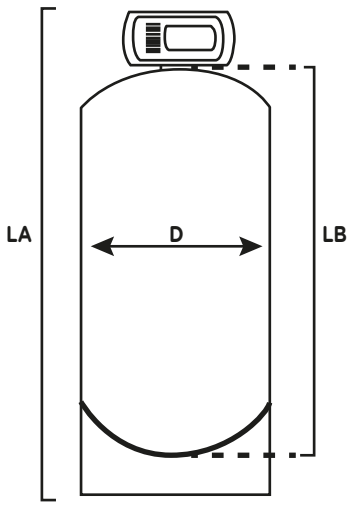



OTOMATİK DUBLEX SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ (FRP TANK İLE)

DUBLEX YUMUŞATMA FİLTRESİ (FRP TANK İLE)	Equa FRP tank ile.


KOD	TANK BOYUTU	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m³/h			BOYUTLAR (cm)			REÇİNE (lt)	QUARTZ KUM (kg)	TUZ TANKI (lt)
			10 m³/h	20 m³/h	30 m³/h	LA	LB	D			
AQST817	8" x 17"	3/4"	0,30	0,60	0,95	58	43	20	8 x 2	0 x 2	120
AQST735	7" x 35"	3/4"	0,25	0,50	0,70	104	89	18	15 x 2	0 x 2	120
AQST835	8" x 35"	3/4"	0,30	0,65	0,90	104	89	20	20 x 2	0 x 2	120
AQST935	9" x 35"	3/4"	0,40	0,80	1,20	104	89	25	25 x 2	0 x 2	120
AQST1035	10" x 35"	3/4"	0,50	1,00	1,50	104	89	25	30 x 2	0 x 2	120
AQST1054	10" x 54"	3/4"	0,50	1,00	1,50	153	137	25	50 x 2	10 x 2	120
AQST1354	13" x 54"	1"	0,85	1,75	2,50	153	137	33	80 x 2	15 x 2	120
AQST1465	14" x 65"	1"	1,00	2,00	3,00	181	165	36	100 x 2	25 x 2	120
AQST1665	16" x 65"	1"	1,25	2,50	3,50	181	165	41	150 x 2	25 x 2	250
AQST1865	18" x 65"	1"	1,60	3,50	4,00	187	165	46	200 x 2	25 x 2	300
AQST2162	21" x 62"	2"	2,25	4,50	6,00	182	152	53	250 x 2	50 x 2	500
AQST2472	24" x 72"	2"	3,00	6,00	9,00	235	183	61	300 x 2	50 x 2	500
AQST3072	30" x 72"	2"	4,50	9,00	11,00	235	183	76	500 x 2	75 x 2	1.000
AQST3672	36" x 72"	2"	7,00	14,00	18,00	235	183	92	750 x 2	150 x 2	3.000
AQST4272	42" x 72"	2"	9,00	18,00	20,00	247	183	105	900 x 2	250 x 2	3.000

KULLANIM AMACI:

> Sudaki kireci uzaklaştırmak için kullanılan yumuşatma sistemleridir, kesintisiz su üretimi veya filtrelerin yedekli olması istendiğinde tercih edilir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

> Tam otomatik valfi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.
> EQUA imalatı FRP tanklar kullanılarak yapılan filtrelerde valf olarak seramik pistonlu digital valfler tercih edilmiştir, reçine EQUA markadır.
> Çoklu tank uygulamalarında sistemdeki valfler aynı anda yıkamaya girmez. Aynı anda yıkamaya girmedikleri için kesintisiz su akışı sağlarlar.
> Çalışma basıncı: 2-7 bar, Çalışma sıcaklığı: 4-50˚C, Güç Kaynağı: 220V/12V, 50Hz.
> Aynı valf ile hem zaman kontrollü hem volümetrik yıkama yapılabilir.
> Sistem giriş çıkışları için manometreleri ve numune muslukları ile birlikte.
> 2" valf kullanılan filtreler için alt toplama yapısı ahtapot difüzördür.

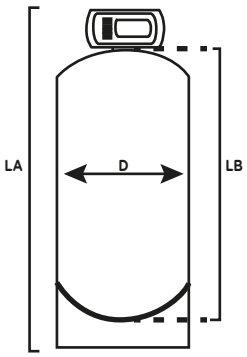



EPOKSİ BOYALI ST-37 TANKLI YÜZEY BORULAMALI KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

KOD	MODEL	TANK BOYUTU (Rxh)mm	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ (m^3/h)		ANTRASİT (lt)	QUARTZ (kg)
				20 m^3/h	30 m^3/h		
AF1200	AF12	1250 x 2790	65	25	37	350	1.375
AF1600	AF16	1600 x 3020	80	40	60	595	2.375
AF2000	AF20	2000 x 3250	100	63	94	805	3.150
AF2400	AF24	2400 x 3400	125	91	136	1.155	4.525
AF2800	AF28	2800 x 3750	150	123	185	1.575	6.200

KULLANIM AMACI:

> Ham suyun tortu, askıda katı madde, bulanıklık, katı madde filtrasyonunu yapmak ve 50 mikron üstü tortuyu filtrelemek amacı ile kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

> Galvaniz borulamalı.
> Ekstra yıkanmış quartz kum ve çeşitli ölçülerde özel dizilimi ile.
> Tam otomatik valf sistemi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.
> Epoksi boyalı, karbon çelik tanklı.
> Zaman kontrollü ters yıkama.
> Elektrik aktüatörlü kelebek vanalar.
> Numune muslukları ve manometreler dahil.
> Çalışma basıncı: 2-7 bar, Çalışma sıcaklığı: 4-50˚C, Güç Kaynağı: 220V, 50Hz.



EPOKSİ BOYALI ST-37 TANKLI YÜZEY BORULAMALI AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

KOD	MODEL	TANK BOYUTU (Rxh)mm	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ (m^3/h)		ANTRASİT (lt)	QUARTZ (kg)
				20 m^3/h	30 m^3/h		
AC1200	AC12	1250 x 2790	65	25	37	475	600
AC1600	AC16	1600 x 3020	80	40	60	850	1.150
AC2000	AC20	2000 x 3250	100	63	94	1.500	500
AC2400	AC24	2400 x 3400	125	91	136	2.175	725
AC2800	AC28	2800 x 3750	150	123	185	2.950	975

KULLANIM AMACI:

> Koku, tat, serbest klor, zirai ilaçlar, organik madde, renk gibi birçok kirleticinin fiziko kimyasal arıtımında kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

> Galvaniz borulamalı.
> Tam otomatik valf sistemi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.
> Epoksi boyalı, karbon çelik tanklı.
> Zaman kontrollü ters yıkama.
> Elektrik aktüatörlü kelebek vanalar.
> Numune muslukları ve manometreler dahil.
> Çalışma basıncı: 2-7 Bar, Çalışma sıcaklığı: 4-50˚C, Güç Kaynağı: 220V, 50Hz.
> EQUA marka aktif karbon ile birlikte.
> Ekstra yıkanmış quartz kum ve çeşitli ölçülerde özel dizilimi ile.



EPOKSİ BOYALI ST-37 TANKLI YÜZEY BORULAMALI YUMUŞATMA FİLTRE SİSTEMLERİ

KOD	MODEL	TANK BOYUTU (Rxh)mm	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI (SERVİS-DRENAJ-TUZ EMİŞ)	SERVİS DEBİSİ (m^3/h)	REÇİNE (lt)	QUARTZ (kg)
AS1200	AS12	1250 x 3120	80-50-40	50	1.800	200
AS1600	AS16	1600 x 3350	100-80-50	85	2.800	300
AS2000	AS20	2000 x 3550	125-80-50	135	4.400	500
AS2400	AS24	2400 x 3750	150-100-80	180	6.300	700

KULLANIM AMACI:

> Sudaki kireci, sertliği oluşturan maddelerin arıtımında kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

> Galvaniz borulamalı, iç yüzeyi CTP kaplı.
> Tam otomatik valf sistemi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.
> Epoksi boyalı, karbon çelik tanklı.
> Debi kontrollü rejenerasyon.
> Elektrik aktüatörlü kelebek vanalar.
> Numune muslukları ve manometreler dahil.
> Çalışma basıncı: 2-7 Bar, Çalışma sıcaklığı: 4-50˚C, Güç Kaynağı: 220V, 50Hz.
> EQUA marka yumuşatma reçinesi ile birlikte.
> 1lt reçine 140gr tuz ile rejenere olmaktadır.
> Reçine kapasitesi 6000 Fr/lt kabul edilmiştir.
> Ekstra yıkanmış quartz kum ve çeşitli ölçülerde özel dizilimi ile.



EPOKSİ BOYALI ST-37 TANKLI YÜZEY BORULAMALI TANDEM YUMUŞATMA FİLTRE SİSTEMLERİ

KOD	MODEL	TANK BOYUTU (Rxh)mm	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI (SERVİS-DRENAJ-TUZ EMİŞ)	SERVİS DEBİSİ (m^3/h)	REÇİNE (lt)	QUARTZ (kg)
AST1200	AST12	1250 x 3120	80-50-40	50	3.600	400
AST1600	AST16	1600 x 3350	100-80-50	85	5.600	600
AST2000	AST20	2000 x 3550	125-80-50	135	8.800	1.000
AST2400	AST24	2400 x 3750	150-100-80	180	12.600	1.400

KULLANIM AMACI:

> Sudaki kireci, sertliği oluşturan maddelerin arıtımında kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

> Galvaniz borulamalı, iç yüzeyi CTP kaplı.
> Tam otomatik valf sistemi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.
> Epoksi boyalı, karbon çelik tanklı.
> Debi kontrollü rejenerasyon.
> Elektrik aktüatörlü kelebek vanalar.
> Numune muslukları ve manometreler dahil.
> Çalışma basıncı: 2-7 bar, Çalışma sıcaklığı: 4 -50˚C, Güç Kaynağı: 220V, 50Hz.
> EQUA marka yumuşatma reçinesi ile birlikte.
> 1lt reçine 140gr tuz ile rejenere olmaktadır.
> Reçine kapasitesi 6000 Fr/lt kabul edilmiştir.
> Ekstra yıkanmış quartz kum ve çeşitli ölçülerde özel dizilimi ile.



REVERSE OSMOSİS SİSTEM ve PARÇALARI

EQUA PICCOLA	Led ekran (iletkenlik, elektrik voltaj değeri, düşük-yüksek basınç, depo dolu-boş takibi). ON/OFF düğmeli. Şifre korumalı. 40x40'' membran. FRP membran kılıfı. Şase ST37 fırın boyalı. Monofaze ve trifaze motor seçeneği. 3 adet manometre. Üretim ve atık debimetreleri. Atık ayar vanası. Aqua seviye flatörü. Online düşük basınç switch. Dozaj pompası çıkışı. Aqua çıkış iletkenlik ölçer. AUTOFLUSH ve ayarlanabilir flush zamanı. 10.000 mikro siemens ve opsiyonel sıcaklık probu.

KOD	MODEL	KAPASİTE (m^3/gün)	MEMBRAN SAYISI	VERİM (%)	MOTOR GÜCÜ
A90205AR	Piccola 5E	5	1	50	0,64
A90210AR	Piccola 10E	10	2	50	0,64
A90205ARD	Piccola 5	5	1	60	1,50
A90210ARD	Piccola 10	10	2	60	1,50
A90215ARD	Piccola 15	15	3	60	1,50
A90220ARD	Piccola 20	20	4	60	2,20
A90225ARD	Piccola 25	25	5	60	1,50
A90230ARD	Piccola 30	30	6	60	2,20
A90240ARD	Piccola 40	40	8	60	2,20
A90245ARD	Piccola 45	45	9	60	2,20
A90250ARD	Piccola 50	50	10	60	3,00
A90260ARD	Piccola 60	60	12	60	3,00
A90275ARD	Piccola 75	75	15	60	3,00
A902KP	Opsiyonel K/P Sistemi	500 L Tank+ Pompa panolu + Şase üzeri S			
A902AD	Antiskalant Dozaj Sistemi	Aqua HC100+100 Lt Depo			



• *Yüksek iletkenlik için lütfen fiyat sorunuz.*

TEKNİK ÖZELLİKLER

> TFC spiral sarım membranlar çap 4''
> Debi ayar vanası
> FRP membran kılıfları
> Gliserinli manometreler
> Şase ST 37 fırın boyalı
> PLC kontrol ünitesi
> Motor yanlış bağlantı uyarı sistemi
> Aqua son filtrasyon sistemi, 5 mikron hassasiyet
> Acil Stop
> Ayarlanabilir flush zamanı
> Ürün suyu iletkenliği ölçümü online görüntüleme
> Alçak ve yüksek basınç sensörü ile ekrandan basınç takibi
> Piccola 5E ve 10E modellerinde paket fiyatına sadece düşük basınç switch dahildir.
> Piccola 5E ve 10E modelleri Rotoflow pompa ile temin edilmektedir. Diğer modellerde SS304 kalite paslanmaz çelik dikey milli yüksek basınç pompası kullanılmaktadır.
> Ürün ve drenaj suyu debimetreleri
> Flatör
> Pano koruma sınıfı: IP 56
> Alçak ve yüksek basınç borulamaları
> İngilizce ve Türkçe dil seçeneği
> Yüksek voltaj, ters faz, kısa devre, faz kesikliği, aşırı akım korumaları
> Opsiyonel sıcaklık ölçümü
> Şifre koruma
> Not: Antiskalant dozaj sistemi fiyata dahil değildir.

BESLENME SUYU KABUL LİMİTLERİ

> Tds: 0-2000 ppm
> pH: 6-8
> Sıcaklık/Temperature: 10-30˚C,
> Hidrojen Sülfür Toleransı/Hydrogen Sulfur (H2S) Tolerance: 0
> Mikrobiyolojik Kirlilik Toleransı/Microbiological Tolerance: 0
> Basınç/Pressure: 2-5 bar
> Silika/Silica: ≤ 25ppm
> Maksimum Demir (Fe) Toleransı/Max. Ferro Tolerance: 0,05 ppm
> Yağ-Gress Toleransı/Oil-Gress Tolerance: 0
> Bulanıklık/Turbidity: NTU<1
> Klor/Free Chlorine: ≤0,2 mg lL

EQUA GRANDE	Led ekran (iletkenlik, elektrik voltaj değeri, düşük-yüksek basınç, depo dolu-boş takibi). ON/OFF düğmeli. Şifre korumalı. 80x40'' membran. FRP membran kılıfı. Şase ST37 fırın boyalı. Monofaze ve trifaze motor seçeneği. 3 adet manometre. Üretim ve atık debimetreleri. Atık ayar vanası. Aqua seviye flatörü. Online düşük basınç switch. Dozaj pompası çıkışı. Aqua çıkış iletkenlik ölçer. AUTOFLUSH ve ayarlanabilir flush zamanı. 10.000 mikro siemens ve opsiyonel sıcaklık probu.

KOD	MODEL	KAPASİTE (m^3/saat)	MEMBRAN SAYISI	KILIF SAYISI	VERİM (%)
A90201ARPH	Grande 1	1	1	1	50
A90202ARPH	Grande 2	2	2	2	50
A90203ARPH	Grande 3	3	3	1	60
A90204ARPH	Grande 4	4	4	2	60
A90206ARPH	Grande 6	6	6	2	60
A90208ARPH	Grande 8	8	8	2	70
A90210ARPH	Grande 10	10	10	2	70
A90212ARPH	Grande 12	12	12	2	75
A90215ARPH	Grande 15	15	15	3	75
A90218ARPH	Grande 18	18	18	3	75
A90224ARPH	Grande 24	24	24	4	75
A90230ARPH	Grande 30	30	30	5	75
A90236ARPH	Grande 36	36	36	6	75
A90242ARPH	Grande 42	42	42	7	75
A90248ARPH	Grande 48	48	48	8	75
A90260ARPH	Grande 60	60	60	10	75
A90272ARPH	Grande 72	72	72	12	75
A90296ARPH	Grande 96	96	96	16	75

- *Yüksek iletkenlik için lütfen fiyat sorunuz.*

TEKNİK ÖZELLİKLER

> TFC spiral sarım membranlar çap 8''
> Debi ayar vanası
> FRP membran kılıfları
> Gliserinli manometreler
> Şase ST 37 fırın boyalı
> PLC kontrol ünitesi
> Motor yanlış bağlantı uyarı sistemi
> Aqua son filtrasyon sistemi, 5 mikron hassasiyet
> Acil Stop
> Ayarlanabilir flush zamanı
> Ürün suyu iletkenliği ölçümü online görüntüleme
> Alçak ve yüksek basınç sensörü ile ekrandan basınç takibi
> İngilizce ve Türkçe dil seçeneği
> Yüksek voltaj, ters faz, kısa devre, faz kesikliği, aşırı akım korumaları
> Şifre koruma
> Ürün ve drenaj suyu debimetreleri
> Flatör
> Pano koruma sınıfı: IP 56
> Alçak ve yüksek basınç borulamaları
> Opsiyonel sıcaklık ölçümü
> Not: Antiskalant dozaj sistemi fiyata dahil değildir.

BESLENME SUYU KABUL LİMİTLERİ

> Tds: 0-2000 ppm
> pH: 6-8
> Sıcaklık/Temperature: 10-30˚C
> Hidrojen Sülfür Toleransı/Hydrogen Sulfur (H2S) Toleransı: 0
> Mikrobiyolojik Kirlilik Toleransı/Microbiological Tolerance: 0
> Basınç/Pressure: 2-5 bar
> Silika/Silica: ≤ 25ppm
> Maksimum Demir (Fe) Toleransı/Max. Ferro Tolerance: 0,05 ppm
> Yağ-Gress Toleransı/Oil-Gress Tolerance: 0
> Bulanıklık/Turbidity: NTU≤1
> Klor/Free Chlorine: ≤0,2 mg lL




EQUA RO KONTROL PANOSU	5,0 kW ya kadar motorları tek ünite ile kontrol. Dokunmatik membran hatalarının takibi imkanı, switch tuş takımları. Monofaze veya trifaze seçenekleri. Motor bağlantıları yanlış yapıldığında hata uyarısı vermektedir. Cihaz çalışırken faz değerleri ayrı ayrı görüntülenebilmektedir. Faz hatalarını takip imkanı. Sistem alt basınç ve üst basınç ayarları cihaz üzerinden yapılmaktadır. Basınç değerlerinin ekrandan takibi. Basınç sensörleri tarafımızca temin edilmektedir. Cihaz iletkenlik değerini ekranda göstermektedir. Cihaz sıcaklık değerini göstermektedir, sıcaklık probu fiyata dahil değildir. Cihaz üzerinden flush zamanlaması yapılabilmektedir. Cihaz üzerinde 2 adet dozaj pompası çıkışı mevcuttur. Cihaz ile temiz su deposunda su dolması durumunda durması, eksilmesi durumunda çalışmasını sağlamak amacıyla flatör çıkışı mevcuttur. Ayrıca cihaz üzerinde talep edilmesi durumunda debimetre için çıkış mevcuttur. 1 adet Aqua iletkenlik sensörü, 1 adet basınç switch ve 1 adet Aqua flatör fiyata dahil.



KOD	MODEL - AÇIKLAMA
ADT345422	LCD RO Kontrol - Monofaze, 2,2 kw max.
ADT345455	LCD RO Kontrol - Trifaze, 5,5 kw max.
ADT345475	LCD RO Kontrol - Trifaze, 7,5 kw max.
ADT345416	LCD RO Basınç Sensörü 4-20 mA (16 BAR) - extra
ADT345425	LCD RO Basınç Sensörü 4-20 mA (25 BAR) - extra

EQUA RO MEMBRAN	(4" ve 8") membran seçenekleri.		
KOD	**MODEL**	**GİDERİM %**	**AÇIKLAMA**
YAQM011	Equa	99,20	40x40 düşük basınç
YAQM012		99,50	40x40 yüksek basınç
YAQM013		99,50	80x40 düşük basınç
YAQM014		99,50	80x21 yüksek basınç
YAQM015		99,20	40x21 düşük basınç
Y0020	Vontron	99,00	40x40 düşük basınç
Y0118		99,50	40x40 yüksek basınç



EQUA RO KILIFI	300 psi membran kılıfı.
KOD	**AÇIKLAMA**
Y0093	40x40 1 element
Y0201	40x40 2 element
Y0195	40x40 3 element
Y0322	40x40 4 element
Y0105	80x40 1 element
Y0215	80x40 2 element
Y0176	80x40 3 element
Y0134	80x40 4 element
Y0645	80x40 5 element
Y0575	80x40 6 element



EQUA RO KILIFI YEDEK PARÇALARI	
KOD	AÇIKLAMA
Y0726	4'' Plastik Takoz
Y0725	4'' Kılıf Kelepçe
Y0068	4'' Kılıf Tapası
Y0727	4'' Kılıf Kapak Aynası
Y0846	8'' Plastik Takoz
Y0847	8'' Kılıf Kelepçe
Y0848	8'' Adaptör Oring dahil
Y0713	8'' Kılıf Plastik İç Tapası (Tek Taraf)
Y0849	8'' Kılıf Tapası Komple (Tek Taraf)

DEBİMETRE	0-60°C		
KOD	DEBİ	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI
Y0039	16 - 160 LPH (L/s)	Panel tipi	1/2" M
Y0040	25 - 250 LPH (L/s)		
Y0092	1 - 7 LPM (L/dk)		1/2" M
Y0281	2 - 18 LPM (L/dk)		
Y0282	5 - 35 LPM (L/dk)		1" M
Y0292	10 - 70 LPM (L/dk)		
Y0327	10 - 170 LPM (L/dk)		
Y0328	100 - 1000 L/H (L/s)	In-Line	DN 15
Y0329	250 - 2500 L/H (L/s)		DN 25
Y0330	0,6 - 6 m^3/H (m^3/s)		DN 32
Y0331	1,6 - 16 m^3/H (m^3/s)		DN 50
Y0332	5 - 25 m^3/H (m^3/s)		DN 65
Y0333	8 - 40 m^3/H (m^3/s)		
Y0334	18 - 120 m^3/H (m^3/s)		DN 100






SELENOİD VANA	Paslanmaz selenoid vana. Normalde kapalı.	
KOD	BAĞLANTI	VOLT
Y0128	1/2''	220
Y0295	3/4''	
Y0296	1''	



ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANA	Pirinç elektrik aktüatör vana.	
KOD	**BAĞLANTI**	**VOLT**
Y0237	1/2”	220
Y0361	3/4”	
Y0644	1”	



FLATÖR VE AĞIRLIK TOPLARI		Sertleşmeyen kablo, ortadan klipsli ağırlık topu, çift kat sıvı almayan gövde, 10 ampere kadar takılmayan switch. Yüksek kalite.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
A5010030	GMS	Flatör, 0,615 metre kablolu
A5020020	GMS1	Flatör, 3 metre kablolu
A5020030	GMS1	Flatör, 5 metre kablolu
A5060160	BMS	Flatör, 20 metre kablolu (atık su için)
A5018040	COWE	Ağırlık topu, ortadan klipslidir (atık su için) 700 gr
A5018060	COWE	Ağırlık topu, ortadan klipslidir. (GMS modeli için) 200 gr.





MANOMETRE	Gliserinli manometre.
KOD	**AÇIKLAMA**
Y0324	Alttan bağlantılı, 0-16 bar, 1/4” BSP
Y0197	Arkadan bağlantılı, 0-25 bar, 1/4” BSP Pano Tip
Y0323	Arkadan bağlantılı, 0-16 bar, 1/4” BSP Pano Tip



İĞNE VANA	SS 304 malzemeden mamul iğne vana, PN16
KOD	**AÇIKLAMA**
Y0164	1/2” bağlantı
Y0325	3/4” bağlantı
Y0326	1” bağlantı



POMPA VE MOTORLAR	
KOD	**AÇIKLAMA**
Y0126	Rotoflow 400 L/h Bypasslı Bronz Pompa
Y0162	Rotoflow 800 L/h Bypasslı Bronz Pompa
Y0795	Rotoflow 1.000 L/h Bypasslı Bronz Pompa
Y0224	RPM 0,64 kw Motor



RO POMPA	Paslanmaz giriş-çıkış, 1,1 - 30 kw dikey milli pompalar. Türkiye geneli servis ağı ile.
	Farklı kapasitelerde.



ULTRAVİYOLE DEZENFEKSİYON SİSTEMİ

EQUA UV DEZENFEKSİYON SİSTEMİ (MEKANİK PANO)		Maksimum çalışma sıcaklığı 45 °C. Maksimum çalışma basıncı 10 Bar. Gövde 304SS. 220 V/50 HZ. Zaman sayaçlı mekanik pano ile birlikte.		
KOD	**DEBİ (m^3/h)**	**BAĞLANTI**	**LAMBA GÜCÜ (watt)**	**LAMBA ADET**
EQUU0012	0,7	1/2”	21	1
EQUU0034	1,5	3/4”	21	1
EQUU0001	3	1”	41	1
EQUU0001H	5	1”	58	1
EQUU0112	10	1 1/2”	116	2
EQUV0002	15	2”	174	3
EQUV000211	20	2”	232	4
EQUV0212	30	2 1/2”	348	6
EQUV0003	40	3”	464	8



EQUA UV DEZENFEKSİYON SİSTEMİ (DİJİTAL PANO)		Maksimum çalışma sıcaklığı 45 °C. Maksimum çalışma basıncı 10 Bar. Gövde 304SS. 220 V/50 HZ. Aqua dijital pano: 21-65 watt arası multi watt. Otomatik algılama. Balast yanmayı engelleyen özel tasarım. Lamba ömrünü girebilme ve kalan ömrün ekrandan takibi. Buzzer alarmı.		
KOD	**DEBİ (m^3/h)**	**BAĞLANTI**	**LAMBA GÜCÜ (watt)**	**LAMBA ADET**
EQUU0012D	0,7	1/2”	21	1
EQUU0034D	1,5	3/4”	21	1
EQUU0001D	3	1”	41	1
EQUU0001HD	5	1”	58	1
EQUU0112D	10	1 1/2”	116	2
EQUV0002D	15	2”	174	3
EQUV000211D	20	2”	232	4
EQUV0212D	30	2 1/2”	348	6
EQUV0003D	40	3”	464	8

EQUA ULTRAVİYOLE PANO		Aqua dijital pano: 21-65 watt arası multi watt. Balast yanmayı engelleyen özel tasarım. Lamba ömrünü girebilme ve kalan ömrün ekranda takibi. Buzzer alarmı.
KOD	**MODEL**	**WATT**
YAQUV11	Equa 135	21-65
YAQUV26	Equa 010	42-130
YAQUV28	Equa 015	63-195
YAQUV29	Equa 020	84-260
YAQUV30	Equa 030	126-390
YAQUV31	Equa 040	168-520



EQUA UV AMPUL		Çeşitli güçlerde lambalar. 4 pin.	
KOD	**MODEL**	**WATT**	**BOY (mm)**
YAQUV08	UV AMPUL	21	436
YAQUV04		45	843
YAQUV09		58	843



QUARTZ KILIF		Ouartz kılıf.
KOD	**MODEL**	**ÖLÇÜLER**
YAQUV06	UV QUARTZ KILIF	23x20x488
YAQUV07		23x20x900

DOZAJ POMPALARI



SABİT ATIMLI DOZAJ POMPALARI


HC 100		Sabit debili selenoid dozaj pompası. Düğme ile dozaj ayarlaması. Çift frekans ayarlı, anahtar ile çift regülasyon aralığı, tek tuşla %100-%20 ayarı. Analog kontrol. On-Off düğmesi. Manuel besleme vanası. Yeşil ışık pompanın açıldığını gösterir, kırmızı ışık dozajlamayı gösterir. IP 65 koruma sınıfı.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD10005080000000	HC 100 05-08	5	8
AD10005080P04000	HC 100 05-08 Plus Plus	5	8
AD10002120000000	HC 100 02-12	2	12



HC 100 12 VDC		Çift frekans ayarlı, tek tuşla %100 - %20 ayarı, analog kontrol, IP 65 koruma sınıfı, güneş panelleri ile uyumlu 12 vdc., 14 watt.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD1000207D000000	HC 100 02-07	2	7



TEKNİK ÖZELLİKLER	Standart Versiyon	Opsiyonel
Pompa kafası	PP 3/8" 4x6	PVDF/PVC
Pompa gövdesi	PP	-
Diyafram	PTFE	-
Topler	PP	PTFE-Seramik
Gövde valfi	PP	PVDF
O-ringler	Viton®	Dutral®
Enjeksiyon valfi	Hastelloy-Pyrex	Hallestoy-PTFE-Seramik
Enjeksiyon fittings	PP	PVDF
Emiş valfi	PP	PVDF
Güç	230V	110V-12VDC-24VDC

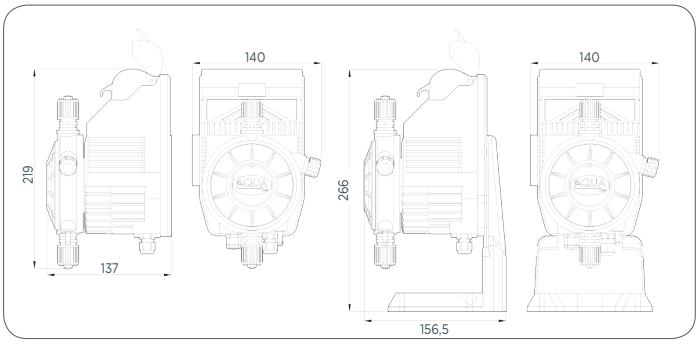


AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
05-08	5	8	7	4	10	1
02-12	2	12	4	6	8	1
02-07	2	7	5	3,5	8	1

HC 150		HC 150 silindirik selenoid dozaj pompası, kimyasal ürünleri küçük miktarlarda dozlamak için idealdir. Montajı kolay. Norly gövde. Analog kontrol. İki renkli led ve ayar düğmesi dahil. Çift frekans ayarlı, anahtar ile çift regülasyon aralığı, %100-%20 ayarı. Seviye probu olan ve olmayan. IP 65 koruma sınıfı.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD95003200000	HC 150 0,5-07	0,5	7
AD95002200000	HC 150 03-12	3	12
AD950022100LC	HC 150 03-12 Plus Plus	3	12
AD95014200000	HC 150 02-20	2	20



TEKNİK ÖZELLİKLER	Standart Versiyon	Opsiyonel
Pompa kafası	PP 1/2" 4x6	PVDF
Pompa gövdesi	PP	-
Diyafram	PTFE	-
Topler	PYREX	PTFE-Seramik
Gövde valfi	PP	PVDF
O-ringler	Viton®	Dutral®
Enjeksiyon valfi	Hastelloy-Pyrex	Hallestoy-PTFE-Seramik
Enjeksiyon fittings	PP	PVDF
Emiş valfi	PP	PVDF
Güç	230V	110V

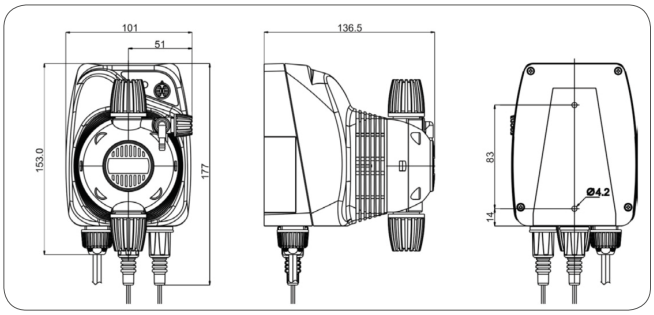


AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
05-07	0,5	7	0,7	5	1,5	1
03-12	3	12	4	10	5	8
02-20	2	20	2,5	18	3	15

HC 300		Çift frekans ayarlı, tek tuşla %100 - %20 ayarı, analog kontrol. IP 65 koruma sınıfı, düşük kimyasal seviye çıkışlı.	
KOD	MODEL	KAPASİTE (L/h)	BAR
AD30002200G00000	HC 300 02-20	2	20
AD30010080000000	HC 300 10-08	10	8
AD30018040A00000	HC 300 18-04	18	4
AD30030020G00000	HC 300 30-02	30	2
AD30050010G00000	HC 300 50-0.5	50	0,5



TEKNİK ÖZELLİKLER	Standart Versiyon	Opsiyonel
Pompa kafası	PP/PVC	PVDF
Diyafram	PTFE	-
Topler	GLASS PYREX	AISI 316/ PTFE/Seramik
Bağlantı fitting	PP	PVDF
O-ringler	Viton®	Dutral®
Enjeksiyon valfi	Hastelloy-Pyrex	Hallestoy (AISI 316/PTFE/Seramik)
Enjeksiyon fitting	PP	PVDF
Emiş valfi	PP	PVDF
Emiş hortumu	PVC	PVDF
Deşarj hortumu	PE	PVDF

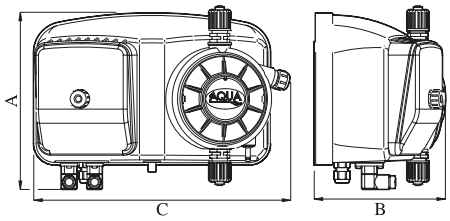

(mm) AxBxC 187 x 140 x 272


AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
02-20	2	20	3,5	10	8	1
10-08	10	8	18	2,5	22	1
18-04	18	4	22	2	24	1
30-02	30	2	35	1	38	0,5
50-0,5	50	0,5	55	0		

HC 899		Sabit debili dozaj pompası. Kolay ayarlanabilir. Silindirik selenoid. Norly gövde. Seviye probu giriş bağlantılı. Yüksek dirençli PBT gövdesi ile yüksek sıcaklıktaki çevre ve kimyasallara uygun. Çift frekans ayarlı. 0-100% ya da 0-20%. Analog kontrol. On-Off düğmesi. Hızlı emiş için manuel hava tahliyesi. IP 65 koruma sınıfı.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD98001000000	HC 899 / 1	10	10
		12	8
		14	5
AD98002000000	HC 899 / 2	5	20
		4,5	18
		5	15
AD98003000000	HC 899 / 3	20	5
		25	3
		35	1
AD980040Y0000	HC 899 / 4	35	2
		45	1
		50	0,5



TEKNİK ÖZELLİKLER	Standart Versiyon Model 1-2-3	Standart Versiyon Model 4	Opsiyonel
Pompa kafası	PP 1/2''	PVC 1/2''	PVDF (Model 1-2-3)
Pompa gövdesi	PBT	PBT	-
Diyafram	PTFE	PTFE	PTFE
Topler	PYREX	PYREX	PTFE
Gövde valfi	PP	PVC-PP	PTFE-Seramik
O-ringler	Viton®	Viton®	Dutral®
Enjeksiyon valfi	Hastelloy-Pyrex	Hastelloy-Pyrex	Hallestoy-PTFE
Enjeksiyon fittings	PP	PVC-PP	PVDF (Model 1-2-3)
Emiş valfi	PP	PVC-PP	PVDF
Güç	230V	230V	110V
Boru	4x6 4x6/6x8 (Model3)	10x14	

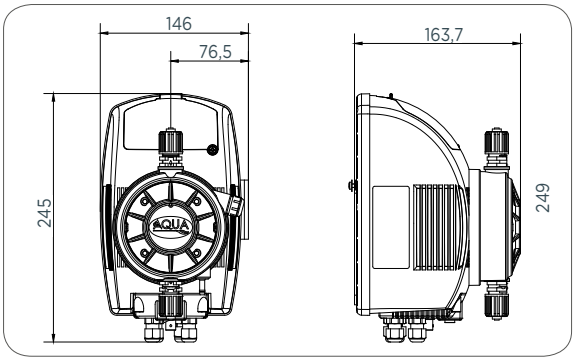


AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
1	10	10	12	8	14	5
2	5	20	4,5	18	5	15
3	20	5	25	3	35	1
4	35	2	45	1	50	05

HC 897		Sabit debili analog ölçüm dozaj pompası. Kolay montaj. Silindirik selenoid. Norly gövde. Seviye probu giriş bağlantılı. Çift frekans ayarlı. Analog kontrol. On-Off düğmesi. Manuel besleme vanası. Yatay ve dikey tip montaj kiti dahil. IP 65 koruma sınıfı.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD89000010000	HC 897 / 1	2	8
		5	5
AD89002010000	HC 897 / 3	3	12
		4	10
AD89007010000	HC 897 / 5	2	20
		3	15



TEKNİK ÖZELLİKLER	Standart Versiyon	Opsiyonel
Pompa kafası	PVDF 1/2'' 4x6	-
Pompa gövdesi	PBT	-
Diyafram	PTFE	-
Topler	PTFE	PTFE-Seramik
Gövde valfi	PVDF	-
O-ringler	Viton®	Dutral®
Enjeksiyon valfi	Hastelloy-PTFE	Hallestoy-PTFE-Seramik
Enjeksiyon fittings	PVDF	-
Emiş valfi	PVDF	-
Güç	230V	110V

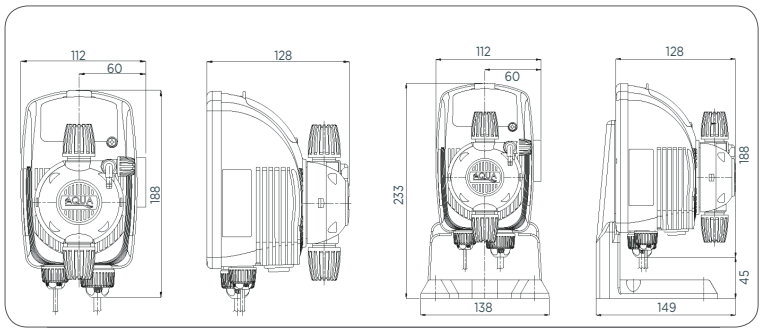


AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
1	2	8	5	5	7	2
3	3	12	4	10	5	8
5	2	20	2,5	18	3	15

HC 200		Sabit ve orantılı dozajlamalı pompa. Yüksek debi. Mekanik çalıştırma ayarı. Strok hacmi ayarlayabilme. Uyumlu seviye probu. Sabit akış hızı 0-100%. Alarm seviyesi. Mikroprosesör teknolojisi, dijital kontrol, LCD ekran. Seviye prob giriş bağlantılı (düşük seviye probu ve konektör dahil değil). IP65 koruma sınıfı.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD22002180P04000	HC 200 02-18	2	18
AD22004180P04000	HC 200 04-18	4	18



TEKNİK ÖZELLİKLER	Standart Versiyon	Opsiyonel
Pompa kafası	PP 3/8'' 4x6	PVDF/PVC
Pompa gövdesi	PP	-
Diyafram	PTFE	-
Topler	PP	PTFE-Seramik
Gövde valfi	PP	PVDF
O-ringler	Viton®	Dutral®
Enjeksiyon valfi	Hastelloy-Pyrex	Hallestoy-PTFE-Seramik
Enjeksiyon fittings	PP	PVDF
Emiş valfi	PP	PVDF
Güç	230V	110V

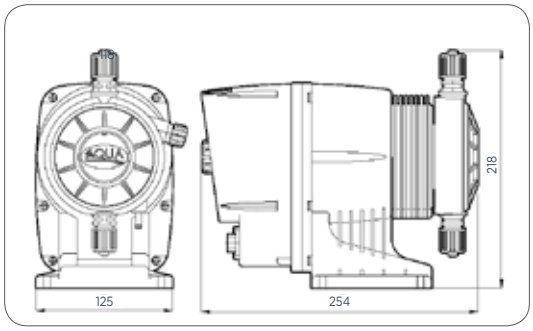


AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
02.18	2	18	4	9	9	1
04.18	4	18	6,8	9	12	1

MOTOR KONTROLLÜ POMPALAR

AM.DI PVC MOTOR KONTROLLÜ		Yeni Aqua Motor Kontrollü Dozaj Pompaları yüksek performans sağlar. Çok hassas ayarlanabilir ve doğru kimyasalı dozlar. % 0-100 akış hızını kontrol eden manuel ayar düğmesi. 10 mm stroke uzunluğu. Trifaze. Standart güç kaynağı 3 faz 230/400 V 50/60 Hz. IP55. Pompa Kafası PVC. Diyafram PTFE-NBR. Piston contaları VITON. Küresel vana PYREX. Vana contaları VITON. Giriş-Çıkış; AM.DI.105 ve AM.DI.190 FG 1/2", AM.DI.340 FG 3/4"	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD1010506M300000	AM.DI.105	105	6
AD1019006M300000	AM.DI.190	190	6
AD1034006M300000	AM.DI.340	340	6



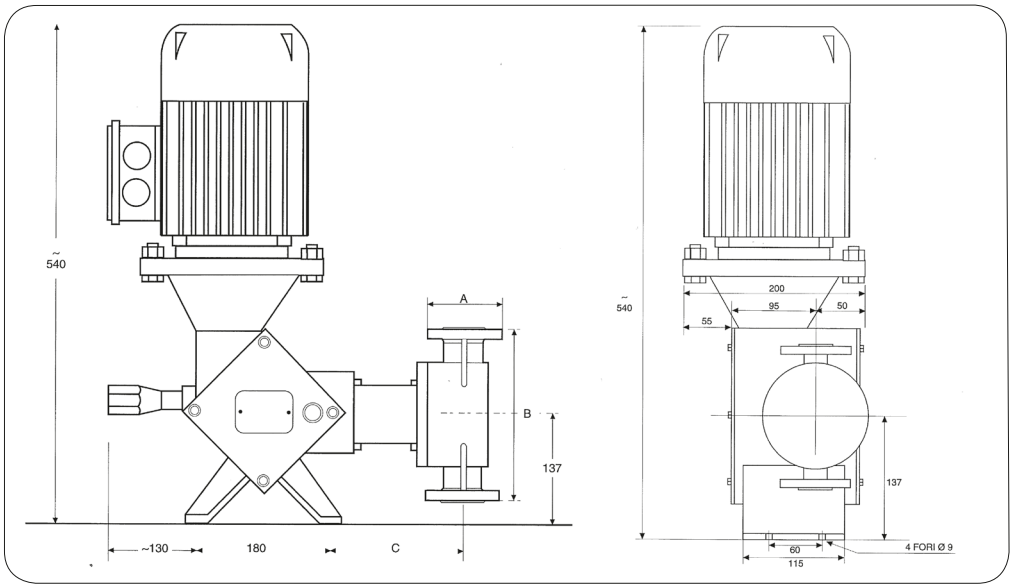


AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
AM.DI.105	105	6	110	3	115	0
AM.DI.190	190	6	200	3	210	0
AM.DI 340	340	6	375	3	430	0

AM.PI PVC MOTOR KONTROLLÜ		Yeni Aqua Motor Kontrollü Dozaj Pompaları yüksek performans sağlar. Çok hassas ayarlanabilir ve doğru kimyasalı dozlar. % 0-100 akış hızını kontrol eden manuel ayar düğmesi. 17,5 mm stroke uzunluğu. Trifaze. Standart güç kaynağı 3 faz 230/400 V 50/60 Hz. IP55. Pompa Kafası PVC. Seramik piston. Piston contaları VITON. Küresel vana PYREX. Vana contaları VITON. Giriş-Çıkış; 36 ve 63 lt/h kapasitede FG 3/8", 83 ve 148 lt/h kapasitede FG 1/2"	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD1703630M300000	AMPI PVC	36	30
AD1706430M300000		64	
AD1708313M300000		83	13
AD1714813M300000		148	



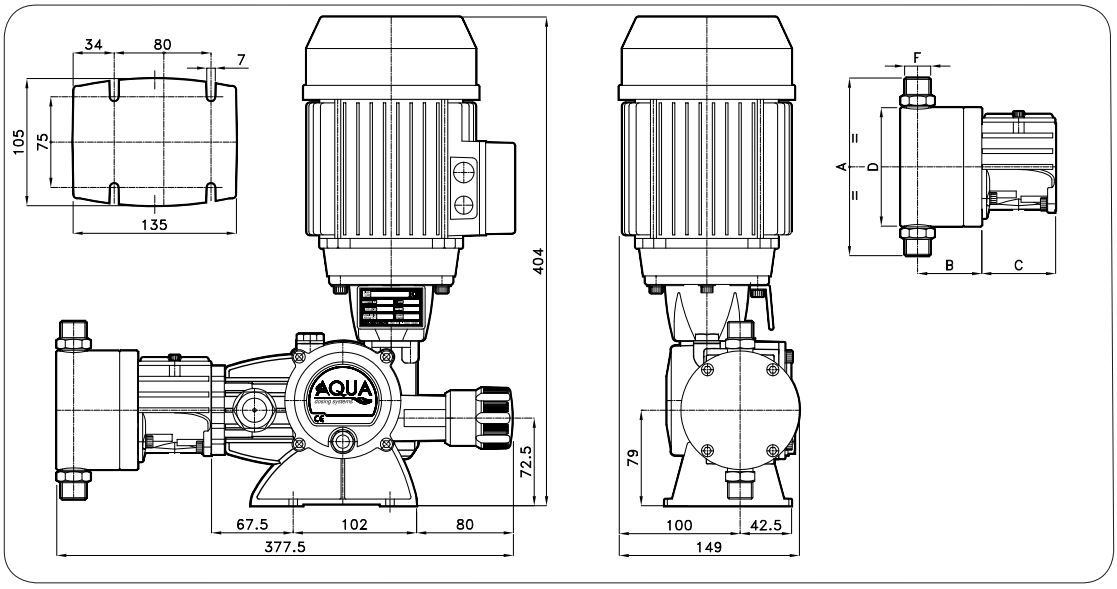


AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)
AM.PI.36	36	30
AM.PI.64	64	30
AM.PI.83	83	13
AM.PI.148	148	13

AM.PI PVC YÜKSEK AKIŞ ORANLI SERİ		Yeni Aqua Motor Kontrollü Dozaj Pompaları yüksek performans sağlar. Çok hassas ayarlanabilir ve doğru kimyasalı dozlar. % 0-100 akış hızını kontrol eden manuel ayar düğmesi. 25 mm stroke uzunluğu. Trifaze. Standart güç kaynağı 3 faz 230/400 V 50/60 Hz. IP55. Pompa Kafası PVC. Seramik piston. Piston contaları VITON. Küresel vana PYREX. Vana contaları VITON. Giriş-Çıkış; 289 ve 578 lt/h kapasitede DN25, 559 ve 1118 lt/h kapasitede DN40	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD2528909M100000	AM.PI.289	289	9
AD2557809M100000	AM.PI.578	578	
AD2555905M100000	AM.PI.559	559	5
AD25111855M100000	AM.PI.1118	1118	



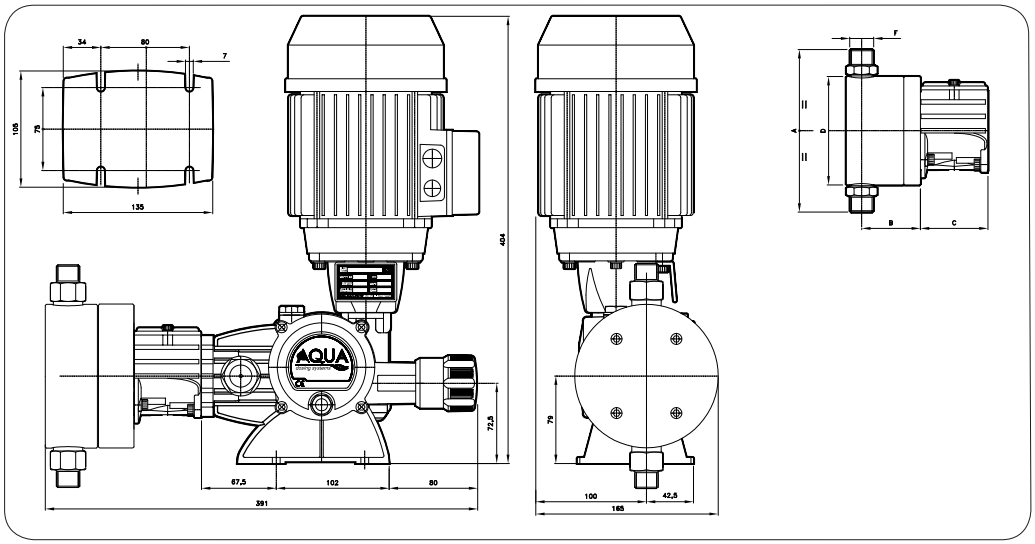

AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)
AM.PI.289	289	9
AM.PI.578	578	9
AM.PI.559	559	5
AM.PI.1118	1118	5

DEBİ KONTROLLÜ DOZAJ POMPALARI


HC 150 P-I		Dijital impuls ile kontrol edilebilir, IP 65 koruma sınıfı, düşük kimyasal seviye çıkışlı. Düşük kimyasal seviye probu eklenmemiştir. Volümetrik dozaj için uygun. PDE HC150 PI+Liv.-3 05-08 230V PP-GL-VT.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD95602000000	HC 150 P-I	5	8



HC 151 P-I		Çok işlevli selenoid dijital dozaj pompaları. Dijital impuls ile kontrol edilebilir. Elektronik frekans ayarı. Mikroprosesör teknolojisi. Dozaj modu sabit ve orantılı olarak seçilebilir. Agresif çalışma ortamları için uygun, güçlendirilmiş PP gövde. Giriş; seviye probu, bekleme, akış sensörü, enjeksiyon. Çıkış; alarm ve dozaj rölesi. İstatistik. Parola. Seçilebilir dil ve ölçü birimi. Kalibrasyon akış hızı. Kullanıcı menüsü ile basitleştirilmiş ayar. Alfanümerik ekran, çalışma modu ve program sırasında pompa yönetimini kolaylaştırma için 2 satır 16 karakter. Güç 230V, istek üzerine 110V. IP65 koruma sınıfı. Manuel boşaltma valfi. Zaman ayarlı pompa olarak kullanabilme.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD9610200000	HC 151 P-I / 3	3	12
		4	10
		5	8
AD96108000000	HC 151 P-I / 6	10	10
		12	8
		14	5
AD96109000000	HC 151 P-I / 7	20	3
		25	2
		35	0



TEKNİK ÖZELLİKLER	Standart Versiyon	Opsiyonel
Pompa kafası	PP 1/2'' 4x6	PVDF/PVC
Pompa gövdesi	PP	-
Diyafram	PTFE	-
Topler	Pyrex	PTFE-Seramik
Gövde valfi	PP	PVDF
O-ringler	Viton®	Dutral®
Enjeksiyon valfi	Hastelloy-Pyrex	Hallestoy-PTFE-Seramik
Enjeksiyon fittings	PP	PVDF
Emiş valfi	PP	PVDF
Güç	230V	110V

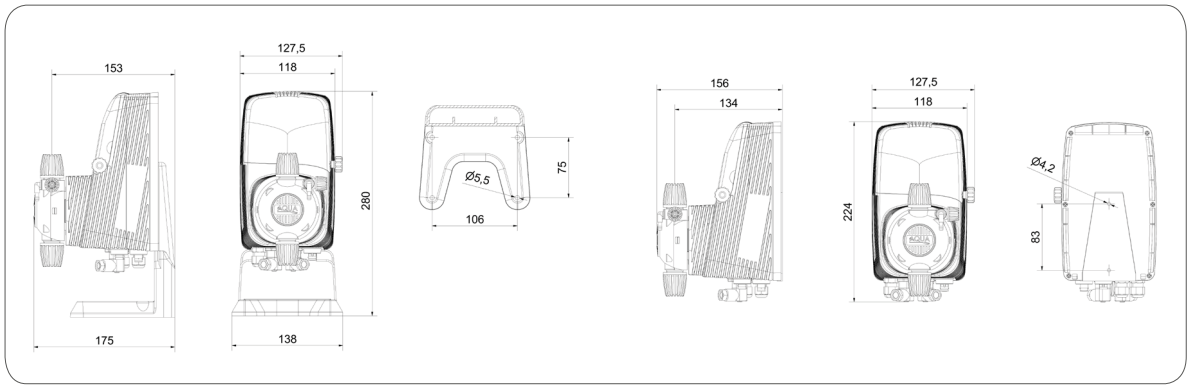

AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
3	3	12	4	10	5	8
6	10	10	12	8	14	5
7	20	3	25	2	35	0

SİNYAL KONTROLLÜ POMPALAR




HC 150 mA		Analog sinyal 0/4-20 mA ile kontrol edilebilir. Dış sinyale göre oransal debi ayarı. Mikroprosesör teknolojisi. Dijital ekran. Düşük kimyasal seviye çıkışlı.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD95502000000	HC 150 mA	5	8



HC 151 mA		Çok işlevli selenoid dijital dozaj pompaları. Analog sinyal 0/4-20 mA ile kontrol edilebilir. Elektronik frekans ayarı. Mikroprosesör teknolojisi. Dozaj modu sabit ve orantılı olarak seçilebilir. Agresif çalışma ortamları için uygun, güçlendirilmiş PP gövde. Giriş; seviye probu, bekleme, akış sensörü, enjeksiyon. Çıkış; alarm ve dozaj rölesi. İstatistik. Parola. Seçilebilir dil ve ölçü birimi. Kalibrasyon akış hızı. Kullanıcı menüsü ile basitleştirilmiş ayar. Alfanümerik ekran, çalışma modu ve program sırasında pompa yönetimini kolaylaştırma için 2 satır 16 karakter. Güç 230V, istek üzerine 110V. IP65 koruma sınıfı. Manuel boşaltma valfi. Zaman ayarlı pompa olarak kullanabilme.	
KOD	**MODEL**	**K APASİTE (L/h)**	**BAR**
AD9610200000	HC 151 mA / 3	3	12
		4	10
		5	8
AD96108000000	HC 151 mA / 6	10	10
		12	8
		14	5
AD96109000000	HC 151 mA / 7	20	3
		25	2
		35	0

TEKNİK ÖZELLİKLER	Standart Versiyon	Opsiyonel
Pompa kafası	PP 1/2'' 4x6	PVDF/PVC
Pompa gövdesi	PP	-
Diyafram	PTFE	-
Topler	Pyrex	PTFE-Seramik
Gövde valfi	PP	PVDF
O-ringler	Viton®	Dutral®
Enjeksiyon valfi	Hastelloy-Pyrex	Hallestoy-PTFE-Seramik
Enjeksiyon fittings	PP	PVDF
Emiş valfi	PP	PVDF
Güç	230V	110V

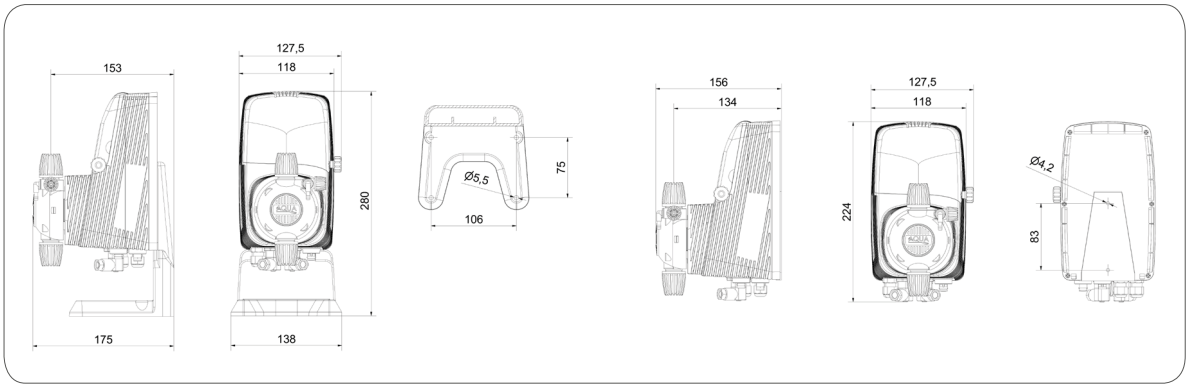

AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
3	3	12	4	10	5	8
6	10	10	12	8	14	5
7	20	3	25	2	35	0

pH KONTROLLÜ POMPALAR

HC 151 pH		pH metre ile kombine. 0-14 pH aralığı. Dijital kontrol ve dijital ekran. Elektronik frekans. Mikroprosesör teknolojisi. 110-230 Vac. IP 65 koruma sınıfı. Şifre koruma. İstatistik.Türkçe menü. Röle çıkışı ile takviye pompa bağlayarak kapasite arttırımına gidebilme. Akış sensörü ve seviye probu çıkışlı üretilmiştir.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD96202H0000B	HC 151 pH / 3	3	12
		4	10
		5	8




HC 151 pH SET		**Set:** pH metre ile kombine. 0-14 pH aralığı. Dijital kontrol ve dijital ekran. Elektronik frekans. Mikroprosesör teknolojisi. 110-230 Vac. IP 65 koruma sınıfı. Şifre koruma. İstatistik. Akış sensörü ve seviye probu çıkışlı üretilmiştir. 5m. pH elektrot, in-line elektrot tutucu A-psl, kalibrasyon sıvıları fiyata dahil.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD96202H0000P	HC 151 pH / 3 Set	3	12
		4	10
		5	8



TEKNİK ÖZELLİKLER	Standart Versiyon	Opsiyonel
Pompa kafası	PP 1/2" 4x6	PVDF/PVC
Pompa gövdesi	PP	-
Diyafram	PTFE	-
Topler	Pyrex	PTFE-Seramik
Gövde valfi	PP	PVDF
O-ringler	Viton®	Dutral®
Enjeksiyon valfi	Hastelloy-Pyrex	Hallestoy-PTFE-Seramik
Enjeksiyon fittings	PP	PVDF
Emiş valfi	PP	PVDF
Güç	230V	110V

AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
3	3	12	4	10	5	8

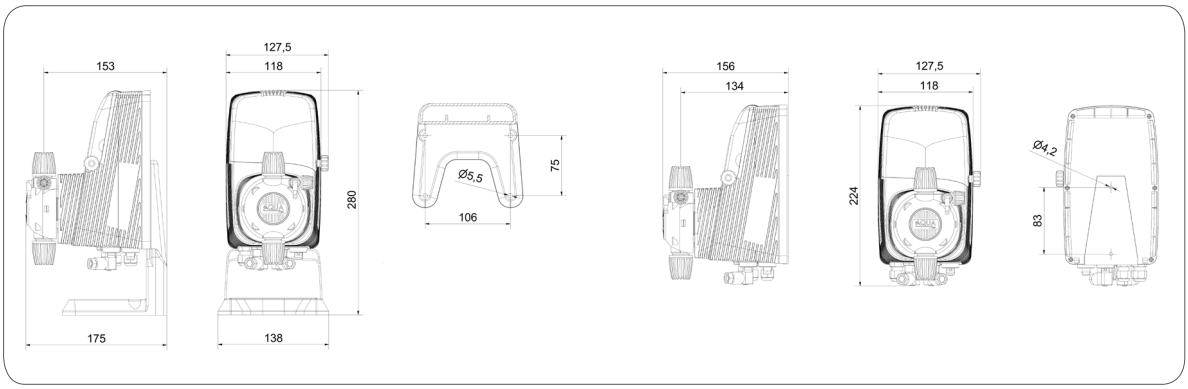

ORP / REDOX KONTROLLÜ KLOR DOZAJ POMPALAR


HC 151 Rx		Rx metre ile kombine. 0-1500 mV ölçüm aralığı. Dijital kontrol ve dijital ekran. Elektronik frekans ayarı, mikroprosesör teknolojisi, 110-230 Vac. IP 65 koruma sınıfı. Şifre koruma. İstatistik. Türkçe menü. Röle çıkışı ile takviye pompa bağlayarak kapasite arttırımına gidebilme. Akış sensörü ve seviye probu girişi.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD96202H0000B	HC 151 Rx / 3	3	12
		4	10
		5	8



HC 151 Rx SET		**Set:** Rx metre ile kombine. 0-1500 mV ölçüm aralığı. Dijital kontrol ve dijital ekran. Elektronik frekans ayarı, mikroprosesör teknolojisi, 110-230 Vac. IP 65 koruma sınıfı. Şifre koruma. İstatistik. Akış sensörü ve seviye probu girişi. 5m. Rx elektrot, in-line elektrot tutucu A-psl, kalibrasyon sıvıları fiyata dahil.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD96202H0000R	HC 151 Rx / 3 Set	3	12
		4	10
		5	8



TEKNİK ÖZELLİKLER	Standart Versiyon	Opsiyonel
Pompa kafası	PP 1/2'' 4x6	PVDF/PVC
Pompa gövdesi	PP	-
Diyafram	PTFE	-
Topler	Pyrex	PTFE-Seramik
Gövde valfi	PP	PVDF
O-ringler	Viton®	Dutral®
Enjeksiyon valfi	Hastelloy-Pyrex	Hallestoy-PTFE-Seramik
Enjeksiyon fittings	PP	PVDF
Emiş valfi	PP	PVDF
Güç	230V	110V

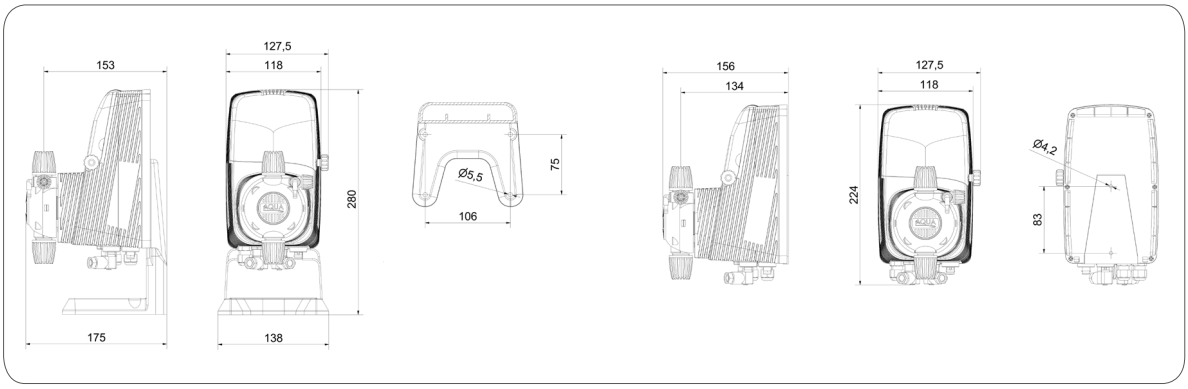

AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
3	3	12	4	10	5	8

ÇOK FONKSİYONLU POMPALAR


HC 997.B		AQUA Multi - Çok Fonksiyonlu Dozaj Pompası: Rx, pH, Debi ya da Zaman Kontrollü dozaj seçenekleri aynı pompada. Tüm özellikler tek bir cihazda.	
KOD	MODEL	KAPASİTE (L/h)	BAR
AD97202010000	HC 997B 03 - 12	3	12



• *Yatay ve dikey tip montaj kiti dahil.*

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model B/3	Standart Versiyon	Opsiyonel
Pompa kafası	PVDF 1/2" 4x6	-
Pompa gövdesi	PBT	-
Diyafram	PTFE	-
Topler	PTFE	PTFE-Seramik
Gövde valfi	PVDF	-
O-ringler	Viton®	Dutral®
Enjeksiyon valfi	Hastelloy-Pyrex	Hallestoy-PTFE-Seramik
Enjeksiyon fittings	PVDF	-
Emiş valfi	PVDF	-
Güç	230V	110V

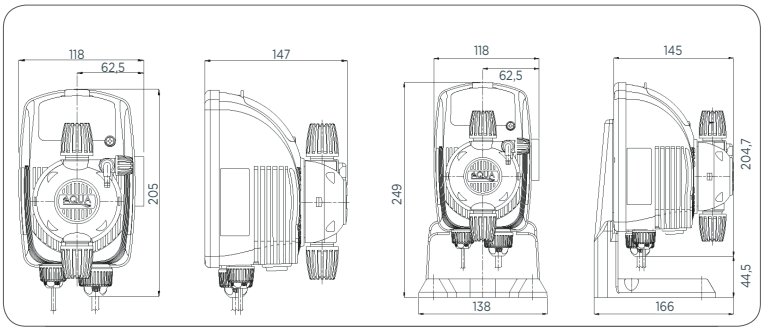

AKIŞ ORANLARI

Model	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)	Debi (L/h)	Basınç (bar)
B/3	3	12	4	10	5	8

HC 997.D		AQUA Multi - Çok Fonksiyonlu Dozaj Pompası: Klordioksit, hidrojen peroksit, serbest klor (ppm), Rx, pH, Debi yada Zaman Kontrollü dozaj seçenekleri aynı pompada. Tüm özellikler tek bir cihazda. İhtiyaca göre prob fiyata eklenir.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD97402010000	HC 997D 03 - 12	3	12



• *Yatay ve dikey tip montaj kiti dahil.*

SERBEST KLOR ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

SERBEST KLOR ÖLÇÜM SİSTEMİ (ppm ölçer panel)		Panel üzerine monte serbes klor ölçüm ve kontrol sistemi. Ppm cinsinden serbest klor ölçüm cihazı 4-20 mA çıkış, talebe bağlı akış sensörü ve seviye ölçüm kiti ile birlikte. İstatistik ve şifre koruma. Serbest klor ölçüm probu ve alttan tahliye ön filtresi ile birlikte montaja hazır set halinde. Debimetre, basınç düşürücü ve manometre pakete dahil edilmiştir. Sistem arası montajlama yapılmıştır.
KOD	**MODEL**	**FİYATI €**
ADECLAG2P	AE-CL+ACG2 Panel Set	€ 1.524,00



pH, RX, SERBEST KLOR, İLETKENLİK PROBLARI			
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**	**FİYATI €**
ADELTpH05	A-pH 5	pH electrot, 5m kablolu	€ 85,00
ADELTpH10	A-pH 10	pH electrot, 10m kablolu	€ 100,00
ADELTRX05	A-RX 5	Rx electrot, 5m kablolu	€ 115,00
ADELTRX10	A-Rx 10	Rx electrot, 10m kablolu	€ 135,00
Y0366	pH-Rx uzatma	pH/Rx uzatması BNC soketli, 10m kablolu	€ 40,00
ADPACDK1A	PACD K1	İletkenlik probu, 3m kablo 0-20000 µS/cm. Paslanmaz uç. PVC gövde	€ 65,00
ADPACDK5A	PACD K5	İletkenlik probu, 3m kablo, 0-200 / 0-2000 µS/cm. Paslanmaz uç. PVC gövde	€ 65,00
ADCG2	A-CG2	Amperometrik klor probu, 0-5 ppm, max 8 bar, 40-50 L/h (bakır- platin)	€ 926,50
ADCG5F	A-CG5	Amperometrik klor probu, 0-5 ppm, filtre ve akış sensörü (bakır- platin)	€ 1.362,00
ADELCLJ05	A-J	Serbest klor probu	€ 1.870,00
ADELDCJ10	A-J	Klordioksit probu	€ 2.000,00
ADEL02J10	A-J	Ozon probu 0-5 ppm	€ 2.400,00



ADELTPH05
ADELTRX05



Y0366



ADPACDK1A
ADPACDK5A



ADCG2



A-J

AKIŞ SENSÖRÜ	Akış olmadığında pompayı durdurur. Opsiyonel. HC 151, AR-10 ve AE-Start ile kombine edilir.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
ADSF2	A-SP – Akış Sensörü




ADSF2

EQUA VOLTAJ REGÜLATÖRÜ		Şebekeden kaynaklı gerilim voltajını dengelemek için kullanılır.	
KOD	**MODEL**	**GİRİŞ**	**ÇIKIŞ**
Y0262	EQUA GR	150 – 260 V ~ 1 A	220 V ~ 1 A

SEVİYE SENSÖRLERİ			
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**	**FİYATI €**
ADSLG	A-SL	Düşük kimyasal seviye sensörü, 2m kablolu, soketli.	€ 39,94
ADSLG1	A-SL	Düşük kimyasal seviye sensörü, 2m kablolu, soketsiz.	€ 29,73
ADLASN2A00	A-LANS1 Suction kit DT	Klor tankı kullanmanıza gerek bırakmazlar. Seviye sensörü ve kimyasal emiş valfi dahil. 35cm yükseklik. Soketsiz.	€ 73,92
ADLASN20C0	A-LANS1 Suction kit DT	Klor tankı kullanmanıza gerek bırakmazlar. Seviye sensörü ve kimyasal emiş valfi dahil. 49cm yükseklik. Soketsiz.	€ 89,94
ADLASN10C0	A-LANS1 Suction kit DT	Klor tankı kullanmanıza gerek bırakmazlar. Seviye sensörü ve kimyasal emiş valfi dahil. 70cm yükseklik. Soketli.	€ 93,78
ADLASM2A01	A-LANS2 Suction kit DT	Düşük kimyasal çekvafli sensör 8x12	€ 86,40



ADSLG



ADSLG



ADLASN10C0

ELEKTROT TUTUCU		
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
ADPSD	A-PSV	Off-line elektrot tutucu, 3 elektrot için (housing) pH, Rx, Cd probları için, topraklı
ADPST	A-PSL 1/2	In-line elektrot tutucu, PP, bağlantı 1/2”
APSD	A-PSD1	Daldırma tip elektrot tutucu. 1200mm. (A-PSL fiyata dahil değildir)


ADPSD


ADPST


APSD

AQUA KID	A-PSL ile kombine edildiğinde off-line, tekli elektrot tutucu özelliği görür.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
A1010140	Üst kafa ve alt kap olarak 5” boy ve 1/2”F bağlantılıdır. Tek elektrot tutucu olarak kullanılabilir.



KALİBRASYON SIVILARI		
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
ADSpH4	A-SpH4	pH 4 kalibrasyon sıvısı - 50 cc
ADSpH7	A-SpH7	pH 7 kalibrasyon sıvısı - 50 cc
ADSpH9	A-SpH9	pH 9 kalibrasyon sıvısı - 50 cc
ADSRX	A-SRX	475 mV kalibrasyon sıvısı - 50 cc
ADSCD1	A-SCD	0-2000 µS kalibrasyon sıvısı - 50 cc
ADSCD	A-SCD	0-80 µS kalibrasyon sıvısı - 50 cc



POMPA AYAĞI		
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
ADBAS100	A-BS1	HC 100 pompa ayağı - depo üstü
ADBAS300	A-BS3	HC 300 pompa ayağı - depo üstü


ADBAS100


ADBAS300

TUBING HORTUMLAR		
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
ADSP6000012	PE TUBING	Tubing hortum 4x6 (200 metrelik top)
ADSP600010	PVC TUBING	Tubing hortum 4x6 (100 metrelik top)
ADSP6000010	PE TUBING	Tubing hortum 8x10 (50metrelik top)



DOZAJ POMPASI AKSESUARLARI	
KOD	MODEL - AÇIKLAMA
ADSP6020143	Duvar askısı (HC 100 model)
ADSP6000001	Emiş valfi, foot filter PP, viton LIP valf 4x6 tubing (1L-18L)
ADSP6010006	Emiş valfi, foot filter PP, viton LIP valf 10x14 tubing (30L-50L)
ADSP5005006	Kafa üzeri çekvalf S/D double 3/8'', viton, PP 4x6 (1L-18L)
ADSP5005006A	Kafa üzeri çekvalf S/D double 3/8'', viton, PTFE 4x6 (1L-18L)
ADSP6200007	Hatta basma, ball injection valf 1/2'' - PP (1L-18L)
ADSP6000004	Hatta basma, injection valf eko 3/8" viton PP 4x6 (1L-18L)
ADSP6100051	Hatta basma, injection valf 1/2'' - 10x14 PVC (30L-50L)
ADSP5001001	Emiş valfi içi yedek, S/D viton LIP valf 3/8" (1L-18L)
ADSP5001002	Emiş valfi içi yedek, S/D viton LIP valf 1/2" (30L-50L)



ADSP6000001
ADSP6010006



ADSP5005006
ADSP5005006A




ADSP6200007
ADSP6000004
ADSP6100051

KİMYASAL TANK	Polietilen malzemeden.
KOD	AÇIKLAMA
Y0031	Klor Tankı / Dereceli Göstrege / 100 LT




KARIŞTIRICILAR

AQUA MIKSER		AQUA Mikserler sıvı ürünü karıştırmak için tasarlanmıştır. Tüm mikserler 100 ile 1000 lt AQUA kimyasal tanklarına monte edilebilir. Montajı ve bakımı kolaydır. Mevcut iki mili versiyonu vardır: Paslanmaz çelik (AISI 316) ve PVC kaplama. Belirtilen fiyatlar PVC kaplama mili için geçerlidir.	
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**	**MİL UZUN. -MİKSER**
ADAG3P06F	AG3-PVC60/F	Aqua Mikser Trifaze 380 V / 50 Hz / 0,12 HP - Hızlı	60 cm / 1400 rpm
ADAG3P09F	AG3-PVC90/F	Aqua Mikser Trifaze 380 V / 50 Hz / 0,12 HP – Hızlı	90 cm / 1400 rpm
ADAG3P06S	AG3-PVC60/S	Aqua Mikser Trifaze 380 V / 50 Hz / 0,12 HP – Yavaş	60 cm / 70 rpm
ADAG3P09S	AG3-PVC90S	Aqua Mikser Trifaze 380 V / 50 Hz / 0,12 HP – Yavaş	90 cm / 70 rpm

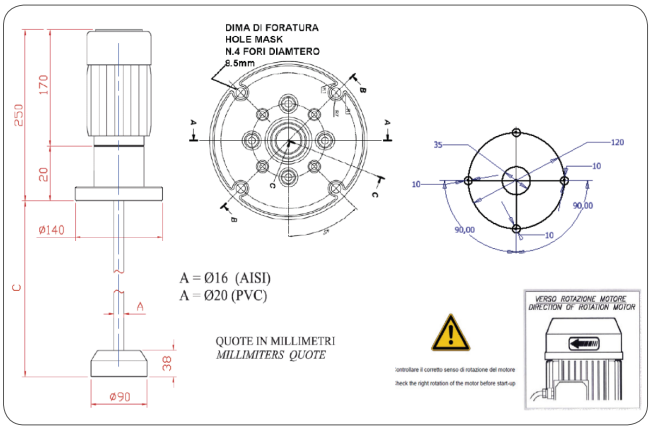



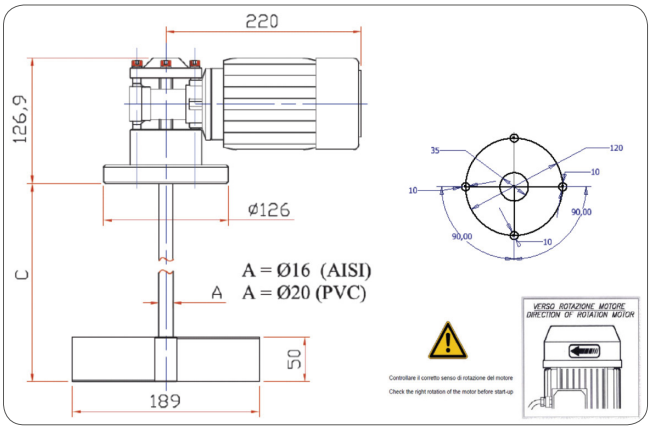



AQUA MANUEL MIKSER		60 cm PVC şaft ile manuel mikser.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
ADAGMP06	AG- MAN-PVC60	60 cm PVC şaft ile manuel mikser




ÖLÇÜM CİHAZLARI

AE - 10 ÖLÇÜM CİHAZLARI	Duvar tipi ölçüm cihazları. Dijital, kontrol ışıklandırmalı LCD ekran, 2 set noktası 4-20 oransal çıkış, pt 100 sıcaklık probu, seviye ve akış probları için giriş, şifre ile program koruma, hızlı ayar menüsü ve son kalibrasyon ayarının kontrolü, istatistik.

KOD	MODEL - AÇIKLAMA
ADESPHRX	**AE-10 pH veya AE 10 Rx** pH veya Rx, 0-14 pH aralığı, 0-1500mV ölçüm aralığı.
ADESCL	**AE-10 CL** 0-10ppm klor ölçüm aralığı, ACG2 prob ile uyumludur.
ADESCD	**AE-10 CD** 10-2000 microsiemens (k5); 100-20000 microsiemens (k1).

- *Problar, sensörler, kalibrasyon sıvıları fiyata dahil değildir.*

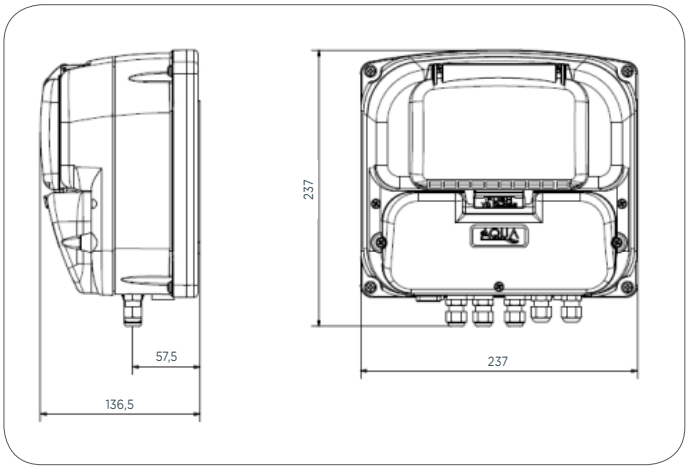



Model	pH/Rx	CL	CD
Ölçek	0-14.00 pH/±1.500 mV	0-2.00/5.00/10.00/20.00 ppm	0-2-10-20-200 ppm
Ölçek	±0.01 pH/±1 mV	±0.01 ppm	0.01-1 ppm
Akım çıkışı	Programlanabilir 0/4-20 mA Oransal – 400 Ω max – galvanik ayırmalı		
Röle 1 Çıkışı	Ayar noktası 1 değerinde, serbest kontak-10 A max çalışma modu-ON-OFF, Oransal ya da Zaman/Duraklatma Modu		
Röle 2 Çıkışı	Ayar noktası 2 değerinde ya da alarm, serbest kontak-10 A max çalışma modu-ON-OFF, Oransal ya da Zaman/Duraklatma Modu (ayar noktası 2 ise)		
Ekran	Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, 2 satır x 16 karakter		
Kontrol	4 tuşlu tuştakımı		
Sıcaklık	PT100 sensörü ile manuel veya otomatik sıcaklık düzeltme		
Gecikme/Kesiklik	Her ayar noktası için seçilebilir		
Alarm	Ölçme, ölçmenin değişmezliği, OFA, seviye, her alarm 2 röle üzerinde ayarlanabilir		
Güç Kaynağı	80 – 265 VAC		
Tüketim	3 Watt		
Ambalaj	IP54 duvara montaj		
Ağırlık	800 gr		


AE-20 ÖLÇÜM CİHAZLARI	Duvar tipi ölçüm cihazları. 2 set noktası ve 2 on-off çıkışıyla 2 dozaj pompası kontrol edebilir. Data kaydedici için 4-20 mA çıkış. Dijital kontrol ve LCD ekran.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
ADEpH	**AE - pH** 0-14 pH aralığı.
ADERX	**AE - RX** 0-1000 mV
ADECL	**AE - CL** 0-10 ppm serbest klor,
ADECD1	**AE - CD** (0-2000uS// AE - CD 0-20000uS)



- *Problar, sensörler, kalibrasyon sıvıları fiyata dahil değildir.*

AR-10 ÖLÇÜM CİHAZLARI	Dijital kontrol, ışıklandırmalı, LCD ekran, 2 set noktası 4-20 oransa çıkış, pt 100 sıcaklık probu, seviye ve akış probları için giriş, şifre ile program koruma, hızlı ayar menüsü ve son kalibrasyon ayarının kontrolü, istatistik.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
ADRS10pHRX	**AR - 10pH veya AR - 10Rx** pH veya Rx ,0-14 pH aralığı, 0-1500mV ölçüm aralığı.
ADRS10CL	**AR - 10CL** 0-10ppm klor ölçüm aralığı, ACG2 prob ile uyumludur.
ADRS10CD	**AR-10 CD** 10-2000 microsiemens (k5); 100-20000 microsiemens (k1).

- *Problar, sensörler, kalibrasyon sıvıları fiyata dahil değildir.*

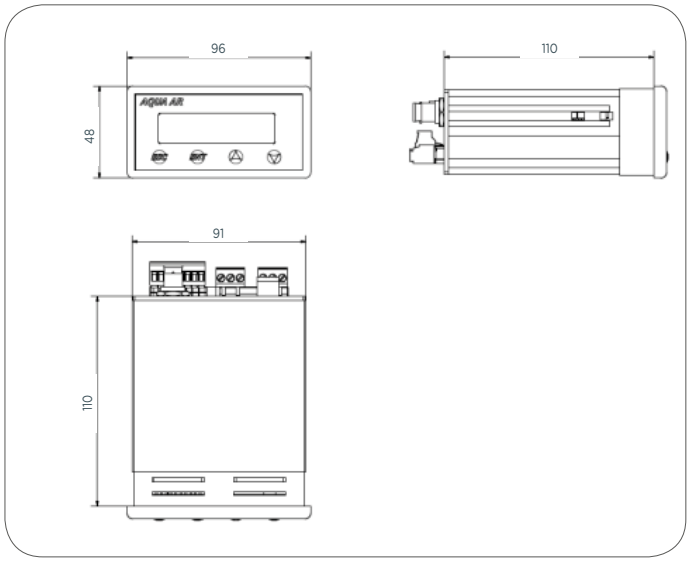



Model	pH/Rx	CL	CD
Ölçek	0-14.00 pH/±1.500 mV	0-10 ppm	0-2-5-10-20-200 ppm
Ölçek	±0.01 pH/±1 mV	±0.01 ppm	0.01-1ppm
Akım çıkışı	Programlanabilir 0/4-20 mA Oransal çıkış – 400 Ω max – galvanik ayırmalı		
Röle 1 Çıkışı	Ayar noktası 1 değerinde, serbest kontak-10 A max çalışma modu-ON-OFF, Oransal, Duraklatma/Zaman		
Röle 2 Çıkışı	Ayar noktası 2 değerinde ya da alarm, serbest kontak-10 A max çalışma modu-ON-OFF, Oransal ya da Zaman/Duraklatma Modu (ayar noktası 2 ise)		
Ekran	Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, 2 satır x 16 karakter		
Kontrol	4 tuşlu tuştakımı		
Sıcaklık	PT100 sensörü ile manuel veya otomatik sıcaklık düzeltme		
Gecikme/Kesiklik	Her ayar noktası için seçilebilir		
Alarm	Ölçme, ölçmenin değişmezliği, OFA, seviye, her alarm 2 röle üzerinde ayarlanabilir		
Güç Kaynağı	80 – 265 VAC		
Tüketim	3 Watt		
Ambalaj	Askı 48x96		
Ağırlık	350 gr		

AR-20 ÖLÇÜM CİHAZLARI	Pano tipi ölçüm cihazları. 2 set noktası ve 2 on-off çıkışıyla 2 dozaj pompası kontrol edebilir. Data kaydedici için 4-20 mA çıkış. Dijital kontrol ve LCD ekran. Mikroprosesör teknolojisi, yüksek / düşük hassasiyet ayarı, programlanabilir erteleme, pano ölçüsü 96x96x118 cm.

KOD	MODEL - AÇIKLAMA
ADR20pH	**AR - 20pH** 0-14 pH.
ADR20RX	**AR - 20RX** 0-1000 mV.
ADR20CL	**AR - 20CL** 0-10 ppm serbest klor.
ADR20CD1	**AR-20CD** (0-100uS //AR-20CD 0-1000uS //AR-20CD 0-10000uS.



- *Problar, sensörler, kalibrasyon sıvıları fiyata dahil değildir.*

KULE - KAZAN SUYU DOZAJ SİSTEMLERİ

KULE BLÖF SİSTEMİ	İletkenlik ölçüm ve kontrol cihazı. 0-20000 µS ölçüm aralığı. 2 set noktası ve 2 ON-OFF çıkışı. Data kaydedici için 4-20 mA çıkış. LCD ekran. Sıcaklık telafisi 0-100°C. İletkenlik probu. Prob tutucu housing. Aqua 10" AP Easy alttan blöflü filtre kabı. 80 mikron yıkanabilir plastik filtre. Kalibrasyon sıvısı. Şifre koruma. İstatistik. Talebe bağlı akış sensörü. Tahliye vanası fiyata dahil değildir, hat çapına göre seçilir.

KOD	MODEL
AECDK1E	Aqua Easy




KULE SUYU ŞARTLANDIRMA SİSTEMİ		**İLETKENLİK KONTROLÜ İLE BLÖF:** Mikroprosesör teknolojisi, Dijital kontroller ve ekran, 0-20000 µS ölçüm aralığı. 2 set nokta çıkışlı. 4-20 mA. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu. **PH KONTROLLÜ:** HC 151 pH 06,06 Kontrollü Dozaj Pompası, şifre korumalı, akış sensörü girişli, istatistik özelliği, pH elektrodu, prob, prob tutucu housing, 0-14 ph ölçüm aralığı **ZAMAN KONTROLLÜ BİYOSİD POMPASI.** AQUA HC 151 06-06 **ZAMAN KONTROLLÜ DOZAJ POMPASI.** Şifre korumalı, akış sensörü girişli, istatistik özelliği pano üzerine monte halde, alttan tahliye filtre kabı ile. Talebe bağlı otomatik ön filtre yıkama modülü. Tahliye vanası fiyata dahil değildir, hat çapına göre seçilir.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AECDK1P	Aqua Pro	3	12
		4	10
		5	8



HAVUZ KİMYASAL DOZAJ SİSTEMLERİ

PERİSTALTİK pH ve Redox KONTROLLÜ DOZAJ POMPALARI		Güç 230V Tüketim 45 Watt (Max.), Santopren **pH:** pH kontrollü otomatik dozaj pompası seti (simpool+pH elektrod+elektrod tutucu+kalibrasyon sıvısı) **Rx:** Rx kontrollü otomatik dozaj pompası seti (simpool+Rx elektrod+elektrod tutucu+kalibrasyon sıvısı)	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
ADD100301000A000	Simpool pH	3	1
ADD200301000A000	Simpool Rx	3	1


• *Sıcaklık ölçerli model için lütfen danışınız.*

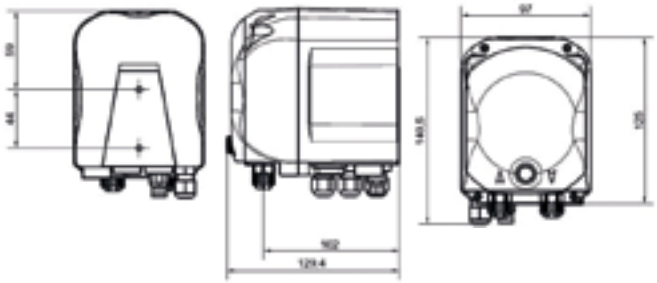



A - POOL EKO SYSTEM pH - RX		Yüzme havuzları için pH - Rx otomatik klor okuma, modüller prob tutucu, akış sensörü, ön filtre, topraklama, elektrotlar, kalibrasyon sıvıları, düşük kimyasal seviye probu dahildir. Montaja hazır halde. PVDF klor dozaj kafası ve PP pH dozaj pompası.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD80020050D	A-Pool Eko System	5	5



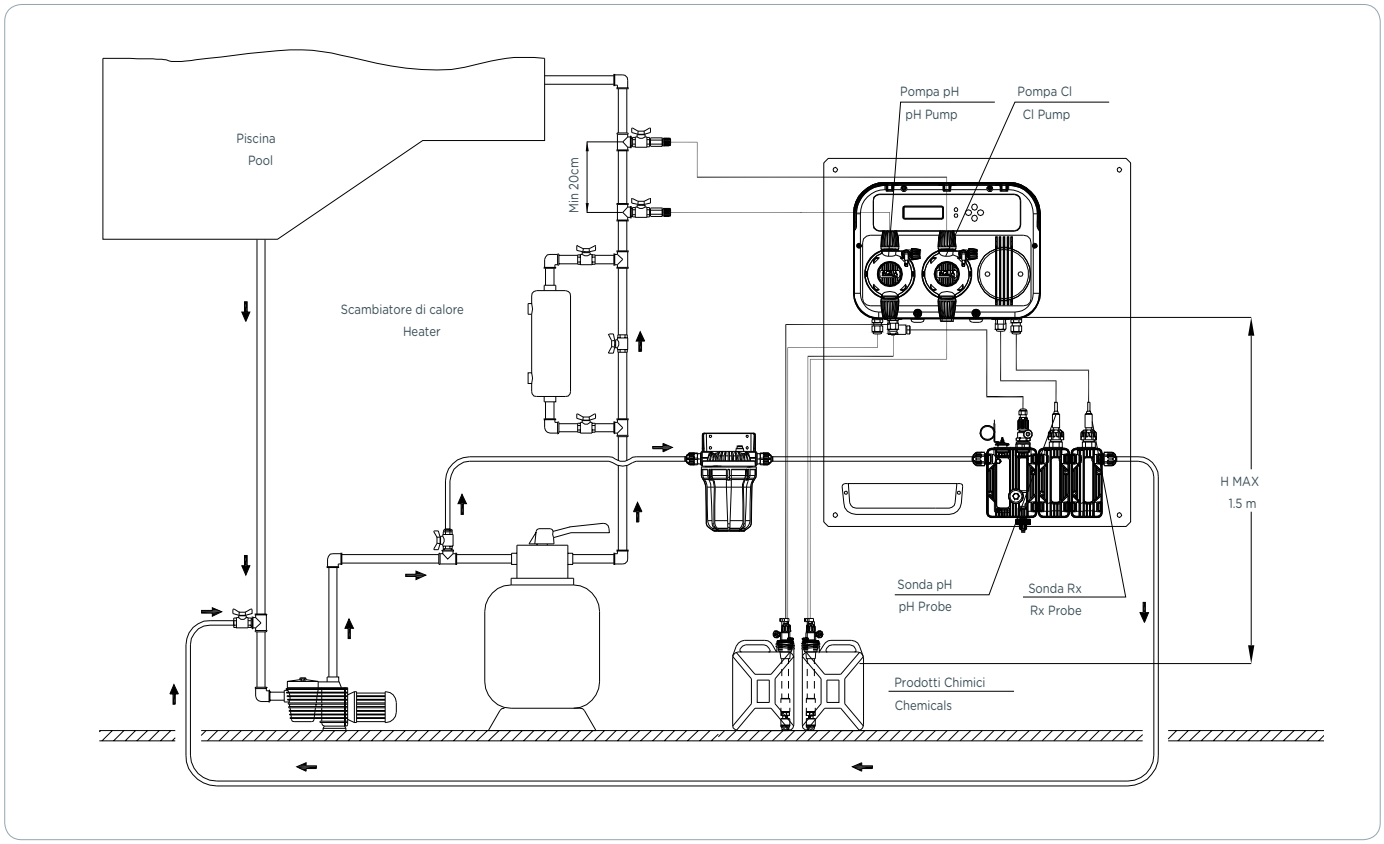

A - POOL SYSTEM pH - RX		Yüzme havuzları için pH - Rx otomatik klor okuma, modüller prob tutucu, akış sensörü, ön filtre, topraklama, elektrotlar, sıcaklık probu, kalibrasyon sıvıları, düşük kimyasal seviye probu dahildir. Montaja hazır halde. Panel olarak yüzme havuzları için pH-Rx dozaj pompaları, kablolama yaparak havuz suyu sonuçlarını bilgisayar ekranına aktarabilme.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
ADPS101	A-Pool System	10	4



● *Özel havuzlar için Kontrol Paneli, pH ve klor oransal düzenleme.*

	Standart Versiyon
Pompa gövdesi	PVDF
Diyafram	PTFE
Küresel çekvalfler	PTFE
Valf fiiting	PVDF
Conta ve O-ringler	Viton®
Enjeksiyon fittings	PVDF
Emiş valfi	PVDF

A - POOL CONNECT SYSTEM pH - RX (KABLOLU UZAKTAN BAĞLANTI)		Yüzme havuzları için pH - Rx otomatik klor okuma, modüller prob tutucu, akış sensörü, ön filtre, topraklama, elektrotlar, sıcaklık probu, kalibrasyon sıvıları, 2 adet düşük kimyasal seviye probu dahildir. Montaja hazır halde. Panel olarak yüzme havuzları için pH-Rx dozaj pompaları, kablolama yaparak havuz suyu sonuçlarını bilgisayar ekranına aktarabilme, PVDF pompa kafaları, PTFE çekvalf. Kablolama yaparak havuz suyu değerlerini GSM/GPRS kontrol özelliği, pH ölçüm aralığı: 0 - 14 pH, Rx ölçüm aralığı. 0 - 1500 mV. ADCONVI - uzaktan bağlantı için dönüştürücü. ASP6000658 - USB - RS232 adaptör dahildir.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
ADPS401	A-Pool System pH-Rx PVDF-PT-FE-VT	10	4





HC 151 pH + HC 151 Rx PANEL		Yeni nesil Aqua HC 151 dozaj pompası, güçlendirilimiş PP gövdesi ile zor çalışma koşullarında daha iyi bir performans sunarken, akış sensörü girişi, alarm ve ekstra pompa için röle çıkışı, istatistik ve şifre koruma özellikleriyle kimyasal dozajında üst düzey kontrol sağlıyor. **Sistem içeriği:** Aqua HC 151 pH kontrollü dozaj pompası, Aqua HC 151 Redox kontrollü dozaj pompası, 5m kablolu pH elektrod, 5m kablolu Redox elektrod, A-Psl Prob tutucu fittings, Aqua Kid Prob tutucu housing, pH kalibrasyon sıvıları, Redox kalibrasyon sıvısı, pano üzerine monte halde.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD-962020PHRXP	HC 151 Panel Set	3	12
		4	10
		5	8




OPEN CLOSE

TEKLİ DETERJAN POMPALARI

TEC-RS		Tek tank ve tek selenoid valfli makinalar için sabit debili peristaltik pompa.			
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**	**BAR**	**VOLTAJ**	**TÜP**
AD0B1V5010000000	TEC RS	1,5	1	230 VAC	SANTOPREN
AD0B003010000000	TEC RS	3	1	230 VAC	SANTOPREN
AD0B001030A00000	TEC RS	1	3	230 VAC	TYGON
AD0B001030B00000	TEC RS	1	3	230 VAC	SİLİKON



TEC-R		Tek tank ve tek selenoid valfli makinalar için debisi ayarlanabilir peristaltik pompa. Debi ayarı motor dönüş hızı ile ayarlanmaktadır (0-%100).			
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**	**BAR**	**VOLTAJ**	**TÜP**
AD0A004010000000	TEC R	4	1	230 VAC	SANTOPREN
AD0A00601000G000	TEC R	6	1	230 VAC	SANTOPREN
AD0A001030A00000	TEC R	1	3	230 VAC	TYGON
AD0A001030B00000	TEC R	1	3	230 VAC	SİLİKON



TEC-2TT		Tek tanklı ve tek veya çift selenoid valfli makinalar için debi ayarlı peristaltik pompa. Debi ayarı zaman kontrollüdür. İlk şarj süresi 1-240 saniye, ilave dolum 1-30 saniye olarak ayarlanabilir.			
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**	**BAR**	**VOLTAJ**	**TÜP**
AD0H00401E000000	TEC 2TT	4	1	24÷230 VAC	SANTOPREN
AD0H00601E000000T	TEC 2TT	6	1	24÷230 VAC	SANTOPREN
AD0M00103EA00000	TEC 1T	1	3	24÷230 VAC	TYGON
AD0M00103EB00000	TEC 1T	1	3	24÷230 VAC	SİLİKON



TEC-2TV		Tek tanklı ve tek veya çift selenoid valfli makinalar için debi ayarlı peristaltik pompa. Debi ayarı, zaman kontrollü ve motor dönüş hızı ile kontrol edilebilir. İlk şarj süresi 1-240 saniye, ilave dolum 0-%100 olarak ayarlanabilir.			
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**	**BAR**	**VOLTAJ**	**TÜP**
AD0L00401E000000	TEC 2TV	4	1	24÷230 VAC	SANTOPREN
AD0L00601E000000	TEC 2TV	6	1	24÷230 VAC	SANTOPREN



TEC-2VV		Tek tanklı ve tek veya çift selenoid valfli makinalar için debi ayarlı peristaltik pompa. Debi ayarı, zaman kontrollü ve motor dönüş hızı ile kontrol edilebilir. İlk şarj süresi 1-240 saniye, ilave dolum 0-%100 olarak ayarlanabilir.			
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**	**BAR**	**VOLTAJ**	**TÜP**
AD0N00401E000000	TEC 2VV	4	1	24÷230 VAC	SANTOPREN



TEC 100		Genel amaçlı değişken akışlı ayarlanabilir peristaltik pompa.		
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**	**BAR**	**TÜP**
ADOA02000E000000	TEC100	20	0-2	SANTOPREN
ADOA02000EP00000				PHARMED
ADOA02000EB00000				SİLİKON
ADOA100000E000000		100	0-2	SANTOPREN
ADOA100000EP00000				PHARMED
ADOA100000EB00000				SİLİKON



OPL 100		Çamaşır Makinelerine kimyasal dozajlamak için dizayn edilmiştir. Role versiyon ve zaman versiyon olarak iki ayrı versiyonda kullanılabilir.		
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**	**BAR**	**TÜP**
ADOP02000E000000	OPL	20	0-2	SANTOPREN
ADOP02000EP00000				PHARMED
ADOP02000ES00000				SİLİKON
ADOA100000E000000		100	0-2	SANTOPREN
ADOA100000EP00000				PHARMED
ADOA100000ES00000				SİLİKON



DİJİTAL TEKLİ DETERJAN VE PARLATICI POMPALARI

PROGRAMLANABİLİR PERİSTALTİK DETERJAN POMPASI		Programlanabilir dijital ekranlı peristaltik pompa. Üç ayrı mod ile ayarlanabilir debi. Zaman hız, Kimyasal gr/litre, Aktif kimyasal gr/litre.	
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**	**BAR**
ADD5006010000000	DG TEC SD	6	1
ADD6006010000000	DG TEC 2 ST	6	1



PROGRAMLANABİLİR PERİSTALTİK DETERJAN POMPASI		Yıkama tankı içinde ölçülen iletkenlik değerine göre veya zaman ayarı ile dozajlama yapabilir.	
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**	**BAR**
ADD4006010000000	DGTEC CD - 6	6	1
ADD4010010000000	DGTEC CD - 10	10	1



PROGRAMLANABİLİR PERİSTALTİK PARLATICI POMPASI		İki ayrı sinyal kontrollüdür. Üç ayrı mod ile ayarlanabilir. Zaman/hız, Kimyasal/gr-litre. Aktif kimyasal/litre.	
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**	**BAR**
ADD5001030B00000	DG TEC ST-R	1	3



İKİLİ DETERJAN POMPALARI

AQUA DET1		Tek tank ve tek selenoid valfli makinalar için çiftli sistem. Deterjan ve parlatıcı debisi motor dönüş hızı ile ayarlanmaktadır (%10-100). Parlatıcı limiti 30 saniye olarak dipswitchten ayarlanmaktadır. Ürüne ait düşük kimyasal seviye prob çıkışı mevcuttur. Hızlı hava alma butonu, alarm çıkışı mevcuttur.				
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**		**BAR**		**TÜP**
		Deterjan	Parlatıcı	Deterjan	Parlatıcı	Deterjan Parlatıcı
AD0E00A0A0E00000	AQUA DET1	4	1	1	3	SANTOPREN TYGON
AD0E00A0A0E00000	AQUA DET1	4	1	1	1	SANTOPREN SİLİKON



AQUA DET2		Tek tanklı ve tek veya çift selenoid valfli ve küçük konveyörlü makinalar için çiftli sistem. Deterjan için ilk şarj süresi 0-120 saniye ve ilave dolum debisi motor dönüş hızı (%10-100) ile ayarlanmaktadır. Parlatıcı debisi motor dönüş hızı (%10-100) ile ayarlanmaktadır. Parlatıcı limiti 30 saniye olarak dip switchten ayarlanmaktadır. Ürüne ait düşük kimyasal seviye prob çıkışı mevcuttur. Hızlı hava alma butonu, alarm çıkışı mevcuttur.				
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**		**BAR**		**TÜP**
		Deterjan	Parlatıcı	Deterjan	Parlatıcı	Deterjan Parlatıcı
AD0F00A0A0E00000	AQUA DET2	4	1	1	3	SANTOPREN TYGON
AD0F00A0A0E00000	AQUA DET2	4	1	1	3	SANTOPREN SİLİKON



DİJİTAL İKİLİ DETERJAN POMPALARI

AQUA DET4		Yeni sistem AQUA DET-4, küçük tek tanklı makinalardan büyük konveyörlü makinalara kadar her model bulaşık makinası için 3 kimyasal dozlama (deterjan, parlatıcı, dezenfektan) amaçlı dizayn edilmiştir. Mikroişlemci dijital teknoloji ve LCD ekran sayesinde AQUADET4 kolay programlanabilir ve herbir kimyasal için en ekonomik kullanımı mümkün kılar. İletkenlik probu fiyata dahildir.				
KOD	**MODEL**	**DEBİ (L/h)**		**BAR**		**TÜP**
		Deterjan	Parlatıcı	Deterjan	Parlatıcı	Deterjan Parlatıcı
AD4310N0NE00000	AQUA DET4	10	1,5	0,1	3	SANTOPREN SİLİKON



DETERJAN POMPA YEDEK PARÇALARI

KOD	MODEL
ADSP6000068N	Deterjan pompası için polipropilen basma bağlantısı
ADSP8000025	Askı Aparatı
ADSP6000917	Emiş Filtresi ve Ağırlık
ADSP6000010	PVC Hortum - 100 mt. top
ADSP8000109	Santopren Tüp


ADSP6000068N


ADSP8000025


ADSP6000917


ADSP6000010


ADSP8000109

PARLATICI POMPA YEDEK PARÇALARI

KOD	MODEL
ADSP6500051	Paslanmaz Çelik Çekvalf
ADSP8000025	Askı Aparatı
ADSP6000917	Emiş Filtresi ve Ağırlık
ADSP6000012	PE Hortum - 200 mt. top
ADSP6000063	Hortum Ucu Adaptörü
ADSP8000128	Silikon Tüp


ADSP6500051


ADSP8000025


ADSP6000917


ADSP6000012


ADSP6000063


ADSP8000128

KOD	MODEL
ADSP60000050	1/8'' T bağlantısı



• *Opsiyonel*

DEZENFEKSİYON ÜNİTESİ

AQUA MIX









KOD	AÇIKLAMA	AQUA MIX TEK KİMYASAL	AQUA MIX ÇİFT KİMYASAL	10 metre yıkama hortumu (Bağlantı parçaları ile birlikte)	15 metre yıkama hortumu (Bağlantı parçaları ile birlikte)	PROFESYONEL TABANCA	PROFESYONEL MIZRAK	FİYATI €
A9500700	AQUAMIX 1 + 10 m HORTUM + TABANCA	•		•		•		€ 342,00
A9500710	AQUAMIX 1 + 10 m HORTUM + MIZRAK	•		•			•	€ 328,00
A9500720	AQUAMIX 1 + 15 m HORTUM + TABANCA	•			•	•		€ 342,00
A9500730	AQUAMIX 1 + 15 m HORTUM + MIZRAK	•			•		•	€ 328,00
A9500780	AQUAMIX 2 + 10 m HORTUM + TABANCA		•	•		•		€ 342,00
A9500770	AQUAMIX 2 + 10 m HORTUM + MIZRAK		•	•			•	€ 328,00
A9500740	AQUAMIX 2 + 15 m HORTUM + TABANCA		•		•	•		€ 342,00
A9500750	AQUAMIX 2 + 15 m HORTUM + MIZRAK		•		•		•	€ 328,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi	**13 L/dak. 3 bar**
Çalışma Sıcaklığı	**5-55 °C**
Min. Çalışma basıncı	**1,5 bar**
Max. Çalışma basıncı	**5 bar**
Maksimum Emiş Yüksekliği	**2 m**
Karışım Oranı	**0,5+16%**
Kimyasal Seçici (Venturi)	**PVDF**

VENTURİ PERFORMANSI

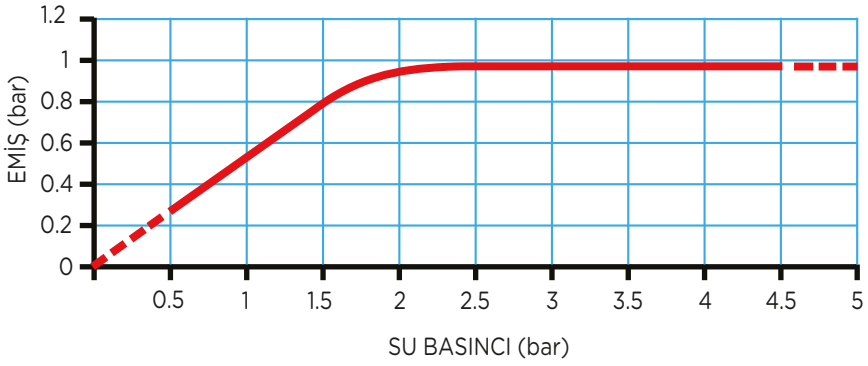



SEYRELTME ÜNİTELERİ		
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
A9500740	Aqua Mix 2 -Tabanca	Çift kimyasal seyreltebilme özeliği 15m yıkama hortumu ve bağlantı parçaları tabanca saplı.
A9500750	Aqua Mix 2 - Mızrak	Çift kimyasal seyreltebilme özeliği 15m yıkama hortumu ve bağlantı parçaları mızrak saplı.

AKSESUARLAR

KOD	YEDEK PARÇA	AQUA MIX 1	AQUA MIX 2
ADSP6000075	6x9 Hortum için Emiş Filtresi	•	x2
MB020210	Emiş Filtresi için Paslanmaz Çelik Ağırlık	•	x2
A9500600	Seyreltme Boncukları (15 adet)	•	x2
SH020460	6x9 mm PVC Emiş Hortumu 1,5 metre	•	x2
A9500410	Venturi Çekvalf Kiti	•	x2
SB050020	AISI Flex Hortum 3/4" - 3/4"	•	•
S6060470	Giriş Koruma Filtresi	•	•
A9500220	Venturi Kiti PVDF	•	•
A9500300	Giriş Valf Kiti	•	•
A9500400	Emiş Kiti	•	•
S6060410	5 litrelik kimyasal bidonu için PVC askı aparatı	•	x2
A9501110	Yıkama Hortumu 3/4" - 3/4" (15 m)	•	•
A9800100	Tabanca	•	•
A9800110	Mızrak	•	•


ADSP6000075


MB020210


A9500600


SH020460


A9500410


SB0520


S6060470


A9500220


A9500300


A9500400


S6060410


A9501110


A9800100


A9800110

SEYRELTİCİLER

MİNİ AQUA DİL		Tek kimyasal için basma butonlu seyreltme ünitesi. 4 L/dak. (Şişe tipi) ve 14L/dak. (Kova tipi) kapasite. Seyreltme oranları 3-1/125-1 (4LPM) 3-1/350-1 (14 LPM).		
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE**	**ÇALIŞMA BASINCI**	**ÇALIŞMA SICAKLIĞI**
ADHYA010	Mini AquaDil - Şişe	4 L/dk.	1,5 - 6 Bar	65°C (max)
ADHYA011	Mini AquaDil - Kova	14 L/dk.	1,5 - 6 Bar	65°C (max)



AQUA DİL		Tek veya 4 kimyasal için basma butonlu seyreltme ünitesi. 4 L/dak. (Şişe tipi) ve 14 L/dak. (Kova tipi) kapasite. Seyreltme oranları 3-1/125-1 (Düşük basınç) 3-1/350-1 (Yüksek Basınç).			
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**	**KAPASİTE**	**ÇALIŞMA BASINCI**	**ÇALIŞMA SICAKLIĞI**
ADHYA110	Mini AquaDil	Tekli Şişe Tipi	4 L/dk.	1,5 - 6 Bar	65°C
ADHYA111	Mini AquaDil	Tekli Kova Tipi	4 L/dk.	1,5 - 6 Bar	65°C
ADHYA140	Mini AquaDil	4'lü Şişe Tipi	4 L/dk.	1,5 - 6 Bar	65°C
ADHYA141	Mini AquaDil	4'lü Kova Tipi	14 L/dk.	1,5 - 6 Bar	65°C
ADHYA142	Mini AquaDil	4'lü 3 Şişe (4L/dk)+1 Kova Tipi (14L/dk)	4-14 L/dk.	1,5 - 6 Bar	65°C
ADHYA143	Mini AquaDil	4'lü 2 Şişe (4 L/dk)+2 Kova Tipi (14L/dk)	4-14 L/dk.	1,5 - 6 Bar	65°C



AQUA DOSE	Aquadose manuel, kimyasal basan pompa. Her basışta 15 cc, 22 cc, 30 cc, kimyasal dozlamaya imkan sunar. Birçok kimyasala dayanıklıdır. Pratik ve kullanımı kolaydır.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE**
ADHYD616	AquaDose 616	El Tipi Pompa



MINI AQUADIL VE AQUADIL İÇİN YEDEK PARÇALAR

KOD	MODEL
ADHYD10089410	Emiş Filtresi
ADHYD509900	Seramik Ağırlık
A9500600	Seyreltme Boncukları
SH020460	1,5 m. PVC Hortum


ADHYD10089410


ADHYD509900


A9500600


SH020460

ÇAMAŞIRHANE SİSTEMLERİ

AQUA OPL	Küçük çamaşır makinelerine kimyasal dozlamak için tasarlanmıştır. Mikro işlemci dijital teknoloji ve LCD ekran sayesinde, AQUA OPL, kolay programlanabilir ve her bir kimyasal için en ekonomik kullanımı sağlar. Programlama ve istatistiksel bilgiler 4 haneli şifre ile korunmaktadır. Her kimyasalın seviye probu bağlantı yeri vardır. IP65 toz ve su sıçramalarına karşı koruma sağlar.
KOD	**MODEL**
AD4530M0EP00000	AQUA OPL LLL

TEKNİK ÖZELLİKLER




Elektrik Tüketim	100-240 VAC 50/60Hz (1,6A) Güç
Güç	20 W (max)
Tetikleme Sinyali	24-240 VAC
Alarm Çıkışı	30 VDC
Role Çıkışı	250 VAC-5A
Seviye Girişleri	1, 2, 3 Kimyasal ve yıkama tankı
Hidrolik	
Peristaltik Pompa 1	10L/s - 0,1 bar pharmed tüp
Peristaltik Pompa 2	10L/s - 0,1 bar pharmed tüp
Peristaltik Pompa 3	10L/s - 0,1 bar pharmed tüp

Zaman ve hız

%15 - %100 arasında ayarlanabilir hız.
0 ile 180 saniye veya 4 ile 60 dakika arasında ayarlanabilir zaman.
0 ile 300 saniye arasında ayarlanabilir geçikme süresi.
0 ila 99 dakika arasında ayarlanabilir kilit süresi.

KURULUM ŞEMASI

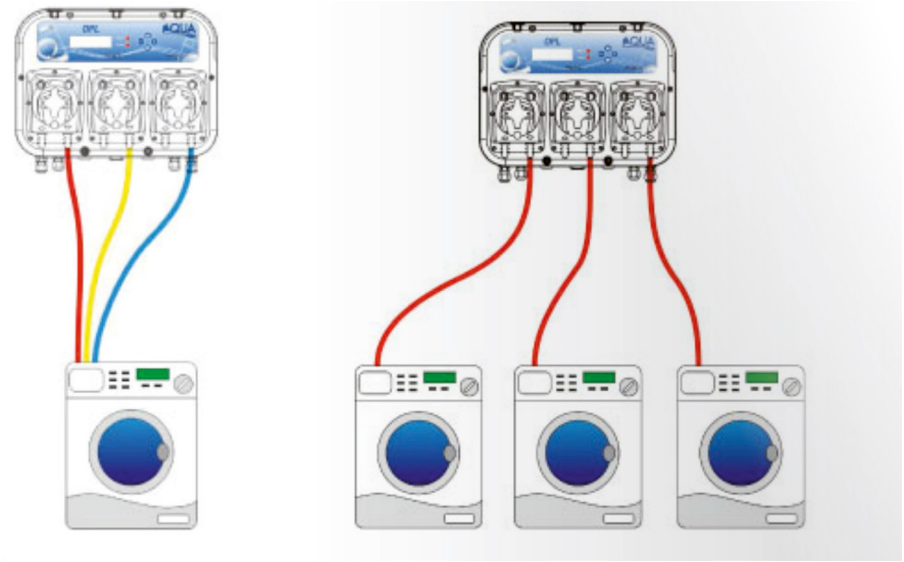


ECOWASH LIGHT SİSTEM ÇAMAŞIRHANE SİSTEMLERİ






PC ile programlama

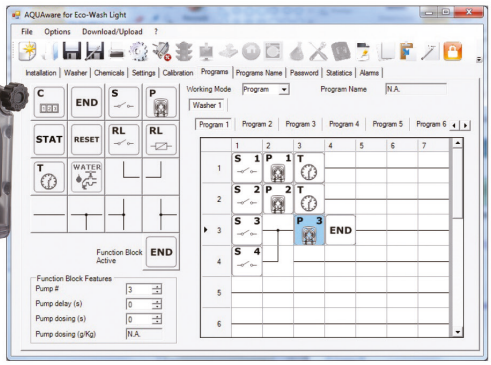

Paket halinde satışa sunulmaktadır



> Tekli çamaşır makinesi sistemi
> Modüler sistem
> Hızlı ve kolay montaj
> 3 - 8 adet opsiyonel 20-100lt/saat pompa seti
> 8 adet multivoltaj sinyal girişi
> Pc ile programlama
> IP65 koruma derecesi
> İstatistik ve maliyet hesabı
> Opsiyonel seviye sensörleri
> Mail ile program gönderebilme

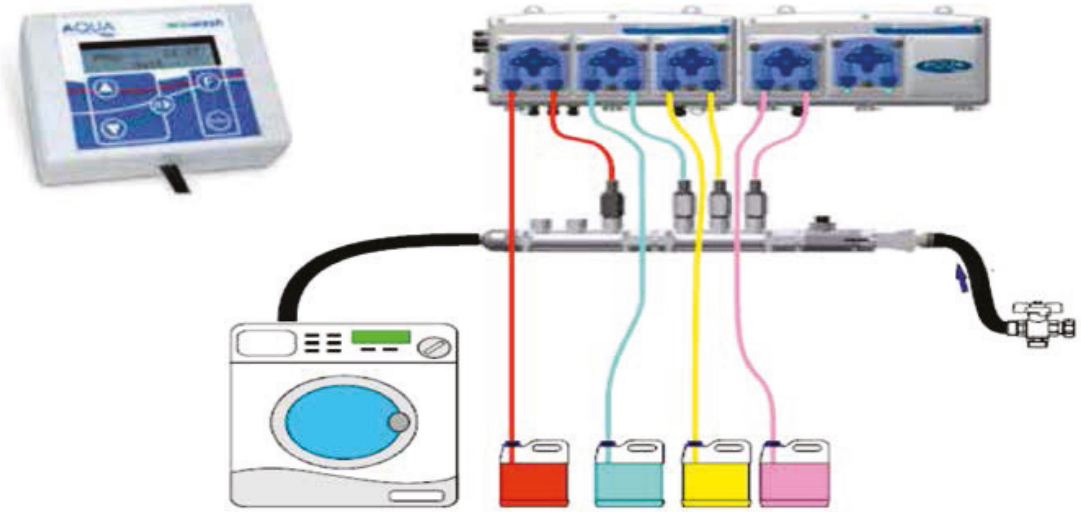

TEKLİ MAKİNE ÇAMAŞIRHANE SİSTEMLERİ	20 lt/s -100 lt/s peristaltik pompalarla 8 kimyasal kadar dozajlayabilme özelliği RS 232 bağlantılı istatistik ve maliyet hesabı yapabilme özelliği.
KOD	**MODEL**
EWL3LS0000	Ecowash light 3x20 lt/s.Set + Konsol
EWL3HS0000	Ecowash light 3x100 lt/s.Set + Konsol
EWL4LS0000	Ecowash light 4x20 lt/s.Set + Konsol
EWL4HS0000	Ecowash light 4x100 lt/s.Set + Konsol
EWL5LS0000	Ecowash light 5x20 lt/s.Set + Konsol
EWL5HS0000	Ecowash light 5x100 lt/s.Set + Konsol
EWL6LS0000	Ecowash light 6x20 lt/s.Set + Konsol
EWL6HS0000	Ecowash light 6x100 lt/s.Set + Konsol

ECOWASH MULTI SİSTEM ÇAMAŞIRHANE SİSTEMLERİ



Ecowash Multi Sistem, endüstriyel çamaşır makineleri için tamamen modüler bir dozlama sistemidir. Tekbir yerden 4 makineye kadar uygulanabilmektedir.

20-100 lt/s peristaltik pompalar veya role modüllerle 4 makineye 10 kimyasala kadar 20 ayrı programla dozajlama imkanı sunar. Programlaması Bluetooth ile yapılır. İstatistik ve maliyet hesabı yapabilmekte ve rapor halinde sunabilmektedir.

%100 Modülerdir: Her ihtiyaca göre doğru sistemi temin etmek kolaydır. Farklı konfigürasyonlar için daha farklı kodlar yoktur.

Montajı Kolaydır: AQUAware for ECOWASH yazılım programı olan bir bilgisayarla programlama yapılabilir.


Çok Yönlüdür: İki tane çalışma moduyla seçim yapmak kolaydır.


Programlanabilir Çalışma Modu: Tetikleyici sinyal ve pompalarla birlikte bir yıkama programı programlamak kolaydır. 20 tane yıkama programı vardır. Her pompa rölesi için çalışma sürelerini veya gr/kg ve gecikme sürelerini ayarlamak mümkündür.

Kullanıcı dostudur: Çamaşır makinesini çalıştıran kişi ekranda çalışma programlarının isimlerini okur (beyazlar, renkliler, beyazlatıcı kullanılmaz, iç çamaşırı vs.).

Çevreye Karşı Duyarlı:Çamaşır makinesinin yükünü seçmek mümkün olduğundan dolayı, kimyasal maddelerden tasarruf etmek ve doğru miktarda kimyasal madde seçmek her zaman mümkündür (%25, %50, %75 veya %100). Aktif PFC ünitesi olan sviçleme modlu güç kaynağı sayesinde enerjiden tasarruf eder.

Güvenlidir: Bütün modüller seri bir haberleşmeyle birbirine bağlanır ve sinyal modülü sayesinde, çamaşır makinesinden yüksek gerilim sinyali çıkmaz.

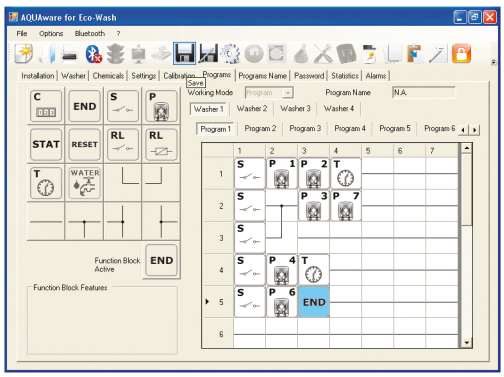

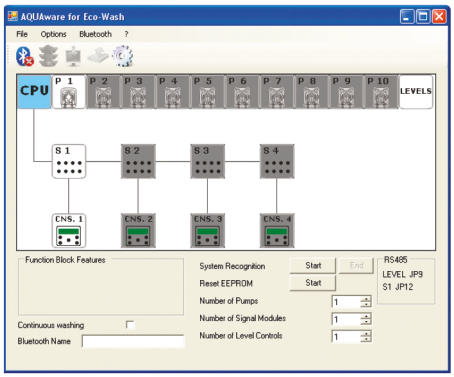

Bluetooth

AQUAware software



EWMCOO4000000
€ 1.185,00



EWMSOO7020000
€ 536,00



EWMPO20PI0000
€ 258,00



EWMP100PI0000
€ 340,00



EWCN003010000
€ 165,00



EWML000000000
€ 237,00



ADLF300000
€ 113,30



ADLF600000
€ 144,20



ADVIL000
€ 35,00



ADLFM010
€ 30,90




ADL0404N
€ 1.287,50




ADLASM2A01
€ 88,00

• *Projeli işler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz*

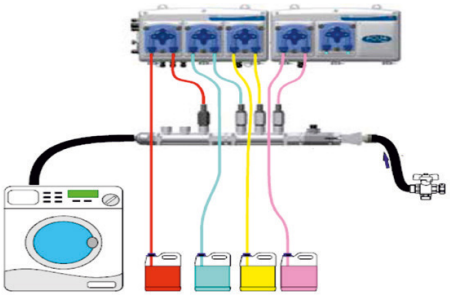


Tekli Sistem

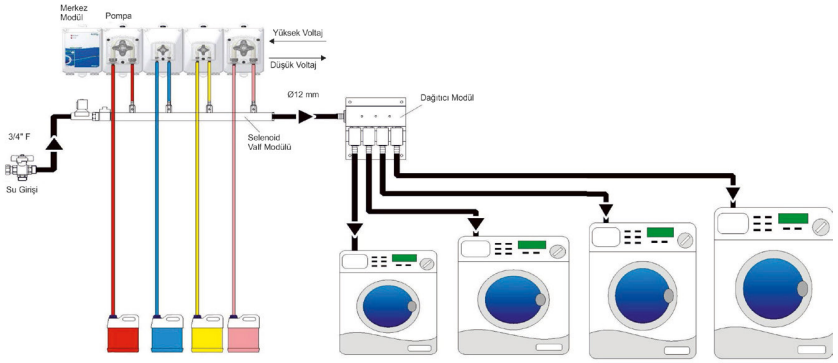

Dörtlü Sistem

Tesisat Örneği

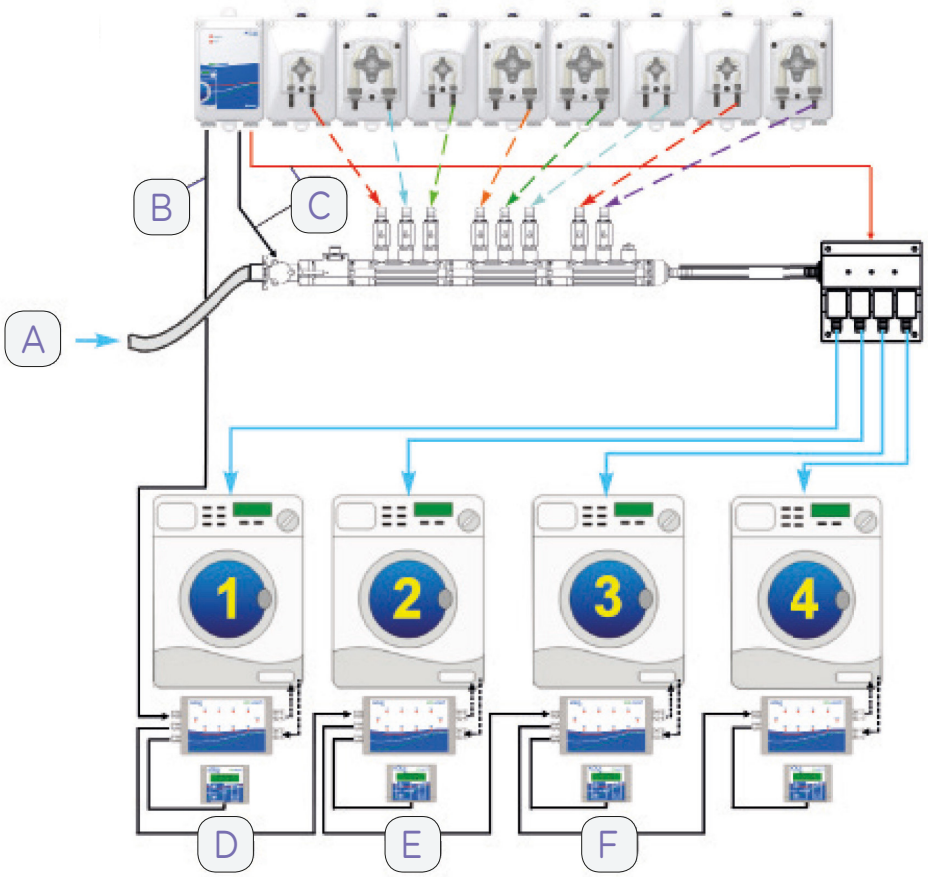

- A Su girişi
- B 4 kutuplu kablo
- C Selenoid valf yıkama ayarı
- D 2 Nolu makineye geçiş
- E 3 Nolu makineye geçiş
- F 4 Nolu makineye geçiş


KOD	ÜRÜN ADI
EWMC004000000	Multisistem Kontrol Ünitesi
EWMS007020000	Multisistem Sinyal Modülü
EWMP020PI0000	LF Pompa (Max 20 L/s)
EWMP100PI0000	HF Pompa (Max 100 L/s)
EWCN003010000	Console B Standart
EWML000000000	Seviye Sensör Modülü
EWMR000000000	Role Modülü
ADLD404N	Multisistem Dağıtıcı Modül
ADLF600000	Selenoid-6'lı Kollektör
ADVIL000	Çekvalf 1/4 - 8x12
ADSP8000169	Pharmed Membran 20 Lt
ADSP8000171	Pharmed Membran 100 Lt
ADLASM2A01	8x12 Çekvalfli Seviye Sensörü

• *Projeli işlerinizde firmamızdan bilgi alınız.*




HAVUZ FİLTRELERİ

FİLTRE ENJEKSİYONU

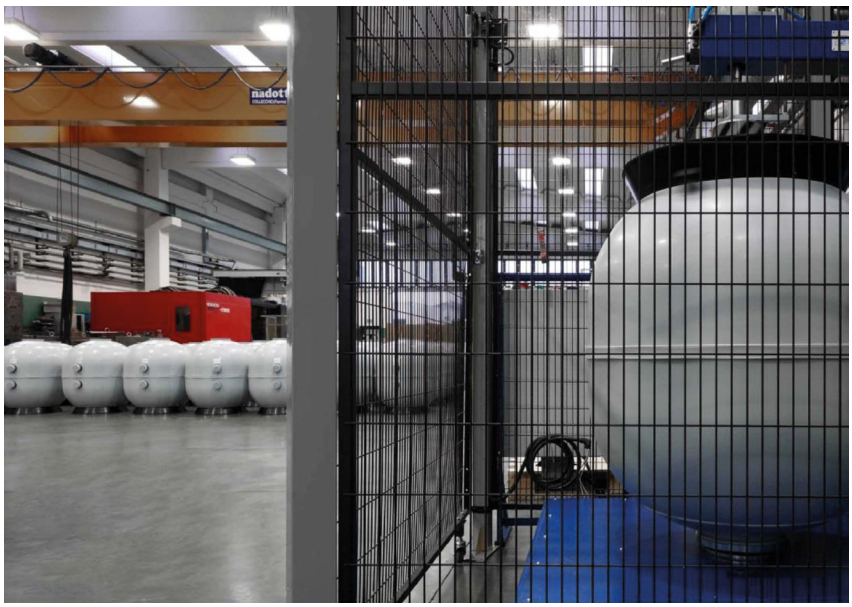



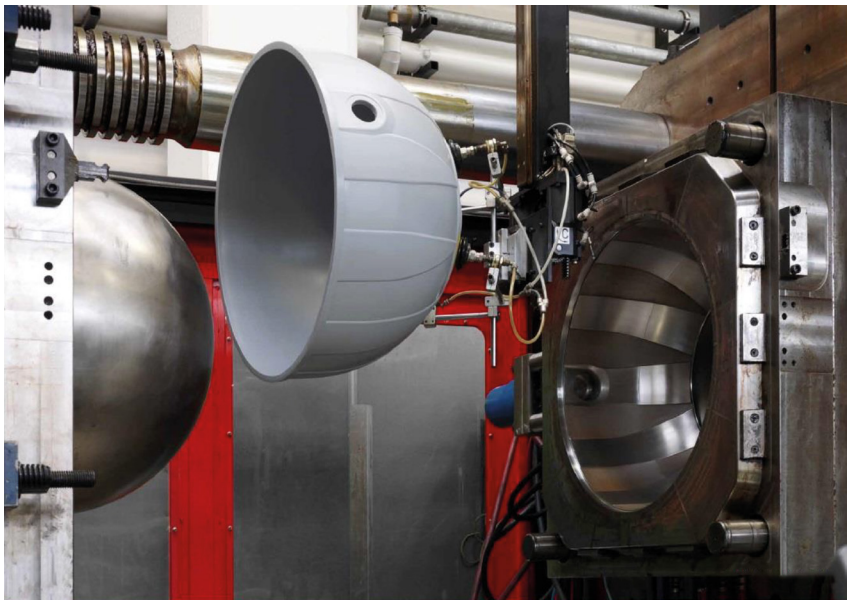


AQUARIUS (YANDAN MONTE)			
KOD	MODEL	ÇAP (mm)	DEBİ (m^3/h)
100100967	Aquarius/450 Y	450 mm	6m^3/h
100100973	Aquarius/620 Y	620 mm	14m^3/h
100100976	Aquarius/800 Y	800 mm	22m^3/h
100100908	Aquarius/950 Y	950 mm	35m^3/h

• *Altı yollu vana ve bağlantı kiti dahil.*



AQUARIUS

> %100 Polipropilen küresel gövde ve taban.
> Kaymayı önleyen filtre ayağı.
> Tam otomatik enjeksiyon baskı.
> Geri dönüştürülebilir, çevre dostu.
> Max. 3,75 Bar çalışma basıncı.
Max. 40°C çalışma sıcaklığı.
> Alttan tahliye vanası.
> ''T'' hava alma vanası.
> Manometre Ø 50 mm. 1 1/2'' ve 63 mm 2'' bağlantı seçenekleri.
> Yüksek debili difüzör.
> Altı yollu vana ve bağlantı kiti.
> Kelebek vanalı kelepçelerle sızdırmazlık garantili.
> Benzersiz tasarım. Kolay montaj. Kolay bakım.
Ağır koşullar için yüksek performans.
> 10 YIL GÖVDE GARANTİSİ.

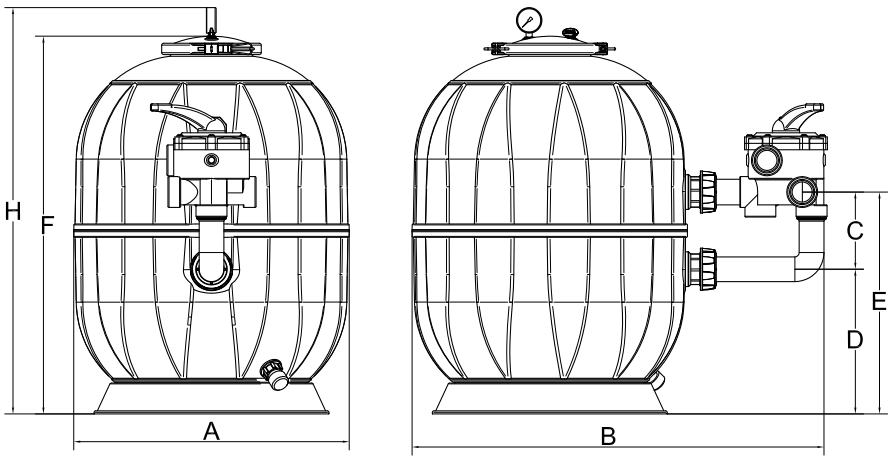

Ölçüler: mm

A	B	C	D	E	F	H	Bağlantı	Filtre Yüksekliği	Kum Kg 25xn°
450	716	150	206	356	585	645	50	300	3
620	820	150	299	449	770	830	50	400	6
800	1102	200	360	570	955	1010	63	450	10
950	1270	200	370	570	970	1025	63	520	18


AQUARIUS (ÜSTTEN MONTE)			
KOD	MODEL	ÇAP (mm)	DEBİ (m^3/h)
100100900	Aquarius/450 T	450 mm	6m^3/h
100100903	Aquarius/650 T	650 mm	14m^3/h


• *Altı yollu vana ve bağlantı kiti dahil.*



AQUARIUS

> %100 Polipropilen küresel gövde ve taban.
> Kaymayı önleyen filtre ayağı.
> Tam otomatik enjeksiyon baskı.
> Geri dönüştürülebilir, çevre dostu.
> Max. 3,75 Bar çalışma basıncı.
Max. 40°C çalışma sıcaklığı.
> Alttan tahliye vanası.
> ''T'' hava alma vanası.
> Manometre Ø 50 mm. 1 1/2'' ve 63 mm 2'' bağlantı seçenekleri.
> Yüksek debili difüzör.
> Altı yollu vana ve bağlantı kiti.
> Kelebek vanalı kelepçelerle sızdırmazlık garantili.
> Benzersiz tasarım. Kolay montaj. Kolay bakım. Ağır koşullar için yüksek performans.
> 10 YIL GÖVDE GARANTİSİ.

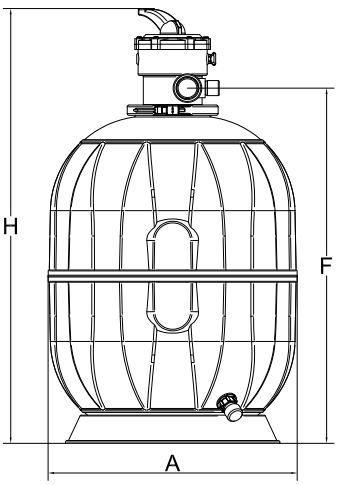

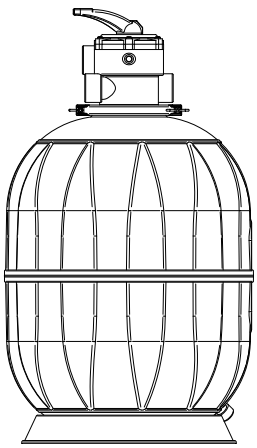

Ölçüler: mm

A	F	H	Filtre Yüksekliği	Kum Kg 25xn°
450	600	770	50	3
620	792	962	50	6

MODEL	ÇAP (mm)	BAĞLANTI	DEBİ (m^3/h) V=50 m^3/h/m^2	KUM (kg)	FİLTRASYON YÜZEY ALANI	AĞIRLIK (kg)	HACİM (m^3)
AQUARIUS 450	450	1 1/2"	6	75	0.12	10	0,20
AQUARIUS 620	620	1 1/2"	14	150	0.28	19	0,44
AQUARIUS 800	800	2"	22	250	0.44	29	0,76
AQUARIUS 950	950	2"	35	425	0.70	37	1,20


AQUAGLASS			
KOD	MODEL	ÇAP (mm)	BAĞLANTI
100170009	620	620 mm	Dişli bağlantı
100170018	920	920 mm	Dişli bağlantı
100170025	1050	1050 mm	Dişli bağlantı
100170027	1250	1250 mm	Dişli bağlantı
100170027F	1250F	1250 mm	Flanşlı bağlantı
100170028	1600F	1600 mm	Flanşlı bağlantı

• *1050 ve 1600 modellerde vana dahil değildir.*



AQUAGLASS

> Cam elyaf katkılı **polyesterden.**
> Küresel şekil.
> Alttan tahliye vanası.
> Manometre ve hava alma aparatı ile birlikte.
> Özel kollektör sistemi.
> Max. çalışma basıncı 3,75 Bar.
> Max. çalışma sıcaklığı 40°C.
> %100 sızdırmazlık testi.
> Praher vanası.
> 5 YIL GARANTİ (ana gövde).

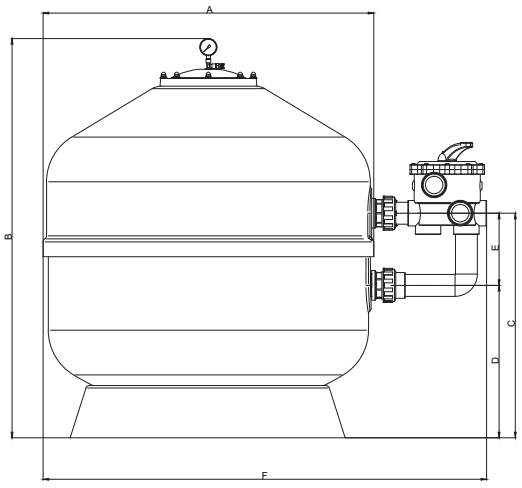


KOD	MODEL	GİRİŞ-ÇIKIŞ	DEBİ (m^3/h)	KUM (kg)	YÜZEY ALANI (m^2)	FİLTRASYON HIZI ($m^2/h/m^3$)
100170009	620	DN 50	14	150	0,28	50
100170018	920	DN 63	33	450	0,66	
100170025	1050	DN 75	45	750	0,91	
100170027	1250	DN 90	60	900	1,22	
100170027F	1250F	DN 90	60	900	1,22	
100170028	1600F	DN 125	100	3050	2,00	

AQUAGLASS PLUS			
KOD	MODEL	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (h) (mm)
100107104TR	Aquaglass Plus	650 mm	1140
100170112TR		800 mm	1140
100170113TR		950 mm	1230



AQUAGLASS PLUS

> Cam elyaf katkılı **polyesterden.**
> Mükemmel iç yüzey.
> Kimyasallara karşı daha yüksek direnç.
> PVC enjeksiyon üst kapak ve alttan tahliye kapağı.
> Alttan tahliye vanası.
> Manometre ve hava alma aparatı ile birlikte.
> Özel kollektör sistemi.
> Max. çalışma basıncı 3,75 Bar.
> Max. çalışma sıcaklığı 50°C.
> %100 sızdırmazlık testi.
> Praher vana.
> 5 yıl GARANTİ (ana gövde).

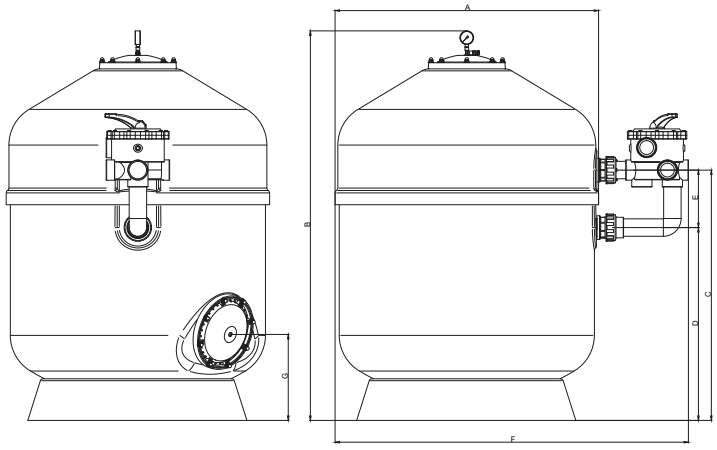

KOD	DEBİ (m^3/h)	ÇAP (mm)	ÖLÇÜLER (mm)							BAĞLANTI	KUM 25 kgxn°	AĞIRLIK (kg)
			A	B	C	D	E	F	G			
100170104TR	15	650	685	1.140	840	690	150	960		50	14	29
100170112TR	25	800	815	1.140	750	550	200	1.160	380	63	18	44
100170113TR	35	950	965	1.230	800	600	200	1.310	310	63	30	73

HAVUZ MANOMETRELERİ	
KOD	AÇIKLAMA
AB060070	Manometre 1/8 (Equa)
AB060071	Manometre 1/8 (Aqua)




6 YOLLU VANALAR		ABS den mamül. Praher marka ithal, sızdırmaya karşı %100 test edilmiştir.
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
100100483	Praher	1 1/2” D.50 dişli bağlantı
100100484	Praher	2” D.63 dişli bağlantı
100100960	Praher	2”1/2” D.75 dişli bağlantı
100100961	Praher	3” D.90 dişli bağlantı




- *3 yıl garanti.*

FİLTRE ÖLÇÜ TABLOSU

AQUARIUS

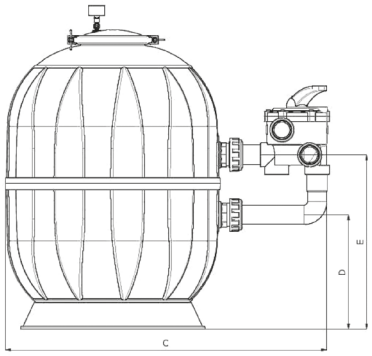


AQUAGLASS POLYESTER 920-1050

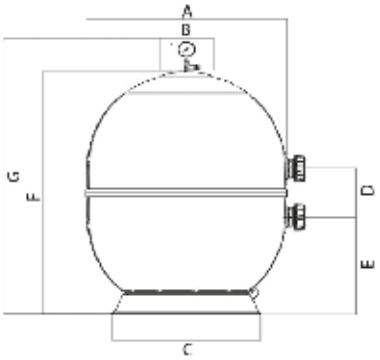

AQUAGLASS POLYESTER 1050-2350

1250 filtre ölçüleri



Yerden yükseklik 7 cm
Ø397 cm

MODEL A	DEBİ (m^3/h)			KUM (kg)			ÖLÇÜ TABLOSU (mm)								BAĞLANTI (mm)
	50	40	30	İNCE 0,5-1,2 (mm)	ORTA 1-3 /3-5 (mm)	KALIN 5-8 (mm)	A	A1	B	C	D	E	F	G	
AQR450PP	6	5	4	40	30		645	585	450	716	206	356			50
AQR620PP	14	13	11	80	70		830	768	620	820	300	449			50
AQR620PP	14	13	11	80	70										50
AQR800PP	22	20	18	100	100	50	1.010	955	790	1.102	349	579			63
AQG920	33	26	20	200	200	50	920		300	690	200	480	1.020	1.100	63
AQG1050	45	36	28	350	250	150	1.080		510	880	300	500	1.100	1.180	90
AQG1250	61	48	36	400	300	200	1.275		570			400	1.550	1.700	90
AQG1250F	61	48	36	400	300	200	1.275		570	775	880	400	1.550	1.700	90
AQG1600	100	80	60	1.200	1.100	750	1.600		710	1.300	400	600	1.800	1.850	110
AQG2000	157	126	95	1.850	1.850	1.250	2.000				122	575	1.800		160
AQG2350	216	173	130	3.600	3.600	1.350	2.350		450	1.000	156	685	2.360		200

DIN STANDARTLARINDA POLYESTER KUM FİLTRESİ		UV dayanıklı jel kaplamalı polyesterden mamül, kimyasallara karşı mükemmel koruma sağlayan iç kaplama malzemesi. DIN standartlarına ve UNI 10637 standartlarına uygun. 1 m kum yüksekliği, 3,75 test basıncı, max. çalışma basıncı 3,5 Bar, Ø200 mm kum boşalma kapağı, manometre ve hava alma vanası ile.			
KOD	**MODEL**	**YÜKSEKLİK**	**DN BAĞLANTI**	**KUM (kg)**	**FİLTRE AĞIRLIĞI**
100171000	650	1700	50	375	26
100171001	800	1750	63	620	33
100171002	950	1760	63	920	39




SİRKÜLASYON POMPALARI


AQUA STD		Havuz sirkülasyon suyu için uygun kimyasal ve tuzlu su dozajı için kendinden emişli dahili ön filtreli santrifüj motorlu pompa		
KOD	**MODEL**	**ENERJİ**	**GÜÇ (HP)**	**KAPASİTE (m^3/h)**
100100201	STD	Monofaze	0,50	10
100100202			0,75	14
100100203			1,00	16
100100216		Trifaze	1,50	22
100100217			2,00	29
100100206			3,00	34
100100207			4,00	60
100100208			5,50	85
100100209			7,50	100





AQUA STD


> Pompa gövdesi, pompa ayağı ve difüzör cam elyaf takviyeli.
> Polipropilen malzemeden imal.
> Pompa gövde o-ring viton.
> Destek vida ve contaları paslanmaz çelik AISI 304.
> Paslanmaz çelik AISI 420 pompa mili.
> Alüminyum L-2521 motor gövdesi.
> Şeffaf ön filtre kapağı. Sürekli çalışabilme özelliği.
> Monofaze versiyonu için dahil termal koruma.
> Max. çalışma basıncı 2,5 Bar.
> Max. çalışma sıcaklığı +50°C.
> IP55 koruma sınıfı.

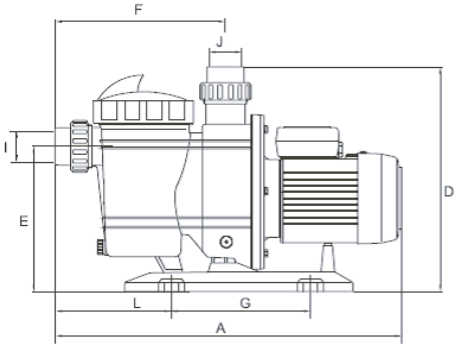




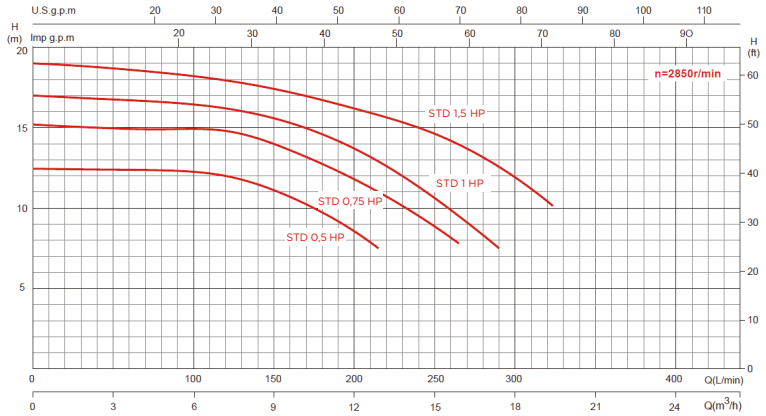
U.S.g.p.m
Imp g.p.m
H (m)
H (ft)
n=2850r/min
STD 1,5 HP
STD 1 HP
STD 0,75 HP
STD 0,5 HP
Q(L/min)
Q(m³/h)

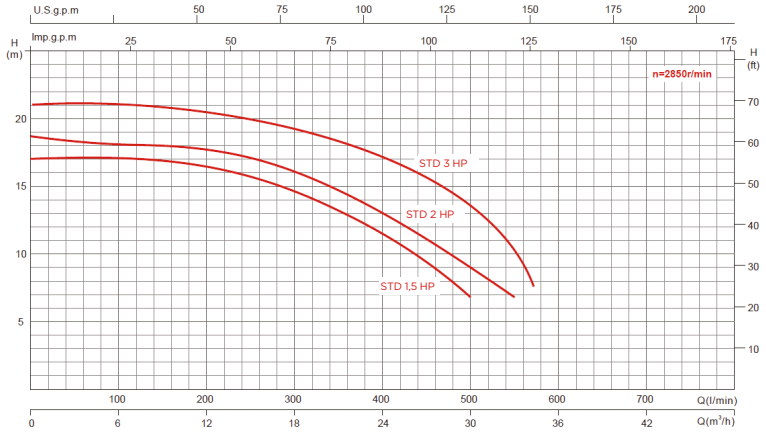
U.S.g.p.m
Imp.g.p.m
H (m)
H (ft)
n=2850r/min
STD 3 HP
STD 2 HP
STD 1,5 HP
Q(l/min)
Q(m³/h)

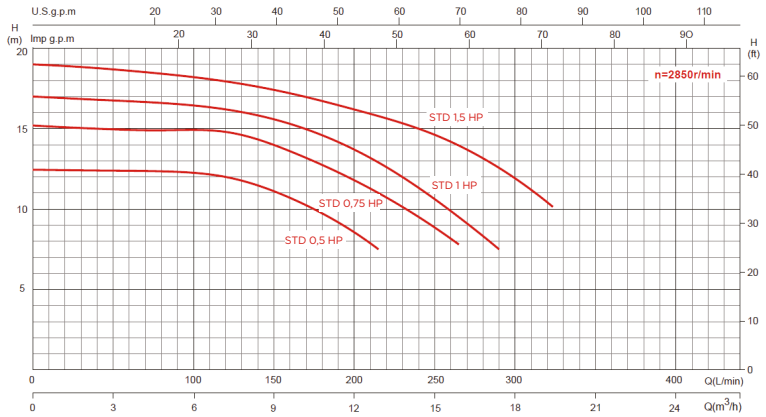
U.S.g.p.m
Imp g.p.m
H (m)
H (ft)
n=2850r/min
STD 1,5 HP
STD 1 HP
STD 0,75 HP
STD 0,5 HP
Q(L/min)
Q(m³/h)

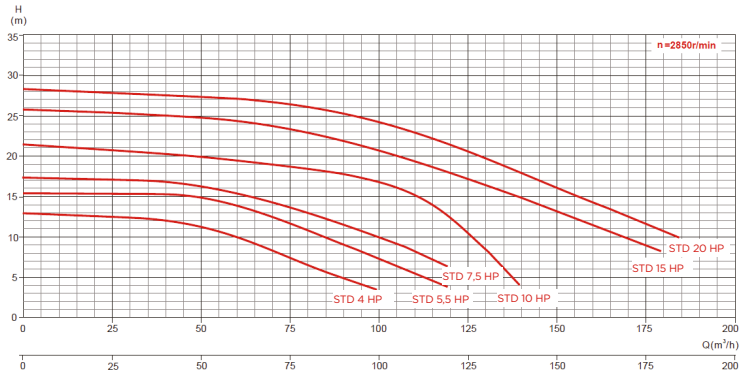
H (m)
n=2850r/min
STD 20 HP
STD 15 HP
STD 7,5 HP
STD 4 HP
STD 5,5 HP
STD 10 HP
Q(m³/h)

AQUA STD EĞRİ ÇİZELGESİ

KOD	GÜÇ	BAĞLANTI	VOLTAJ	mss (m^3/h)					
				8	10	12	14	16	
100100201	0,50	50	230 V	12	11	8	–	–	Monofaze
100100202	0,75	50	230 V	16	14	12	9	–	Monofaze
100100203	1,00	50	230 V	17	16	14	12	8	Monofaze
100100216	1,50	63	380 V	29	26	23	19	15	Trifaze
100100217	2,00	63	380 V	31	29	25	23	19	Trifaze
100100206	3,00	63	380 V	50	45	28	–	–	Trifaze
100100207	4,00		380 V	62	55	45	20	–	Trifaze
100100208	5,50		380 V	–	75	70	60	45	Trifaze
100100209	7,50		380 V	95	85	75	60	–	Trifaze

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	KG
0,50 HP	550	238	160	345	225	262	170	330	205	ø50	ø50	4- ø10	8,7
0,75 HP	550	238	160	345	225	262	170	330	205	ø50	ø50	4- ø10	9,3
1,00 HP	550	238	160	345	225	262	170	330	205	ø50	ø50	4- ø10	10,4
1,50 HP	550	238	160	345	225	262	170	330	205	ø50	ø50	4- ø10	10,4
2,00 HP	550	238	160	345	225	262	170	300	205	ø50	ø50	4- ø10	10,4
1,50 HP	655	270	230	450	295	335	200	440	270	ø63	ø63	4- ø10	16,6
2,00 HP	655	270	230	450	295	335	200	440	270	ø63	ø63	4- ø10	18,3
3,00 HP	655	270	230	450	295	335	200	440	270	ø63	ø63	4- ø10	19,3


MODEL	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	K
STD4.0	1070	140	279	508	483	190	415	295	546	12
STD5.5	1070	140	279	508	483	190	415	295	546	12
STD7.5	1145	140	279	508	483	190	415	295	546	12


AQUA LİPARİ		İtalyan marka dahili filtreli kendinden emişli santrifüj motorlu havuz sirkülasyon pompaları.		
KOD	MODEL	ENERJİ	GÜÇ (HP)	KAPASİTE (m^3/h)
100101201	Lipari	Monofaze	0,50	10
100101202			0,75	14
100101203			1,00	16



AQUA LİPARİ

> Polipropilen gövde.
> Polikarbon ön filtre kapağı.
> Pompa gövde o-ring viton.
> Destek vida ve contaları paslanmaz çelik AISI 304.
> Max. çalışma basıncı 2,5 Bar.
> Max. çalışma sıcaklığı 50°C.
> Tek faz.
> IP55 koruma sınıfı.

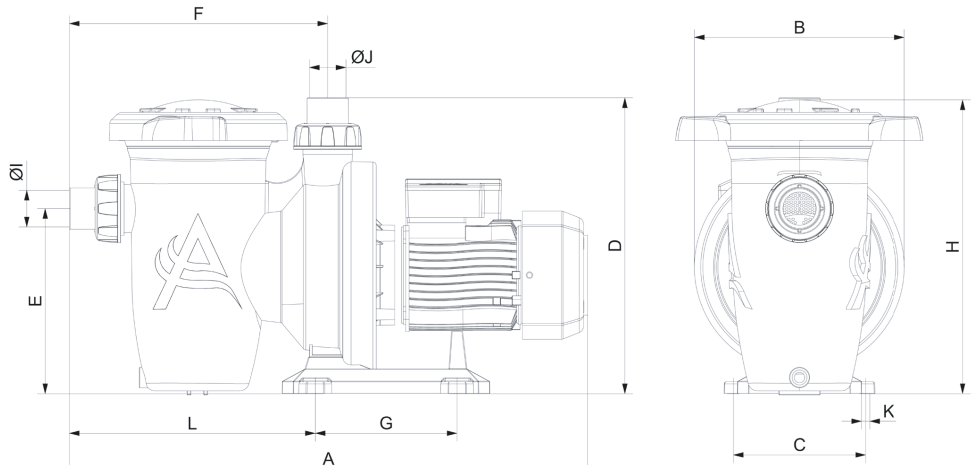

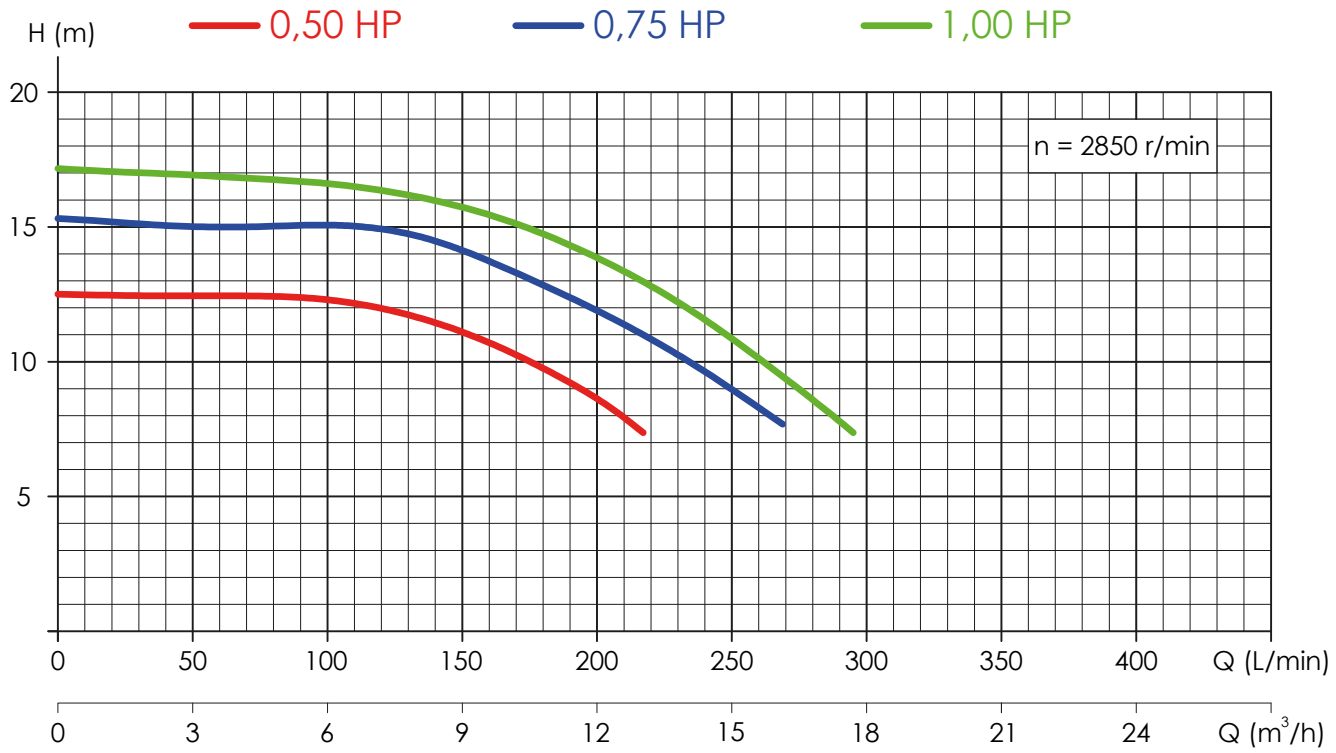


LİPARİ EĞRİ ÇİZELGESİ

KOD	GÜÇ	BAĞLANTI	VOLTAJ	mss m³/h					
				8	10	12	14	16	
100101201	0,50	50	230V	12	10	8	6	–	Monofaze
100101202	0,75	50	230V	16	14	12	10	8	Monofaze
100101203	1,00	50	230V	18	16	14	12	10	Monofaze
100101211	0,50	50	380V	12	10	8	6	–	Trifaze
100101212	0,75	50	380V	16	14	12	10	8	Trifaze
100101213	1,00	50	380V	18	16	14	12	10	Trifaze


KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	L	J	K	KG	
0.50 HP	625	253	160	355	222	310	170	353	50	50	10	295	9
0.75 HP	625	253	160	355	222	310	170	353	50	50	10	295	10
1.00 HP	625	253	160	355	222	310	170	353	50	50	10	295	11

SANTRİFÜJ DÖKÜM POMPA		Dökme demir pompalar, IP 55 koruma sınıfı, paslanmaz çelik AISI - 316 ön filtre sepeti. Mekanik salmastra ve pompa mili. "A" sekron motor 2850 Rpm. Flanşlı bağlantı. (Sürekli hizmet tesisleri için.)
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**	**KAPASİTE**
100100272	Santrifüj Dökme Pompa	7,5 HP
100100274		10 HP
100100276		12,5 HP



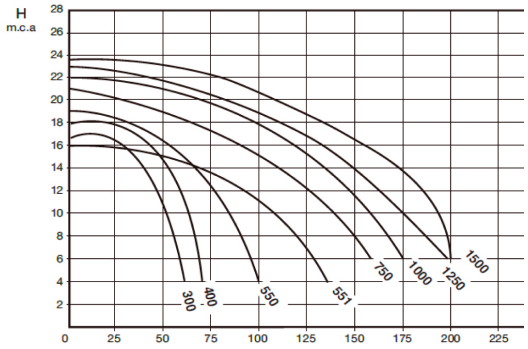


POMPA SEHPASI	
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0243	Havuz pompa sehpası 0,50-3 HP
Y0244	Havuz pompa sehpası 4-15 HP




HAZIR MAKİNE DAİRESİ

EUROPRO KABİN		Polietilenden mamül makine dairesi, % 100 enjeksiyon. Filtrasyon ekipmanları ile monte edilmiş, kuruluma hazır makine dairesi. "AQUARIUS" filtre ve sirkülasyon pompası. Elektrik trafosu ve tüm bağlantı boruları ve monte edilmiş şekilde. Menteşeli kapak sayesinde rahatça açılabilir. İçerisine dışarıdan su almasını engelleyen özel dizayn. Yanlardan çökme yapmasını engelleyen kanallar. Vanalar üzerine yük binmesini engelleyen özel dizayn. Elektrik panosuyla birlikte.				
KOD	**MODEL**	**DEBİ (m^3/h)**	**FİLTRE (mm)**	**HP-Kw**	**BOYUTLAR**
PS0051	EUROPRO KABİN	10	530	0,50 - 0,37	106x110x86
PS0053		14	620	0,75 - 0,50	106x110x86
PS0052		22	800	1,00 - 0,75	137x144x93



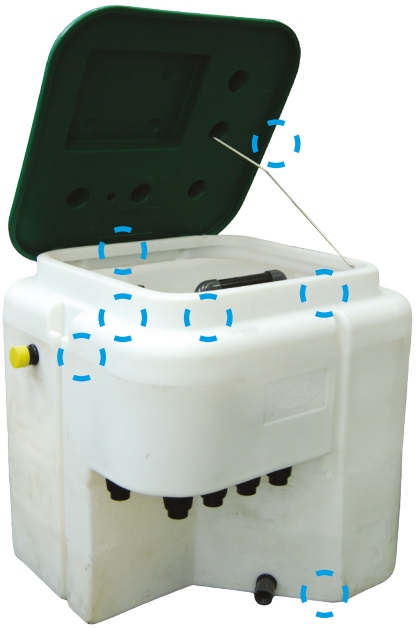

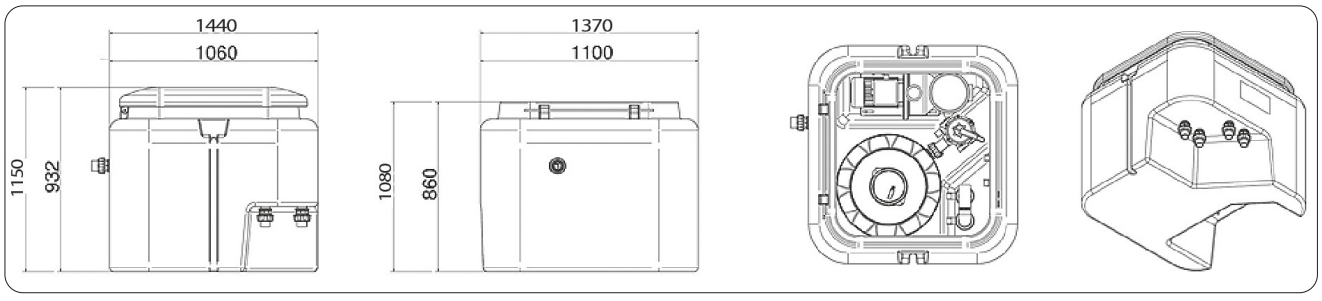





T-CONTROL





AQUA SALT
+
HÜCRE









KUVARS FİLTRE KUMU / CAM MEDYA FİLTRE

KUVARS FİLTRE KUMU		Yıkanmış ve elenmiş kum kullanılmamalıdır.	
KOD KUVARS KUM	**KOD** KUVARS KUM01	**KOD** KUVARS KUM02 KUVARS KUM03	**AMBALAJ (kg)**
İNCE	**ORTA**	**KALIN**	25
0,5 – 1,2 mm	1 - 3 mm	3 - 5 / 5 - 8 mm	



CAM MEDYA FİLTRE		Kuvars kumu ve diğer filtre medyalarına alternatif olarak güvenle kullanılabilir. Geri dönüşüm ile kazanılan camlardan oluşmaktadır. Ters yıkama ve boşaltma sırasında enerji ve kimyasal işlem maliyetini azaltır.	
KOD 100100019	**KOD** 100100020	**KOD** 100100021	**AMBALAJ (kg)**
İNCE	**ORTA**	**KALIN**	25
0,5 – 1 mm	1 - 3 mm	3 - 6 mm	



NATURE WORKS	Tek katmanlı, anti sıkışma özellikli ters yıkama sayısını azaltan ve organik üremeyi engelleyen cam medya.
KOD	**AMBALAJ (kg)**
KUVARSW	20



NATURE WORKS FİLTRE MEDYASI

> Filtre malzemesidir
> %100 saf pencere camıdır
> Piyasadaki tek üründür
> Porselen bazlı olduğu için kimyasal etkileşimlerde sıfırdır
> Keskin uçludur
> Aşınma daha azdır, zararsızdır
> **Sonsuz ömürlüdür**
> Tek katmanlı malzemedir
> Aşınma olmadığı için kümelenme olmaz
> **BİOFİLM** tutmaz (Belgesi mevcuttur)
> **BUREAU VERİTAS** (saflığın belgesi) var
> **ORJİNAL SİLİSYUM** belgesi mevcuttur
> Tanecik boyutu 0,7 – 1 mm 04,07
> Ters yıkama sayısı azalır, su tasarrufu sağlar
> Enerji tasarrufu sağlar
> Kimyasal bakım ürünleri kullanımı azalır %30
> Filtre tamir edildikten sonra da KULLANILABİLİR
> **MSDS** belgesi mevcuttur. (Yutmaya, göze, vücuda zararı yoktur)

KLASİK FİLTRE MALZEMESİNİN DEZAVANTAJLARI

1. Kısıtlı kullanım ömrü
2. Yüksek enerji ve kimyasal tüketimi
3. Düşük hijyen özellikleri
4. Düşük filtreleme yeteneği
5. Kullanım ömrü sonunda doğaya zararlı atık haline gelme

NATURE WORKS'UN AVANTAJLARI

1. Maksimum kullanım ömrü
2. Düşük enerji ve kimyasal tüketimi
3. İdeal filtreleme yeteneği
4. İhmal edilebilir basınç kaybı
5. Antiseptik malzeme olduğu için maksimum hijyen


HAVUZ KONTROL PANELİ

T CONTROL ELEKTRONİK KONTROL PANELİ		Tcontrol elektronik kontrol paneli, filtrasyon, led lambalar, sirkülasyon pompası ve yönetim kontrolünü takip etmenizi sağlar. Filtrasyon sistemini hem de havuz lambalarını manuel veya timer ile uzaktan devreye alma ve devreden çıkarmaya imkan tanır. Su sıcaklığının 3°C derecenin altına inmesi durumunda antifriz fonksiyonunu ayarlar. Bu durumda cihaz sinyal verir. Skimmer veya üstten taşmalı modellerde 3 adet düşük seviye kimyasal probu kullanımına olanak sağlar. Sirkülasyon pompaları (max. 2 HP'ye kadar monofaze) elektronik düğmesi sayesinde (220/240V) açma-kapama darbesiyle zamanlayıcı tarafından kontrol edilebilir. IP65 koruma sınıfı standartlarına uygundur.
KOD		**AÇIKLAMA**
100100832	T Kontrol 1	Skimmer, filtrasyon, lamba
100100830		Skimmer, filtrasyon, lamba ve whirlpool
100100842	T Kontrol 2	Üstten taşmalı, filtrasyon, lamba
100100840		Üstten taşmalı, filtrasyon, lamba ve whirlpool
100100833	Modül	Radyo modülü






T KONTOL 1

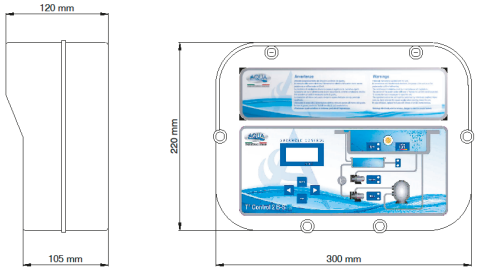


T KONTOL 1 TABLOSU

		T KONTOL 1 100100832	T KONTOL 1 100100830
Kontak 1	Aydınlatma	●	●
Kontak 2	Şebeke	●	●
Kontak 3	Filtrasyon Pompası	●	●
Kontak 4	Jakuzi Pompası	●	●
Kontak 5	Sıcaklık Probu	●	●
Kontak 6	Transformer + Selenoid	●	●
Kontak 7	Elektrik Düğmesi	●	●
Kontak 8	Elektrik Seviye Kontrolü	●	●

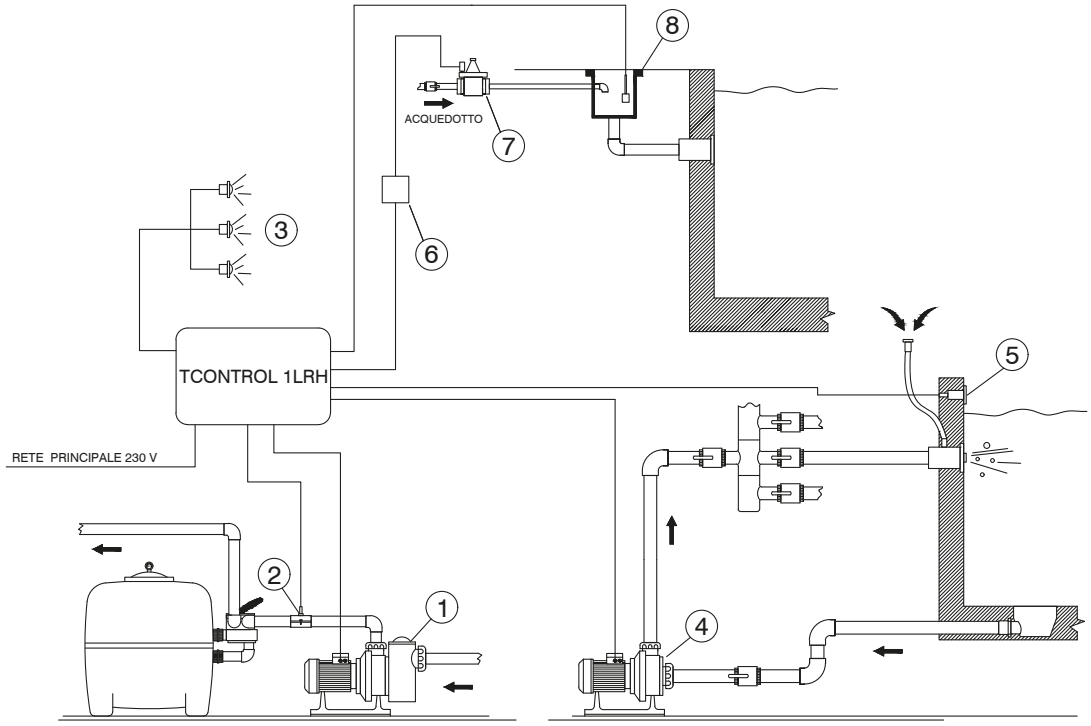


① Aydınlatma
② Şebeke 220 / 230 VAC
③ Filtrasyon Pompası MAX 2,20 KW - MONO
④ Jakuzi Pompası MAX 2,20 KW - MONO
⑤ Sıcaklık Probu mod. NTC
⑥ Transformer + Selenoid
⑦ Elektrik Düğmesi
⑧ Elektrik Seviye Kontrolü

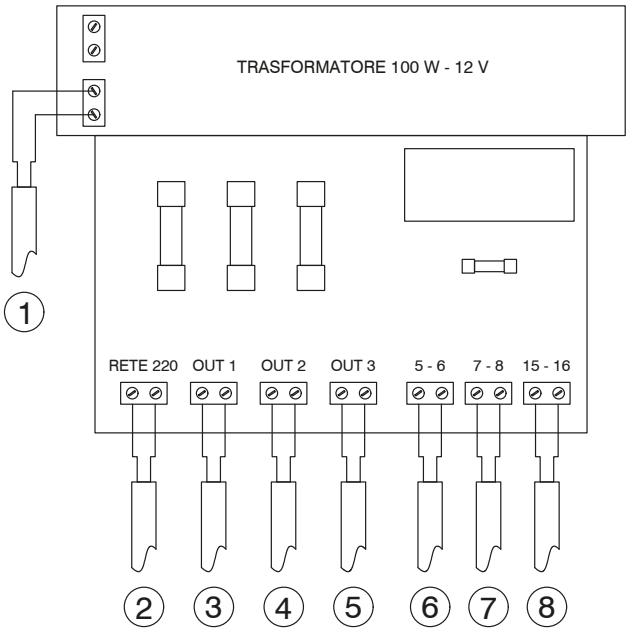

① Terminal TRANSFORMER
② Terminal “MAINS 220”
③ Terminal “OUT 1”
④ Terminal “OUT 2”
⑤ Terminal “OUT 3”
⑥ Terminal “5 - 6”
⑦ Terminal “7 - 8”
⑧ Terminal “15 - 16”




T KONTOL 2

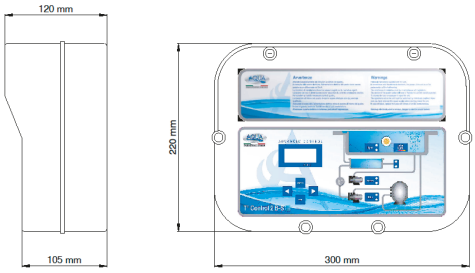


T KONTOL 2 TABLOSU

		T KONTOL 2 100100842	T KONTOL 2 100100840
Kontak 1	Aydınlatma	●	●
Kontak 2	Şebeke	●	●
Kontak 3	Filtrasyon Pompası	●	●
Komtak 4	Jakuzi Pompası	●	●
Kontak 5	Sıcaklık Probu	●	●
Kontak 6	Transformer + Selenoid	●	●
Kontak 7	Elektrik Düğmesi	●	●
Kontak 8	Flatör aşağı	●	●
Kontak 9	Flatör - selenoid	●	●
Kontak 10	Flatör yukarı	●	●

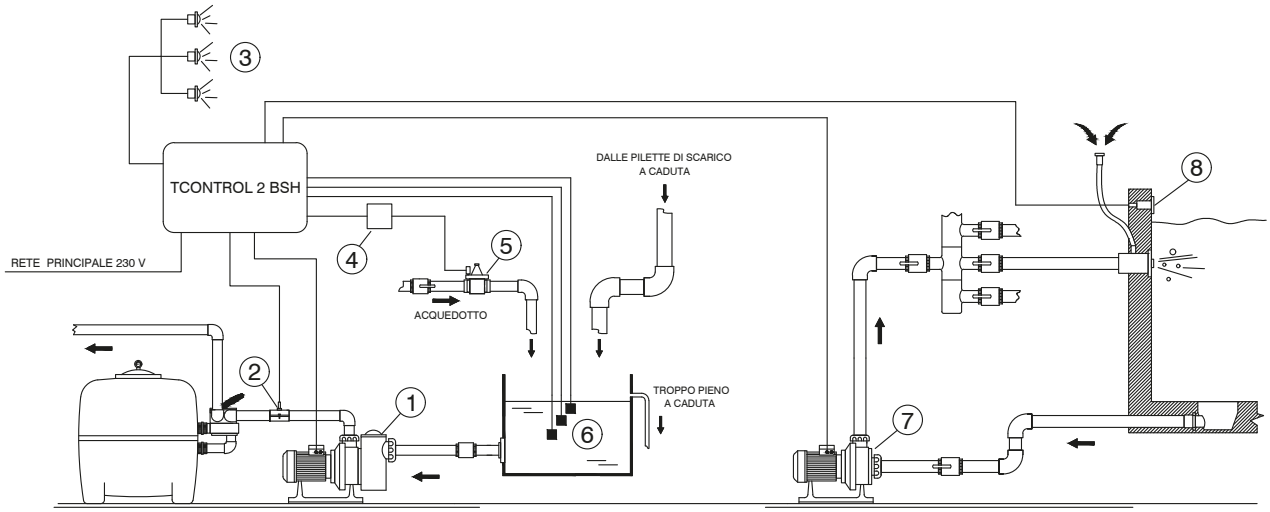

① Aydınlatma
② Şebeke *MAINS 220 / 230 VAC*
③ Filtrasyon Pompası *MAX 2,20 KW – MONO*
④ Jakuzi Pompası *MAX 2,20 KW – MONO*
⑤ Sıcaklık Probu
⑥ Transformer + Selenoid
⑦ Elektrik Düğmesi
⑧ Flatör aşağı
⑨ Flatör - selenoid
⑩ Flatör yukarı

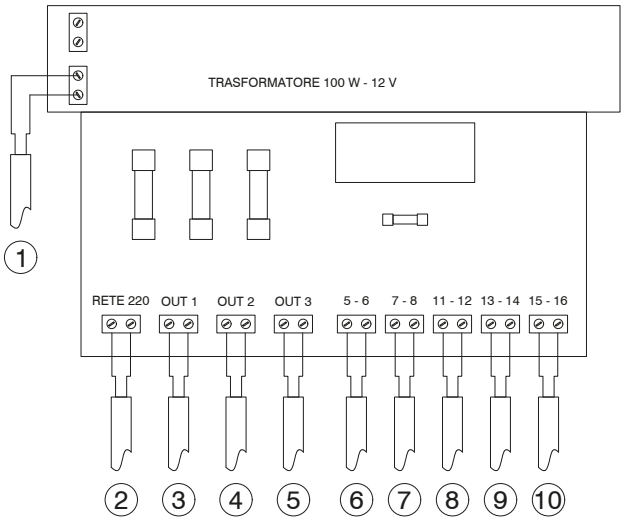

① Terminal TRANSFORMER
② Terminal “ŞEBEKE 220”
③ Terminal “OUT 1”
④ Terminal “OUT 2”
⑤ Terminal “OUT 3”
⑥ Terminal “5 - 6”
⑦ Terminal “7 - 8”
⑧ Terminal “11 - 12”
⑨ Terminal “13 - 14”
⑩ Terminal “15 - 16”

HAVUZ KONTROL PANOSU	Kaçak akım rölesi. Motor koruma. Zaman saatleri. Votamat. Pak şalter. Monofaze priz. Kontaktörler.	
KOD		**AÇIKLAMA**
Y0623	Monofaze	1 Grup Pompa 1 Grup Lamba (10 adet lamba)
Y0624		2 Grup Pompa 1 Grup Lamba (10 adet lamba)
Y0626	Trifaze	1 Grup Pompa 1 Grup Lamba (10 adet lamba)
Y0627		2 Grup Pompa 1 Grup Lamba (15 adet lamba)
Y0628		3 Grup Pompa 1 Grup Lamba (20 adet lamba)
Y0629		4 Grup Pompa 1 Grup Lamba (25 adet lamba)
Y0630		5 Grup Pompa 1 Grup Lamba (30 adet lamba)



- *Talebe göre pano üretimi vardır. Fiyat sorunuz.*

HAVUZ KİMYASAL DOZAJ SİSTEMLERİ

A - POOL EKO SYSTEM pH - RX		Yüzme havuzları için pH - Rx otomatik klor okuma, modüller prob tutucu, akış sensörü, ön filtre, topraklama, elektrotlar, kalibrasyon sıvıları, düşük kimyasal seviye probu dahildir. Montaja hazır halde. PVDF klor dozaj kafası ve PP pH dozaj pompası.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD80020050D	A-Pool Eko System	5	5



A - POOL SYSTEM pH - RX		Yüzme havuzları için pH - Rx otomatik klor okuma, modüller prob tutucu, akış sensörü, ön filtre, topraklama, elektrotlar, sıcaklık probu, kalibrasyon sıvıları, düşük kimyasal seviye probu dahildir. Montaja hazır halde. Panel olarak yüzme havuzları için pH-Rx dozaj pompaları, kablolama yaparak havuz suyu sonuçlarını bilgisayar ekranına aktarabilme.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
ADPS101	A-Pool System	10	4

- *Özel havuzlar için kontrol paneli ve pH ve klorun oransal düzenleme.*

	Standart Versiyon
Pompa gövdesi	PVDF
Diyafram	PTFE
Küresel çekvalfler	PTFE
Valf fiiting	PVDF
Conta ve O-ringler	Viton®
Enjeksiyon fittings	PVDF
Emiş valfi	PVDF





A - POOL CONNECT SYSTEM pH - RX (KABLOLU UZAKTAN BAĞLANTI)		Yüzme havuzları için pH - Rx otomatik klor okuma, modüller prob tutucu, akış sensörü, ön filtre, topraklama, elektrotlar, sıcaklık probu, kalibrasyon sıvıları, 2 adet düşük kimyasal seviye probu dahildir. Montaja hazır halde. Panel olarak yüzme havuzları için pH-Rx dozaj pompaları, kablolama yaparak havuz suyu sonuçlarını bilgisayar ekranına aktarabilme, PVDF pompa kafaları, PTFE çekvalf. Kablolama yaparak havuz suyu değerlerini GSM/GPRS kontrol özelliği, pH ölçüm aralığı: 0 - 14 pH, Rx ölçüm aralığı: 0 - 1500m V. ADCONVI - uzaktan bağlantı için dönüştürücü. ASP6000658 - USB - RS232 adaptör dahildir.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
ADPS401	A-Pool System pH-Rx PVDF-PT- FE-VT	10	4






CONNECT VERSİYON UZAKTAN BAĞLANTI ŞEMASI

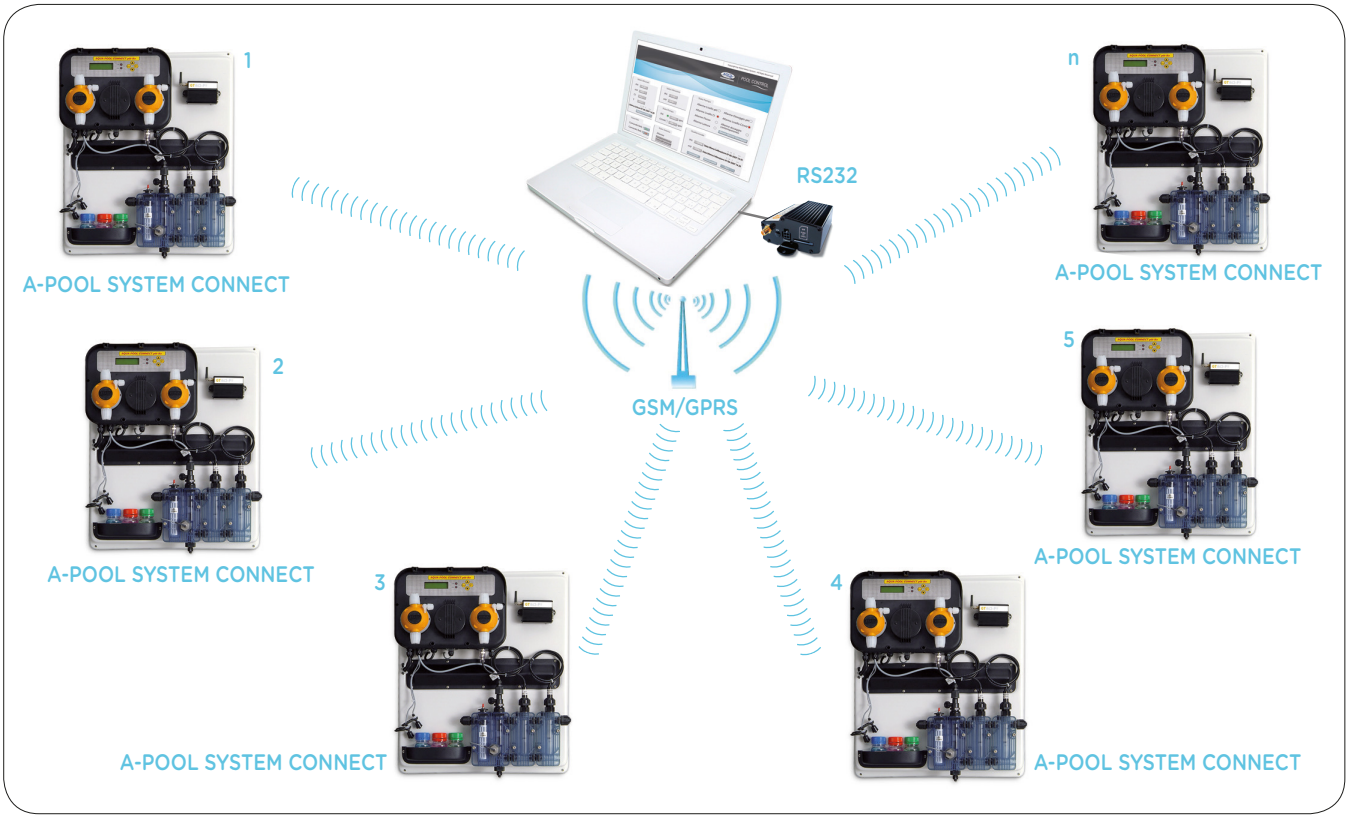

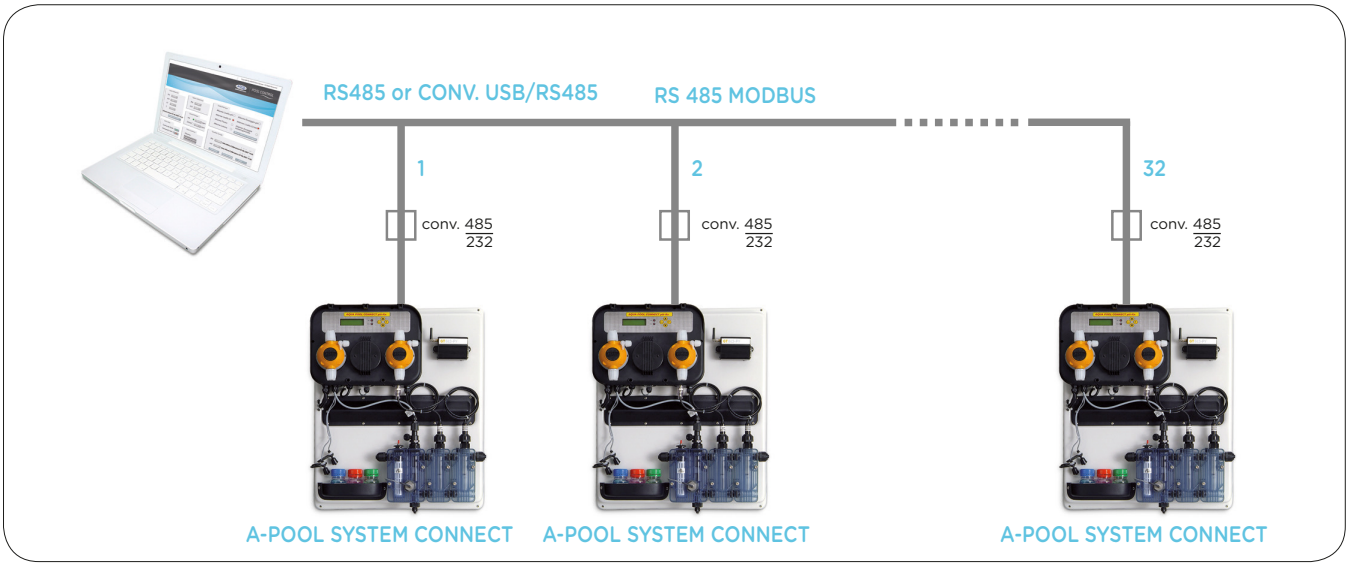

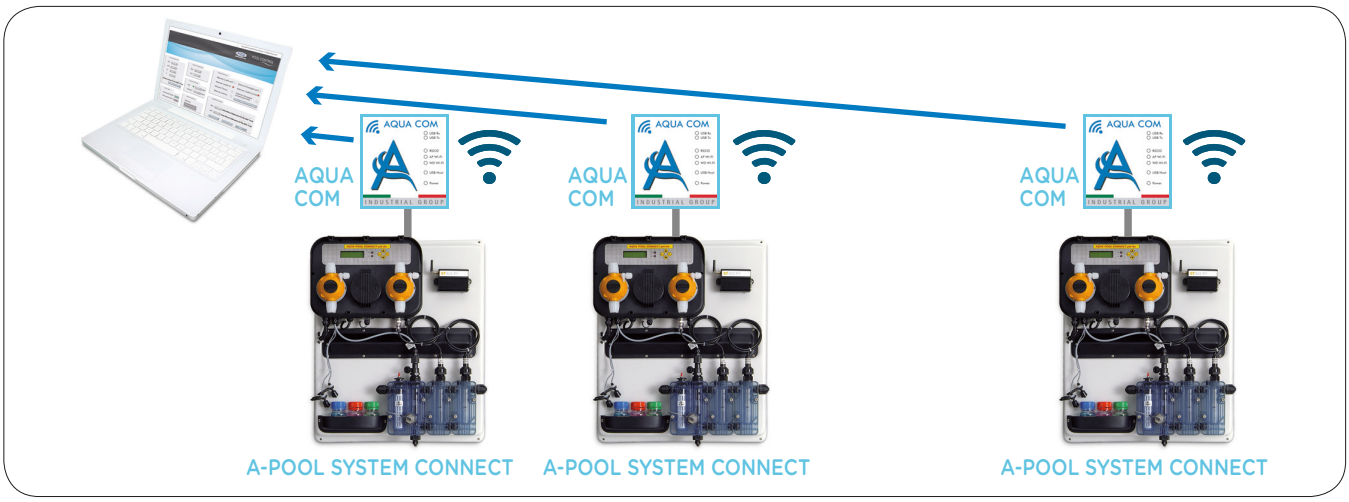

HC 151 pH SET		**Set:** pH metre ile kombine. 0-14 pH aralığı. Dijital kontrol ve dijital ekran. Elektronik frekans. Mikroprosesör teknolojisi. 110-230 Vac. IP 65 koruma sınıfı. Şifre koruma. İstatistik. Akış sensörü ve seviye probu çıkışlı üretilmiştir. 5m. pH elektrot, in-line elektrot tutucu A-psl, kalibrasyon sıvıları fiyata dahil.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD96202H0000P	HC 151 pH / 3 Set	3	12
		4	10
		5	8



HC 151 Rx SET		**Set:** Rx metre ile kombine. 0-1500 mV ölçüm aralığı. Dijital kontrol ve dijital ekran. Elektronik frekans ayarı, mikroprosesör teknolojisi, 110-230 Vac. IP 65 koruma sınıfı. Şifre koruma. İstatistik. Akış sensörü ve seviye probu girişi. 5m. Rx elektrot, in-line elektrot tutucu A-psl, kalibrasyon sıvıları fiyata dahil.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD96202H0000R	HC 151 Rx / 3 Set	3	12
		4	10
		5	8




HC 151 pH + HC 151 Rx PANEL		Yeni nesil Aqua HC 151 dozaj pompası, güçlendirilimiş PP gövdesi ile zor çalışma koşullarında daha iyi bir performans sunarken, akış sensörü girişi, alarm ve ekstra pompa için röle çıkışı, istatistik ve şifre koruma özellikleriyle kimyasal dozajında üst düzey kontrol sağlıyor. **Sistem içeriği:** Aqua HC 151 pH kontrollü dozaj pompası, Aqua HC 151 Redox kontrollü dozaj pompası, 5m kablolu pH elektrod, 5m kablolu Redox elektrod, A-Psl prob tutucu fittings, Aqua Kid prob tutucu housing, pH kalibrasyon sıvıları, Redox kalibrasyon sıvısı, pano üzerine monte halde.	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
AD-962020PHRXP	HC 151 Panel Set	3	12
		4	10
		5	8



PERİSTALTİK pH ve Redox KONTROLLÜ DOZAJ POMPALARI		Güç 230V Tüketim 45 Watt (Max.), Santoprene **pH:** pH kontrollü otomatik dozaj pompası seti (simpool+pH elektrod+elektrod tutucu+kalibrasyon sıvısı) **Rx:** Rx kontrollü otomatik dozaj pompası seti (simpool+Rx elektrod+elektrod tutucu+kalibrasyon sıvısı)	
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE (L/h)**	**BAR**
ADD100301000A000	Simpool pH	3	1
ADD200301000A000	Simpool Rx	3	1

• *Sıcaklık ölçerli model için lütfen danışınız.*

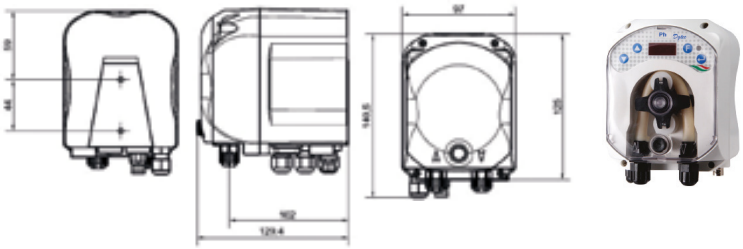

KLORNATÖR		Elektriksiz klorlama cihazı.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
70080001		OFF line klornatör, 4 kg hazne



AQUA SALT TUZ KLORNATÖRÜ

AQUA SALT, 200 m³'e kadar olan yüzme havuzları için klornatördür.
Cihaz yüzme havuzlarında dezenfektan olarak kullanılan klor üretmektedir.
Elekeroliz süresi boyunca klor üreten hücreden geçen su klora dönüşür. Tuz klornatörü sayesinde klor satın almak, depolamak veya havuza eklemek zorunda kalmazsınız.
Gereken konsantrasyona ulaşmak için ilk başta suya sadece tuz katmak yeterlidir.
Aqua Salt klornatörünün 4 farklı modeli vardır.

- Standart Model
- pH Model
- pH—Rx Model
- Ph—CLJ Model


TEKNİK ÖZELLİKLER


Güç kaynağı	180-260 VAC 50/60 Hz
Max. tüketim	300W
Hücre kaynağı	24 VDC 10A
Max. klor üretimi	40 gr/h
Hücre hidrolik bağlantıları	d.50 veya d.63
Max. çalışma basıncı	3,75 bar

Akış esnasında çift emniyet, doygunluk index göstergesi, IP65 koruma sınıfı, dil seçeneği, otomatik havuz örtüleri için kendi kendine kalibrasyon, yenilenebilir elektroliz hücre gövdesi, tuz konsantrayonun tamamlamak için dozaj pompası çıkışı, titanyum plakalar, tüm modellerde Windows tabanlı yönetimler için ücretsiz yazılım.








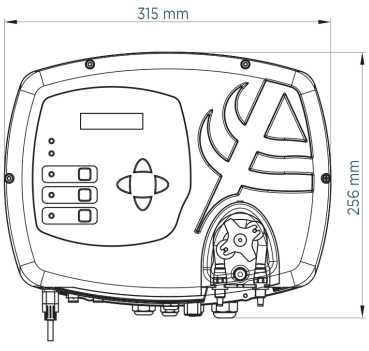

MONTAJ ŞEMASI

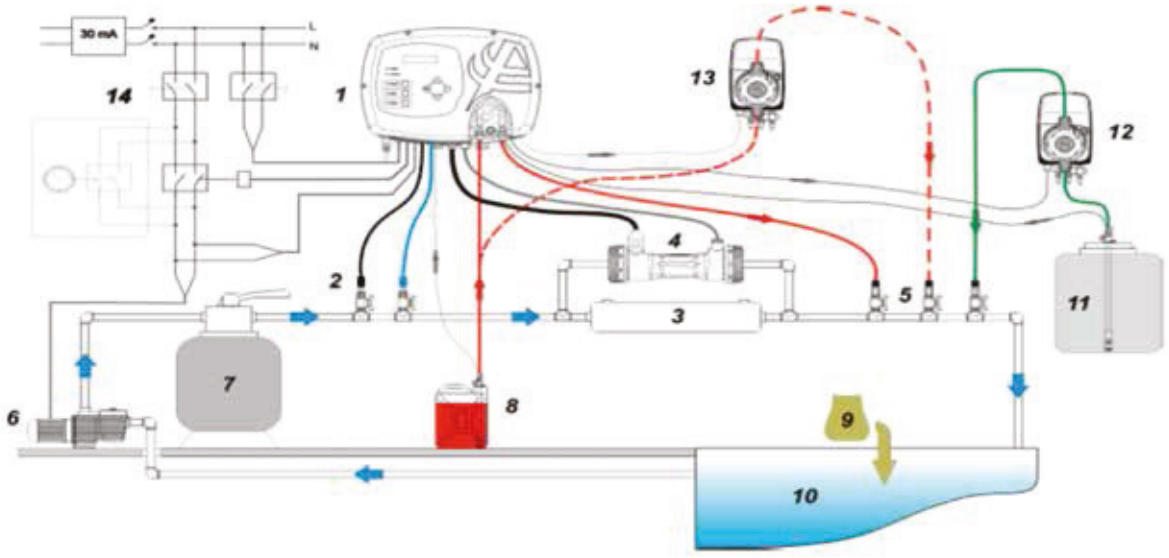

1 AQUA SALT Kontrol paneli / Control device AQUA SALT
2 pH-Rx prob / pH-Rx probe
3 Kazan / Boiler
4 Elektroliz hücre / Electrolytic cell
5 pH enjeksiyon valf / pH injection valve
6 Sirkülasyon pompası / Recirculating pump
7 Kum filtresi / Sand filter
8 pH tank / pH tanic
9 Yüzme havuzu tuzu / Swimming pool salt
10 Yüzme havuzu / Swimming pool
11 Tuzlu su / Brine
12 Tuzlu su pompası / Brine pump
13 Ek pH pompa / pH additional pump
14 Kablolama Hizası / Wiring

Modeller	Standart	pH	pH/CLJ	pH-Rx
pH elektromanyetik pompası	x	√	√	√
Tuzlu su dozaj elektromanyetik pompası	x	√	√	√
Sıcaklık sensörü	√	√	√	√
Elektrolitik hücre kendi kendini temizleme	√	√	√	√
Değiştirilebilir elektrolitik hücre	√	√	√	√
Otomatik klor ayarlama	x	x	√	√
Isıya ve UV ışınlarına bağlı üretim	√	√	x	x
Süper klorlama modu (boost)	√	√	√	√
Kapama modu	√	√	√	√
Kış modu (winter)	√	√	√	√
Parola	√	√	√	√
RS232 ve RS485 seri bağlantılar	√	√	√	√
Bluetooth bağlantısı	x	O	O	O
Elektrolitik hücrenin tahmini kullanım ömrü (20.000 saat)	5/7 yıl	5/7 yıl	5/7 yıl	5/7 yıl
Akış Sensörü	√	√	√	√
pH seviyesi okuma ve pH pompa enjeksiyonu	x	√	√	√
AJ hücre ile klor seviyesi okuma	x	x	√	x
Redox sensörü ile klor seviyesi okuma	x	x	x	√
√ Mevcut x Mevcut Değil O Opsiyonel				

- 20.000 saat hücre ömrü
- Titanyum plakalar
- Minimum enerji tüketimi
- Akış sensörü
- Sıcaklık probu
- IP 65 koruma sınıfı
- Yenilenebilir hücre
- Ücretsiz Windows yazılım
- 3,75 bar çalışma basıncı
- Şifre korumalı
- Selenoid pH pompa çıkışı
- Tuz pompası çıkışı
- Ters polarizasyon

ZAMAN KONTROLLÜ		Otomatik tuz klornatörü, dijital ekran, ters polarizasyon sayesinde kendiliğinden temizlenen elektrotlar, titanyum elektrotlar, susuz çalışmayı önleyici akış sensörü ve uyarı ışığı, tuz düzenleyici işlev, kolay hücre değişimi, IP65 koruma sınıfı, tuz konsantrasyonu tamamlamak için dozaj pompası çıkışı, tüm modellerde windows tabanlı yönetimler için yazılım.	
KOD	**MODEL**	**gr/h**	**HAVUZ (m^3)**
ADSAL100P50	Standart	10	50
ADSAL100P100		20	100
ADSAL110P150		30	150
ADSAL110P200		40	200





ZAMAN + pH KONTROLLÜ		Entegre edilen pH dozaj pompası sayesinde pH ölçüm ve dozajlama imkanı sağlar. Kontrol ünitesi pH probu ve kalibrasyon kitini içerir.	
KOD	**MODEL**	**gr/h**	**HAVUZ (m^3)**
ADSAL200P50	pH Kontrollü	10	50
ADSAL200P100		20	100
ADSAL210P150		30	150
ADSAL210P200		40	200





Rx - pH KONTROLLÜ		Entegre edilen pH dozaj pompası sayesinde pH ölçüm ve dozajlama ve ayrıca havuz suyunda bulunan klor miktarını Redox ile okuma ve ekrandan gösterme imkanı sağlar. Kontrol ünitesi pH-Rx probu ve kalibrasyon kitini içerir.	
KOD	**MODEL**	**gr/h**	**HAVUZ (m^3)**
ADSAL300P50	Rx-pH Kontrollü	10	50
ADSAL300P100		20	100
ADSAL310P150		30	150
ADSAL310P200		40	200





CLJ -pH KONTROLLÜ		Entegre edilen pH dozaj pompası sayesinde pH ölçüm ve dozajlama imkanı, ayrıca havuz suyunda bulunan serbest klor miktarını ppm ile okuma ve ekrandan gösterme imkanı sağlar. Kontrol ünitesi serbest klor probu ve kalibrasyon kitini içerir.	
KOD	**MODEL**	**gr/h**	**HAVUZ (m^3)**
ADSAL400P50	CLJ-pH Kontrollü	10	50
ADSAL400P100		20	100
ADSAL410P150		30	150
ADSAL410P200		40	200






PAKET İÇERİĞİ

STANDART											
		ADSP6020156									
PH												
		ADSP6020156	ADELTPH05	ADSPH4/7	ADPSTC	ADSP6000001	ADSP6000551					
PH-RX											
		ADSP6020156	ADELTPH05	ADSPH4/7	ADPSTC	ADSP6000001	ADSP6000551	ADELTRX05G	ADSRX	ADSP6000111	ADPST1
PH-CLJ									 4mt.	 2x	
		ADFV3	ADELTPH01	ADSPH4/7	ADSP6000049	ADSP6000001	ADSP6000551	ADELCLJ25S	ADSP6000440	ADSP5005002 ADSP5004002	

AQUA SALT	Yedek parçalar.
KOD	**AÇIKLAMA**
ADSP8000109N	4x6 tüp için santopren hortum
ADSP6002248	BNC ile akış sensörü
ADCAV003	Hücre bağlantı kablosu
ADSP6002454	Basınç şalteri bağlantı kablosu
ADSP6002292	Basınç şalter kiti
ADSP6002455	Basınç şalteri kaldırmak için BNC



AQUA SALT	Opsiyonel parçalar.
KOD	**AÇIKLAMA**
700800121N	Toprak bağlantı kiti (2 elektrot)
ADSP6000659	RS 232/485 için boş modem adaptörü
ADSP6000658	RS 232 USB kablo
ADSP6000550A	Bluetooth kiti
ADSP6002451	Pompa bağlantı kablosu 5 mt.
AD980040Y0000	Tuzlu su selenoid pompası HC 899 50 lt.
ADSP6002452	Bağlantı kablosu
ACOM100	WI-FI AQUA COM modülü
ACOM210	RS 232 AQUA COM bağlantı kablosu

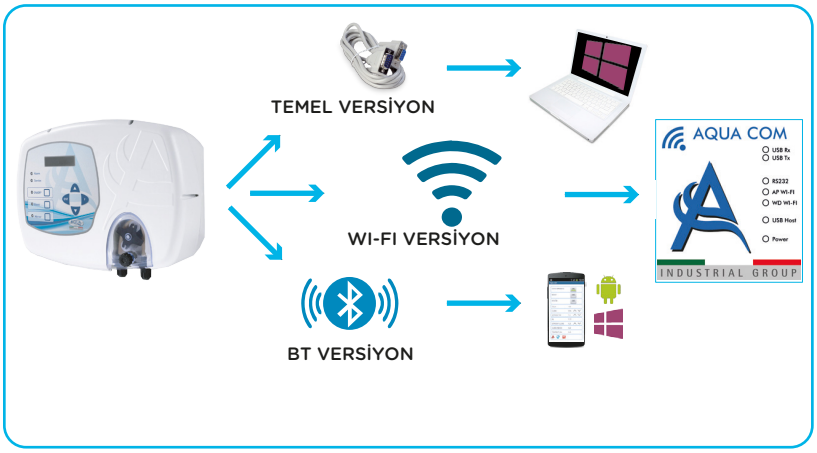


> Cihazı hem WI-FI (AQUA COM modülü) hem BT (ücretsiz AQUA SALT uygulaması) ile açıp kapatma
> Cihazı etkinleştirmek/devre dışı bırakma
> Kış modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakma
> Havuzdaki klor yüzdesini arttırma
> pH ve Rx değerini okumak
> Alarm kontrolü
> Ayar noktası belirleme

AQUA SALT HÜCRE

Dezenfektan klor elektronik hücrede üretilir.





TEKNİK ÖZELLİKLER

> Titanyum plakalar
> AISI 316 bağlantı pimleri
> PT 100 sıcaklık probu
> Max. işletim basıncı: 2,5 bar
> Max. klor üretimi: 40 g/h
> Patlama basıncı: 4 bar
> Hücre bağlantısı d.50 veya d.63
> Değişebilir hücre şeffaf gövdesi
> Hücre güç kaynağı: 24 VDC
> Max. çekilen güç: 240 W

KOD	MODEL	YÜZME HAVUZU BOYUTU	KLOR ÜRETİMİ	ÖNERİLEN TUZ SEVİYESİ	MAX. TUZ SEVİYESİ
ADCEL050+	50	Max. 50	Max. 10 g/h	3,5-4,5 g/lt.	8 g/lt.
ADCEL100+	100	Max. 100	Max. 20 g/h	3,5-4,5 g/lt.	8 g/lt.
ADCEL150+	150	Max. 150	Max. 30 g/h	3,5-4,5 g/lt.	8 g/lt.
ADCEL200+	200	Max. 200	Max. 40 g/h	3,5-4,5 g/lt.	8 g/lt.


MERDİVENLER

EQUA MURO (AISI 304)		Kollar AISI 304 paslanmaz çelik (Ø43). Standart model.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
Y0342	Equa Muro	2 Basamak
Y0343		3 Basamak
Y0344		4 Basamak
Y0345		5 Basamak



KOD	A	B	C	D	E	F
Y0342	370	610	250	696	200	500
Y0343	370	610	250	946	200	500
Y0344	370	610	250	1196	200	500
Y0345	370	610	250	1446	200	500

ÖLÇÜLER: mm

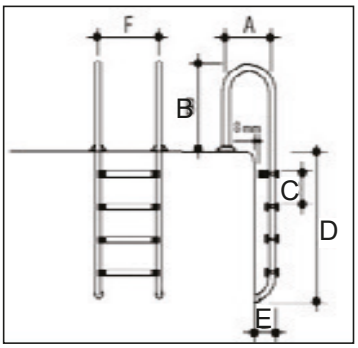


EQUA STANDART (AISI 304)		Kollar AISI 304 paslanmaz çelik (Ø43), paslanmaz çelik kaymaz basamaklar montaj parçaları ile birlikte.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
Y03425	Equa Standart	2 Basamak
Y03435		3 Basamak
Y03445		4 Basamak
Y03455		5 Basamak



KOD	A	B	C	D	E	F
Y03425	664	610	250	696	200	500
Y03435	664	610	250	946	200	500
Y03445	664	610	250	1196	200	500
Y03455	664	610	250	1446	200	500


ÖLÇÜLER: mm

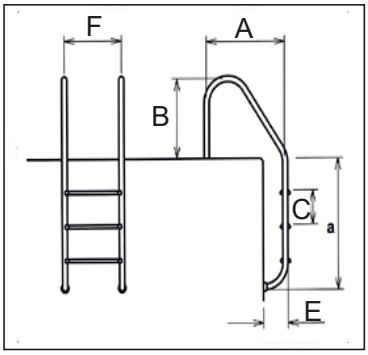

INOX (AISI 316)	AISI 316 paslanmaz çelik (Ø 43).	
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
500500015	Inox	2 basamak
500500016		3 basamak
500500017		4 basamak





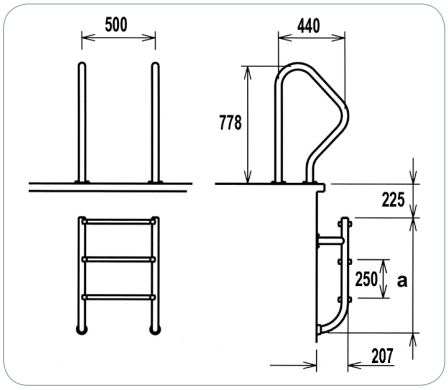


AQUA MURO (AISI 304)		Kollar AISI 304 paslanmaz çelik (Ø43). Standart model.
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
500500055	Aqua Muro	2 Basamak
500500056		3 Basamak
500500054		4 Basamak
500500053		5 Basamak



KOD	A	B	C	D	E	F
500500055	370	610	250	696	200	500
500500056	370	610	250	946	200	500
500500054	370	610	250	1196	200	500
500500053	370	610	250	1446	200	500

ÖLÇÜLER: mm

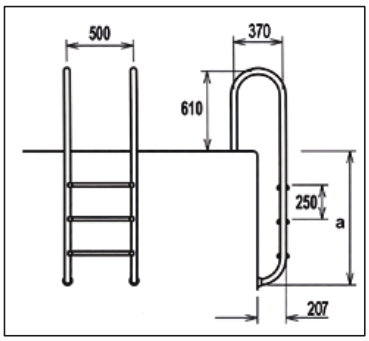


AQUA STANDART (AISI 304)		Kollar AISI 304 paslanmaz çelik (O43), paslanmaz kaymaz basamaklar montaj parçaları ile birlikte.
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
500500035	Aqua Standart	2 Basamak
500500036		3 Basamak
500500037		4 Basamak
500500038		5 Basamak



KOD	A	B	C	D	E	F
500500035	664	610	250	696	200	500
500500036	664	610	250	946	200	500
500500037	664	610	250	1196	200	500
500500038	664	610	250	1446	200	500

ÖLÇÜLER: mm

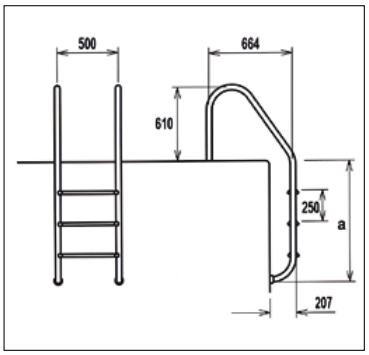


AQUA STANDART (AISI 316)		Kollar AISI 316 paslanmaz çelik (O43), paslanmaz kaymaz basamaklar montaj parçaları ile birlikte.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
500500026	Aqua Standart	2 Basamak
500500027		3 Basamak
500500028		4 Basamak
500500003		5 Basamak



KOD	A	B	C	D	E	F
500500026	664	610	250	696	200	500
500500027	664	610	250	946	200	500
500500028	664	610	250	1196	200	500
500500003	664	610	250	1446	200	500

ÖLÇÜLER: mm

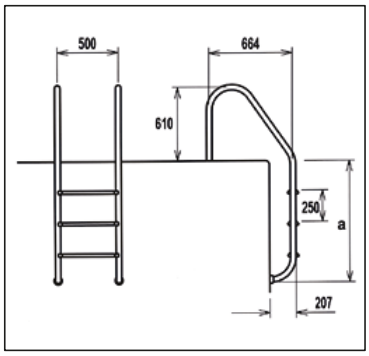

KENAR TUTAMAKLARI

KENAR TUTAMAKLARI		AISI-304 paslanmaz çelik Q 42 mm borudan üretilmiş havuz kenar tutamakları.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
500500026	Aqua	0,5 m
500500027		1 m
500500028		2 m
500500003		2,5 m



DUŞ VE ŞELALELER

SOLAR DUŞ	Paslanmaz çelik malzemeden üretilen solar duşlar, 25 L tank kapasitesine sahiptir. Güneş enerjisi ile suyu ısıtmanıza imkan verir. Ayrıca ayak yıkama musluğu vardır.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
500500636	Shower solar duş gri + ayak fıskiye
500500640	Shower solar duş beyaz + ayak fıskiye




DUŞ TÜNELİ	Duş tüneli AISI 316 paslanmaz çelikten mamül, duş zamanını ayarlayan timer özelliği. Ayrıca tesisler için su tasarrufu sağlayan debi kısma özelliği ile kendi alanında mükemmel bir sonuç verebilme özelliğine sahiptir.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
500500612	AISI 316 Duş tüneli



ŞELALE	AISI 316 paslanmaz çelikten havuz şelalesi.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
600600030	Debisi 30 m^3/h
600600034	Metal dayanak noktası
600600035	Metal ayak



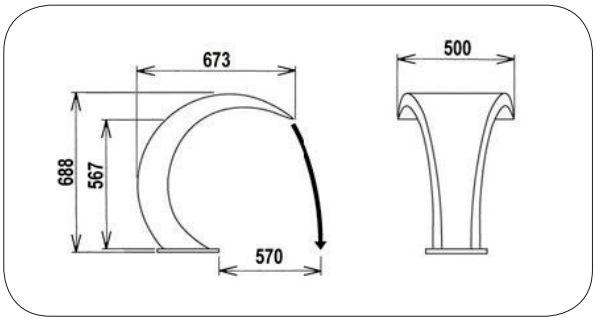

ŞELALE		AISI 304-316 2"	
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**	**FİYATI €**
00000000	Equa	Mini tip AISI 304	€ 500,00
00000000		Midi tip AISI 304	€ 600,00
00000000		Maxi tip AISI 304	€ 750,00
00000000		Mini tip AISI 316	€ 700,00
00000000		Mini tip AISI 316	€ 800,00
00000000		Mini tip AISI 316	€ 950,00

LAMBALAR

EQUA LAMBA (EQUA SHINE)		Işık gücü 2000 lümen. Işık açısı 120°. Renk sıcaklığı 6500°K. Beslenme gelirimi 12 VAC. Güç 30 W. Koruma derecesi IP68.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
Y0636	Sıva Üstü	Beyaz led lamba seti
Y0159		Gün ışığı led lamba seti
Y0653		Mavi led lamba seti
Y0616	Led Lamba	Beyaz
Y0341		Gün ışığı
Y0339		Mavi



EQUA LAMBA (EQUA SHINE)		Işık gücü 2000 lümen ışık açısı 120°. Renk sıcaklığı 6500°K. Beslenme gelirimi 12 VAC. Güç 30 W. Koruma derecesi IP68
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
Y0340	Sıva Altı	Beyaz led lamba seti
Y0029		Gün ışığı led lamba seti
Y0616	Led Lamba	Beyaz
Y0341		Gün ışığı
Y0339		Mavi





AQUA HALOJEN LAMBALAR		Liner ve betonarme havuzlar için lamba kutusu ve lamba kombine, ABS gövde içinde Par56 ve LED seçeneği, Par56 lamba 12V, hafif gövde, konnektör ile ışık tutucu, güç üretme kutusu 'CE', konnektör ile esnek hortum koruyucusu, 2,5m kablosu ile komple istenilen havuz türünde montaj kiti (betonarme, liner). EN 60598 standartlarına uygun. 5 yıl garanti.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
200300002	Par 56	Betonarme havuzlar
200300001	Par 56	Panel ve liner havuzlar
Standart paket : Lamba+25cm. lamba kovanı+2,5m. H07 kablo+buvat kutusu+sıkma konektörü+kablo sprali.		



AQUA LUX LED (BETONARME)		Polikarbonat yapısı sayesinde yüksek güç kullanımı, enjeksiyon kalıp, IP68 koruma sınıfı, az tüketim, çok parlaklık (yaklaşık 2000 lümen), standart transformatörler ile çalışma mevcut sistemlerde kolay değiştirme sağlar, renk değiştiren versiyonu on-off veya uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. EN 60598 standartlarına uygun. 5 yıl garanti.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
200301011	Aqua Lux	10 Watt led beyaz - set (1 adet/20m²)
200300004		30 Watt led beyaz - set (1 adet/25m²)
200300020		25 Watt led mavi - beyaz - set (1 adet/25m²)
200300006		RGB led - set (1 adet/20m²)
Sandart paket : Lamba+25m. lamba kovanı+2,5m. H07 kablo+buvat kutusu+sıkma konektörü+kablo sprali.		





AQUA LUX LED (LINER)		Polikarbonat yapısı sayesinde yüksek güç kullanımı, enjeksiyon kalıp, IP68 koruma sınıfı, az tüketim çok parlaklık (yaklaşık 2000 lümen), standart transformatörler ile çalışma mevcut sistemlerde kolay değiştirme sağlar, renk değiştiren versiyonu on-off veya uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. EN 60598 standartlarına uygun. 5 yıl garanti.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
200301010	Aqua Lux	10 Watt led beyaz - set (1 adet/15m²)
200300003		30 Watt led beyaz - set (1 adet/25m²)
200300019		25 Watt led mavi - beyaz - set (1 adet/25m²)
200300005		RGB led - set (1 adet/20m²)
Sandart paket : Lamba+25 cm. lamba kovanı+2,5m. H07 kablo+buvat kutusu+sıkma konektörü+kablo sprali		





SPOT LED LAMBA		
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
200300035		3,5 Watt. Beyaz led ışıklı, 3m kablolu
200300035S	Spot	3,5 Watt. Beyaz led ışıklı, 10m kablolu
200300037		10 Watt. Çok renkli ışıklı, 3m kablolu
200300037S		10 Watt. Çok renkli ışıklı, 10m kablolu





AQUA LAMBA TRAFOSU VE UZAKDAN KUMANDA MODÜLÜ		Lamba trafosu.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
200300411	Aqua Lamba Trafosu	60 Watt
200300412		100 Watt
200300413		300 Watt
200300030	Modül	Lamba için uzakdan kumanda modülü (on-off)








EQUA DOLGU TRAFOLAR	
KOD	AÇIKLAMA
Y0819	100w 12v Çıkışlı 220v Girişli
Y0191	300w 12v Çıkışlı 220v Girişli
Y0820	400w 12v Çıkışlı 220v Girişli
Y0821	600w 12v Çıkışlı 220v Girişli



DİP SÜZGEÇLERİ


AQUA DİP EMİŞ		Beyaz ABS plastikten mamul, girdaplı ızgara, ince ayar vidası ile seviye kontrol sistemi, D.63 içten yapıştırmalı, soket uçları ve 316 paslanmaz çelik vidalar. 29,72 m³/h – 0,5 m/s : 17,9 m³/h – 0,3 m/s. H 150mm Ø258. UNI 13451 standartlarına uygun. Anti Vortex.
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
200200037	Aqua	Ana drenaj, liner havuzlar



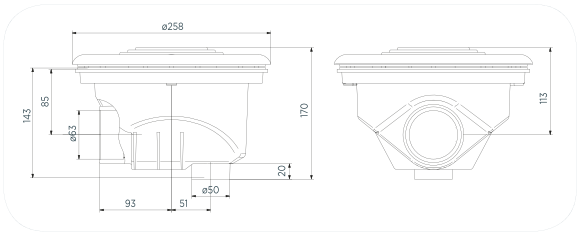

AQUA DİP EMİŞ		Beyaz ABS plastikten mamul, girdaplı ızgara, ince ayar vidası ile seviye kontrol sistemi, D.63 içten yapıştırmalı, soket uçları ve 316 paslanmaz çelik vidalar. 28,11 m³/h – 0,5 m/s : 16,86 m³/h – 0,3 m/s. H 150mm 250x250mm. UNI 13451 standartlarına uygun. Anti Vortex.
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
200200038	Aqua	Ana drenaj, betonerme havuzlar




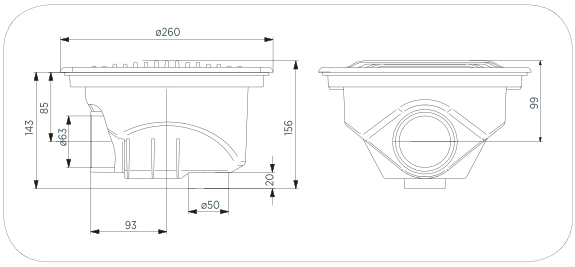

AQUAMAX		Beyaz ABS plastikten mamul, geniş hacimli havuzlar için ideal, D.110 yapıştırma, soket uçları ve 316 paslanmaz çelik vidalar, 52,71 m³/h – 0,5 m/s : 31,62 m³/h – 0,3 m/s. 315x315mm. UNI 13451 standartlarına uygun. Anti Vortex
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
200200061	Aquamax	Ana drenaj, betonarme havuzlar
200200060		Ana drenaj, liner havuzlar
20020006KIT		Adaptör kiti (Opsiyonel)





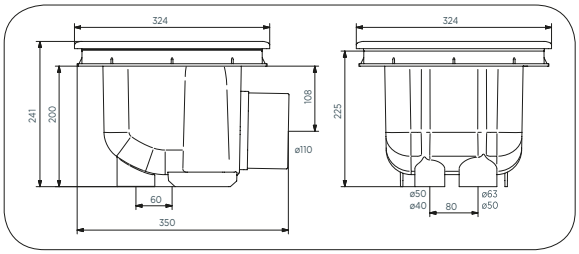

EQUA DİP EMİŞ KAPAĞI		
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
Y0617	Equa	20 x 20 cm boyutlarında kare ızgara
Y0637		26,5 x 26,5 boyutlarında kare ızgara




AQUA SEVİYE REGÜLATÖRÜ		Kapak adaptörü, seviye sensörü, seviye sensör ayarı. UNI 13451 standartlarına uygun.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
2002000730	Regülatör	Elektronik seviye regülatörü
200200059		Mekanik seviye regülatörü



IZGARALAR

EQUA PLASTİK IZGARA		Plastikten mamül, taşma deposuna yaprak geçişini engelleyen özel dizayn. UNI 13451 standartlarına uygun.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
400400010	Equa Izgara	20 cm tek geçme
400400015		25 cm tek geçme
Y0445	Havuz Kenarı	Havuz kenar PVC savak çıta



EQUA PLASTİK IZGARA		
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
400400011	Equa	20 cm çift geçme
400400012		25 cm çift geçme
400400013		30 cm çift geçme



KÖŞE PARÇALARI

HAVUZ KÖŞE PARÇALARI		Polyester malzemeden mamül köşe parça.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
Y0086P	Equa	Köşe parçası 20 cm 45˚ polyester
Y0143P		Köşe parçası 25 cm 45˚ polyester
Y0939P		Köşe parçası 30 cm 90˚ polyester
Y0085P		Köşe parçası 20 cm 90˚ polyester
Y0142P		Köşe parçası 25 cm 90˚ polyester



NOZZLE

BOCCHETTE		Duvar tipi besleme nozzle, suyun geniş açıyla havuza verilmesini sağlayan özel bir besi ağzı, 9 m³/h, debi 2" bağlantı. UNI 13451 standartlarına uygun.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
200200017F	Bocchette	Betonarme havuzlar için
200200016F		Panel Liner havuzlar için
200200048F		Betonarme liner havuzlar için



BOCCHETTA		Havuzlarda zemin tipi besleme nozzle, 9 m³/h debi. UNI 13451 standartlarına uygun. 2" bağlantı.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
200200027F	Bochetta	Liner havuzlar için
200200028F		Betonarme havuzlar için



EQUA BESLEME NOZZLE		Betonarme havuzlar için sabit debili besleme nozzle.
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
Y0337	Equa	50'lik
Y0338		63'lük



EQUA VAKUM NOZZLE		Betonarme havuzlar için sabit debili vakum.
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
Y0408	Equa	50-63'lük

EQUA BESLEME NOZZLE		Betonarme havuzlar için ayarlanabilir debili nozzle.
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
Y0652	Equa	50'lik
Y0152		63'lük





SKIMMER

AQUA Patented 45

SKLANG		Bilindiği gibi sudaki tüm askıda ve yüzen maddeler köşelerde birikmektedir. Görülen köşe skimmer, girdap etkisi yaratarak tüm kirlilikleri toplamaktadır. **Patentli Korner Skimmer**'imiz olan **SKlang** sudaki tüm kirlilik yükünü doğal huni şeklindeki yapısıyla toplamayı garanti eder. Skimmer tip havuzlarda suyun yüzeyden çok aşağıda kalmasının kötü bir görüntü yarattığı bilinmektedir. Korner Skimmer'imiz sayesinde su yüzeye çok yakın bir mesafeye kadar yükselebilmekte ve kötü görüntü ortadan kalkmaktadır. PP malzeme, basınç testi için yüzeyden savak. İç sistemi, soket parçası, INOX 316 vida. Akış hızı 9.82 D.50 - 15.61 D.63. Ses yapmayan kapaklar. UNI 13451 standartlarına uygun.
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
200200001	SKlang	Liner havuzlar için
200200002		Betonarme havuzlar için



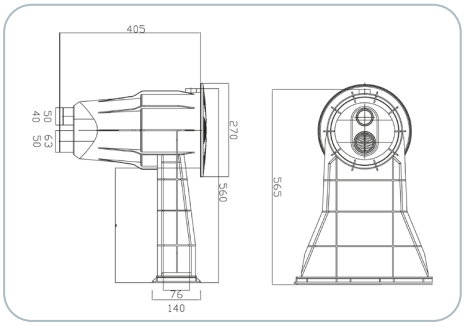

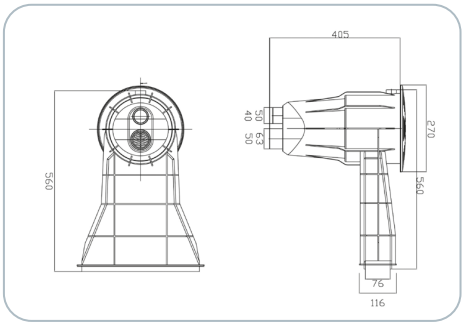

OVERFLOW		Tek parça halinde enjeksiyon, suyun seviyesini yukarıda tutmak için özel dizayn, kare çerçeve kapağı ile birlikte. D.50 9,82 m³/h - D.63 15,61 m³/h UNI 13451 standartlarına uygun.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
200200003	OverFlow	Liner havuzlar için
200200004		Betonarme havuzlar için



GENİŞ AĞIZLI MAXI SKIMMER		Geniş ağızlı tip yüksek performansı sayesinde iyi bir sirkülayon imkanı sunar. D.50 9,82 m³/h - D.63 15,61 m³/h - D.75 22,08 m³/h UNI 13451 standartlarına uygun.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
2002C0003	Klasik	Liner havuzlar için
2002C0004		Betonarme havuzlar için



EQUA SKIMMER		Klasik skimmer.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
Y0336	Skimmer	Betonarme havuzlar için



AYAK DEZENFEKTAN HAVUZU		
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
500500557	Aqua Lux	50x35x10cm Beyaz
500500558		70x45x10cm Beyaz
500500559		80x50x12cm Beyaz
500500560		120x70x12cm Beyaz



MAX JET


MAX JET	Özellikle küçük ve orta büyüklükteki havuzlar için karşı akıma karşı kesintisiz yüzme olanağı sağlar. Sayaç ile birlikte yan duvara monte edilir. Mevcut sistem yüksek hızlı ayarlanabilir su akışı yaratır. Ters akım yüzme sistemi CE standartlarına uygun bir pompa ile tedarik edilir. Sessizdir ve tüm havuz modellerine monte edilebilir.
KOD	**AÇIKLAMA**
100160600	Max Jet – Duvar parçası



JETWAG

JETWAG		Özellikle küçük ve orta büyüklükteki havuzlar için karşı akıma karşı kesintisiz yüzme olanağı sağlar. Sayaç ile birlikte yan duvara monte edilir. Mevcut sistem yüksek hızlı ayarlanabilir su akışı yaratır. Ters akım yüzme sistemi CE standartlarına uygun bir pompa ile tedarik edilir. Sessizdir ve tüm havuz modellerine monte edilebilir.		
KOD	**MODEL**	**GÜÇ V**	**POMPA kW-HP**	**ELEKTRİK PANEL**
100160610	Jetwag	Monofaze/Tekfaz	2,2 kW-3,0 HP	SI
100160611	Jetwag	Trifaze/Üç faz	3,0 kW-4,0 HP	SI



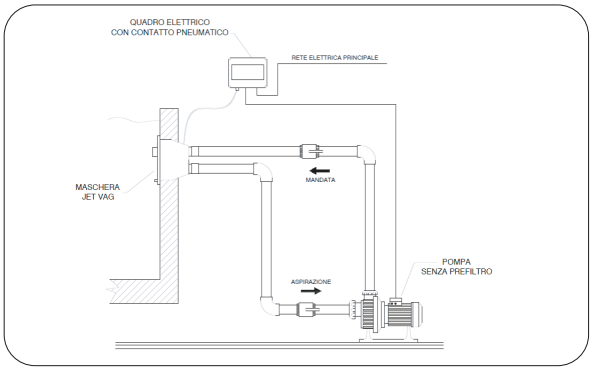

PNÖMATİK BUTTON	On-off geçişi sağlayan pnömatik button. 2 m kablosu ve bağlantı somunları ile birlikte. IP 68 koruma sınıfı.
KOD	**AÇIKLAMA**
100160422C	Pnömatik button



MASAJ HAVUZ JETİ	Duvara monte ABS jet. Su girişi Ø 50, hava girişi Ø 20 mm.
KOD	AÇIKLAMA
108160000	Mixing jet 1" 1/2



PASLANMAZ ÇELİK JET	Duvara monte paslanmaz çelik jet (AISI 304). Çelik flanş ve flanş kapakları, ayarlanabilir hava su karışımı. UNI EN 13451 standartlarına uygun.
KOD	AÇIKLAMA
100160210C	Paslanmaz çelik jet, liner
100160211C	Paslanmaz çelik jet, betonarme



BLOWER

BLOWER	Tamamen kıvılcım geçirmeyen aliminyumdan mamul gövde ve çarklar. **"CLOSED COUPLED"** versiyon; flanşa monte edilmiş bir elektrik motoru ve makine gövdesi. Dinamik olarak dengeli olan çark, doğrudan motor mili uzatmasına takılır. Sürekli çalışma için tasarlanmış iki kutuplu elektrik motorları. Tüm güçler için üç aşamada ve tek 2.2 kW'a kadar faz. Koruma derecesi IP54.		
KOD	AÇIKLAMA GÜÇ V	BAĞLANTI	TERMİK A
100160552	Blower – Tek fazlı cl-40 0,8 kW	1"1/2	6-9
100160553	Blower – Üç fazlı cl-40 0,9 kW	1"1/2	2-4
100160554	Blower – Tek fazlı cl-40 1,1 kW	1"1/2	6-9
100160555	Blower – Üç fazlı cl-40 1,1 kW	1"1/2	2-4
100160556	Blower – Tek fazlı cl-50 1,5 kW	2"	9-12
100160557	Blower – Üç fazlı cl-50 1,5 kW	2"	4-6
100160558	Blower – Üç fazlı cl-60 2,2 kW	2"	6-9
100160559	Blower – Üç fazlı cl-60 3 kW	2"	6-9





Çıkış Basıncı	0	50		75		100		125		150		175		200		225		250	
Model	mc/h	mc/h	KW	mc/h	KW	mc/h	KW	mc/h	KW	mc/h	KW	mc/h	KW	mc/h	KW	mc/h	KW	mc/h	KW
CL 40 Monof.	150	118	0,8	103	0,8	89	0,8	74	0,8	59	0,8								
CL 40 Trif.	150	118	0,9	103	0,9	89	0,9	74	0,9	59	0,9	44	1,1	30	1,1				
CL 50	212	184	1,5	168	1,5	151	1,5	133	1,5	116	1,5	99	1,5	82	1,5				
CL 60	300	268	2,2	249	2,2	230	2,2	211	2,2	192	2,2	174	2,2	155	3	136	3	117	3

HAVUZ TEMİZLİK AKSESUARLARI

HAVUZ TEMİZLİK SETİ	Havuz süpürgesi, fırçası, yüzey kepçe, termometre, test kiti ile birlikte komple.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
700700110	Liner havuzlar için temizlik seti



HAVUZ YOSUN FIRÇASI	Havuz yosun fırçası.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
700700080	45 cm Plastik.



TELESKOPİK SÜPÜRGE SAPI	Farklı ölçülerde teleskopik süpürge sapı.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
700700020	2 x 2.5 m
700700021	2 x 3 m
700700022	3 x 3 m



VAKUM HORTUMU	
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
700700115	9 m – 1”1/2 Eva, adaptörlü
700700116	13 m – 1”1/2 Eva, adaptörlü
700700117	15 m – 2” Eva, adaptörlü
700700118	30 m – 2” Eva, adaptörlü
700700123	Havuz Vakum Hortum Adaptörü 1”1/2
700700122	Havuz Vakum Hortum Adaptörü 2”



HAVUZ KEPÇELERİ	Farklı şekillerde havuz kepçeleri.
KOD	MODEL - AÇIKLAMA
700700063	Yüzey temizleme
700700067	Derin temizleme - Lux





POOL CLEANER	Betonarme havuzlar için dip süpürge.
KOD	MODEL - AÇIKLAMA
700700011	1 1/2" Klipsli , L= 36 cm
700700018	2" Klipsli, L=45 cm



POOL CLEANER	Liner havuzlar için dip süpürge.
KOD	MODEL - AÇIKLAMA
700700016	1 1/2" L=270 mm



HAVUZ TERMOMETRESİ

HAVUZ TERMOMETRESİ	
KOD	AÇIKLAMA
07074	Termometre maxi



HAVUZ ROBOTLARI

Motor adedi	
Kontrol kutusu tedarik	200 – 240 VAC ; 50 Hz
Güç kaynağı	30 VDC
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	15 m
Robot büyüklüğü (L x W x h)	43 x 48 x 27 cm
Ambalajlı büyüklüğü (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Robot ağırlığı	9,5 kg (ambalajlı ağırlık 19,2 kg)
Filtre yüzey ve seviye	1280 cm^2 / 100 µ
Filtre kapasitesi	5 L
Teotik temizlik genişliği	27 cm
Pompa akış	16 m^3/s



Elektrikli Temizlik Robotu

Patentli Silikon Teknolojisi
Emiş gücü kaybı yok

Zodiac ilk **Silikon** emme havuz temizleyicileri tasarlandı. Bu teknoloji filtre içerisinde dolaşarak yüksek güçte girdap oluşturur. Tortular oluşturulan girdap sayesinde sürekli filtre içerisinde dolaşarak gözeneklere dolmasını engeller. Böylece sürekli ve daha güçlü emiş sağlar.

Push'n'Go TM
Kolay erişimli filtre

Push'n'Go TM düğmesine basıldığında temizleme haznesi basit bir itme yöntemi ile kolay çıkartılması için tasarlanmıştır.

Temizleme Programları
Her temizlik bölgesi için 3 saat: sadece zemin / duvar / su hattı

Dolu Filtre Göstergesi
Maksimum konfor ve emiş gücünü kaybetmemek için filtre temizleme zamanını gösterir.

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR ?

Havuz türü ; Toprakaltı özel havuzlar ve rijit duvarlı topraküstü havuzlar, maksimum 12x6 m
Havuz şekli ; Diktörtgen, oval, serbest şekil
Zemin şekli ; Düz, hafif ve sert eğimli zeminler
Havuz yüzeyi ; Liner, özel boya, seramik kaplı ve polyester havuzlar, özel seramik fırça

ZODİAC		Hem zemin hem duvar temizliği sağlar. 15 m kablo uzunluğu, silikon teknolojisi ile girdap oluşturarak havuzdaki kirliliği çeker. 30 V 3 motorlu, 9,5 kg ağırlığında, taşıma arabası ile birlikte.
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE**
AZ14007	Zodiac	16 m^3/s



• *2 yıl garanti.*

M3 DOLPHIN		Hem havuz zemini, hem de köşelerin temizliğini sağlar. Kendi üzerinde bulunan filtre ile küçük ve büyük boyutlarda pislikleri hapseder. Temizlik periyodu 3 saat, kablo uzunluğu 18m, motor ünitesi 24 VDC, 10m boya kadar ev havuzları için tasarlanmıştır. DIY teknolojisi ile kolay tamir ve bakım imkanı sunar.
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE**
A120005	Dolphin Supreme M^3	17 m^3/h



• *2 yıl garanti.*

DOLPHIN WAVE 50		Hem zemin hem de duvar temizliği sağlar, çift hareket aksı. 25m yarı olimpik havuzlar için ideal, optimal havuz temizliği için kendi kendine öğrenen tarama programı, filtresi tıkandığında güç üzerinde sinyal verir. Temizlik periyodu 4 saat, 24 m kablo uzunluğu, 24 V çift motorlu, 70 mikron filtreli, taşıma arabası dahil.
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE**
A130003	Dolphin Wave 50	16 m^3/h



• *2 yıl garanti.*

DOLPHIN WAVE 100		Hem zemin hem de duvar temizliği sağlar. Ticari havuzlar için uygundur. 15 -25 m havuzlar için profosyonel temzilik sağlar. İleri ve yüksek kapasiteli çok katmanlı filtrasyon ile suyu saç tellerinden, tozdan, böceklerden ve her türlü istenmeyen pisliklerden arındırır. Çalışma süresi 4,6,8 saat, 30 m kablo, kablonun karışmasını engelleyen fır döndü, 12 kg ağırlığı, motor ünitesi 27 VDC, Dıy teknoloji, taşıma arabası ile.
KOD	**MODEL**	**KAPASİTE**
A130006	Dolphin Wave 100	17 m^3/h



• *2 yıl garanti.*

TEST KİTLERİ

HAVUZ TEST KİTİ	Dpd-1 serbest klor 20 tablet, pHenol red pH 20 tablet, sertlik 20 tablet, Alkalin 20 tablet, yıkanabilir tüp, kullanma talimatı.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
700100104	CL - pH - ALK - CYS (Klor, pH, alkalin, siyanürik asit)



HAVUZ TEST KİTİ	Dpd-1 free klor 20 tablet, pHenol red pH 20 tablet, kullanma talimatı.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
700100103	CL - pH



HAVUZ TEST KİTİ	20 tablet, kullanma talimatı.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
700100222	Siyanürük asit



HAVUZ TEST KİTİ	Klor için 20 adet çubuk, pH için 20 adet çubuk, kullanma talimatı.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
700100101	CL - pH



HAVUZ TEST KİTİ	pHenol, Dpd-1 serbest klor.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
700100100	CL - pH



HAVUZ TEST KİTİ	1 şişe klor indikatörü,1 şişe pH indikatörü, 1 adet klor-pH renk eşeli içeren özel test tüpü, 1 adet prospektüs.
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
PC.3.03.02.01	Test Kiti pH - CL



HAVUZ TEST KİTİ	
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0002	Toplam sertlik.

HAVUZ TEST KİTİ	
KOD	**MODEL - AÇIKLAMA**
Y0066	Klor analiz kiti sıvı.



HAVUZ TEST KİTİ	
KOD	MODEL - AÇIKLAMA
Y0112	Demir analiz kiti.



ISI POMPASI





Klorlu, tuzlu havuzlar ve jakuzileri ısıtmak için pompa. Isıtma sistemi, harici güç sistemine dayanır. 1 Kw tüketimde 5 Kw kazanım sağlar. Panasonic dahili korumalı kompresör, yüksek performanslı buharlaştırıcı batarya, doğrudan eksenel fan aktivasyon motoru, saf titanyum su kondansatör.


TENİK ÖZELLİKLER

> Montajı açık havada ve bunker yanına.


> By-pass filtreleme ile PVC Ø50 hidrolik bağlantı.

> Isı pompasının arka tarafı ve duvar arasında 50 cm boşluk bulunmalıdır. Önünde 4-5 m ye kadar hiçbir engel (duvar vs.) olmamalıdır.

> Hat üzerinde 30 mA diferansiyel şalter korumalı güç kaynağı.

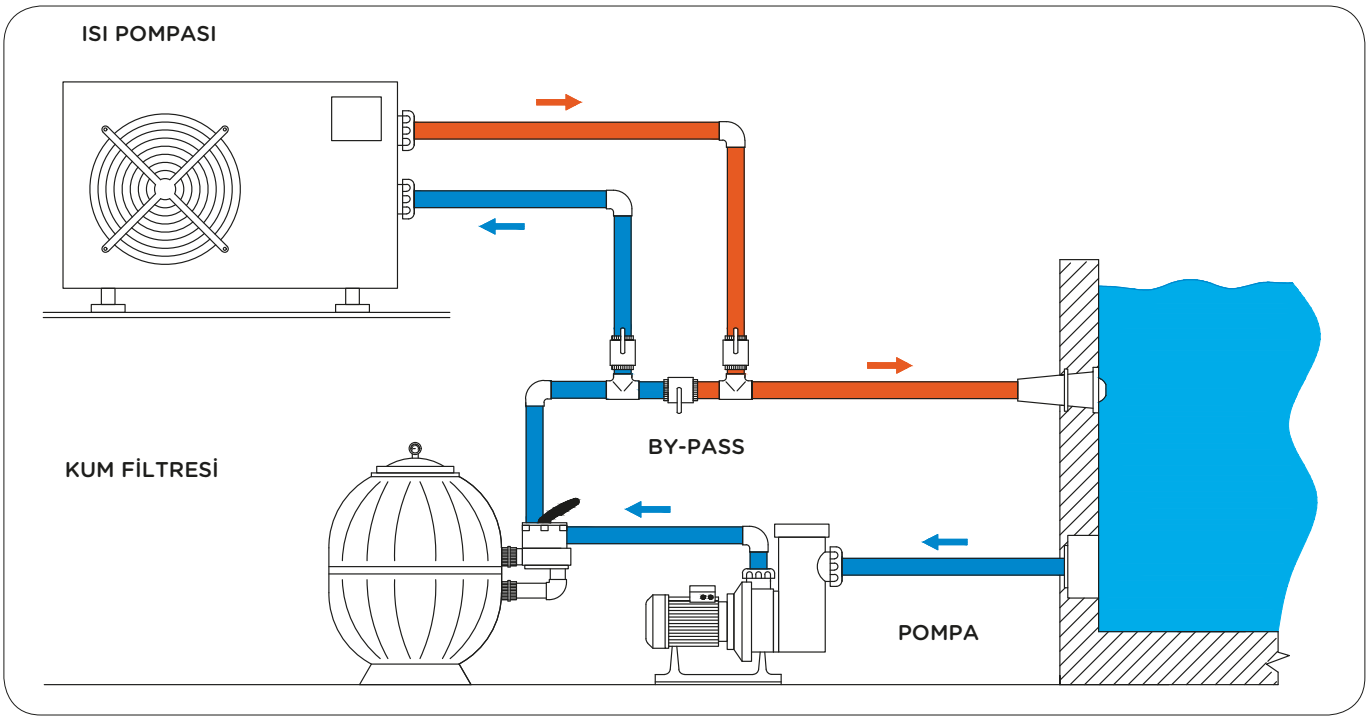

MODEL			700800304N	700800305N	700800306N	700800307N
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220 ~ 240V/1/50			
SOĞUTUCU			R410a			
A24 / W26°C	ISITMA KAPASİTESİ	kW	7.3	9.8	12	14
		BTU/h	24908	33438	40944	47768
	GÜÇ GİRİŞİ	kW	1.34	1.78	2.18	2.50
	ÇALIŞMA AKIMI	A	5.8	7.7	9.5	10.9
	DÖNÜŞ	-	5.45	5.5	5.5	5.6
A15 / W26°C	ISITMA KAPASİTESİ	kW	6.0	8.0	9.8	11.5
		BTU/h	20412	27402	35554	39146
	GÜÇ GİRİŞİ	kW	1.32	1.76	2.16	2.47
	ÇALIŞMA AKIMI	A	5.8	7.7	9.4	10.7
	DÖNÜŞ	-	4.52	4.56	4.56	4.64
KOMPRESÖR	TİP		DÖNER			
HAVALANDIRMA / FAN	YÖN		YATAY EKSENLİ			
ÖLÇÜLER	AĞ	mm	1050*360*620	1050*360*620	1050*360*620	1050*360*620
	PAKETLEME	mm	1080*390*710	1080*390*710	1080*390*710	1080*390*710
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ		DB(A)	46	48	49	49
SU SICAKLIĞI		°C	ISITMA: 10°C-40°C		SOĞUTMA: 10°C-30°C	
YANLIŞ SU SICAKLIĞI		°C	-10 ~ 43			
ORANSAL SU AKIŞI		m3/h	3.1	4.2	5.2	6.0
ORANSAL BASINÇ DAMLASI		kPa	12	12	14	14
SU BAĞLANTILARI		inch	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
KONTROL		-	LCD EKRANLI TABANLI MİKRO İŞLEMCİ			
SU ISISI	TİP	-	TİTANYUM	TİTANYUM	TİTANYUM	TİTANYUM
	DIŞ MATERYAL	-	PVC	PVC	PVC	PVC
BOBİN	TİP	-	MAVİ KAPALI ALÜMİNYUM + İÇİ YUVARLAK BAKIR TÜP			
HAVUZLARA UYGUN		m3	0-40	40-60	50-80	80-120

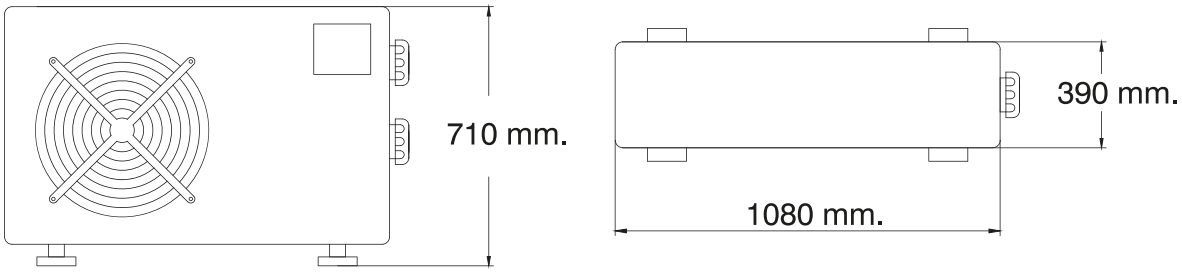

PLAKALI EŞANJÖR

Plakalı eşanjörler havuz suyunun ısıtılmasında kullanılan maliyeti düşük ve en çok tercih edilen sistemlerdir.

Eşanjörler sistemdeki ısıtıcı veya soğutucu kaynakları, tesisatı zamanla biriken tortu, pislik ve sistemde oluşan aşırı basınçtan korur.

Eşanjörler tesisatlarda ısıtma, soğutma, devre ayırıcı, basınç kırıcı gibi birçok alanda kullanılabilirler.

HAVUZ KAPASİTESİ (m^3)	REJİM SÜRESİ (saat)	EŞANJÖR KAPASİTESİ (Kcal/h)	SICAKLIK PROGRAMI (C)	PLAKA SAYISI	BAĞLANTI GİRİŞ-ÇIKIŞ
80	48	30000	10-28	7	1''
90	48	33750	10-28	8	1''
100	48	37500	10-28	9	1''
110	48	41250	10-28	10	1''
120	48	45000	10-28	10	1''
130	48	48750	10-28	12	1''
140	48	52500	10-28	12	1''
150	48	56250	10-28	12	1''
160	48	60000	10-28	14	1''
170	48	63750	10-28	14	1''
180	48	67500	10-28	16	1''
190	48	71250	10-28	16	1''
200	48	75000	10-28	18	1''
250	48	93750	10-28	15	1 ¼
300	48	112500	10-28	17	1 ¼
350	48	131250	10-28	20	1 ¼
400	48	150000	10-28	22	1 ¼
450	48	168750	10-28	24	1 ¼
500	48	187500	10-28	26	1 ¼
500	48	206250	10-28	30	1 ¼



PREFABRİK HAVUZLAR

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretim aşamalarından geçip en iyi kullanım şekline göre tasarlanmıştır. Magnezyum alaşımlı alüminyum çinko bileşiğinden imal edilmiş olup çinko ile kaplama yaparak mukavameti yükseltilmiştir.


TEKNİK BİLGİLERİ

> Alüminyum magnezyum çinko alaşımlı
> Üstten skimmerli ve taşmalı model
> Zemin üstü uygulamalarda dahil beton desteksiz
> 2 mm kalınlığında
> 80 cm lik paneller halinde nakliye ve kurulumda kolaylık
> PVC katmanlı, anti bakteriyel, mikroorganizmalara karşı ekstra dayanıklı liner
> Yüksek mukavemet
> Bağlantı kısımları ve vida aparatları az olduğu için minimum korozyon riski
> Sorunsuz bir yerden sökülüp başka bir yere kurulum yapılabilir
> Çevre dostu, geri dönüşümlü




PAKET İÇERSİNDE BULUNAN EKİPMANLAR

> Alu-Zing paneller, destek ayakları ve vidaları
> Makine dairesi (Enjeksiyon kum filtresi, dap sirkülasyon pompası, zaman röleli panosu ile monte edilmiş halde)
> Paslanmaz çelik havuz merdiveni
> Dünyaca ünlü Elbe marka liner ve liner dolgu maddesi
> Dip emiş ve basma nozulları
> Lamba
> Seviye regülatörü
> Bağlantı tesisat ve fittings malzemeleri

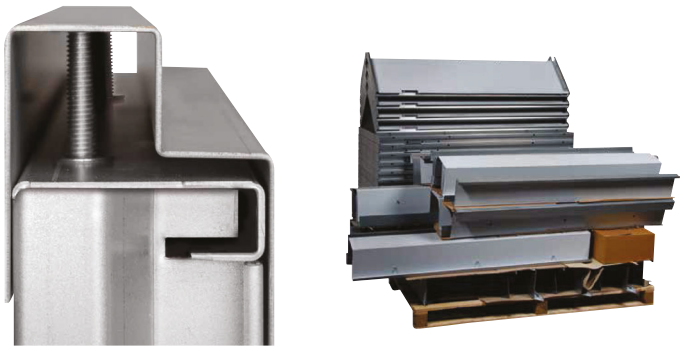




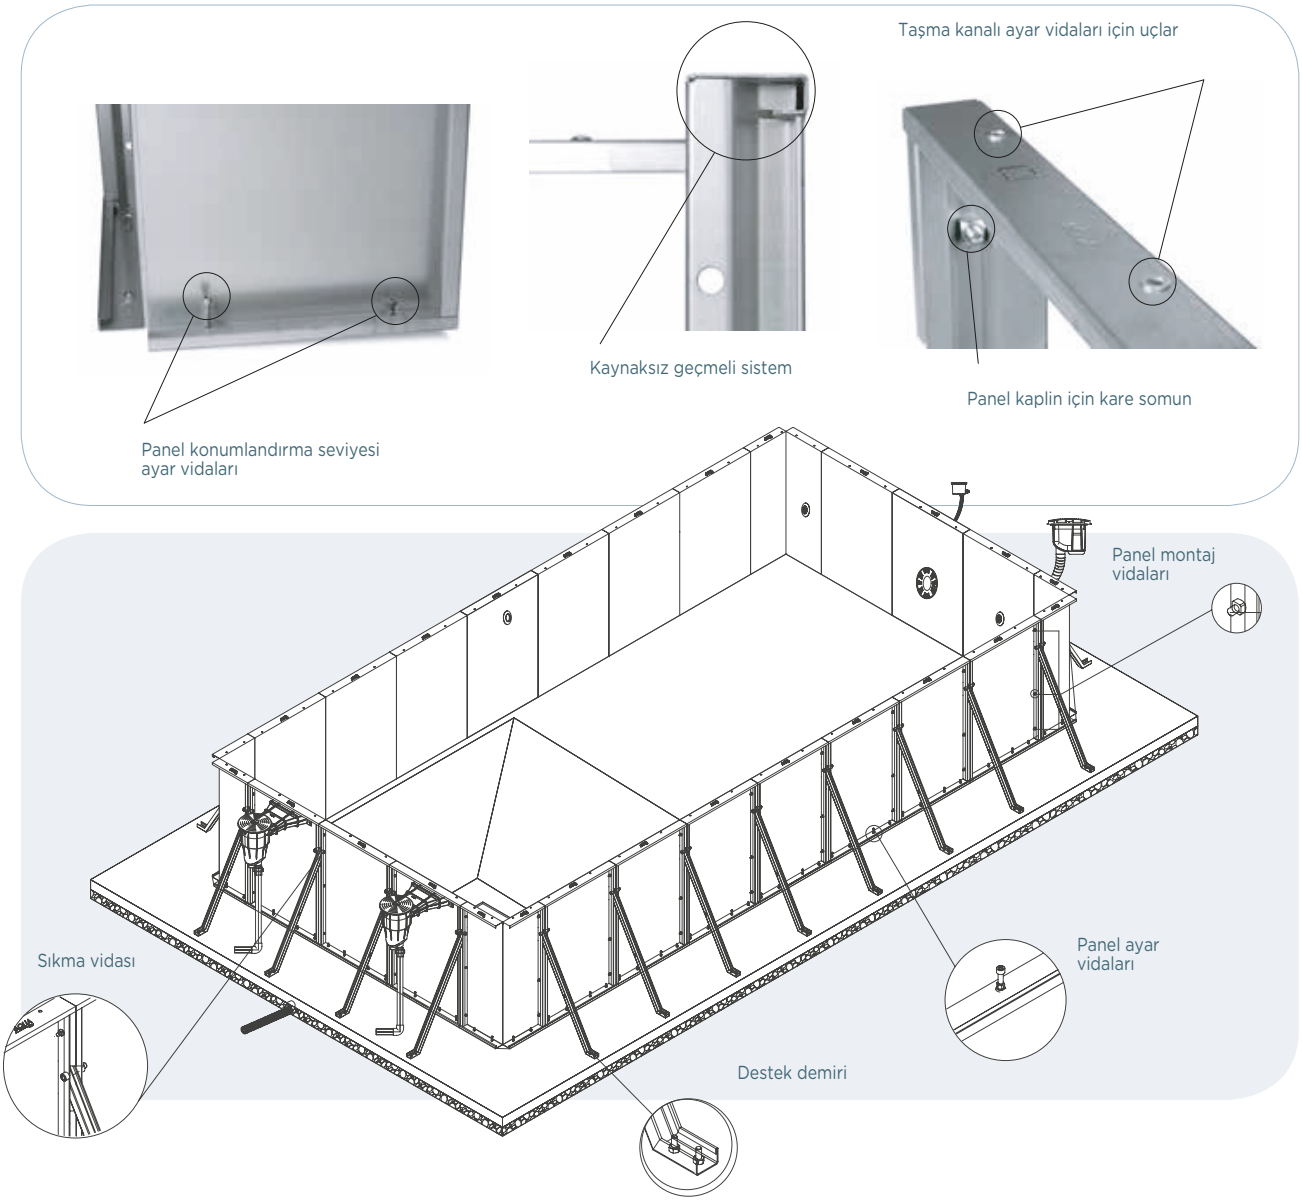


YEDEK PARÇLAR	
KOD	AÇIKLAMA
800800024B	Vida 12x20
800800025B	Vida 12x20 Tüm yükseklikler için
800800002C	Kare vida
800800026C	Metal çapa civata
800800023V	Vida 8x60
800800023S	2mm ara halkası ayar için.

Havuz boyutu(m)	Model	Derinlik (m)	Havuz Tipi
4.00 x 8.00	Dikdörtgen	1,50	Skimmer
5.00 x 10.00	Dikdörtgen	1,50	Skimmer
6.00 x 12.00	Dikdörtgen	1,50	Skimmer
4.00 x 8.00	Dairesel	1,50	Skimmer
5.00 x 10.00	Dairesel	1,50	Skimmer


ORIONE



SIRIO




ANDROMEDA



Üstten taşmalı ve farklı şekilli havuz modelleri için proje bazlı fiyat verilmektedir. Lütfen fiyat alınız.












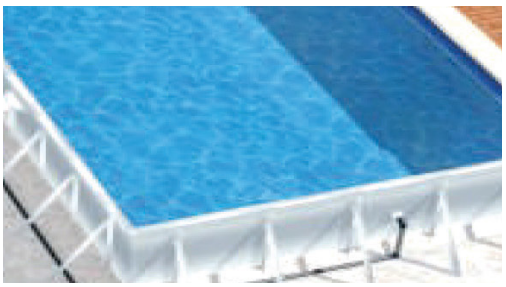









PANEL HAVUZ UYGULAMALARI
















KAPLAMA ÜRÜNLERİ & MONTAJ AKSESUARLARI

LINER	Polyester örgüsü ile lamine edilmiş. PCV filmden oluşur. 1,2 mm veya 1,5 mm kalınlık. Ağırlık 1,8 kg/m² 1 rulo 41,25m². Beton ya da çelik havuzlar için kullanılabilir. UV ışınlarının sebep olduğu renk solmalarına karşı dirençli.

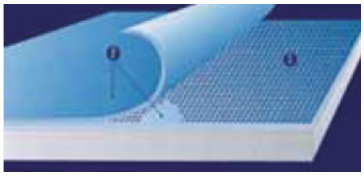

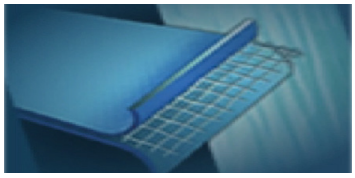



1. Polyester örgüsü iç kafesi.
2. Yüksek dayanıklı PVC.

ELBE MODEL		1,2 mm donatlı liner.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
800800038R	Elbe Liner	Mavi - h 1,65




ELBE MODEL		1,5 mm donatlı liner.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
800800034	Elbe Liner	Açık mavi
800800035		Açık mavi - h 2,00
800800038		Mavi - h 1,65
800800039		Mavi - h 2,00
800800204		Yeşil - h 1,65
800800205		Beyaz - h 1,65
800800207		Gri - h 1,65
800800208		Koyu gri - h 1,65
800800030		Krem - h 1,65
800800031		Krem - h 2,00
800800211		Siyah - h 1,65







ELBE MOZAİK		
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
800800220	Mozaik Desenli	Mermer - h 1,65
800800221		Krem - h 1,65
800800222		Mavi - h 1,65
800800223	Damarlı Desenli	Mavi - h 1,65
800800226		Gri - h 1,65
800800225		Beyaz - h 1,65



ELBE KAYDIRMAZ		Üsttün teknoloji ile üretilmiş ve güçlendirilmiş. Kaydırmaz LINER. Alanında "C" sertifikalı. Özel bir üründür. Kalınlığı 1.8 mm.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
800800036	Kaydırmaz	Açık mavi
800800040		Mavi
800800252		Yeşil
800800253		Beyaz
800800254		Gri
800800255		Koyu gri
800800032		Krem
800800257		Siyah



GÖLET ve DEPO İÇİ LINER

GÖLET LINER		PVC gölet liner 0.5 ve 2.0 mm olarak iki ayrı kalınlıkta olup, gölet havuzların yapımında kullanılır. Gölet liner'ı UV ışınlarına, soğuğa ve çürümeye karşı son derece dayanıklıdır. Özellikle suyun üst seviyesinde kalan ve taşlarla üzeri kapatılamayan liner bölümü için dekoratif, üstü tabii kumlu liner kullanabilirsiniz.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
800800120 (546)	Gölet Liner	PVC liner , 1,5 mm yeşil
800800120 (801)		PVC liner , 1,5 mm siyah
800800213		Kumlu liner
800800122	Special Liner	Gıda tüzüğüne uygun depo içi kaplama liner










LINER AKSESUARLARI

LINER DOLGU - LİKİT		Liner dolgu liner havuzların ek yerlerine uygulanır. Bütünlüğü sağlar, extra sızdırmazlık ve yalıtım özelliği vardır. 1 lt.
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
800800061E	Alkor Plus	Adriyatik mavi
800800062E		Açık mavi
800800053E		Beyaz
800800065E		Kum rengi



LINER PROFİLLERİ		
KOD	**MODEL**	**AÇIKLAMA**
808800020	Profil	Alüminyum profil 43x28,5 mm
808800022		Alüminyum profil 88x22 mm
808800024		Alüminyum profil 13x25 mm









LINER PROFİL FİTİLİ		
KOD	MODEL	AÇIKLAMA
808800025	PVC profil	Profil fitili - Beyaz PVC 9x3 mm - 50 m
808800026	PVC gömlek	Liner altı gömlek




FLEX BORULAR

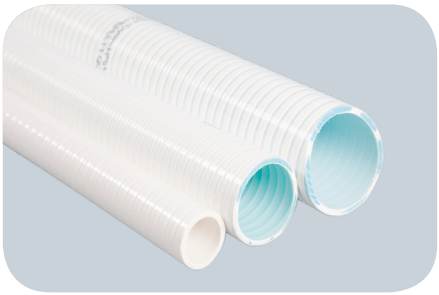FLEX BORULAR	Havuz ve jakuzi sirkülasyonu için takviyeli esnek PVC borular. Skimmer ve taşma teknolojisine uyumlu. Tutkal veya bağlantı parçaları kullanımına uygun. Doğal esneklik ve kolay kesimli. Muadil ürünlere oranla daha flex yapı, çarpma ve kırılmalara karşı maksimum dayanıklılık, özel film tabakası sayesinde antibakteriyel özellik, geniş çalışma sıcaklık aralığı: -10°C/+60°C UNI EN ISO 3994 standartlarında.
KOD	AÇIKLAMA
100200910	50 mm dış çaplı
100200911	63 mm dış çaplı



KOD	Dış Çap mm	İç Çap mm	Kalınlık mm	Çalışma Basıncı (23°C de) BAR	Patlama Basıncı (23°C de) BAR	Vakum (mH2O) BAR	Yarı Çapı mm
100200910	50	43	3,6	7	21	7	170
100200911	63	55	4,1	5	15	7	220

PVC FITTINGS VE VANALAR

U-PVC BORULAR	U-PVC Yapıştırma Muflu Borular PN 10
KOD	**ÇAP (mm)**
100100321	32
100100401	40
100100501	50
100100631	63
100100751	75
100100901	90
100101101	110
100101251	125



- *Fiyat sorunuz.*

UH-PVC YAPIŞTIRMA	UH-PVC Yapıştırma Muflu 45˚ Dirsek PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
502000322	32
502000402	40
502000502	50
502000632	63
502000752	75
502000902	90
502001102	110
502001252	125



UH-PVC YAPIŞTIRMA	UH-PVC Yapıştırma Muflu 90˚ Dirsek PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
500000322	32
500000402	40
500000502	50
500000632	63
500000752	75
500000902	90
500001102	110
500001252	125



UH-PVC YAPIŞTIRMA KRUVA	UH-PVC Yapıştırma Muflu 90° Kruva (Istavroz) PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
506000322	32
506000402	40
506000502	50
506000632	63
506000752	75
506000902	90
506001102	110
506001252	125



UH-PVC YAPIŞTIRMA	UH-PVC Yapıştırma Muflu Te PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
504000322	32
504000402	40
504000502	50
504000632	63
504000752	75
504000902	90
504001102	110
504001252	125



U-PVC VANALAR	U-PVC Yapıştırma Muflu Küresel Vana PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
202000322	32
202000402	40
202000502	50
202000632	63
202000752	75
202000902	90
202001102	110



U-PVC VANALAR	U-PVC Kelebek Vana (Çıplak) PN 10
KOD	**ÇAP (mm)**
201000634	63
201000754	75
201000904	90
201001104	110
201001254	125
201001404	140
201001604	160
201002004	200
201002254	225
201002504	250
201002804	280
201003154	315



UH-PVC RAKOR	UH-PVC Rakor PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
227000322	32
227000402	40
227000502	50
227000632	63
227000752	75
227000902	90
227001102	110



U-PVC ÇEKVALFLER	U-PVC Yapıştırma Muflu Yaylı Çekvalf PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
214000322	32
214000402	40
214000502	50
214000632	63
214000752	75
214000902	90
214001102	110



U-PVC ÇEKVALFLER	U-PVC Tek Taraf İçten Dişli Yaylı Çekvalf PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
215000322	32 x 1''
215000402	40 x 1 1/4''
215000502	50 x 1 1/2''
215000632	63 x 2''
215000752	75 x 2 1/2''
215000902	90 x 3''
215001102	110 x 4''



U-PVC ÇEKVALFLER	U-PVC Yapıştırma Muflu Toplu Çekvalf PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
217000322	32
217000402	40
217000502	50
217000632	63



U-PVC ÇEKVALFLER	U-PVC Tek Taraf İçten Dişli Toplu Çekvalf PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
217010322	32 x 1''
217010402	40 x 1 1/4''
217010502	50 x 1 1/2''
217010632	63 x 2''



UH-PVC ADAPTÖR	UH-PVC Tek Taraf İçten Dişli Redüksiyonlu Adaptör
KOD	**ÇAP (mm)**
518000322	32 x 1''
518100402	40 x 1 1/4''
518000502	50 x 1 1/2''
518000632	63 x 2''
519000752	+75 x 2 1/2''
519000902	+90 x 3''
519001102	+110 x 4''



UH-PVC ADAPTÖR	UH-PVC Çift Taraf İçten Dişli Redüksiyonlu Adaptör
KOD	**ÇAP (mm)**
518100322	32 x 1''
518100402	40 x 1 1/4''
518100502	50 x 1 1/2''
518100632	63 x 2''
519100752	+75 x 2 1/2''
519100902	+90 x 3''
519101102	+110 x 4''



UH-PVC ADAPTÖR	UH-PVC Dıştan Dişli Redüksiyonlu Adaptör
KOD	**ÇAP (mm)**
522000322	32 x 1''
522000402	40 x 1 1/4''
522000502	50 x 1 1/2''
522000632	63 x 2''
522000752	75 x 2 1/2''
522000902	90 x 3''
522001102	110 x 4''



U-PVC PRIZ KOLYE	U-PVC Priz Kolye PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
52900320204	32 x 1/2''
52900320254	32 x 3/4''
52900400204	40 x 1/2''
52900400254	40 x 3/4''
52900400324	40 x 1''
52900500204	50 x 1/2''
52900500254	50 x 3/4''
52900500324	50 x 1''
52900630202	63 x 1/2''
52900630252	63 x 3/4''
52900630322	63 x 1''
52900750202	75 x 1/2''
52900750252	75 x 3/4''
52900750322	75 x 1''
52900900202	90 x 1/2''
52900900252	90 x 3/4''
52900900322	90 x 1''
52900110204	110 x 1/2''
51300110254	110 x 3/4''
51300110325	110 x 1''



U-PVC MAŞON	U-PVC Yapıştırma Muflu Maşon PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
511000322	32
511000402	40
511000502	50
511000632	63
511000752	75
511000902	90
511001102	110
511001252	125



U-PVC KÖR TAPA	U-PVC Yapıştırma Muflu Kör Tapa PN 16
KOD	**ÇAP (mm)**
516000322	32
516000402	40
516000502	50
516000632	63
516000752	75
516000902	90
516001102	110



PVC YAPIŞTIRICI	PVC Yapıştırıcı
KOD	**AĞIRLIK (gr)**
100200050	250 gr
100200051	500 gr
100200002	1.000 gr



HAVUZ CAN SİMİDİ

HAVUZ CAN SİMİDİ	
KOD	**AÇIKLAMA**
PG-15	Havuz can simidi



KULVAR MALZEMELERİ

KULVAR SEPERATÖRÜ	Equa RM
KOD	**ÖLÇÜ (m)**
Y0822	25
Y0823	50



KULVAR SEPERATÖRÜ	Equa MK
KOD	**ÖLÇÜ (m)**
Y0824	25
Y0825	50



KULVAR SEPERATÖRÜ	Equa SL
KOD	**ÖLÇÜ (m)**
Y0826	25
Y0827	50



ASKI PARÇASI	Su Üstü
KOD	
Y0828	



SEPERATÖR GERDİRİCİSİ	Vidalı AISI 304 paslanmaz.
KOD	
Y0829	



SEPERATÖR ÇENGELİ	AISI 304 paslanmaz.
KOD	
Y0830	



SAUNA EKİPMANLARI

VOLKANİK SAUNA TAŞI	Medya sauna taşı.
KOD	**AÇIKLAMA**
Y0736	10 Kg torba



SAUNA TERMOMETRESİ VE HİGROMETRESİ	Sauna termometre ve higrometresi.
KOD	
Y0365	



SAUNA LAMBASI	Sauna lambası.
KOD	
Y0362	



SAUNA KOVASI	Sauna kovası.
KOD	**AÇIKLAMA**
Y0364	4 lt hacimli



AHŞAP KEPÇE	Sauna için ahşap kepçe.
KOD	**AÇIKLAMA**
Y0363	4 lt hacimli




KUM SAATİ	Sauna için kum saati.
KOD	**AÇIKLAMA**
Y0360	Ahşap gövdeli



PATLAK RESİM VE YEDEK PARÇALAR

AQUA YANDAN MONTE 6-10-14m³

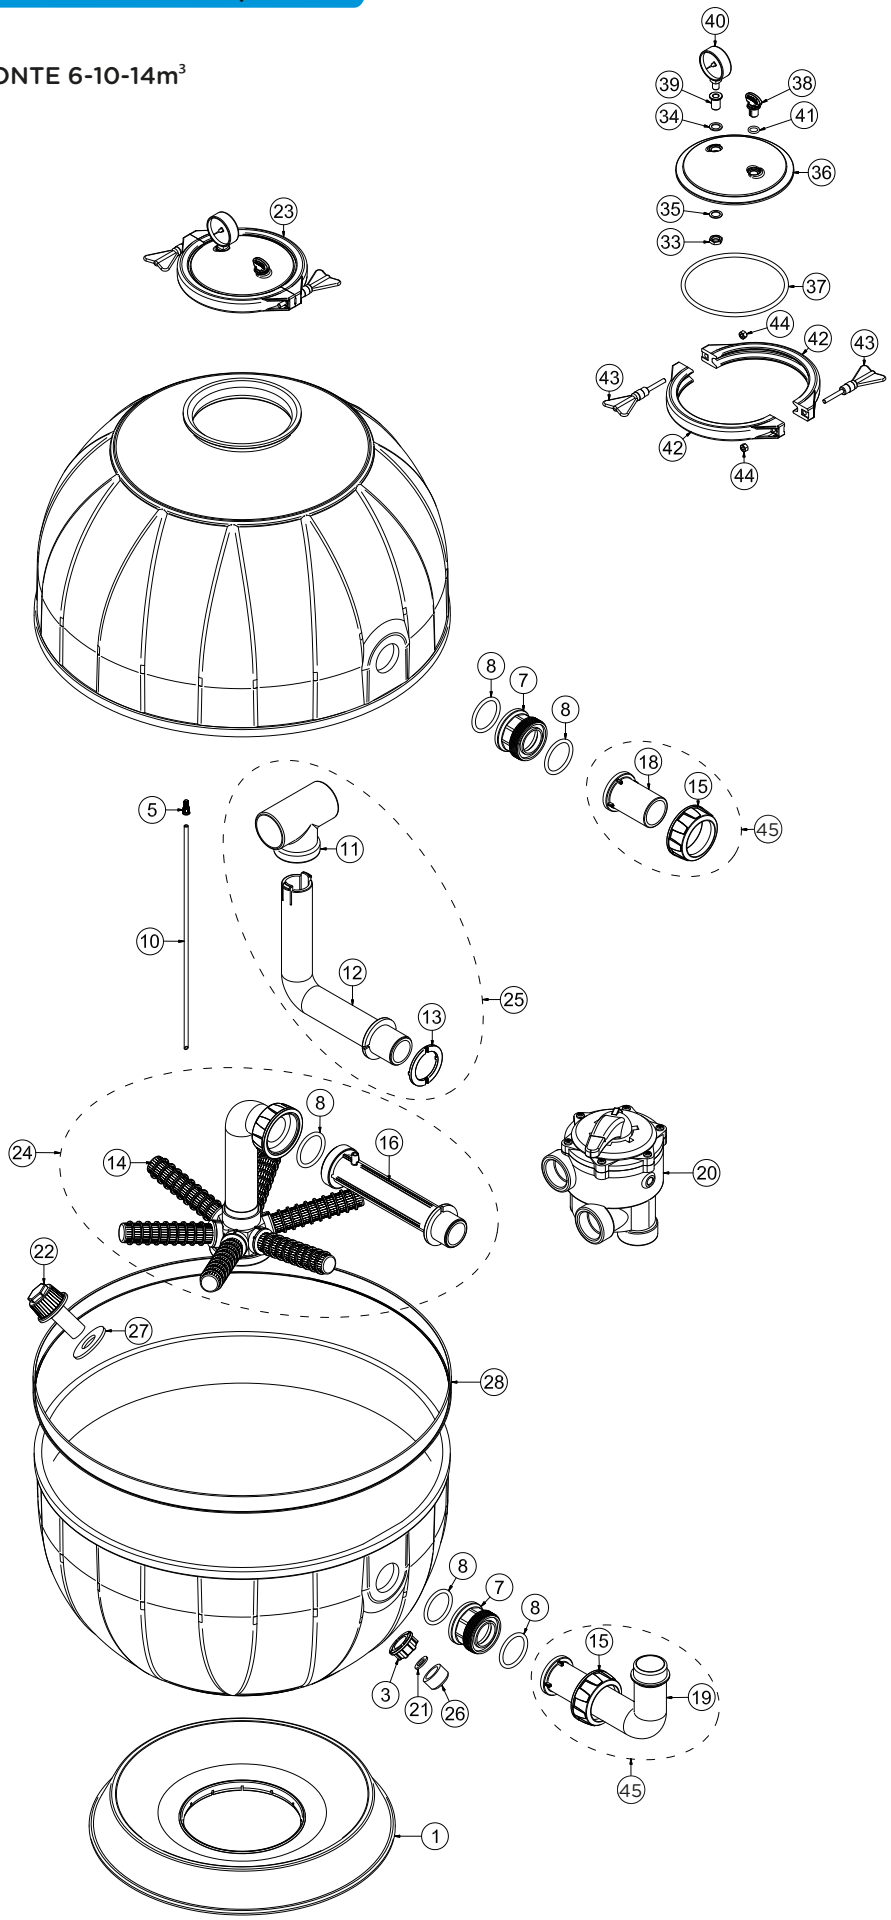

AQUARIUS 6-10-14 m^3 KAPAK

N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
23	100100925	FİLTRE KAPAK KİTİ	
33	MB050300	HAVA PURJÖRÜ SOMUNU 1/4''	1
34	MG020310	DÜZ PUL 13x19x1,5	1
35	MB010920	DÜZ PUL 13x19x1	1
36	S9010560	FİLTRE KAPAĞI	1
37	MG011420	KAPAK O-RING 148x6 NBR	1
38	A6013010	G1/4'' TAPA	1
39	MB030550	MANOMETRE MONTAJ TAKIMI 1/4-1/8 NİKEL	1
40	AB060070	MANOMETRE 1/8	1
41	MG010180	HAVA PURJÖRÜ O-RING	1
42	S9010300	KAPAK KELEPÇE	2
43	S9010280	FİLTRE KURDELASI (FİLTRE KELEPÇESİNİ KAPATMAK İÇİN)	2
44	ADSP6000495	KURDELA SOMUNU	2

AQUARIUS 6 m^3

N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	S9010200	FİLTRESİ BAZASI	1
3	A6079040	FİLTRE BOŞALTMA DİFÜZÖR REKORU	1
5	S6070440	HAVA BOŞALTMA TAPASI	1
7	S6070410	GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞLANTI REKORU 2'' 1/4	2
8	MG011430	GİRİŞ-ÇIKIŞ O-RING NBR	5
10	A6070255	HAVA TAHLİYE BORUSU PVC 4x6	1
11	S6070580B	T BAĞLANTI DN50	1
12	S6070840	FİLTRE SU DOLUM DİRSEĞİ DN50	1
13	S6070870	FİLTRE SU DOLUM DİRSEK FLANŞI	1
14	A6079020	DİFÜZÖR 140mm	6
15	100100519	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖR REKORU DN50 2'' 1/4	3
16	100100412	FİLTRE SU ÇIKIŞ YATAY BORU	1
18	S6070450	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ	1
19	S6070590	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ L PARÇA DN50	1
20	100100483	ALTI YOLLU VANA 1 1/2'' F	1
21	S8030050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ DIŞ CONTA	1
22	A6079030	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ	1
23	100100925	FİLTRE KAPAK KİTİ	1
24	100100965	DİFÜZÖR TAKIMI	1
25	100100966	SU DOLUM BORU SETİ	1
26	A6079050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPA 3/4''F PP	1
27	A6013000	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ DÜZ LASTİK CONTA 62x27x4	1
28	MG011600	FİLTRE GÖVDE BİRLEŞİM BANDI	1
45	100100926	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI L PARÇA SET	1


AQUARIUS 10 m³

N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	S9010200	FİLTRESİ BAZASI	1
3	A6079040	FİLTRE BOŞALTMA DİFÜZÖR REKORU	1
5	S6070440	HAVA BOŞALTMA TAPASI	1
7	S6070410	GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞLANTI REKORU 2" 1/4	2
8	MG011430	GİRİŞ-ÇIKIŞ O-RING NBR	5
10	A6070255	HAVA TAHLİYE BORUSU PVC 4x6	1
11	S6070580B	T BAĞLANTI DN50	1
12	S6070840	FİLTRE SU DOLUM DİRSEĞİ DN50	1
13	S6070870	FİLTRE SU DOLUM DİRSEK FLANŞLI	1
14	A6079020	DİFÜZÖR 140mm	6
15	100100519	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖR REKORU DN50 2" 1/4	3
16	100100412	FİLTRE SU ÇIKIŞ YATAY BORU	1
18	S6070450	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ	1
19	S6070590	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ L PARÇA DN50	1
20	100100483	ALTI YOLLU VANA 1 1/2" F	1
21	S8030050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ DIŞ CONTA	1
22	A6079030	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ	1
23	100100925	FİLTRE KAPAK KİTİ	1
24	100100965	DİFÜZÖR TAKIMI	1
25	100100966	SU DOLUM BORU SETİ	1
26	A6079050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPA 3/4"F PP	1
27	A6013000	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ DÜZ LASTİK CONTA 62x27x4	1
28	MG011600	FİLTRE GÖVDE BİRLEŞİM BANDI	1
45	100100926	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI L PARÇA SET	1

AQUARIUS 14 m^3

N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	S9010200	FİLTRESİ BAZASI	1
3	A6079040	FİLTRE BOŞALTMA DİFÜZÖR REKORU	1
5	S6070440	HAVA BOŞALTMA TAPASI	1
7	S6070410	GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞLANTI REKORU 2'' 1/4	2
8	MG011430	GİRİŞ-ÇIKIŞ O-RING NBR	5
10	A6070255	HAVA TAHLİYE BORUSU PVC 4x6	1
11	S6070580B	T BAĞLANTI DN50	1
12	S6070840	FİLTRE SU DOLUM DİRSEĞİ DN50	1
13	S6070870	FİLTRE SU DOLUM DİRSEK FLANŞLI	1
14	A6079020	DİFÜZÖR 140mm	6
15	100100519	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖR REKORU DN50 2'' 1/4	3
16	100100412	FİLTRE SU ÇIKIŞ YATAY BORU	1
18	S6070450	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ	1
19	S6070590	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ L PARÇA DN50	1
20	100100483	ALTI YOLLU VANA 1 1/2'' F	1
21	S8030050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ DIŞ CONTA	1
22	A6079030	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ	1
23	100100925	FİLTRE KAPAK KİTİ	1
24	100100965	DİFÜZÖR TAKIMI	1
25	100100966	SU DOLUM BORU SETİ	1
26	A6079050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPA 3/4''F PP	1
27	A6013000	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ DÜZ LASTİK CONTA 62x27x4	1
28	MG011600	FİLTRE GÖVDE BİRLEŞİM BANDI	1
45	100100926	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI L PARÇA SET	1

AQUA YANDAN MONTE 22 m^3

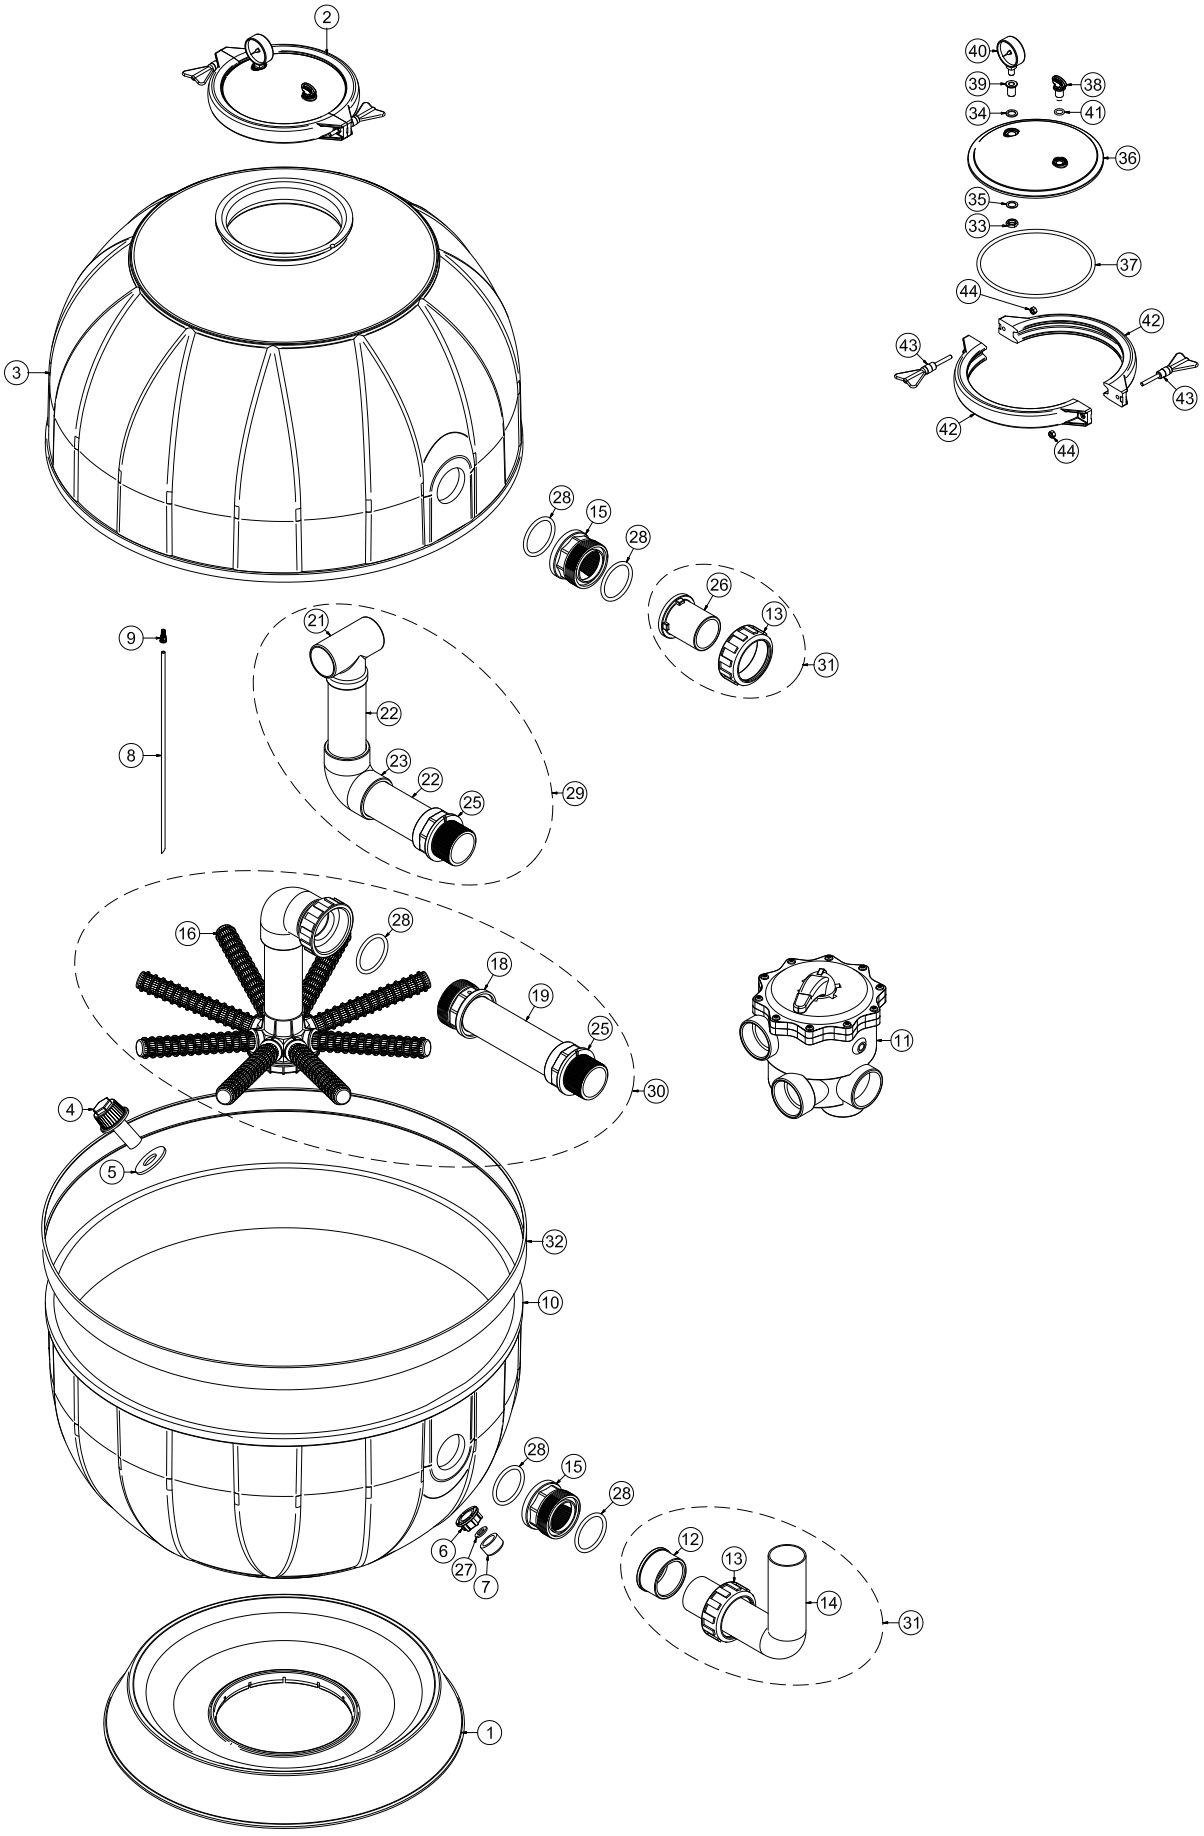


AQUARIUS 22 m^3 KAPAK

N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
2	100100990	FİLTRE KAPAK KİTİ	
33	MB050300	HAVA PURJÖRÜ SOMUNU 1/4''	1
34	MG020310	DÜZ PUL 13x19x1,5	1
35	MB010920	DÜZ PUL 13x19x1	1
36	S9010581	FİLTRE KAPAĞI	1
37	MG011520	KAPAK O-RING 148x6 NBR	1
38	A6013010	G1/4'' TAPA	1
39	MB030550	MANOMETRE MONTAJ TAKIMI 1/4-1/8 NİKEL	1
40	AB060070	MANOMETRE 1/8	1
41	MG010180	HAVA PORJÖRÜ O-RING	2
42	S9010270	KAPAK KELEPÇE	2
43	S9010280	FİLTRE KURDELASI (FİLTRE KELEPÇESİNİ KAPATMAK İÇİN)	1
44	ADSP6000495	KURDELA SOMUNU	2

AQUARIUS 22 m³

N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	S9010240	FİLTRE BAZASI	1
2	100100990	FİLTRE KAPAK KİTİ	1
3	S9010540	FİLTRE GÖVDE ÜST KABUK	1
4	A6079030	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ	1
5	A6013000	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ DÜZ LASTİK CONTA 62x27x4	1
6	A6079040	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ REKORU 3/4''	1
7	A6079050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPA 3/4''	1
8	A6070310	HAVA TAHLİYE BORUSU PVC 4x6 530 mm	1
9	S6070440	HAVA TAHLİYE TIPASI	1
10	S9010530	FİLTRE GÖVDE ALT KABUK	1
11	100100484	ALTI YOLLU VANA 2''	1
12	100100517	ALTI YOLLU BAĞLANTI ADAPTÖRÜ	1
13	100100520	ALTI YOLLU BAĞLANTI ADAPTÖR REKORU DN63 2'' 3/4	2
14	100100563	ALTI YOLLU BAĞLANTI ADAPTÖRÜ L PARÇA DN50	1
15	S6070610	GÖVDE DIŞ REKOR 2'' 3/4	2
16	A6079080	DİFÜZÖR 210 mm	8
18	S6070570	FİLTRE SU ÇIKIŞ YATAY BORU DIŞ DİŞ ADAPTÖRÜ DN63 2'' 3/4	1
19	A6070360	FİLTRE SU ÇIKIŞ YATAY PVC BORU DN63 270 mm	1
21	S6070580	T BAĞLANTI DN50	1
22	A6070350	FİLTRE SU DOLUM BORUSU PVC DN63 185 mm	2
23	100100286	PVC DİRSEK 90˚C DN63	1
25	S6070600	FİLTRE DOLUM BORUSU DIŞ DİŞ ADAPTÖRÜ 2'' 1/4	1
26	100100564	ALTI YOLLU ADAPTÖR İÇ PARÇA 2''	1
27	S8030050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPA	1
28	MG011470	FİLTRE GÖVDE O-RING	4
29	100100932	SU DOLUM BORU SETİ	1
30	100100931	DİFÜZÖR TAKIMI	1
31	100100934	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI L PARÇA SET	1
32	MG011630	FİLTRE GÖVDE BİRLEŞİM BANDI	1

AQUARIUS ÜSTTEN MONTE 6-10-14 m³

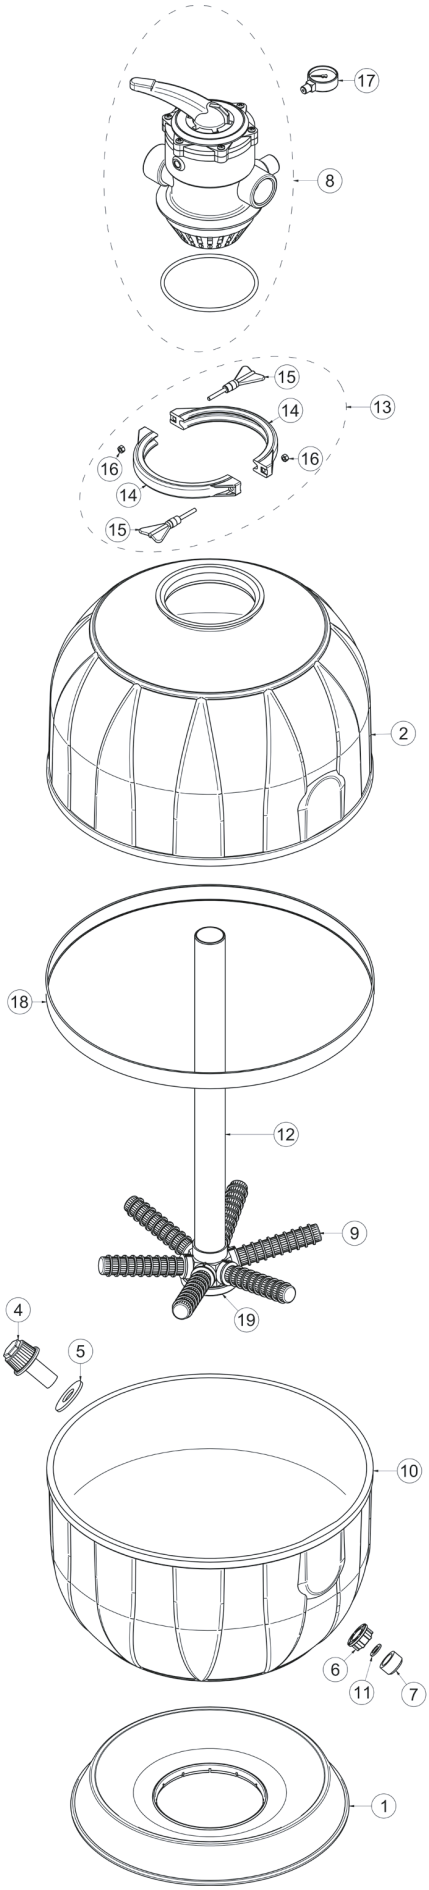

AQUARIUS 6-10-14 m³ KAPAK

N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
13	100100925	FİLTRE KAPAK KİTİ	1
14	S9010300	KAPAK KELEPÇE	1
15	S9010280	FİLTRE KURDELASI (FİLTRE KELEPÇESİNİ KAPATMAK İÇİN)	1
16	ADSP6000495	KURDELA SOMONU	1
17	AB060090	MANOMETRE 1/4	

AQUARIUS 6 m³

N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	S9010200	FİLTRE BAZASI	1
2	S9010440	FİLTRE GÖVDE ÜST KABUK	1
4	A6079030	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ	1
5	A6013000	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ DÜZ LASTİK CONTA 62x27x4	1
6	A6079040	FİLTRE BOŞALTMA DİFÜZÖR REKORU	1
7	A6079050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPA 3/4''F PP	1
8	100100583	ALTI YOLLU VANA ÜSTTEN MONTE	1
9	A6079020	DİFÜZÖR 140 mm	1
10	S9010420	FİLTRE GÖVDE ALT KABUK	6
11	S8030050	BOŞALTMA KÖR TAPA	1
12	A6070400	PVC BORU DN50	1
13	A9010450	FİLTRE KAPAK KELEPÇE SETİ	1
18	MG011600	FİLTRE GÖVDE BİRLEŞİM BANDI	1
19	A6079010	DİFÜZÖR BAŞLIĞI 6 KOL DN50	1


AQUARIUS 10 m³

N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	S9010200	FİLTRE BAZASI	1
2	S9010440	FİLTRE GÖVDE ÜST KABUK	1
4	A6079030	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ	1
5	A6013000	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ DÜZ LASTİK CONTA 62x27x4	1
6	A6079040	FİLTRE BOŞALTMA DİFÜZÖR REKORU	1
7	A6079050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPA 3/4''F PP	1
8	100100583	ALTI YOLLU VANA ÜSTTEN MONTE	1
9	A6079020	DİFÜZÖR 140 mm	1
10	S9010420	FİLTRE GÖVDE ALT KABUK	6
11	S8030050	BOŞALTMA KÖR TAPA	1
12	A6070400	PVC BORU DN50	1
13	A9010450	FİLTRE KAPAK KELEPÇE SETİ	1
18	MG011600	FİLTRE GÖVDE BİRLEŞİM BANDI	1
19	A6079010	DİFÜZÖR BAŞLIĞI 6 KOL DN50	1

AQUARIUS 14 m³


N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	S9010200	FİLTRE BAZASI	1
2	S9010440	FİLTRE GÖVDE ÜST KABUK	1
4	A6079030	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ	1
5	A6013000	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ DÜZ LASTİK CONTA 62x27x4	1
6	A6079040	FİLTRE BOŞALTMA DİFÜZÖR REKORU	1
7	A6079050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPA 3/4''F PP	1
8	100100583	ALTI YOLLU VANA ÜSTTEN MONTE	1
9	A6079020	DİFÜZÖR 140 mm	1
10	S9010420	FİLTRE GÖVDE ALT KABUK	6
11	S8030050	BOŞALTMA KÖR TAPA	1
12	A6070400	PVC BORU DN50	1
13	A9010450	FİLTRE KAPAK KELEPÇE SETİ	1
18	MG011600	FİLTRE GÖVDE BİRLEŞİM BANDI	1
19	A6079010	DİFÜZÖR BAŞLIĞI 6 KOL DN50	1

AQUAGLASS

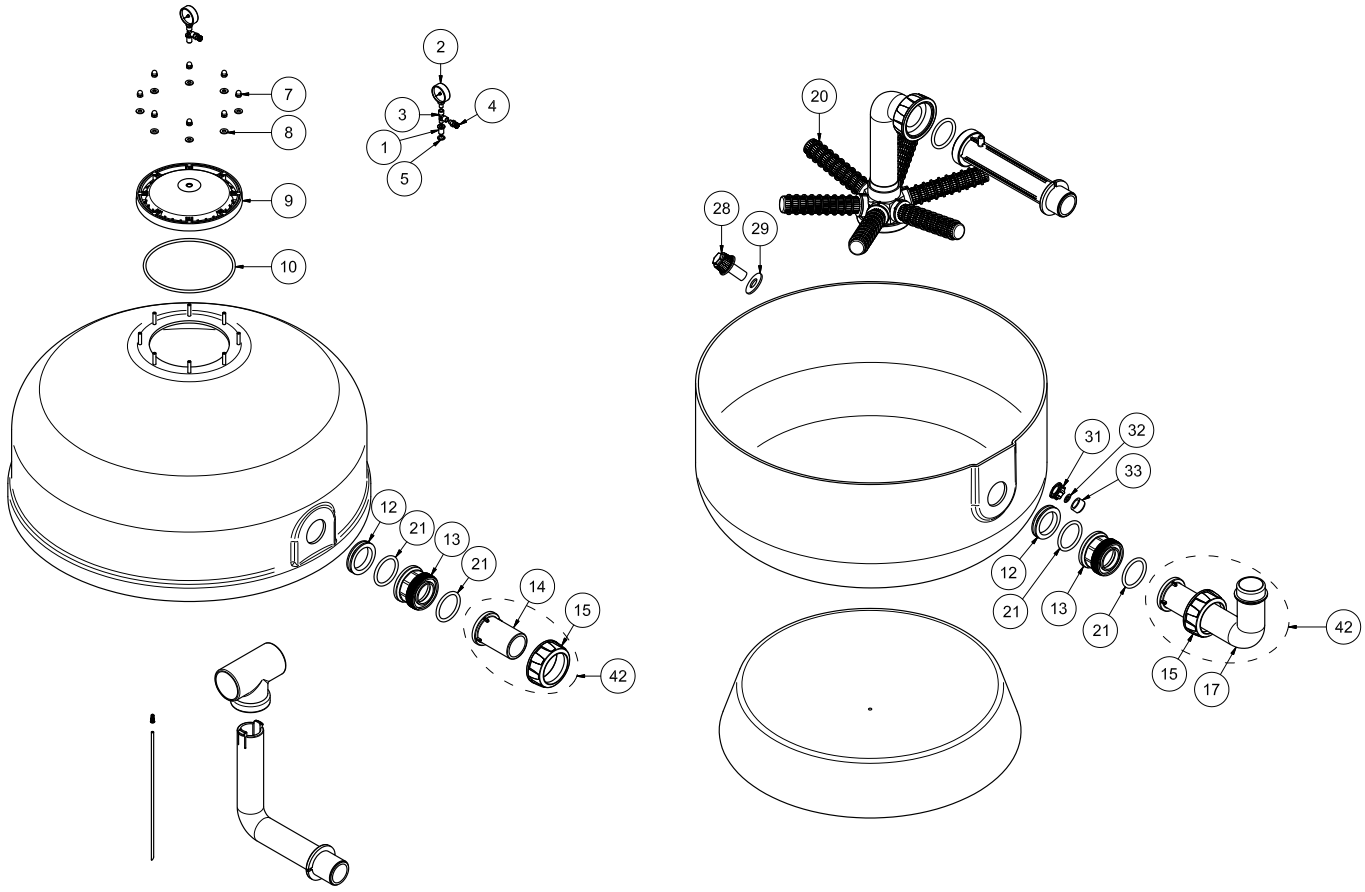
2
3
4
1
5
7
8
9
10
12
21
13
21
14
15
42
20
28
29
31
32
33
12
21
13
21
15
17
42


N	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	10-15-25-35	MB030550	MANOMETRE MONTAJ TAKIMI 1/4-1/8-1/4	1
2	10-15-25-35	AB060070	MANOMETRE 1/8	1
3	10-15-25-35	MB050290	T PARÇA (MANOMETRE - HAVA PURJÖR)	1
4	10-15-25-35	MB050310	HAVA ALMA PURJÖRÜ	1
5	10-15-25-35	MG020310	MONTAJ KİTİ SOMONU 13x19x1,5	1
7	10-15-25-35	100100391	KAPAK KİTİ SOMUNU	8
8	10-15-25-35	100100392	KAPAK SOMUN PULU	8
9	10-15-25-35	100100390	FİLTRE KAPAĞI	1
10	10-15-25-35	MG011590	FİLTRE KAPAK O-RING NBR	1
12	10-15	MG011640	GİRİŞ- ÇIKIŞ FLANŞ 10-15 m^3	2
	25-35	MG011650	GİRİŞ- ÇIKIŞ FLANŞ 25-35 m^3	2
13	10-15	S6070410	GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞLANTI REKORU 2'' 1/4	2
	25-35	S6070610	GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞLANTI REKORU 2'' 3/4	2
14	10-15	S6079450	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ	1
	25-35	100100564	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖR İÇ PARÇA	1
15	10-15	100100519	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖR REKORU 2'' 1/4	2
	25-35	100100520	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖR REKORU 2'' 3/4	2
17	10-15	S6070590	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ L PARÇA DN50	1
	23-35	100100517	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ L PARÇA DN63	1
		100100563	ALTI YOLLU L PARÇA	1
20	10-15	A6079020	DİFÜZÖR 140 mm	6
	25-35	A6079080	DİFÜZÖR 210 mm	8
21	10-15	MG011430	GİRİŞ-ÇIKIŞ O-RING NBR	5
	25-35	MG011470	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖR O-RİNG	5
28	10-15-25-35	A6079030	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ	1
29	10-15-25-35	A6013000	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ CONTA 62x27x4	1
31	10-15-25-35	A6079040	FİLTRE BOŞALTMA DİFÜZÖR REKORU	1
32	10-15-25-35	S8030050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPASI	1
33	10-15-25-35	A6079050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPA 3/4''F PP	1
42	10-15	100100926	ALTI YOLLU VANA L PARÇASI SETİ	1
	25-35	100100934	FİLTRE BAĞLANTI ADAPTÖRÜ	1

AQUAGLASS PLUSS

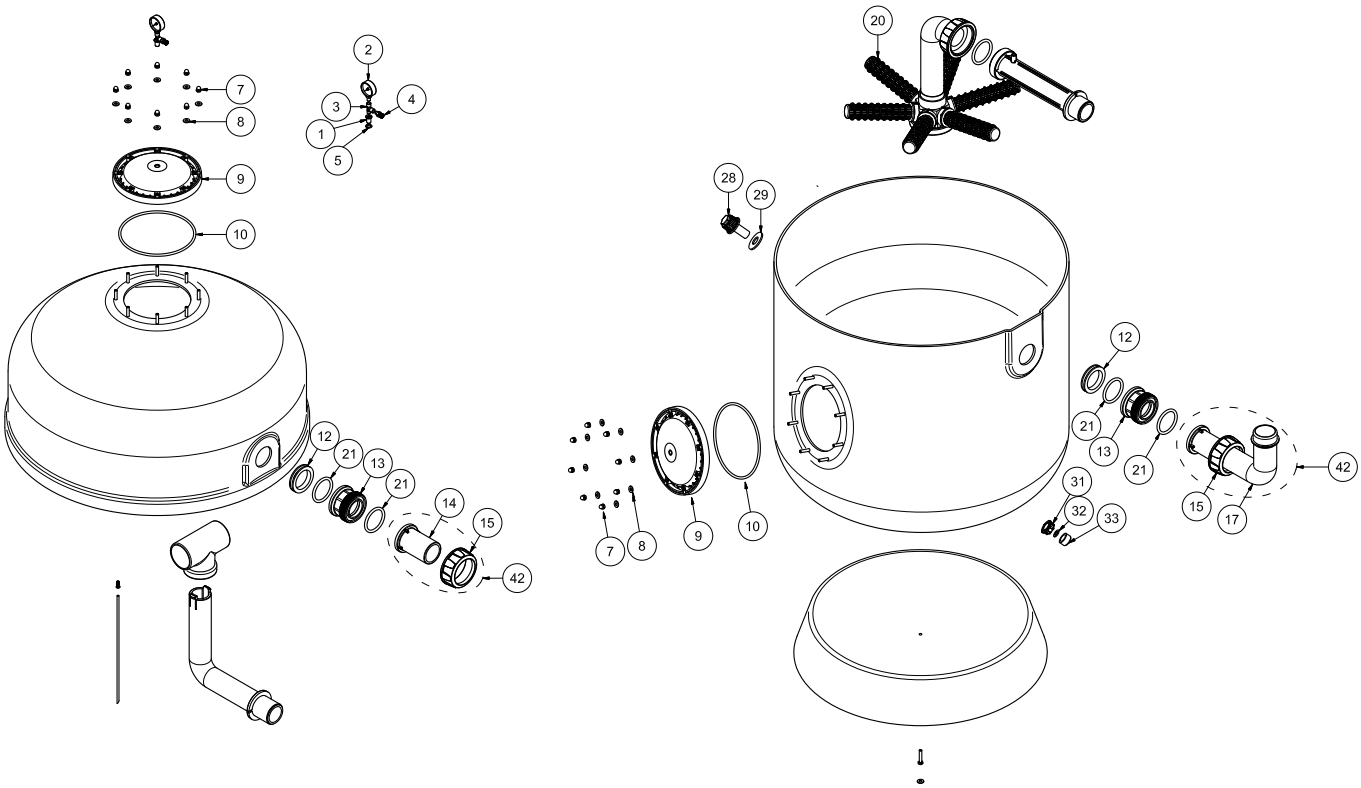


N	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	10-15-25-35	MB030550	MANOMETRE MONTAJ TAKIMI 1/4-1/8-1/4	1
2	10-15-25-35	AB060070	MANOMETRE 1/8	1
3	10-15-25-35	MB050290	Te PARÇA (MANOMETRE - HAVA PURJÖR)	1
4	10-15-25-35	MB050310	HAVA ALMA PURJÖRÜ	1
5	10-15-25-35	MG020310	MONTAJ KİTİ SOMUNU 13x19x1,5	1
7	10-15-25-35	100100391	KAPAK KİTİ SOMUNU	8
8	10-15-25-35	100100392	KAPAK SOMUN PULU	8
9	10-15-25-35	100100390	FİLTRE KAPAĞI	1
10	10-15-25-35	MG011590	FİLTRE KAPAK O-RING NBR	1
12	10-15	MG011640	GİRİŞ- ÇIKIŞ FLANŞ 10-15 m^3	2
	25-35	MG011650	GİRİŞ- ÇIKIŞ FLANŞ 25-35 m^3	2
13	10-15	S6070410	GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞLANTI REKORU 2'' 1/4	2
	25-35	S6070610	GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞLANTI REKORU 2'' 3/4	2
14	10-15	S6079450	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ	1
	25-35	100100564	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖR İÇ PARÇA	1
15	10-15	100100519	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖR REKORU 2'' 1/4	2
	25-35	100100520	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖR REKORU 2'' 3/4	2
17	10-15	S6070590	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ L PARÇA DN50	1
	23-35	100100517	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖRÜ L PARÇA DN63	1
		100100563	ALTI YOLLU L PARÇA	1
20	10-15	A6079020	DİFÜZÖR 140 mm	6
	25-35	A6079080	DİFÜZÖR 210 mm	8
21	10-15	MG011430	GİRİŞ-ÇIKIŞ O-RING NBR	5
	25-35	MG011470	ALTI YOLLU VANA BAĞLANTI ADAPTÖR O-RİNG	5
28	10-15-25-35	A6079030	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ	1
29	10-15-25-35	A6013000	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ CONTA 62x27x4	1
31	10-15-25-35	A6079040	FİLTRE BOŞALTMA DİFÜZÖR REKORU	1
32	10-15-25-35	S8030050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPASI	1
33	10-15-25-35	A6079050	BOŞALTMA DİFÜZÖRÜ KÖR TAPA 3/4''F PP	1
42	10-15	100100926	ALTI YOLLU VANA L PARÇASI SETİ	1
	25-35	100100934	FİLTRE BAĞLANTI ADAPTÖRÜ	1

AQUA STD

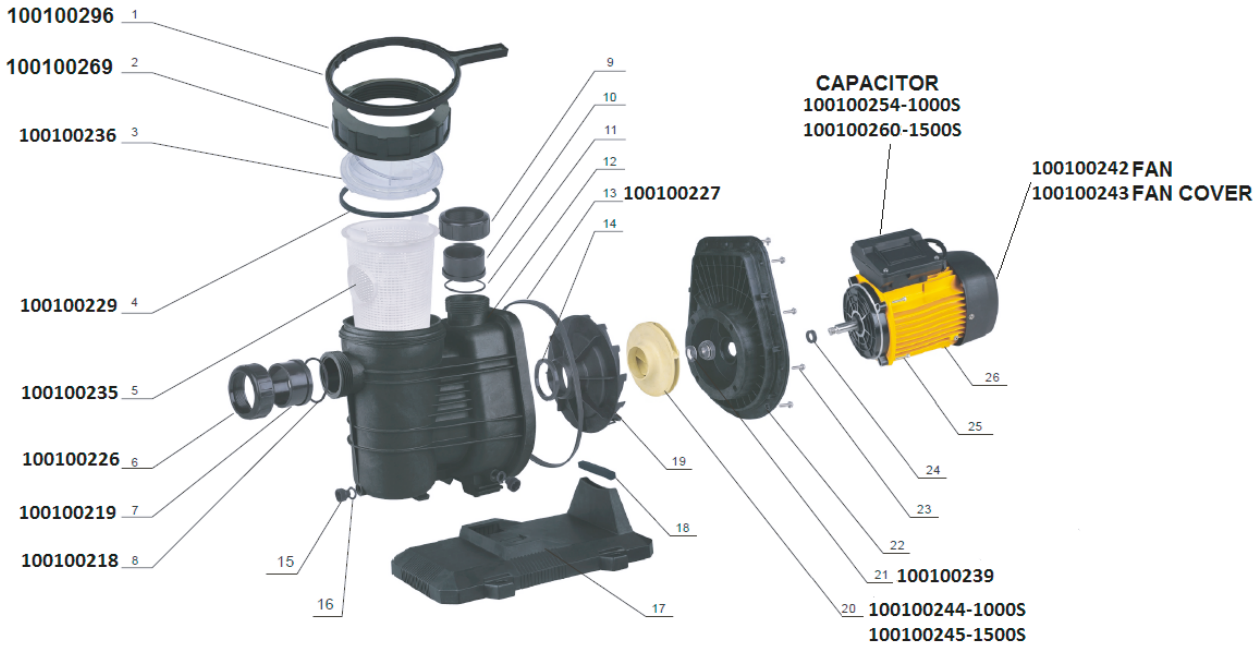


N	KOD	AÇIKLAMA
1	100100296	SİRKÜLASYON POMPASI AÇMA ANAHTARI
2	100100269	SEPET KAPAK REKORU
3	100100236	POMPA SEPET KAPAĞI 1,5-2-3 HP STD
4	100100229	POMPA KAPAK O-RING 0,5-0,75-1 HP STD
5	100100235	POMPA SEPETİ 1,5-2 HP STD
9	100100226	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ ADAPTÖR REKORU 1,5-2-3 HP STD
10	100100219	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ 1,5-2-3 HP STD
11	100100218	POMPA GİRİŞ-ÇIKIŞ ADAPTÖR O-RING 1,5 HP
12		POMPA ÖN GÖVDESİ
13	100100227	SİRKÜLASYON POMPA GÖVDESİ O-RİNG
14		SU TÜRBİN TAKOZU
15		HAVA PURJÖRÜ
16		HAVA PURJÖRÜ O-RİNG
17		POMPA AYAĞI
18		POMPA AYAĞI DESTEK LASTİĞİ
19		SU TÜRBİNİ
20	100100244	1000S FAN
	100100245	1500S FAN
21	100100239	POMPA - MOTOR BİRLEŞTİRME BLOK
22	100100254	POMPA - MOTOR BLOK PULU
23	100100260	POMPA - MOTOR BLOK SAPLAMASI
24	100100242	SALMASTRA
25	100100243	FAN

AQUA LİPARİ

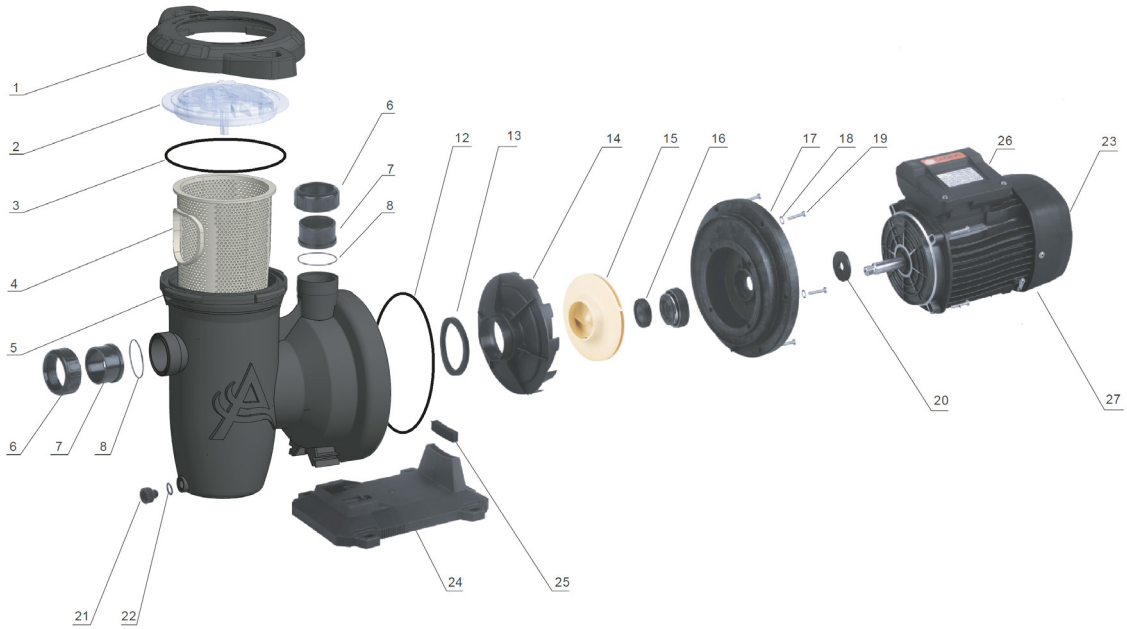


N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	100100292	FİLTRE KAPAK ADAPTÖR	1
2	100100291	ŞEFFAF FİLTRE KAPAĞI	1
3	100100294A	KAPAK O-RING 0,5-0,75-1 HP	1
4	100100293	FİLTRE SEPETİ	1
6	100100519	GİRİŞ - ÇIKIŞ ADAPTÖR REKORU	1
7	100100221	GİRİŞ - ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ 0,5-0,75-1 HP	1
8	100100222	GİRİŞ - ÇIKIŞ ADAPTÖR O-RING 0,5 HP	1
12	100100237	POMPA O-RING	1
13	100100387	SU TÜRBİN TAKOZU	1
14	100100388	SU TÜRBİN	1
15	100100238	FAN 0,5HP	1
	100100223	FAN 0,75 HP	1
	100100224	POMPA TÜRBİN	1
16	100100239	SALMASTRA	1
21	A6013010	HAVA PURJÖRÜ	1
22	MG010180	HAVA PURJÖRÜ O- RING	1
23	100100241	FAN	1
24	100100278	POMPA AYAĞI	1
25	100100279	POMPA AYAK TAKOZU	1
26	100100246	POMPA 0,5HP	1
	100100247	POMPA 0,75HP	1
	100100248	POMPA 1HP	1
27	100100240	FAN KAPAK	1

AQUA SALT TUZ KLORNATÖRÜ

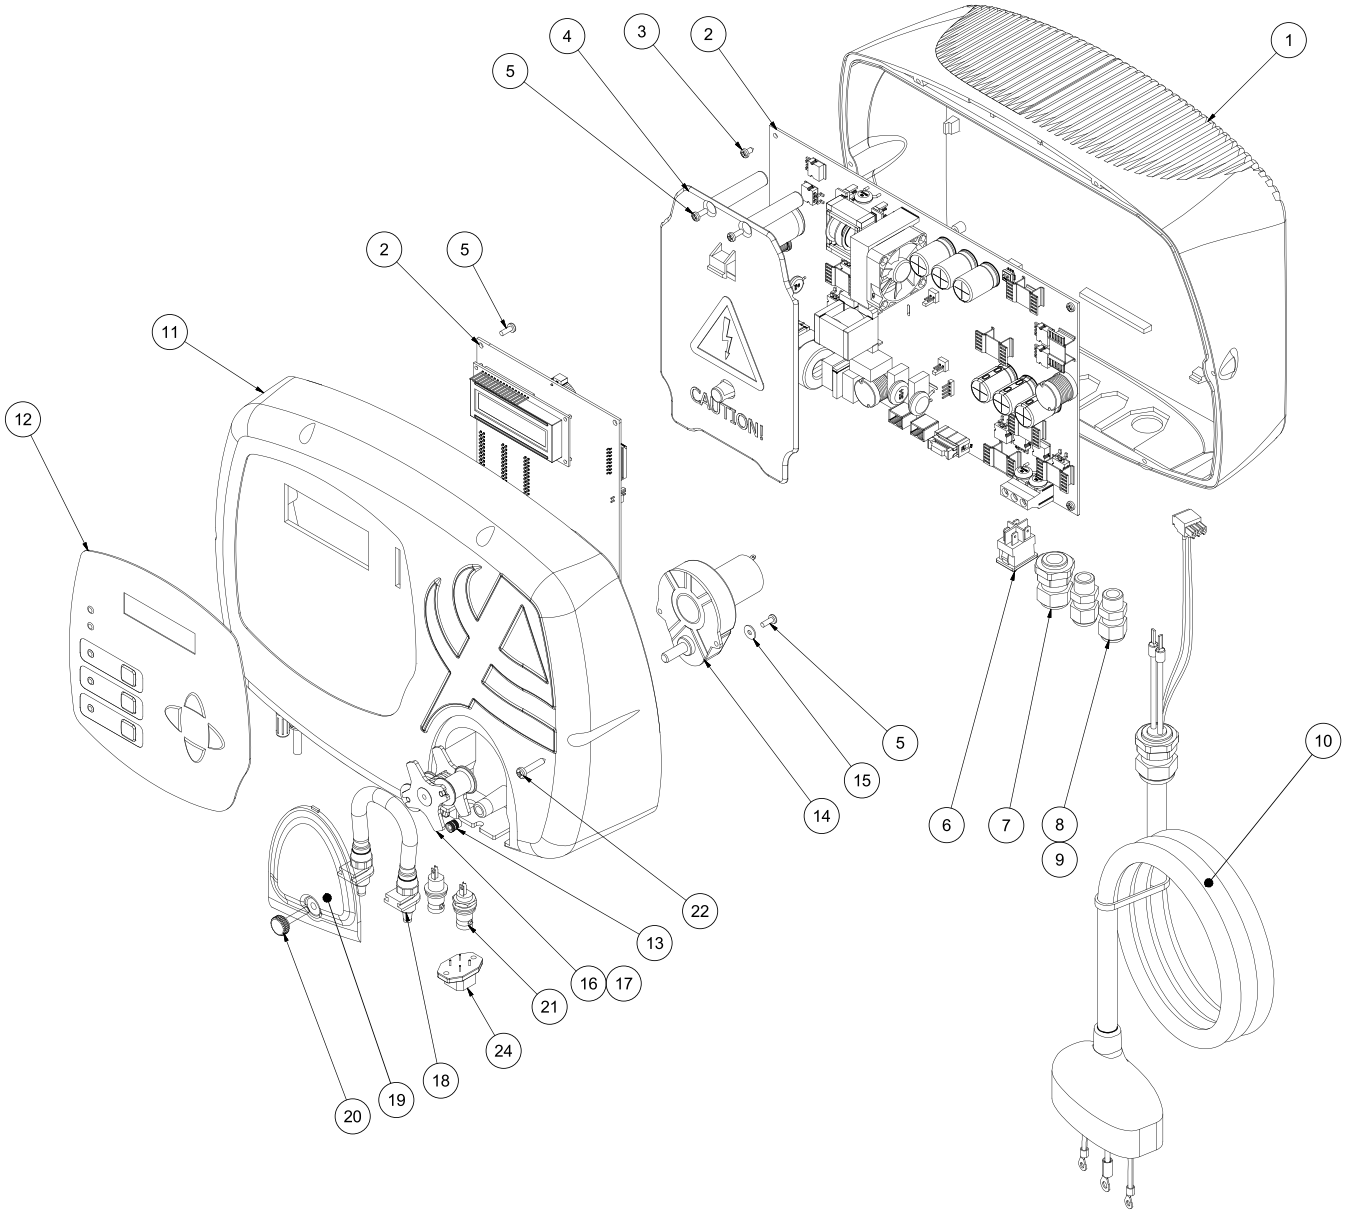

N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	ADSP6002030L	ARKA KASA BOŞ	6
2	ADSP6002370	SKD ANA KART PH	6
3	ADSP6000705	VİDA 2,9x6,5 UNI 6954	1
4	ADSP3400015	GÜÇ KAYNAĞI DEVRESİ KORUMA KAPAĞI	1
5	ADSP6000749	VİDA 3x8	1
6	ADSP9400002	SKD ON-OFF TERMİNAL	1
7	ADSP6000581	REKOR PG9	1
8	ADSP6000424	REKOR PG7	2
9	ADSP6000626	REKOR PG7	1
10	ADCAV003	HÜCRE BAĞLANTI KABLOSU 2m	1
11	ADSP6002000	ÖN KASA BOŞ	1
12	ADSP7000627	TUŞ TAKIMI	1
13	ADSP8000185	PERİSTALTİK ŞEFFAF KAPAK VİDA YUVASI	1
14	ADSP8000254	TEC 1 MOTOR	2
15	ADSP6000469	PUL 3x9 DIN 9021	2
16	ADSP8000009A	TEC 6 ROLLER HOLDER	1
17	ADSP8000028	TEC 3 ROLLER HOLDER	1
18	ADSP800I109	SANTOPREN HORTUM	8
19	ADSP6002010	PERİSTALTİK ŞEFFAF KAPAK	1
20	S6060070	PERİSTALTİK ŞEFFAF KAPAK VİDASI	4
21	ADSP6000292	BAĞLANTI FİŞİ	1
23	ADSP6000767	VİDA 3,5x19 UNI 6954	1

AQUA SALT HÜCRE

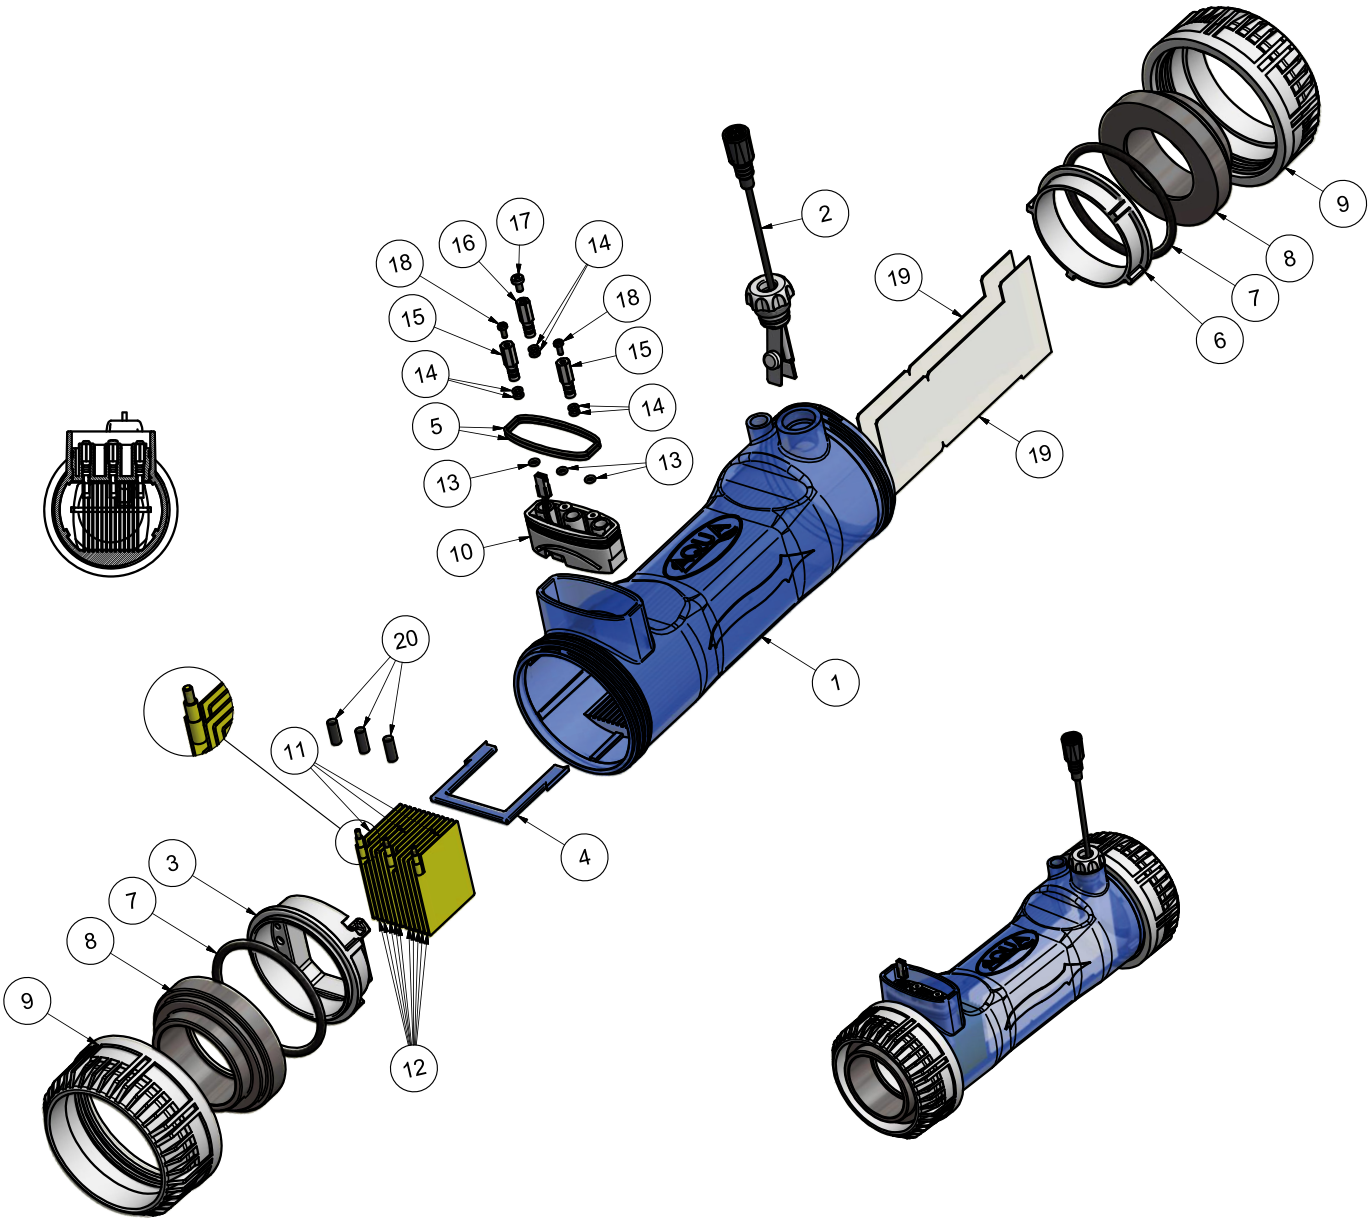

N	KOD	AÇIKLAMA	ADET
1	ADSP6002140	HÜCRE GÖVDESİ	1
2	ADSP6002247	AKIŞ SENSÖRÜ	1
3	ADSP6002210	PLAKA KİLİT PARÇASI PLASTİK	1
4	ADSP6002150	HÜCRE PLAKA BÖLME L50-150	1
5	ADSP6002490	SICAKLIK PROB O-RING 41x2,5 NBR 70	2
6	ADSP6002220	PLAKA KAPAMA PARÇASI PLASTİK	1
7	ADSP6002230	O-RING 6325	2
8	ADSP6002300	D63'E DÜŞÜRÜCÜ	2
9	A6010660	CONTA BEYAZ	2
10	ADSP6002470G	SICAKLIK PROBU PT 100	1
11	PTEPL050102M	PLAKA 50 KONTAK	3
	PTEPL100103M	PLAKA 100 KONTAK	
	PTEPL150104M	PLAKA 150 KONTAK	
	PTEPL200105M	PLAKA 200 KONTAK	
12	PTESL050106M	PLAKA 50 DÜZ	10
	PTEPL100107M	PLAKA 100 DÜZ	
	PTEPL150108M	PLAKA 150 DÜZ	
	PTEPL200109M	PLAKA 200 DÜZ	
13	ADSP5007022	PIN ALT O-RING	3
14	ADSP5007199	PIN 4x1,5 VITON	6
15	ADSP6002201	PIN AISI 316 M3	2
16	ADSP6002202	PIN AISI 316 M4	1
17	ADSP6000812	VİDA 4x8 UNI 7687	1
18	ADSP6000713	VİDA 3x8 UNI 7687	2
19	ADSP6002275	AKIŞ SENSÖRÜ KONVEYÖRÜ	2

KÖŞE SKIMMER

AKSESUARLAR	
KOD	AÇIKLAMA
200200045	BETONARME HAVUZ İÇİN SOL KÖŞE SKIMMER
200200002	BETONARME HAVUZ İÇİN SAĞ KÖŞE SKIMMER
200200044	LINER HAVUZ İÇİN SOL KÖŞE SKIMMER
2002000001	LINER HAVUZ IÇIN SAĞ KÖŞE SKIMMER
200200005	SKIMMER SÜZGECİ
200200006	SKIMMER KAPAĞI
200200007	SAVAK
200200008	KÖŞE SKIMMER (VİDA, 2 CONTA, 4 FLANŞ)
2002000083	KÖŞE SKIMMER VİDA SETİ (3/6 PASLANMAZ)
200200014	KÖŞE SKIMMER CONTA SETİ
200200050	KÖŞE SKIMMER KAPAĞI
200200010	KÖŞE SKIMMER ABS FLANŞ
200200058	KÖŞE SKIMMER ÇERÇEVE KAPAĞI
200200057	KÖŞE SKIMMER KAPAK KALDIRMA ÇEMBERİ


200200006


200200058


200200005



200200057


200200006


200200010

HAVUZ SÜPÜRGE


1-1/2” - 2” Flat Model
SüpürgeParça Dağılımı

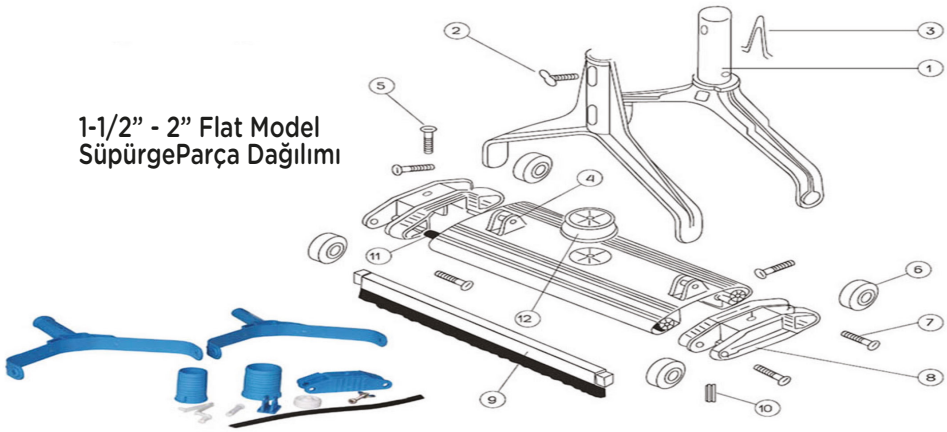

SÜPÜRGE PARÇALARI	
KOD	AÇIKLAMA
Y0651	SÜPÜRGE ÇATALI 1 1/2”
Y0654	SÜPÜRGE ÇATALI 2”
Y0836	SÜPÜRGE ÇATAL KELEBEK VİDASI, PASLANMAZ ÇELİK
Y0837	SÜPÜRGE ÇATAL KLİPSİ
Y0838	SÜPÜRGE ÇATAL BAĞLANTI PARÇASI
Y0839	SÜPÜRGE ÇATAL BAĞLANTI PİMİ
Y0840	SÜPÜRGE TEKERLEĞİ
Y0841	SÜPÜRGE TEKERLEK PİMİ
Y0842	SÜPÜRGE YAN GÖVDE (TEKERLEK)
Y0317	SÜPÜRGE FIRÇASI 1 1/2”
Y0318	SÜPÜRGE FIRÇASI 2”
Y0843	SÜPÜRGE FIRÇASI YAYI
Y0844	SÜPÜRGE LASTİĞİ (1 M)
Y0845	SÜPÜRGE BAĞLANTI ADAPTÖRÜ 1 1/2”
Y0650	SÜPÜRGE BAĞLANTI ADAPTÖRÜ 2”

ZODIAC HAVUZ ROBOTU

KOD	AÇIKLAMA
R632602	ULTRA İNCE PARTİKÜL FİLTRE HAZNESİ 60M
R632601	GENİŞ PARTİKÜL FİLTRE HAZNESİ 200M
R632600	İNCE PARTİKÜL FİLTRE HAZNESİ 100M
R568100	ROBOT MUHAFAZA ÖRTÜSÜ
R597600	POLYESTER HAVUZ FIRÇASI (2ADET)
R718600	KAYGAN YÜZEY FIRÇASI (2 ADET)



Ultra ince partikül filtre haznesi 60µ



Ultra ince partikül filtre haznesi 200µ



Ultra ince partikül filtre haznesi 100µ



Robot muhafaza örtüsü



Polyester havuz fırçası (2 adet)



Kaygan yüzey fırçası (2 adet)

TR **AQUA SU ARITIMI SAN.TİC. VE MÜH.LTD.ŞTİ.**
Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
No: 45 PK. 34888 Ataşehir / İstanbul - Türkiye
Tel: +90 216 661 6060 (pbx) Faks: +90 216 661 6850
Web: www.aqua.com.tr - www.aquapanelhavuz.com
e-mail: info@aqua.com.tr

Genel Merkez:

I **AQUA S.p.A.:**
42018 San Martino in Rio, Reggio Emilia - Italy - Via Crotti 1
Phone: +39 0522 695805/85 - Fax: +39 0522 646160
e-mail: aqua@aqua.it - Web: www.aqua.it

AQUA S.p.A. - Havuz Bölümü
46043 Castiglione d. Stiviere, Mantova - Italy
Phone: +39 0376 671973 - Fax: +39 0376 940139
e-mail: infopools@aqua.it - Web: www.aqua.it

Depo:
- Via S. Frazzetta, 12/B - 95123 Catania - +39 095 511371 - lpollino@aqua.it
- Viale Aldo Moro, 9 - Monopoli - Bari - +39 080 9373078 - monopoli@aqua.it

Şubeler:

UK **AQUA WATER SYSTEMS LTD:**
Unit 135 Oak Drive Hartlebury Trading Estate,
Worcestershire, DY10 4JB
Phone: +44 (0)1299 251050 - Fax: +44 (0)1299 253704
e-mail: sales@askaqua.co.uk - Web: www.askaqua.co.uk

E **AQUA FILTRACION S.A.:**
Pol. Ind. Castellbisbal Sud 08755
Castellbisbal, Barcellona
Phone:+34 (0)93 7711855 - Fax:+34 (0)93 7711772
e-mail:info@aqua.es - Web: www.aqua.es

UAE **AQUA MIDDLE EAST FZC:**
P.O.Box 42585 Sharjah - United Arab Emirates
Tel No. +971 6 526 0563 - Fax No. +971 6 526 0564
e-mail: contact@aqua-me.ae - Web: www.aqua-me.ae

IND **AQUA WATER SYSTEMS INDIA PVT LTD:**
4A/4B/4C-, Puttappa Industrial Estate Mahadevapura
Post, White Field Road, Bangalore 560 048
Phone 0091 80 4152 1313 - Fax 0091 80 4152 1414
e-mail: contact@aquaindia.in - sales@aquaindia.in
Web: www.aquaindia.in

RUS **ООО «AQUA GROUP RUS»**
Jiuridical Address : 107014,Egerskaya str., 1, Moscow, Russia
Residence address: 127081, Chermianskaya str, 3, Mosow, Russia
phone-fax: +7 495 6458078,+7 495 969 2413
e-mail: mail@aqua-italy.ru
Web: www.aqua-italy.ru - www.aqua.it

ООО "АКВА ГРУПП РУС"
Юридический адрес : 107014,Российская Федерация, Москва,ул.Егерская ,д1
Фактический адрес: 127081- Российская Федерация, Москва, ул,Чермянская 3
Телефон/факс: 7 495 6458078, +7 495 969 2413
mail@aqua-italy.ru - www.aqua-italy.ru - www.aqua.it

